
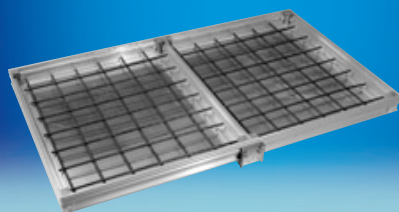
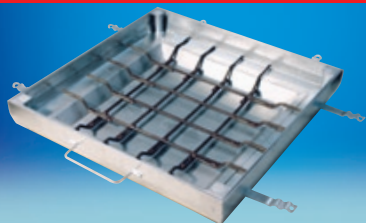


Revīzijas lūkas

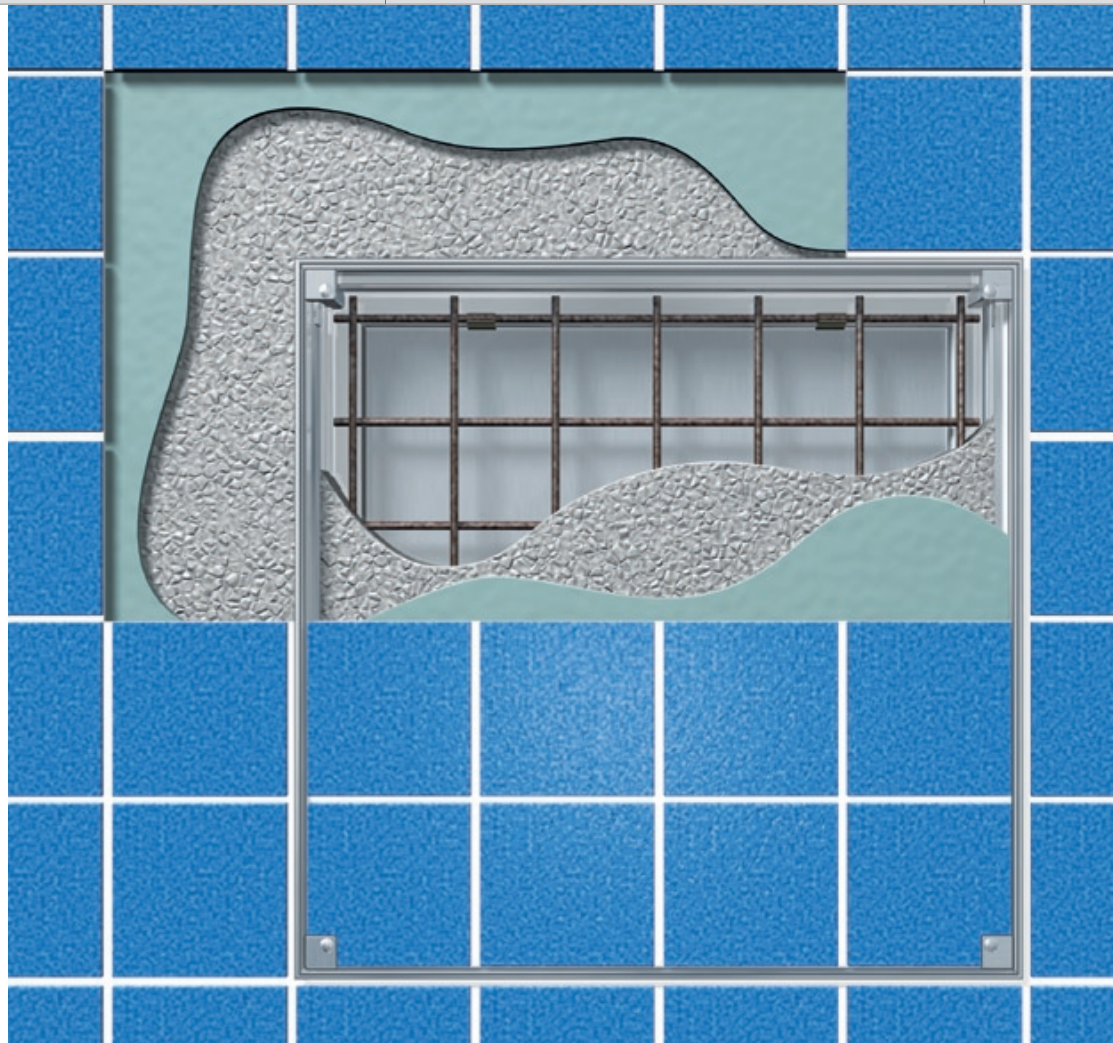

ACO Revīzijas lūkas daudzfunkcionālam pielietojumam

Katalogs ACO 2012 – 13LV


Spēkā no 01.01.2012

Visas cenas bez PVN


ACO TopTek

Revīzijas lūkas – sistēmas pārskats

- Revīzijas lūkas ir izgatavotas no karsti cinkota tērauda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija.
- Paredzēti slodzēm klasēm no A15 līdz C250 kN (1.5 – 25 t) saskaņā ar EN 124.
- Uzstādīšanai betona grīdā vai grīdā ar apdari.
- Vāki ir piestiprināti rāmim ar skrūvēm.
- Vāki ir izgatavoti no pret-slīdes metāla plāksnēm vai jau sagatavoti grīdas seguma ieklāšanai (betona, flīžu vai vinila utt. seguma ieklāšanai).
- Standarta lūka ir ūdens un smakas necaurlaidīga.

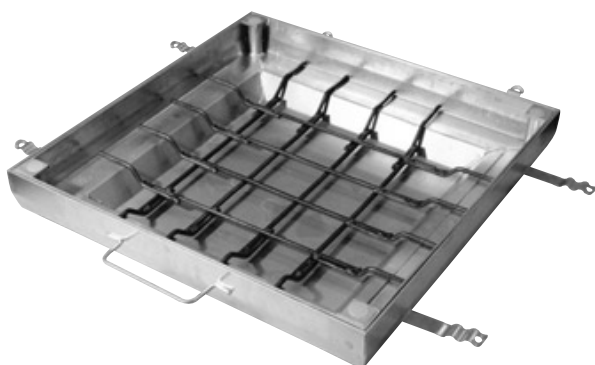

ACO TopTek GS

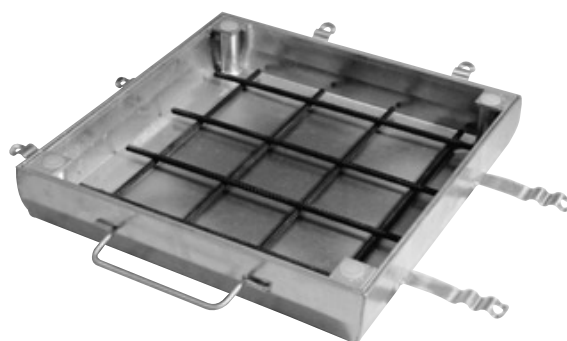

ACO TopTek SS



ACO TopTek AL



ACO TopTek GS PAVING

GS – Cinkots tērauds
SS – Nerūsējošais tērauds
AL – Alumīnija sakausējums
MULTI – Apvienoti vairāki vāki

ASSIST – Atverams vāks
PAVING – Revīzijas lūka bruģētām zonām
SOLID – Monolīts vāks

ACO TopTek GS / ACO TopTek SS Padziļinātas revīzijas lūkas

Lūkas ir izgatavotas no 304 klases karsti cinkotā mazlegētā tērauda. Revīzijas lūkas ir hermētiskas un tiek piegādātas saskrūvētas


un ar rokturiem. Plašs izmēru klāsts ar dažādām slodzes klasēm, kas padara lūkas ideālas uzstādīšanai gan iekšējās, gan

ārpus telpām. Vāks ir jāpiepilda ar betonu, lai panāktu nepieciešamo slodzes klasi. Augstums grīdas apdarei ir 10mm.

Viegls

Rāmja augstums 89mm, vāka augstums 70mm.


Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Maks. slodzes klase (betona aizpildījums 60mm)	Svars (kg)	Kods AISI304	Cena LVL bez PVN	Kods Cinkots tēr.	Cena LVL bez PVN
300 x 300	442 x 442	C250	13,8	406489	218,-	406498	156,-
400 x 400	542 x 542	C250	17,0	406490	242,-	406499	174,-
400 x 600	542 x 742	C250	21,2	406938	277,-	406933	202,-
450 x 450	592 x 592	B125	18,8	406491	257,-	406500	192,-
500 x 500	642 x 642	B125	20,6	406492	267,-	406501	194,-
600 x 600	742 x 742	B125	24,2	406493	297,-	406502	210,-
600 x 800	742 x 942	B125	30,7	406939	354,-	406934	251,-
600 x 1000	742 x 1142	B125	34,9	406940	386,-	406935	275,-
635 x 635	777 x 777	A15	25,6	406521	313,-	406485	232,-
700 x 700	842 x 842	A15	30,1	406522	347,-	406486	251,-
800 x 800	942 x 942	A15	34,7	406523	382,-	406487	273,-
1000 x 1000	1142 x 1142	A15	44,6	406524	455,-	406488	315,-

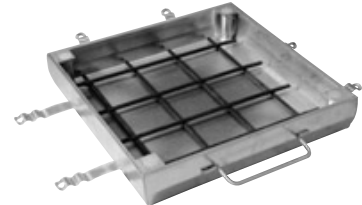

Vidējs

Rāmja augstums 89mm, vāka augstums 110mm.


Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Maks. slodzes klase (betona aizpildījums 60mm)	Svars (kg)	Kods AISI304	Cena LVL bez PVN	Kods Cinkots tēr.	Cena LVL bez PVN
450 x 450	592 x 592	C250	18,8	406507	275,-	406514	206,-
500 x 500	642 x 642	C250	20,8	406508	289,-	406515	208,-
600 x 600	742 x 742	C250	24,9	406509	319,-	406516	228,-
600 x 800	742 x 942	C250	31,6	406941	372,-	406936	265,-
600 x 1000	742 x 1142	C250	36,4	406942	408,-	406937	291,-
635 x 635	777 x 777	B125	26,2	406494	331,-	406503	246,-
700 x 700	842 x 842	B125	31,2	406495	370,-	406504	269,-
800 x 800	942 x 942	B125	35,9	406496	406,-	406505	291,-
1000 x 1000	1142 x 1142	B125	46,9	406497	489,-	406506	341,-

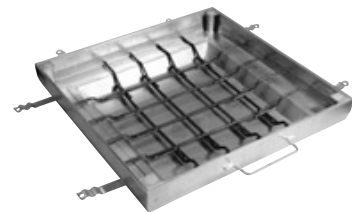


Smags

Rāmja augstums 89mm, vāka augstums 140mm.


Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Maks. slodzes klase (betona aizpildījums 60mm)	Svars (kg)	Kods AISI304	Cena LVL bez PVN	Kods Cinkots tēr.	Cena LVL bez PVN
635 x 635	777 x 777	C250	26,8	406510	335,-	406517	248,-
700 x 700	842 x 842	C250	32,2	406511	378,-	406518	273,-
800 x 800	942 x 942	C250	36,9	406512	414,-	406519	295,-
1000 x 1000	1142 x 1142	C250	48,2	406513	499,-	406520	347,-

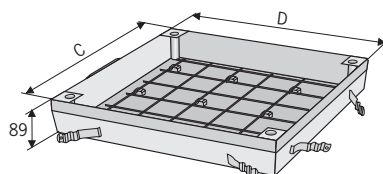


Viegls

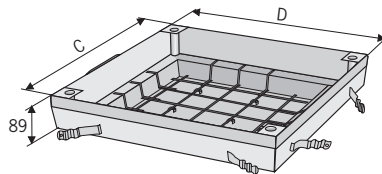

Vidējs

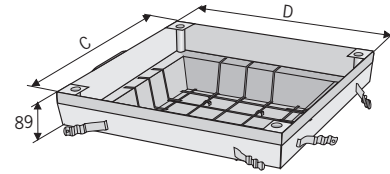

Smags

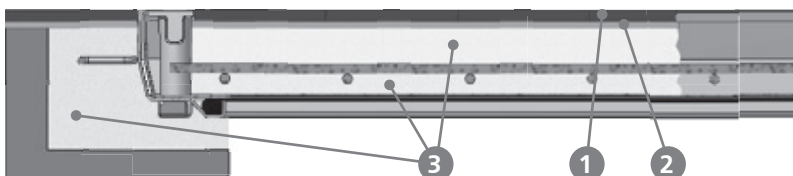

- 1 grīdas nobeiguma materiāls (piem. keramiskās flīzes)
- 2 līmējošā kārtā
- 3 betona pildījums – C35/45

ACO TopTek AL Padziļinātas revīzijas lūkas

Lūkas ir izgatavotas no alumīnija un magnija sakausējuma. Revīzijas lūkas ir hermētiskas un tiek piegādāti saskrūvētas. Unikālais nemetinātais rāmis un struktūra nodrošina



ērtu uzstādīšanu. Lūkas svars ir samazināts līdz minimumam, bet tai pat laikā nodrošina to pašu mehānisko izturību kā standarta alumīnija lūkai. Vāks ir jāpiepilda ar betonu, lai

panāktu nepieciešamo slodzes klasi. Augstums grīdas apdarei ir 20mm.

Rāmja augstums 89mm, vāka augstums 70mm.

Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Maks. slodzes klase (betona aizpildījums 50mm)	Maks. slodzes klase (betona aizpildījums 70mm)	Svars (kg)	Kods	Cena LVL bez PVN
200x200	298x298	B125	B125	3	406881	71,-
300x300	398x398	100	B125	4	405340	83,-
400x400	498x498	100	B125	5	405341	97,-
450x450	548x548	50	B125	6	405342	103,-
500x500	598x598	50	B125	7	405343	111,-
600x400	698x498	50	B125	7	405344	111,-
600x450	698x548	50	B125	7	406622	115,-
600x600	698x698	50	B125	8	405345	129,-
675x675	773x773	A15	50	10	406624	143,-
750x600	848x698	50	B125	10	406623	145,-
750x750	848x848	A15	50	11	406625	154,-
800x600	898x698	50	B125	10	405346	147,-
1000x600	1098x698	50	B125	12	405826	164,-
700x700	798x798	A15	100	10	405347	145,-
800x800	898x898	A15	100	12	405348	154,-
900x600	998x698	50	B125	11	406626	162,-
900x900	998x998	A15	50	14	406627	182,-
1000x800	1098x898	A15	50	13	405349	186,-
1000x1000	1098x1098	A15	50	16	405350	222,-
1200x675*	1318x773	A15	50	23	406628	343,-

* divdaļīgs vāks ar noņemamu atbalsta siju

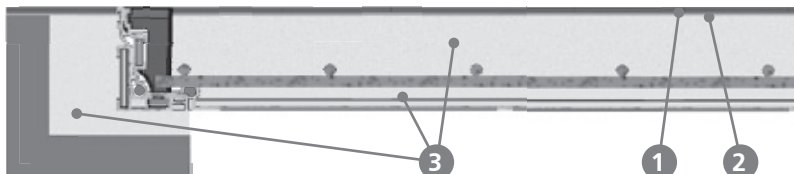



- 1 grīdas nobeiguma materiāls (piem. keramiskās flīzes)
- 2 līmējošā kārtā
- 3 betona pildījums – C35/45

ACO TopTek AL MULTI Apvienotas, padziļinātas revīzijas lūkas


Lūkas ir izgatavotas no alumīnija un magnija sakausējuma. Revīzijas lūkas ir hermētiskas un tiek piegādātas saskrūvētas. Gudrais

apvienoto lūku risinājums piedāvā vieglu uzstādīšanu un ekspluatāciju. Noņemamas atbalsta sijas ļauj izmantot visu brīvo

atvērumu. Lūkas ir pieejamas A15 slodzes klasei. Brīvais atvērums ir limitēts ar moduļa izmēru 1000 x 5600 mm.

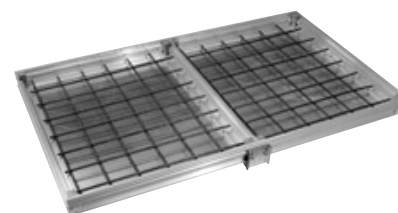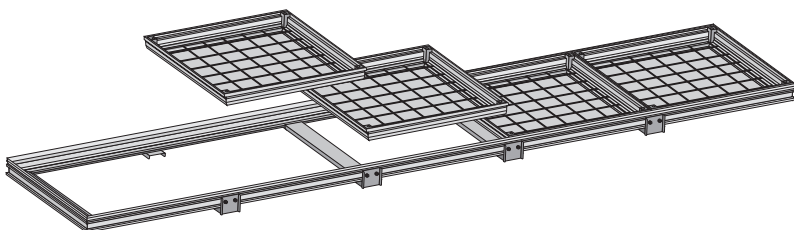

Uzstādīšanas instrukcija

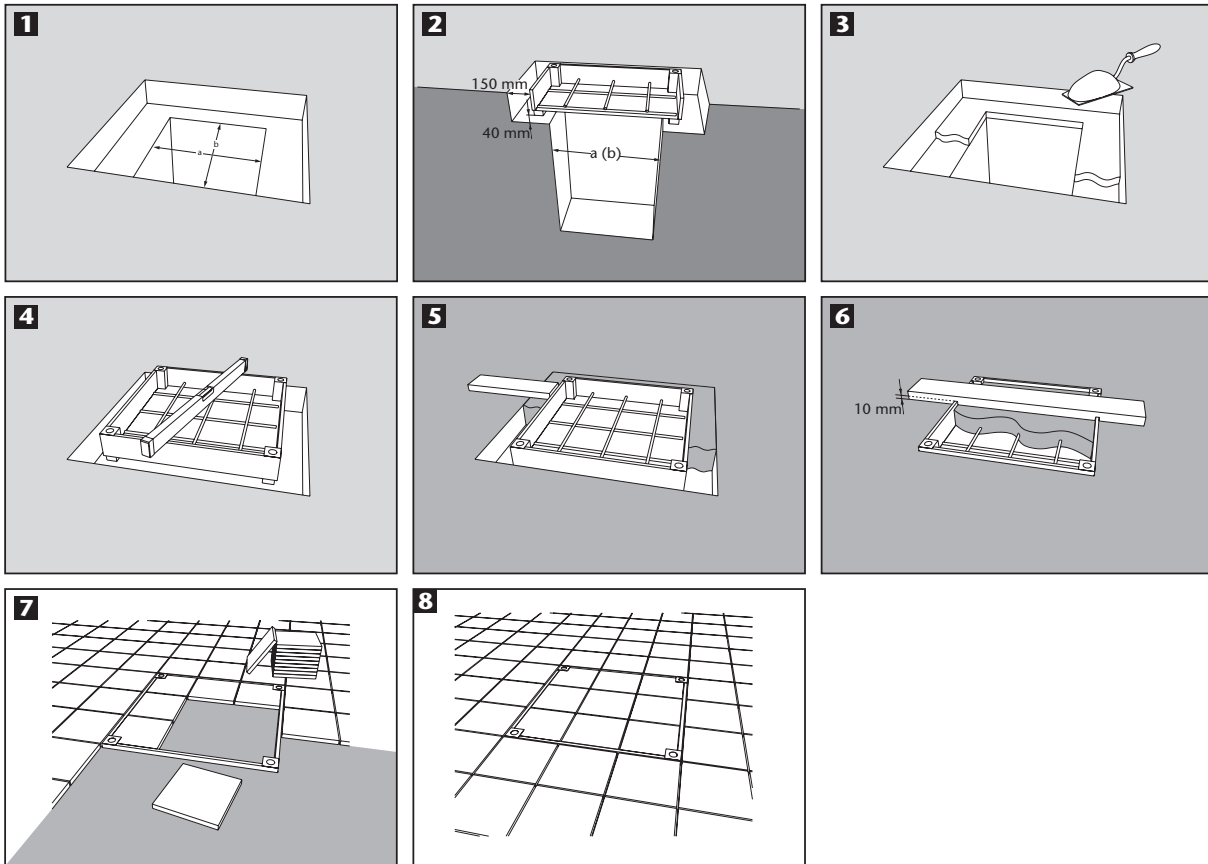


ACO TopTek GS_PAVING Revīzijas lūka ietves zonām

Lūkas ir izgatavotas no 3 mm bieža cinkota mazlēģēta tērauda. Zem lūkas ir pieminētā stingrs šķērsvirziena atbalsts, kas nodrošina

slodzes izturību, bez papildus betona slāņa. Lūkas nav ūdens un smakas necaurlaidīgas.

Slodzes klase A15

Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Vāka augstums	Svars (kg)	Kods Cinkots tēr.	Cena LVL bez PVN
300x300	438x438	80	17	407102	149,-
400x400	538x538	80	22	407103	178,-
500x500	638x638	80	29	407104	222,-
600x600	738x738	80	38	407105	273,-

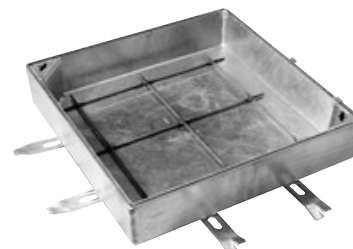

Slodzes klase B125


Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Vāka augstums	Svars (kg)	Kods Cinkots tēr.	Cena LVL bez PVN
300x300	438x438	80	19	406569	166,-
400x400	538x538	80	26	406570	222,-
500x500	638x638	80	35	406571	261,-
600x600	738x738	80	47	406572	337,-
700x700	838x838	80	58	406573	388,-
800x800	938x938	80	60	406574	418,-
800x800*	938x938	80	66	406478	483,-
900x900	1038x1038	80	72	406575	489,-
900x900*	1038x1038	80	78	406479	547,-
1000x1000	1138x1138	80	84	406576	566,-
1000x1000*	1138x1138	80	89	406480	628,-




* divdaļīga lūka

Slodzes klase C250

Brīvais atvērums (mm)	CxD (mm)	Vāka augstums	Svars (kg)	Kods Cinkots tēr.	Cena LVL bez PVN
300x300	438x438	80	26	406577	208,-
400x400	538x538	80	37	406578	271,-
500x500	638x638	80	48	406579	333,-
600x600	738x738	80	65	406580	432,-
700x700	838x838	80	82	406581	515,-
800x800	938x938	80	102	406582	628,-
800x800*	938x938	80	104	406667	679,-
900x900	1038x1038	80	119	406583	715,-
900x900*	1038x1038	80	121	406668	782,-
1000x1000	1138x1138	80	141	406584	848,-
1000x1000*	1138x1138	80	146	406669	929,-

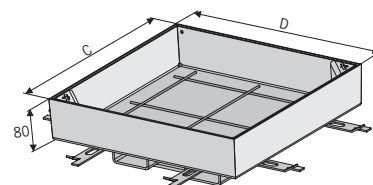

* divdaļīga lūka

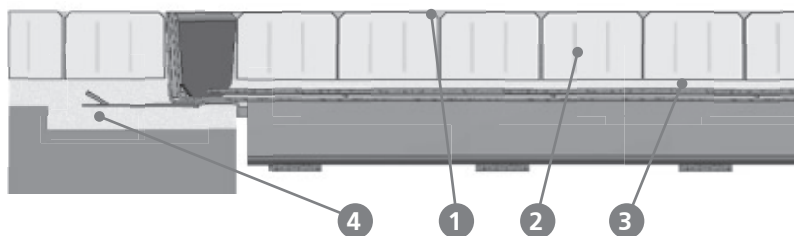

- 1 smiltis
- 2 ietves segums
- 3 izlīdzinošais slānis
- 4 betona slānis – C 35/45

ACO produktu grupas



Ēku drenāža

- Nerūsējošā tērauda kanāli un gūlijas
- Balkonu un terašu drenāža
- Dušas telpu drenāža
- Nerūsējošā tērauda caurules
- Pretvārsti
- Revīzijas vāki
- Tauku atdalītāji
- Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība

- Virsmas drenāžas kanāli
- Čuguna vāki kanalizācijas lūkam
- Naftas produktu atdalītājs
- Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi

- Drenāžas sistēmas privātmājām
- Kājslauķi
- Gaismas šahtas
- Zāliena režģi
- Lietus notekas jumtiem

Piezīme: Kompānija patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tehnisko informāciju, dizainu un cenas.

ACO Nordic SIA

Ganību dambis 7A,
Rīga, LV-1045, Latvija
Tālr. +371 67 377 927
Fakss +371 67 828 430
www.aco.lv

ACO. Kvalitatīva un droša ūdens vadība