


## Dzelzbetona nostādināšanas tvertne ACO CS



Dzelzbetona nostādināšanas tvertne ar cilindrisku šķērs griezumu.  
Uzstādīšanai zemē.  
Slodzes klase D 400 (līdz 40 tonnām).

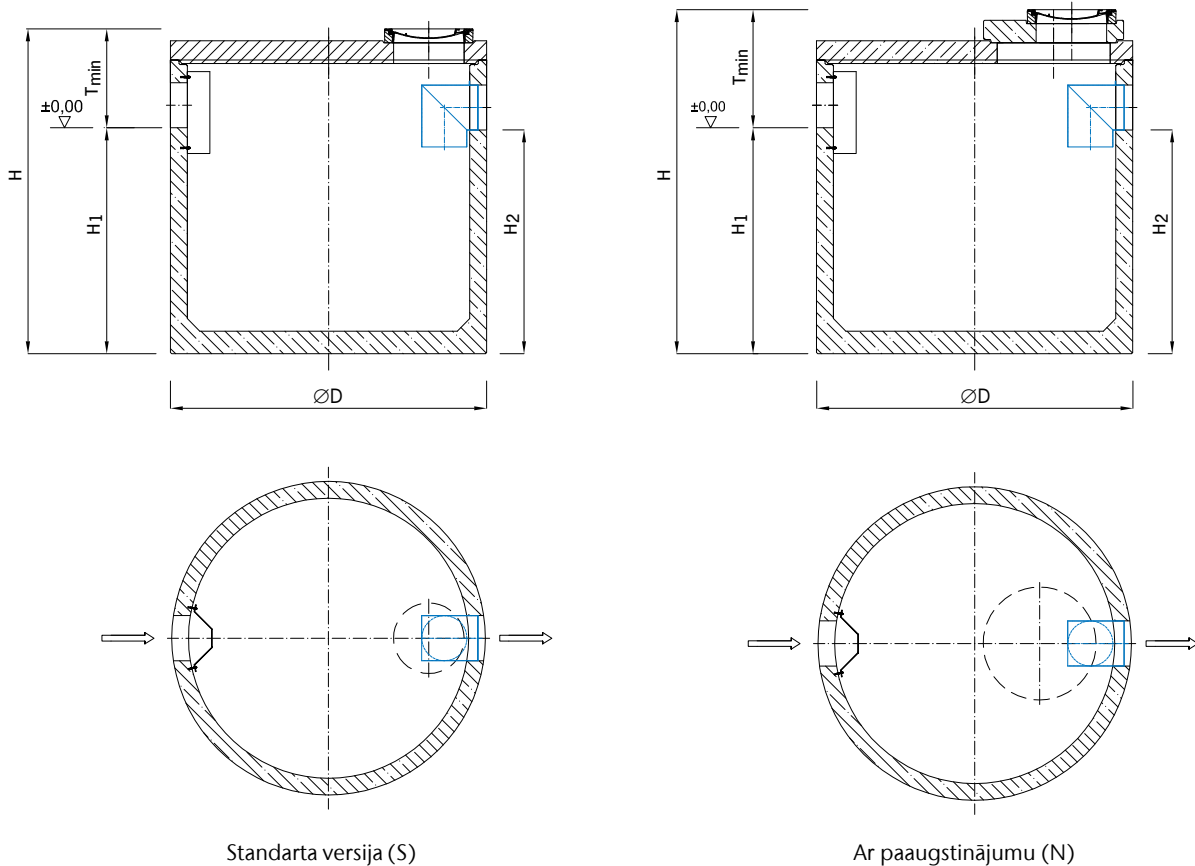

Tips	Nosēddājas tilpums l	Ievada/izvada diametrs DN mm	Lūkas diametrs mm	Tvertnes diametrs D mm	T <sub>min</sub>		H		H1 mm	H3 mm	Smagākais elements kg	Kopējais svars		Artikuls	
					S	N	S	N				S	N	S	N
					mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg	kg	kg
<b>1000</b>	1000	100 - 400	600	1200	950	-	2430	-	1480	1460	2300	2750	-	728.102AS	-
<b>2000</b>	2000	100 - 400	600	1740	950	1120	2230	2400	1280	1260	3490	4600	4650	728.111AS	728.111AN
<b>3000</b>	3000	100 - 400	600	1740	950	1120	2720	2890	1770	1750	4140	5300	5350	728.120AS	728.120AN
<b>4000</b>	4000	100 - 400	600	2440	950	1120	2200	2370	1250	1230	5580	8400	8450	728.129AS	728.129AN
<b>5000</b>	5000	100 - 400	600	2440	950	1120	2510	2680	1560	1540	6180	9050	9100	728.138AS	728.138AN
<b>6000</b>	6000	100 - 400	600	2440	950	1120	2790	2960	1840	1820	6710	9550	9600	728.147AS	728.147AN
<b>7000</b>	7000	100 - 400	600	2440	950	1120	2920	3090	1970	1950	6960	9750	9800	728.156AS	728.156AN
<b>8000</b>	8000	100 - 400	600	2440	950	1120	3180	3350	2230	2210	7450	10250	10300	728.165AS	728.165AN
<b>9000</b>	9000	100 - 400	600	2800	895	1065	2895	3065	2000	1980	10990	13400	13500	728.172SS	728.172SN
<b>10000</b>	10000	100 - 400	600	2800	895	1065	3175	3345	2280	2260	9610	14000	14200	728.181SS	728.181SN
<b>11000</b>	11000	100 - 400	600	2800	895	1065	3375	3545	2480	2460	9300	15000	15200	728.190SS	728.190SN
<b>15000</b>	15000	100 - 400	600	2800	895	1065	4125	4295	3230	3210	10990	17600	17800	728S199SS	728S199SN

Ir iespējams izmantot lielāku ievādes/izvādes diametru.  
Detalizēta izvēle pēc konsultēšanās ar ACO tehnisko nodaļu.

Tehniskā apstiprinājuma Nr.: AT / 2013-08-0366