

JAUNUMS!

Naftas produktu atdalītājs

Oleopator-BYPASS-C-FST




Uzstādīšanas vietas

LOĢISTIKAS CENTRI

INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS

TIRDZNIECĪBAS CENTRU
STĀVLAUMUMI

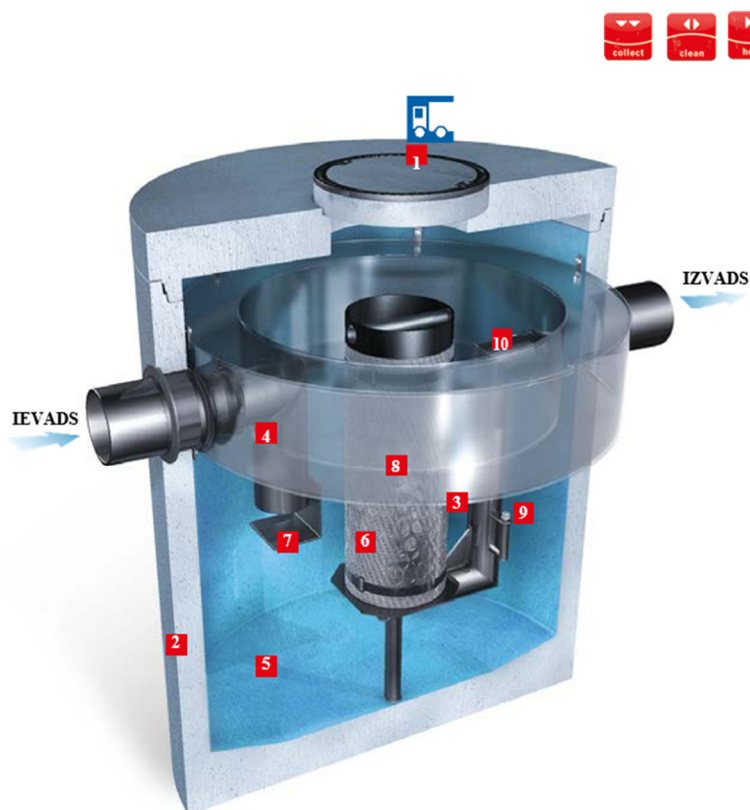


Dzelzsbetona naftas produktu atdalītājs, ar integrētu koalescentu filtru un apvadlīniju. Paredzēts uzstādīšanai gruntī. Slodzes klase D400 (līdz 40 tonnām).

Separatora elementi

- 1 Lūku Ø 600 (BEGU / čuguna) klase D 400
- 2 Tvertne. Monolīts betons (C35/45), var tikt pārklāts ar iekšējo aizsargpārklājumu
- 3 Atdalīšanas kamera (PEHD)
- 4 Iekšējā pārplūdes līnija (PEHD)
- 5 Integrēta nosēdumu tvertne
- 6 Koalescentais filts (tērauda-propilēna/poliuretāna putu audums)
- 7 Deflektors (PEHD)
- 8 Iegremdētās izvada caurules noslēgs – pludināms
- 9 Paraugu ņemšanas ierīces pieslēgšanas caurule
- 10 Drenāžas kanāla sifons (PEHD)

Papildus komplektācija

- Paaugstinājuma elements
- Paraugu ņemšanas ierīce
- Signalizācija SECURAT







Jaunums!

Naftas produktu atdalītājs **Oleopator-BYPASS-C-FST**



Dzelzsbetona naftas produktu atdalītājs, ar integrētu koalescento filtru un apvadlīniju. Paredzēts uzstādīšanai gruntī. Slodzes klase D400 (līdz 40 tonnām).

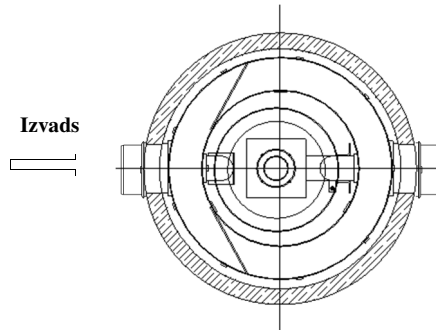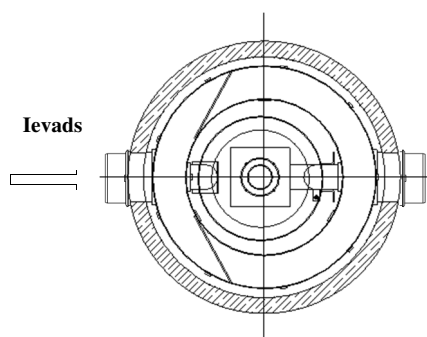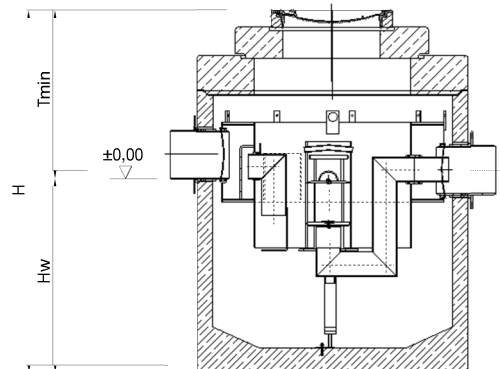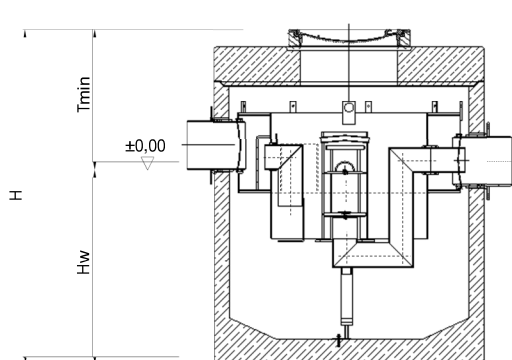

STANDARTA VERSIJA (S)

AR PAAUGSTINĀJUMU (N)

Atdalītājs nodrošina attīrīšanas līmeni, kas atbilst EN 858 normas prasībām un obligātajiem nosacījumiem. Naftas produktu daudzums pie izplūdes ir ≤ 5 mg/l. Efektivitāte un produktivitāte pārbaudīta atbilstoši laboratoriskajiem LGA un Apkārtējās vides aizsardzības institūta testiem.



Tips	Nominālietums Qn	Maksimālā hidrauliskā plūsma Qmax	Nosēdumu tvertnes tilpums	Naftas produktu uzglabāšanas tilpums	Ievada un izvada diametrs DN	Ārējais tvertnes diametrs D	Tmin minimālais ievada uzstādīšanas dziļums		Hw augstums līdz ievada caurules apakšai	H kopējais tvertnes augstums		Smagākais elements	Kopējais svars		Preces kods							
	l/s						l/s	l		l	DN/mm		mm	S			N	S	N	kg	S	N
	mm						mm			kg			kg									
Oleopator-BYPASS-C-FST-6/60/1200	6	60	1200	185	DN300/ Ø 315	1740	890	1180	1240	2130	2420	4670	5970	6470	741.576AS	741.576AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-8/80/1200	8	80	1200	185	DN300/ Ø 315	1740	890	1180	1240	2130	2420	4670	5970	6470	741.575AS	741.575AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-8/80/1600	8	80	1600	185	DN300/ Ø 315	1740	890	1070	1530	2420	2600	4900	6200	6700	741.574AS	741.574AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-10/100/1000	10	100	1000	185	DN400/ Ø 400	1740	930	1110	1210	2140	2320	4670	5970	6470	741.573AS	741.573AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-10/100/2000	10	100	2000	185	DN400/ Ø 400	1740	920	1100	1790	2710	2890	5300	6600	7100	741.572AS	741.572AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-15/150/1500	15	150	1500	464	DN400/ Ø 400	2440	1035	1215	1085	2120	2300	5700	8300	8700	741.567AS	741.567AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-15/150/3000	15	150	3000	464	DN400/ Ø 400	2440	1035	1215	1480	2515	2695	6650	9300	9650	741.570AS	741.570AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-20/200/2000	20	200	2000	594	DN400/ Ø 400	2440	1115	1295	1400	2515	2695	6650	9300	9650	741.566AS	741.566AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-20/200/4000	20	200	4000	594	DN400/ Ø 400	2440	1225	1405	1955	3180	3360	7800	10200	11000	741.569AS	741.569AN						
Oleopator-BYPASS-C-FST-30/300/3100	30	300	3100	634	DN500/ Ø 500	2440	1105	1285	1690	2795	2975	7400	10000	10550	741.565AS	741.565AN						

*Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas!