

ACO Sludge Trap P




Smilšķērājs no polipropilēna uzstādīšanai gruntī

- ievada un izvada pievienojumu ārējais diametrs ir atkarīgs no atdalītāja nominālā izmēra
- ievads un izvads no polietilēna
- dažādi tilpumi/caurplūdes

Attēlā redzams ACO Sludge Trap P 750

Ar augšējo daļu slodzes klasei B 125

Sludge Trap P – Pasūtīšanas dati

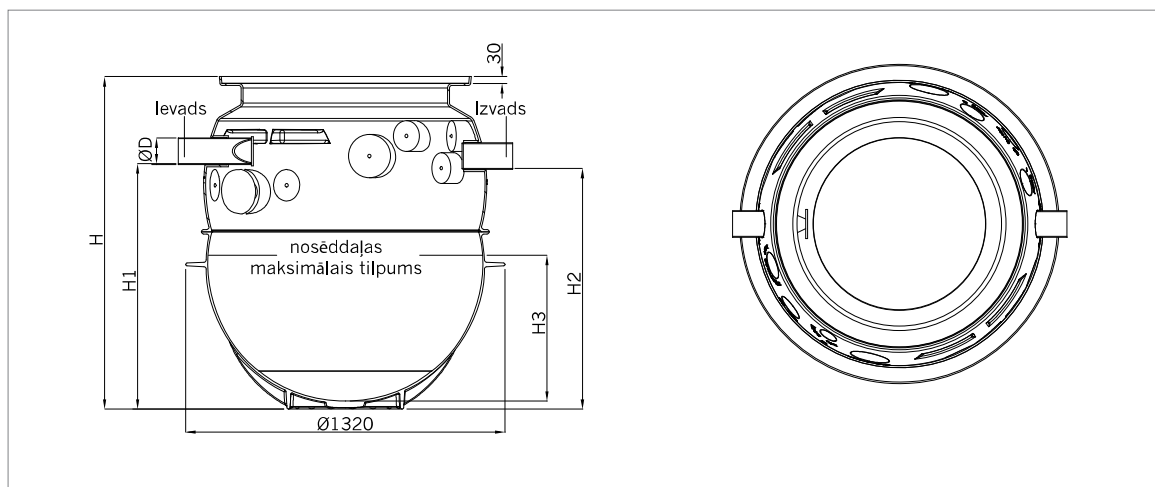


Piederumi

- Augšējās daļas un pagarināšie elementi 20. lpp.
- Naftas produktu līmeņa sensori 21. lpp.

Nominālais izmērs	Nominālais platums	Kopējais tilpums [l]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Svars [kg]	Kods [pelēks]
P 750	DN 150	750	160	1377	990	970	540	59	3900.00.01
P 750	DN 100	780	110	1377	1020	1000	560	59	3900.00.11
P 1000	DN 150	975	160	1594	1210	1190	680	75	3900.00.02
P 1000	DN 100	1000	110	1594	1230	1210	700	74	3900.00.12
P 1250	DN 150	1255	160	1865	1480	1460	830	75	3900.00.03
P 1250	DN 100	1280	110	1865	1500	1480	850	74	3900.00.13
P 1500	DN 150	1530	160	2129	1740	1720	930	85	3900.00.04
P 1500	DN 100	1550	110	2129	1770	1750	950	84	3900.00.14


Augšdaļas slodzes klasei A 15 – pasūtīšanas dati

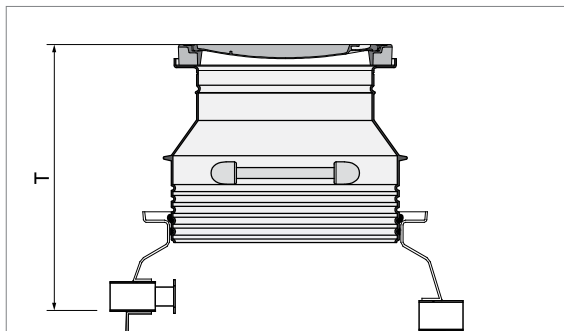

- Slodzes klase A 15 saskaņā ar EN 124
- Pamatne no betona ar čuguna vāku
- Brīvā atvere Ø 600 mm
- Vāks ar smakas drošu blīvējumu
- Polietilēna paaugstinošā šahta

	P 750 DN 100	P 750 DN 150	P 1000 DN 100	P 1000 DN 150	P 1250 DN 100	P 1250 DN 150	P 1500 DN 100	P 1500 DN 150	Svars [kg]	Kods [pelēks]
T [mm]	870–990	840–960	870–990	850–970	870–990	850–970	870–980	860–980	96	3301.34.11
	870–1440	850–1410	870–1440	850–1410	870–1440	860–1080	870–1440	860–1080	104	3301.34.12
	870–2010	840–1980	870–1770	870–1770	870–1500	870–1500	880–1850	880–1850	115	3301.34.13


Augšdaļas slodzes klasei B 125 – pasūtīšanas dati

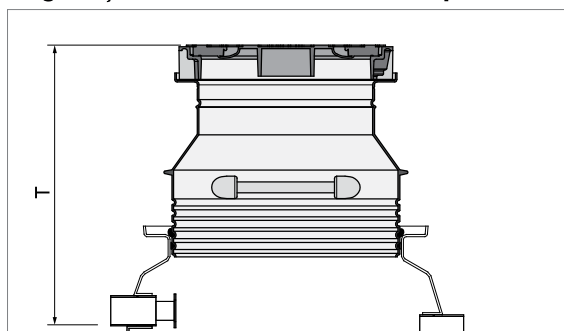

- Slodzes klase B 125 saskaņā ar EN 124
- Pamatne no betona, ar SAKU vāks no polietilēna
- Brīvā atvere Ø 600 mm
- Vāks ar smakas drošu blīvējumu
- Adapera plātne no betona Ø 1000 mm x 150 mm
- Polietilēna paaugstinošā šahta

	P 750 DN 100	P 750 DN 150	P 1000 DN 100	P 1000 DN 150	P 1250 DN 100	P 1250 DN 150	P 1500 DN 100	P 1500 DN 150	Svars [kg]	Kods [pelēks]
T [mm]	920–1040	890–1010	920–1040	910–1020	920–1040	910–1020	920–1040	910–1020	84	3301.35.11
	920–1490	890–1460	920–1490	900–1470	920–1490	900–1470	920–1490	910–1470	92	3301.35.12
	920–2010	890–1980	920–1770	920–1770	920–1550	910–1470	920–1850	910–1850	103	3301.35.13

Augšdaļas slodzes klasei D 400 – pasūtīšanas dati

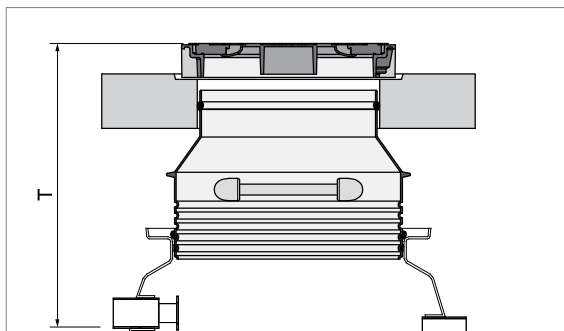

- Slodzes klase D 400 saskaņā ar EN 124
- Pamatne no betona ar čuguna vāku
- Brīvā atvere Ø 600 mm
- Vāks ar smakas drošu blīvējumu
- Adapera plātne no betona Ø 1000 mm x 150 mm
- Polietilēna paaugstinošā šahta
- Pēc izvēles, slodzi izkļaidējošabeta plāksne Ø 1500 mm x 200 mm

Slodzes izkļaidē- jošā plāksne	Paaugstinā- šanas šahtas garums	P 750 DN 100	P 750 DN 150	P 1000 DN 100	P 1000 DN 150	P 1250 DN 100	P 1250 DN 150	P 1500 DN 100	P 1500 DN 150	Svars [kg]	Kods [pelēks]
Ar	īss	920–1040	880–1010	920–1040	900–1020	920–1040	890–1020	920–1040	910–1030	814	3301.36.08
	vidējs	920–1490	880–1460	920–1490	900–1470	920–1490	890–1470	920–1490	910–1480	822	3301.36.09
	garš	920–2010	880–1980	920–1790	900–1770	920–1550	890–1500	920–1860	910–1850	834	3301.36.10
Bez	īss	920–1040	880–1010	920–1040	900–1020	920–1040	890–1020	920–1040	910–1030	85	3301.37.08
	vidējs	920–1490	880–1460	920–1490	900–1470	920–1490	890–1470	920–1490	910–1480	93	3301.37.09
	garš	920–2010	880–1980	920–1790	900–1770	920–1550	890–1500	920–1860	910–1850	105	3301.37.10