




ACO Self®

Kvalitatīva un droša ūdens vadība

Celtniecības elementi



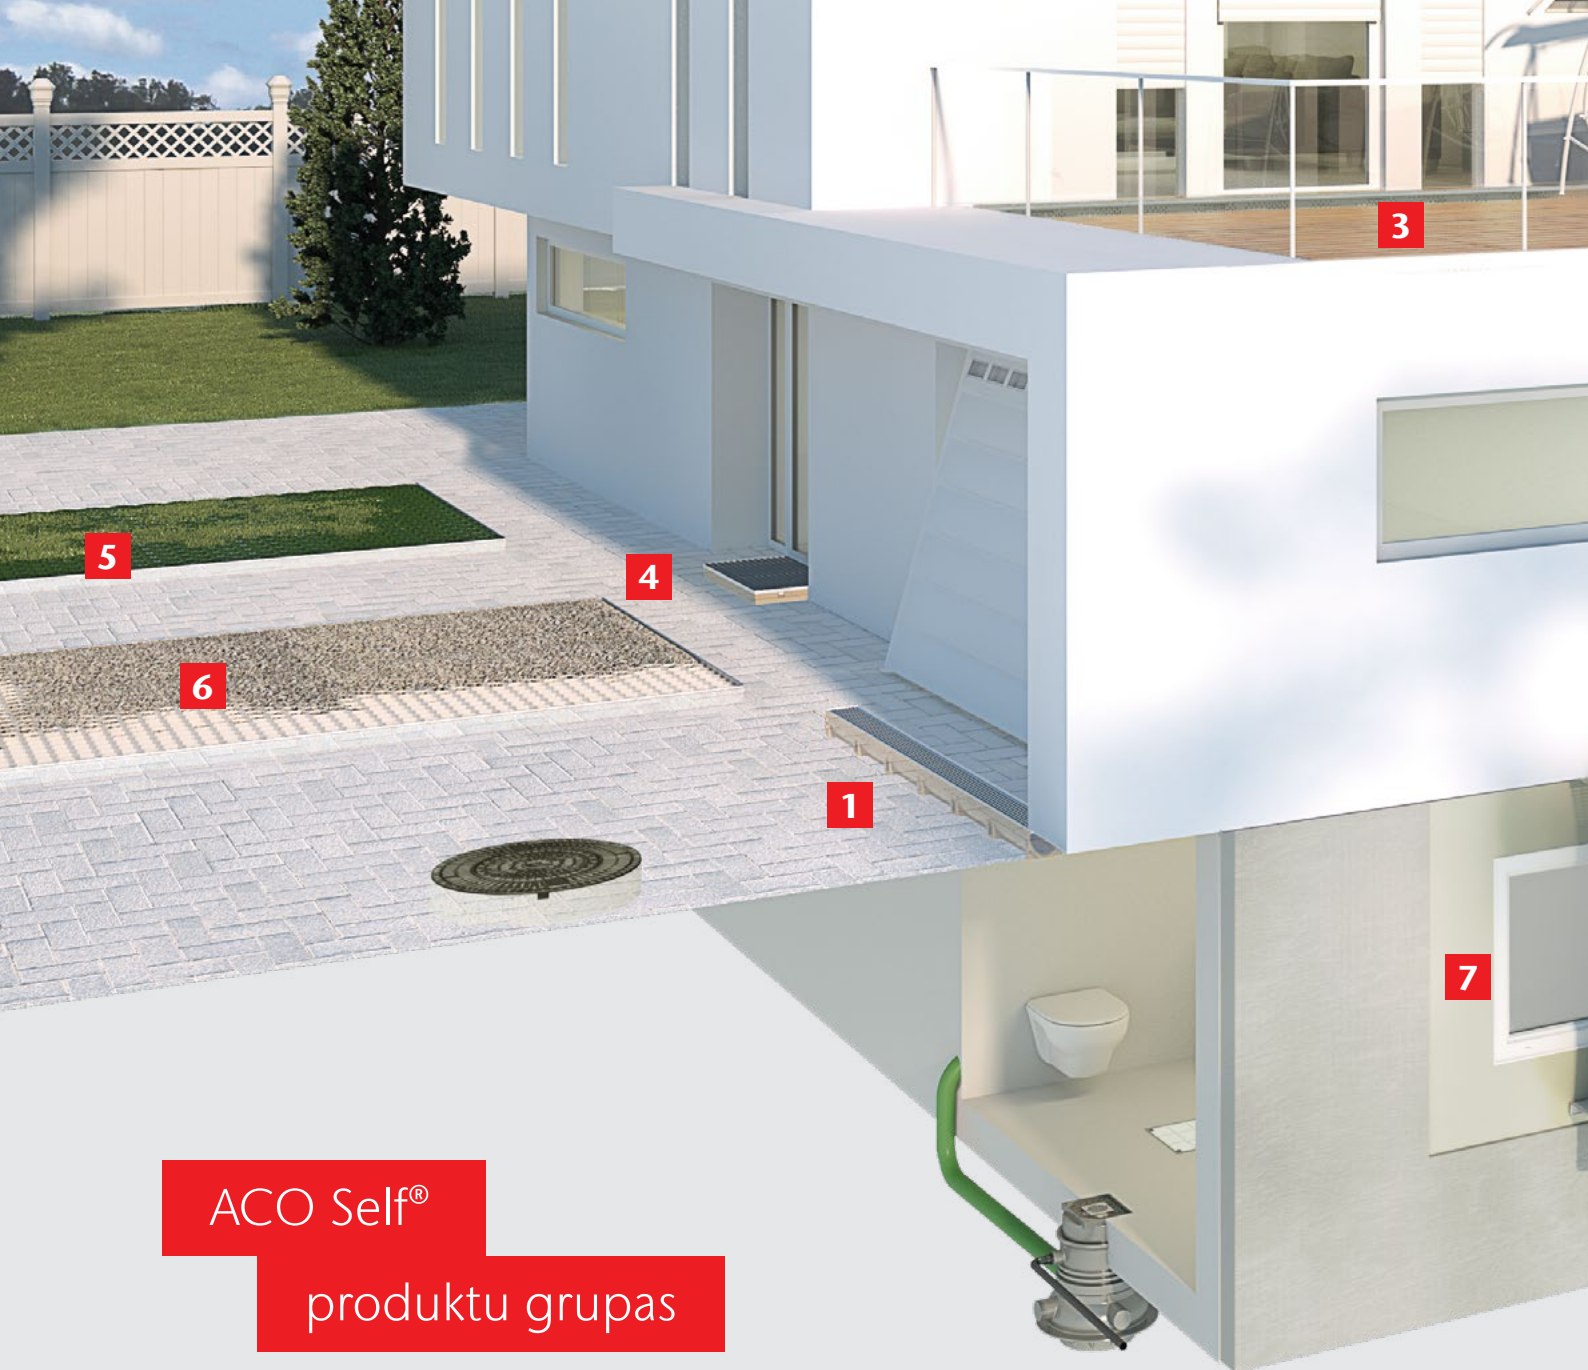

ACO Self®

produktu grupas

ACO Self® sērija sevī apvieno drenāžas, apzaļumošanas un būvniecības izstrādājumus, kas ir domāti lietošanai galvenokārt dzīvojamajos rajonos un atbilst ACO augstām kvalitātes un dizaina prasībām, turklāt ņemot vērā arī pasūtītāju dažādas vajadzības un budžetus.


ACO Self® Euroline lietusūdens kanāli ir drenāžas sistēma, kas der teritorijām ar mazo slodzi, piemēram garāžu pievadceļiem, terasēm vai laukumiem un gājēju ceļiem, vietām, kur pāri kanālam brauc neliels skaits automašīnu. Polimērbetona kanāliem ir hidrauliski pārdomāta forma un gluda iekšējā virsma, kas neuzsūc ūdeni un tām nekaitē sāls, eļļa vai benzīns. Ļoti labi iztur salu un pateicoties unikālajai V-formai, renēm ir ļoti labas hidrauliskās īpašības.

ACO Self® Hexaline renēs kā materiāls ir izmantots sevišķi izturīgs, otrreizējās pārstrādes polipropilēns, un pateicoties šim materiālam šīs speciāli izstrādātās renes der - bez garāžām, pievadceļiem, trotuāriem un terasēm – arī baseinu teritoriju un citu, ar akmens bruģi pārklāto dārza platību nosusināšanai. Materiāls ir salizturīgs, pieejams viena metra garos elementos, kas ir viegli un ātri uzstādāmi.

ACO Self® Vario kājslauķus var izmantot gan ārā kāpnēs, gan iekštelpās. Uzstādot ACO Vario tieši durvju priekšā, ar mazām pūlēm uzturēsiet telpas tīras! Virsū liekamie režģi atrodas vienā līmenī ar virsmas segumu, kas nodrošina režģa stabilu ievietošanu vannā vai padziļinājumā.

ACO Self® zālāja režģis ir alternatīvais risinājums dārzā. Ātrs un viegls risinājums noslogotā zālāja stiprināšanai. Sistēma tiek izmantota gājēju ceļu, stāvlaukumu u.tml. teritoriju nostiprināšanai, lai izveidotu diskretu aizsardzību, kas vienlaikus saglabā arī zālāju. Zālāja režģis iztur pāri braucošu automašīnu slodzi un to vari izmantot gan publiskajos objektos, gan privātajos dārzos un būvēs.

ACO Self® grants režģa palīdzību ir iespējams izveidot grants ceļus dārzā ar stabilu virsmu.

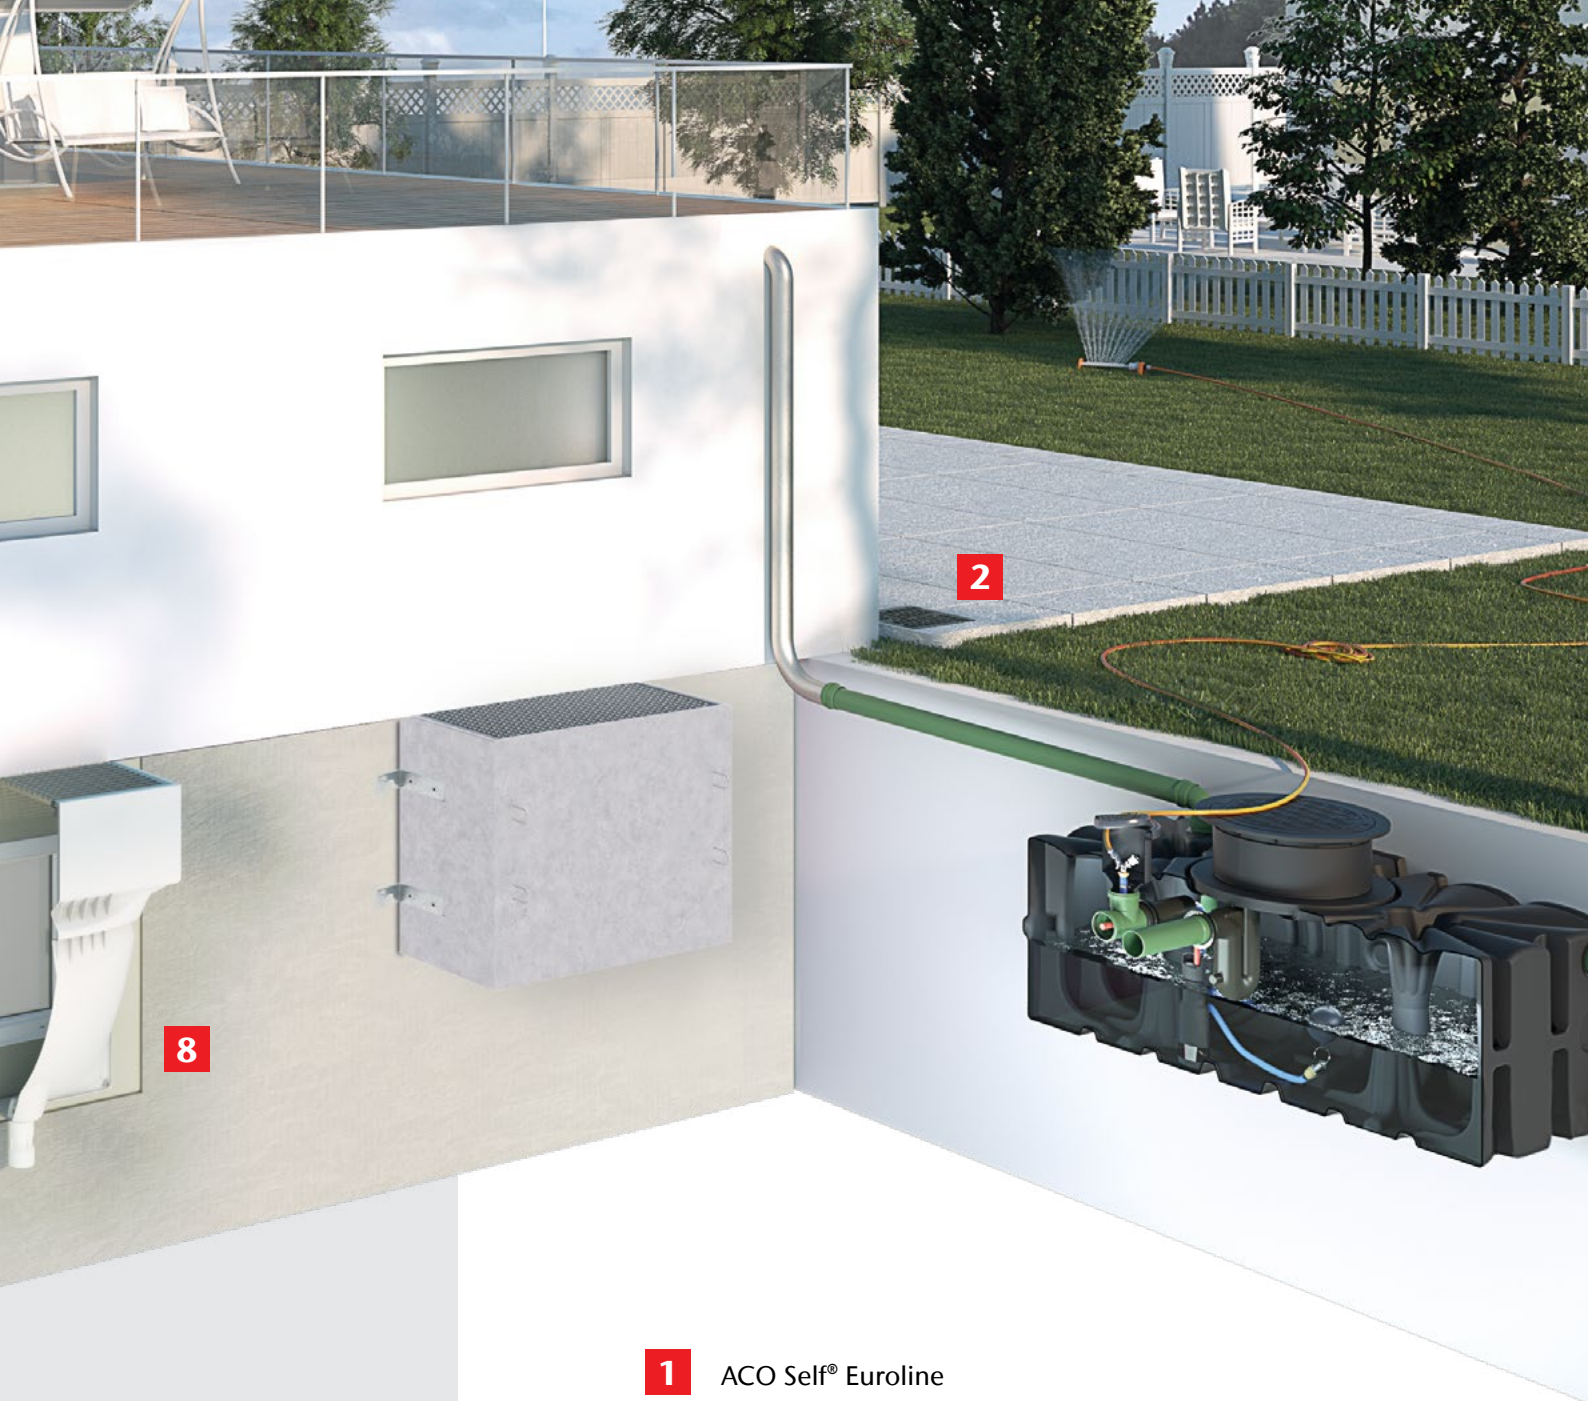

- 1** ACO Self® Euroline
- 2** ACO Self® trapi un gūlijas
- 3** ACO Self® Hexaline
- 4** ACO Self® Vario
- 5** ACO Self® zālāja režģi
- 6** ACO Self® grants režģi
- 7** ACO gatavie logi
- 8** ACO gaismas šahtas

	ACO Passavant traps	6
	ACO Self® Light	6
ACO trapi	ACO Self® XtraPoint traps	7
	ACO Gala gūlija	7
	ACO Self® Europoint gūlija	8
	ACO Self® Euroline	16
ACO kanālu sistēmas	ACO Self® Hexaline	19
	Režģi Euroline un Hexaline kanāliem	22
ACO DrinkCooler dzērienu atdzesētājs		20
ACO Self® Vario kājslauķi		24
	ACO UNIFACE AL	28
ACO lūkas iekštelpām	ACO UNIFACE AL Shallow	29
	ACO UNIFACE SMART AL	29
	ACO SOLID AL	30
	ACO PAVING GS 80	31
ACO lūkas bruģētām ielām	ACO SOLID GS/SS	32
ACO gatavie logi		33
ACO Therm® gaismas šahtas		34
ACO Self® zālāja režģis		38
ACO Self® grants režģis		40
ACO Self® dobjū apmales		41



ACO trapi un gūlijas

Punktveida drenāža ūdens novadīšanai

ACO Passavant traps




ACO produkta informācija

- Trapa korpuss izgatavots no čuguna
- Iespējams savienot ar lietus kanalizācijas cauruli
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: K3 (300kg)
- DN100 savienojums



Savienojums	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
DN100	158	158	235	5217.90.00

ACO Self® Light

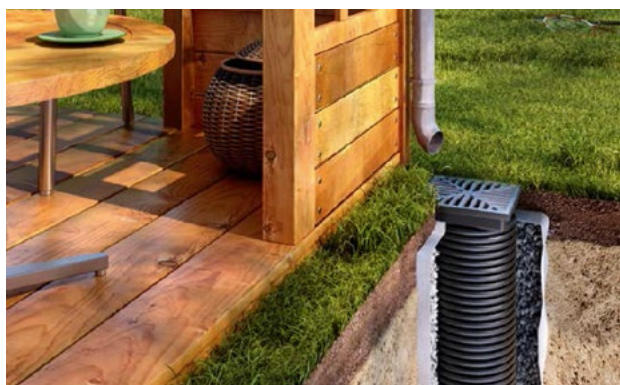

ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Režģa materiāls: čuguns
- Vienkāršs un izdevīgs risinājums
- Viegli kopt
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Nevajag savienot ar kanalizāciju
- Tilpums: 11 L



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
Čuguns	256	256	580	406481

ACO Self® XtraPoint traps

ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Atbilst standartam LVS EN124
- Slodzes klase: B 125
- Notece: vertikālā DN 100
- Krāsa: melns, izturīgs pret UV-starojumu
- Liels gružu ķērājs ar rokturi un ar tilpumu 1,1L
- Režģa materiāls: plastikāts vai cinkots tērauds



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
Plastikāts	250	250	200	319430
Cinkots tērauds	250	250	200	319433

ACO Gala gūlija

ACO produkta informācija

- Materiāls: polimērbetons
- Režģa materiāls: čuguns
- Atbilst standartam LVS EN124
- Dubļu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: B 125
- Pieslēgums: horizontāls DN 100
- Ar Rest Pointlock slēdzeni
- Ar integrēto pretsmaku sifonu



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
Čuguns	300	300	440	10500

ACO Self® Europoint gūlijas


Režģi



Režģis no cinkota tērauda, ar atverēm
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319620**



Sietveida režģis no cinkota tērauda
Slodzes klase B125, produkta Nr. **319626**




Sietveida režģis no plastikāta
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319621**



Čuguna režģis
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319624**



Nerūsējoša tērauda režģis
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319622**



Plastikāta režģis Microgrip (pretslīdes)
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319623**

pēc izvēles:

Rāmji



Dizaina rāmis no nerūsējoša tērauda produkta Nr. **319646**

Pagriežams rāmis atbilstoši režģim

Augšdaļa

Augšdaļa apaļam trapam, DN200
produkta Nr. **319602**



pēc izvēles:

Paaugstinājums

Starplika



Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un LLD-blīvi, DN100 produkta Nr. **319607**



Starplika apaļam trapam (max.2gab. uzstādīšanai atbilstoši normai) produkta Nr. **319606**



Izvada elements



Zems noteces gūlija ar vertikālo cauruļu savienojumu DN 100 produkta Nr. **319601**



Augsts noteces gūlija ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319604**



Augsts/apaljš noteces gūlija savienošanai ar augšgalu, ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319605**

Europoint noteces gūlija

ACO produkta Informācija

- Moduļu sistēma
- Materiāls: polimērbetons (salizturīgs)
- Maināmie režģi
- Gruzū grozu var pasūtīt atsevišķi
- Pretsmaku sifonu no nerūsējoša tērauda var pasūtīt atsevišķi
- Atbilst standartam LVS EN124
- Pieslēgums: vertikālā vai horizontālā DN 100
- Augšējās malas augstums: 80mm



Zemā gūlija



Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
252	252	227,5	A 15	319601

Augstā gūlija

- Ar horizontālu cauruļu savienojumu DN 100
- Ar LLD-blīvi



Ārējie izmēri			Svara klase	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
252	252	398	A 15	319604

Augstā/apalā gūlija

- Sifona stiprinājuma dziļums 100 mm
- Izmantojot starpliku, trapa dziļums ir 800 mm
- Augšējo daļu var liekt, grozīt un tā ir ar regulējamu augstumu
- Iztukšojams pilnībā




Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
252	252	227,5	A 15	319602
240	240	360	A 15	319605

Režģis

Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Ieplūdes atveres izmēri	Ieplūdes šķēsgriezums	Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm				

Režģis ar atverēm



Cinkots
tērauds

250

250

A 15

10

119

319620

Šūnveida režģis



Cinkots
tērauds

250

250

B 125

9

337,5

319626

Čuguna režģis



Čuguns

249

249


B 125

8

157,8

319624

Garenprofilu režģis



Nerūsējošais
tērauds

250

250

A 15

6


218,3

319622

Papildus piederumi

	Apraksts	Der modulim	Produkta kods
	Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un ar LLD-blīvi, DN 100 Augstums 243 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts	319607
	Starplikas Augstums 290 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319606
	Gružu grozs 2,6l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319482
	Smilšu grozs 1,1 l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319483
	Dizaina rāmis Nerūsējoša tērauda apmale Var pagriezt atbilstoši režģim	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319646
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319642
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 100 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319643
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint zems	132493
	Waterseal Silikona blīvējums 300 ml	ACO Self® Europoint	61957
	Režģa āķis Režģu un pretsmaku mehānismu noņemšanai	ACO Self® Europoint	319655



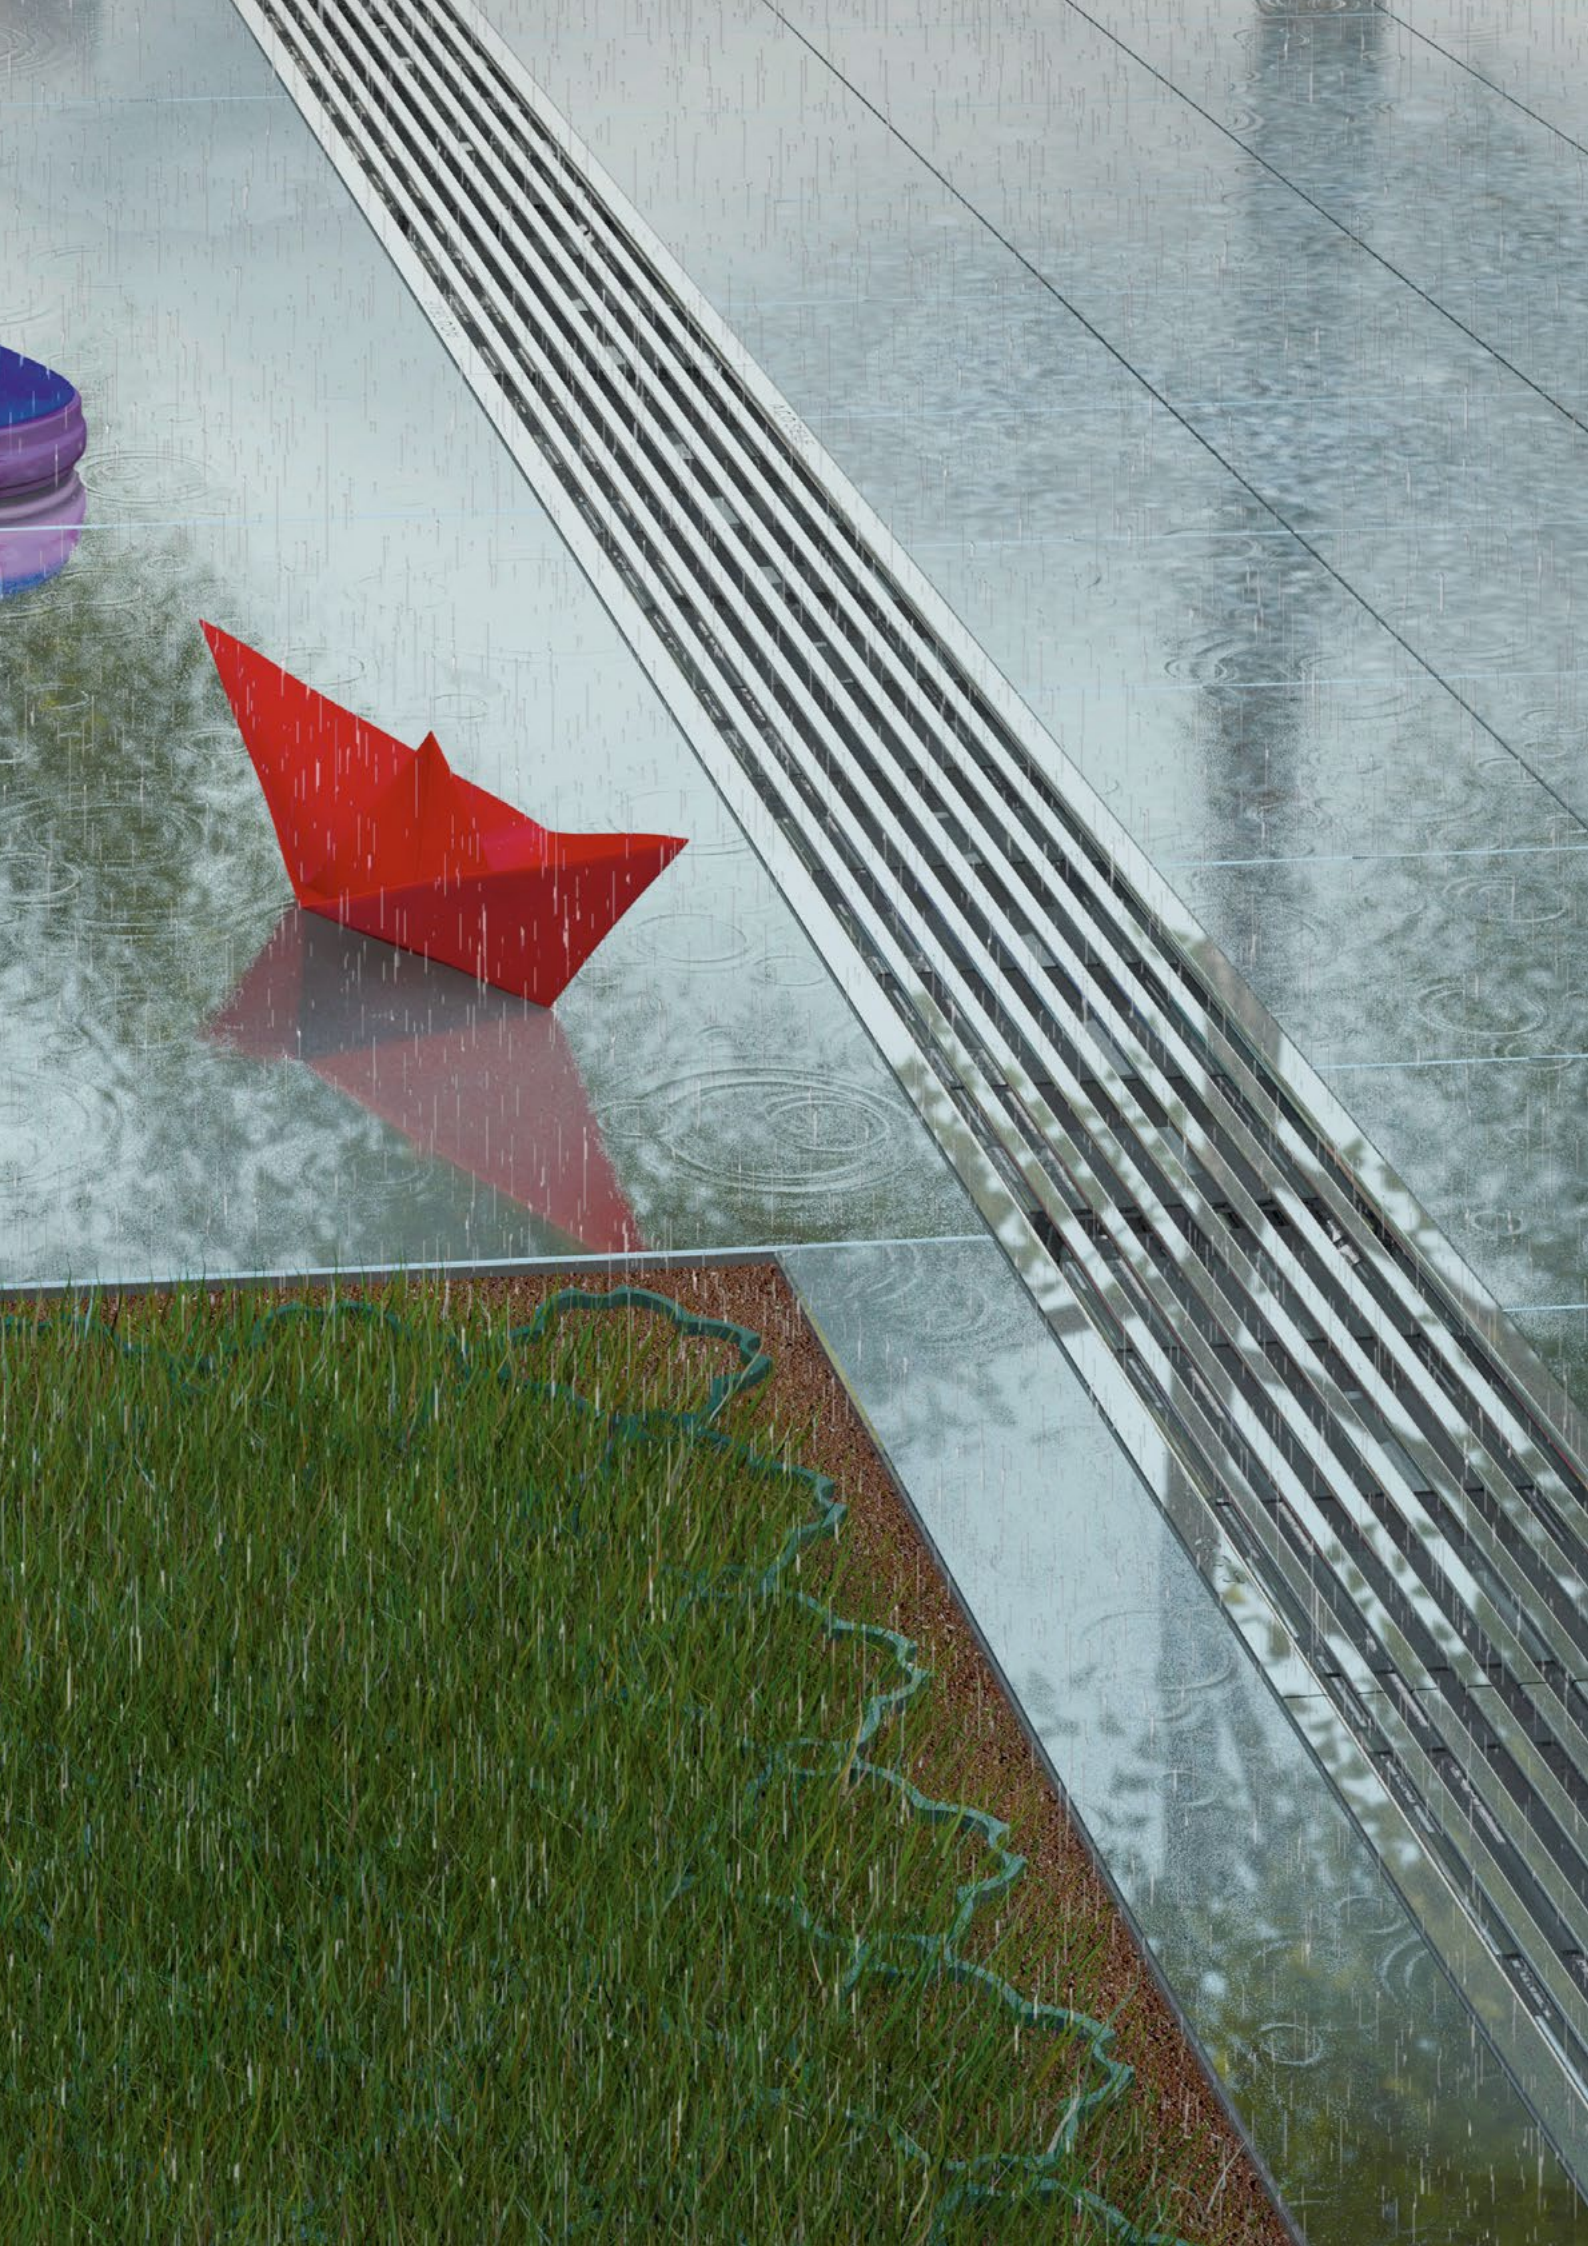


ACO Self® drenāžas sistēmas

**Spraišļveida režģis no
nerūsējoša vai cinkota
tērauda**



**Šūnveida
režģis no nerūsējoša
vai cinkota tērauda**

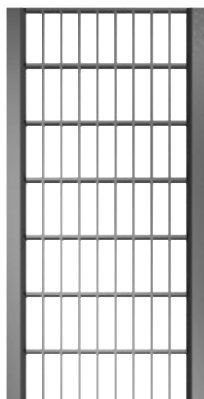

**Ar pulverkrāsu krāsots
režģis, tonis: antracīts**



**Ar pulverkrāsu krāsots
režģis, tonis: terakota**



Kombinējiet

Jums piemērotu drenāžas sistēmu.

14



Moduļu sistēma – viens kanāls visur

ACO Self®


kanāls ir domāts speciāli priekš privātām
saimniecībām un tajās ir apvienota labākā
kvalitāte un izcils dizains. Uz režģiem var
braukt ar mašīnu un, tie atrisina ūdens
novadīšanu apkārt visai mājai.

Režģi tiek izgatavoti no dažādiem
materiāliem. Var izvēlēties starp cinkota
tērauda, ar pulverkrāsu krāsota tērauda,
nerūsējoša tērauda, čuguna un plastikāta
režģiem.

Pateicoties produktu klāstam, iespējami
dažādi risinājumi. Rene ir izgatavota
no plastikāta vai polimērbetona. Mūsu
moduļsistēma piedāvā risinājumus jebkurā
situācijā.

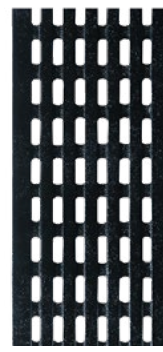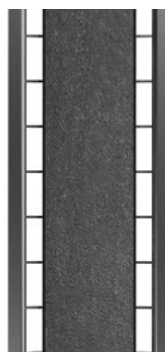

Čuguna režģis

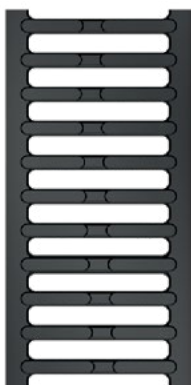


Microgrip
plastikāta režģis
(pret paslīdēšanu)



Cinkota, nerūsējoša
tērauda vai plastikāta
režģis ar spraisli



Nerūsējoša
tērauda režģis

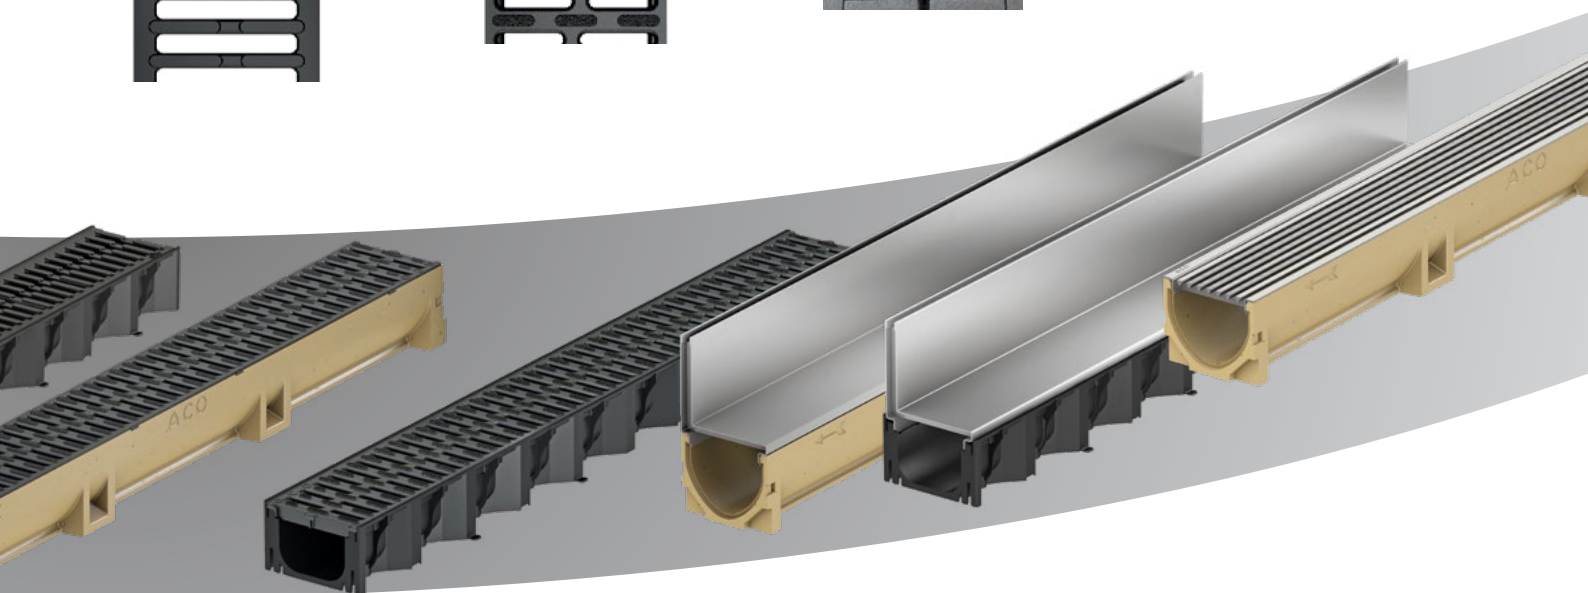

Sakombinējiet plastikāta vai polimērbetona kanālu ar režģi,
kas vislabāk patīk.

15



ACO Self® Euroline

Kanāla korpuss no polimērbetona ACOSelf®
Euroline – uzticieties ACO ilgtermiņa pieredzei



ACO Self® Hexaline

Kanāla korpuss no polimērbetona ACOSelf® Euro-
line – uzticieties ACO ilgtermiņa pieredzei

ACO Self® Euroline



ACO produkta informācija

- Viegli un ātri uzstādīt
- Unikālā V-forma, kas nodrošina kanāliem labāku pašattīrīšanās spēju
- Salizturīga
- Materiāls neuzsūc ūdeni
- Mazs svars un stiprs materiāls
- Gluda virsma
- Viegli tīrīt
- Var braukt virsū ar vielgo mašīnu
- Sertificēts un CE marķējums piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433

Produkta apraksts

- Materiāls: Polimērbetons
- Slodzes klase A15
- Režģi no cinkota tērauda, nerūsējoša tērauda, čuguna vai plastikāta
- Izmēri: garums=50–100 cm, platums=11,8 cm, augstums=9,7 cm

Izmantošanas vietas

- Ieejas
- Privātmāju pievadceļi
- Terases
- Gājēju zonas
- Baseinu zonas
- Bruģēto dārza zonu nosusināšanai

Produktu klāsts



Lietus ūdens kanāls 1 m un 0,5 m



Lietus ūdens kanāls ar garumu 1 m no PVC, ar vertikālo izvadu



Gružu ķērājs

Režģi ar komplektiem



Čuguna režģis



Cinkota tērauda režģis



Dizaina režģis – režģu klāstu skat. 22-23 lpp.

ACO Self® Euroline ar V-profilu no polimērbetona

■ Iekšējie izmēri 10,0 cm

■ Slodzes klase A 15, B 125 saskaņā ar normu LVS EN 1433

Tips	Ārējie izmēri			Kg/tk	Produkta kods
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm		
Lietus ūdens kanāls ar cinkota tērauda režģi	100	11,8	9,7	8,5	38700
	50			4,3	38702
Lietus ūdens kanāls ar cinkota tērauda režģi un ar vertikālo noteci no PVC 110 mm	100			8,5	38701
	100			11,7	38705
Lietus ūdens kanāls ar čuguna režģi	50			6,0	38707
	100			12,1	38706
Lietus ūdens kanāls ar čuguna režģi un ar vertikālo noteci no PVC 110 mm	100			7	38500
	50			3,6	38502
Kanāls bez režģa	100			7,1	38501
	50				


Gružu ķērājs ar savākšanas grozu

Gružu ķērājs ar cinkota tērauda režģi				11,8	38703
Gružu ķērājs ar čuguna režģi	50	11,8	30	13,5	38708
Gružu ķērājs bez režģa				10,3	38503

Gružu ķērājs




	Nr		
Galaslēgs	1	0,7	38504
Galaslēgs ar cauruli DN100	2	0,9	38505
Galaslēgs, plastikāta	3	0,03	319288
Galaslēgs ar izvadu DN100, melns	4	0,06	319289
Sifons kanālam	5	0,12	01666
Sifons grūžu ķērājam DN100	6	0,2	01684
Cauruļvadu savienojums DN100	7	0,15	00056
Nosēdumu grozs grūžu ķērājam	8	0,5	01682
Režģa āķis		0,15	03429
ACO Water Seal blīvējums 300 ml	9	0,4	61957

REŽĢU KLĀSTS 22-23 LPP.

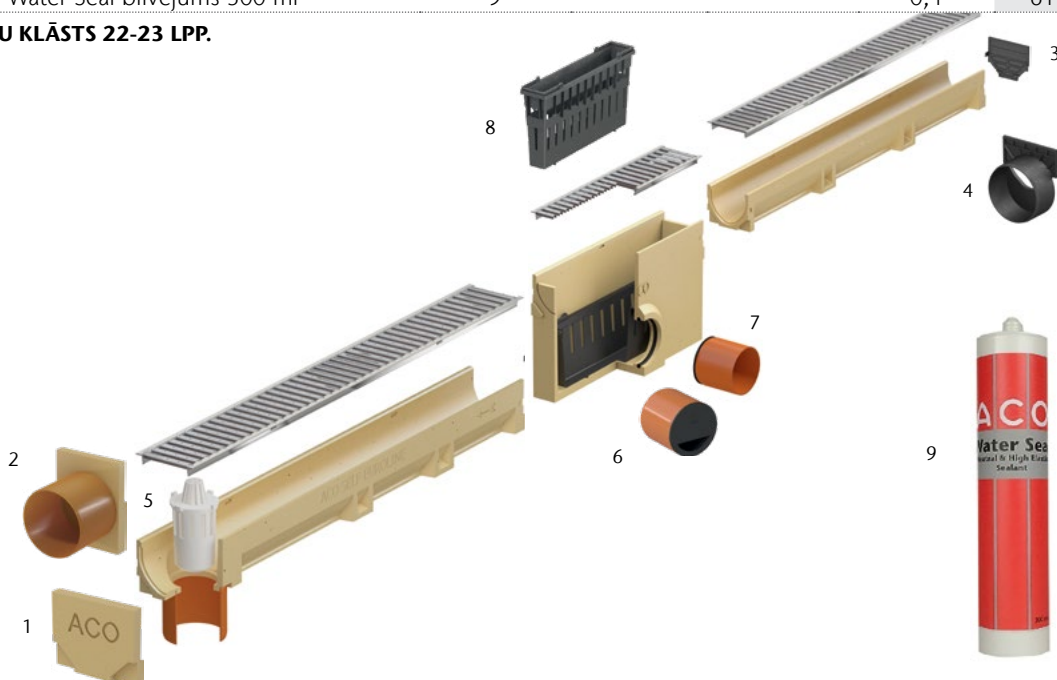


ACO Self® Euroline uzstādīšana

ACO Self® Euroline ir līnijveida drenāžas sistēma, kas sastāv no lietus ūdens kanāliem, cauruļvadu detaļām, pretsmakas sifoniem, grūžu ķērājiem un galaslēgiem.

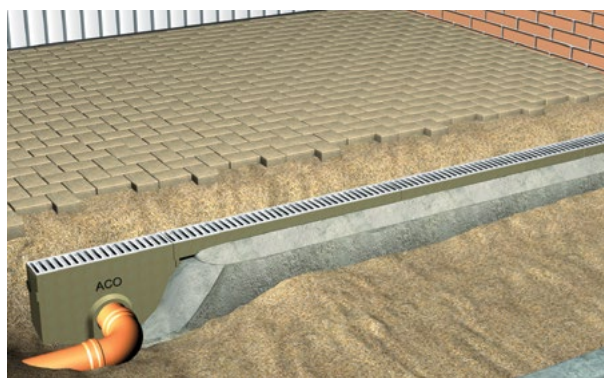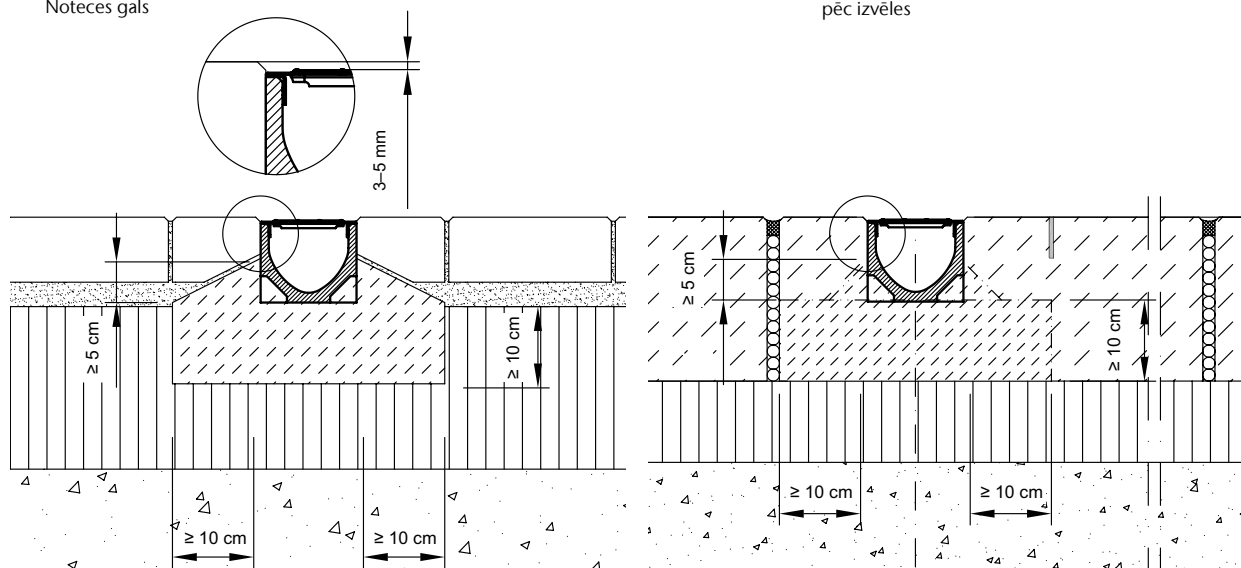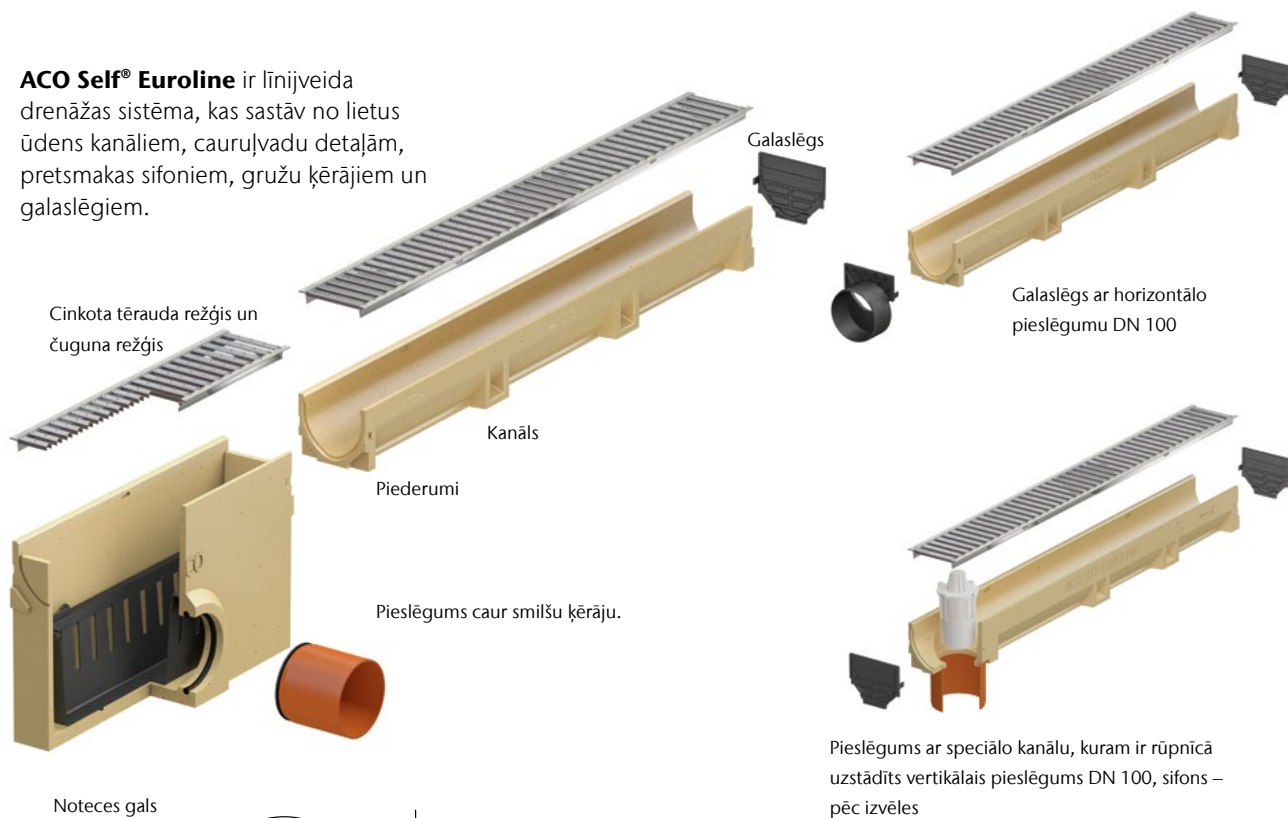

Pieslēgums ar smilšu ķērāju.

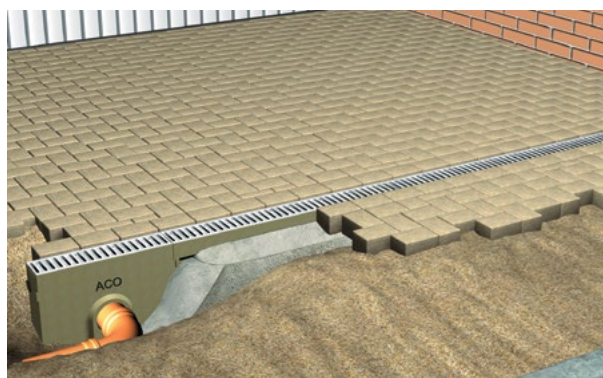

ACO Self® Hexaline

ACO produkta informācija

- Materiāls: 100% pārstrādājams polipropilēns
- Viegli un ātri uzstādīt
- Unikālās iespējas vairāku pieslēguma vietu veidošanai kanāla dibenā
- Salizturīgs
- Ļpaši mazs svars
- Gluda virsma nodrošina ūdens ātru noteci
- Vielgi tīrīt
- Sertificēts un CE marķējums piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433
- Slodzes klase A15



	Ārējie izmēri			Kg/tk	Produkta kods
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums cm		
KANĀLS					
Kanāls ar Microgrip plastikāta režģi	100	12,5	7,8	1,5	319310
Kanāls ar cinkota tērauda režģi				1,9	319313
Kanāls ar plastikāta režģi ar spraisli			13,8	1,75	319555
Kanāls bez režģa			7,8	0,8	319200
Garāžas pakete	3x 100	12,5	7,8	5,1	319000

Garāžas paketē ietilpst 3m kanāli ar plastikāta režģi, 2 galaslēgi, lapu ķērāji un vertikālā pieslēguma elementu DN 100

PIEDERUMI



Produkts	Produkta kods
Piederumu komplekts, melns	319287
Piederumu komplektā ietilpst 2 galaslēgi, lapu ķērāji un vertikālā pieslēguma elements DN 100	
Stūra elements	19280
Vertikālā pieslēguma elements	19286
Lapu ķērājs	319282
Galaslēgs	319288
Galaslēgs ar pieslēgumu	319289



ACO DrinkCooler dzērienu dzesētājs



LABA IDEJA DĀVANAI


ACO produkta informācija

- Mazs diametrs - 9 cm
- Elektrība nav nepieciešama
- Dzērieni vienmēr ir vēsi (6-9 grādi)
- Tiek uzstādīts līdz 90 cm dziļumā
- Der dārzā, grila stūrītī, spēļu laukumā utt.
- Der 8x0,33l vai 5x0,5l dzērienu bundžām



Produkts	Ārējās virsmas materiāls	Krāsa	Garums, cm	Gab.uz paletes	Produkta kods
ACO DrinkCooler Silver	Cinkots tērauds	Sudrabains	110	63	6808050
ACO DrinkCooler Plastic	Plastikāta	Melns	110	63	6808550

ACO Self® Hexaline uzstādīšana

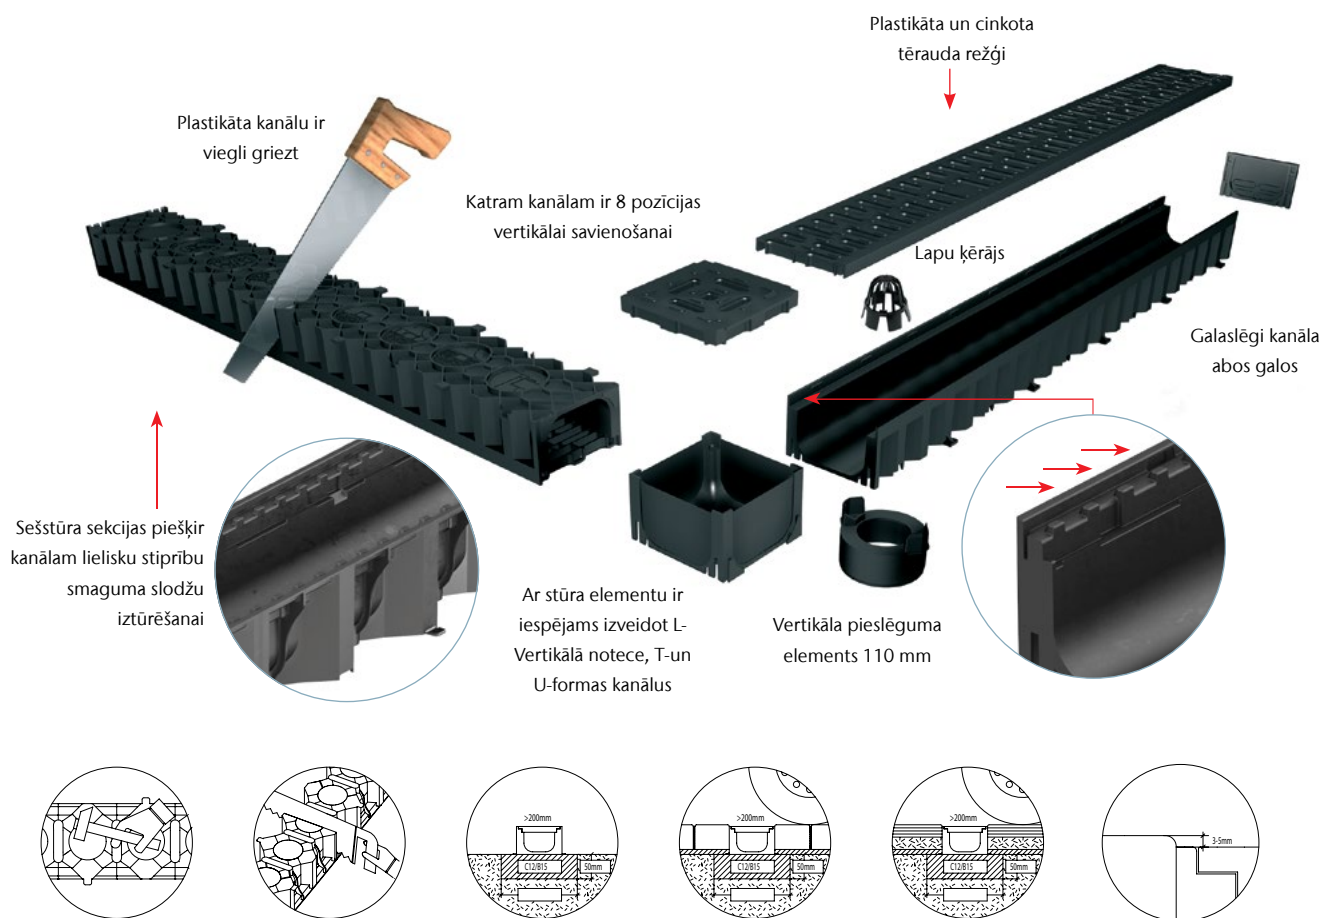

Sagatavojiet padziļinājumu priekš kanāla, noblīvējiet, zem kanāla lejiet betona pamatni ar augstumu apm. 5 cm un platumu 15 cm.



Vispirms uzstādiet kanālu ar pieslēgumu, pēc tam novietojiet kanālus citu pēc cita uz betona pamatnes. Kanāli ir viegli savā starpā savienojami.



Kanāla dibenā ir vairākas pieslēguma vietas, no kurām nepieciešamā vieta jāizsīst un jāsavieno ar 110 mm vertikāla pieslēguma elementu.



Kanālus var saīsināt ar rokas zāģi. Kanāliem jābūt par 3-5 mm zemāk par blakus esošā virsmas segumu.

Režģi Euroline un Hexaline kanāliem



Cinkota tērauda režģis

Ārējie izmēri		Dziļums, mm	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm		
1000	118	12	38516
500			38517



Plastikāta režģis (pretslīdes)

1000	118	8	319250
500			319251




Čuguna režģis

500	118	12	310309
-----	-----	----	--------



Čuguna režģis VORONOI

500	118	6	310319
-----	-----	---	--------



Čuguna režģis INTERCEPT

500	118	6	310321
-----	-----	---	--------




Cinkota tērauda režģis, krāsots ar pulverkrāsu, tonis: antracīts

1000	118	12	10305
500			10306



Cinkota tērauda režģis, krāsots ar pulverkrāsu, tonis: terakota

1000	118	12	310305
500			310306

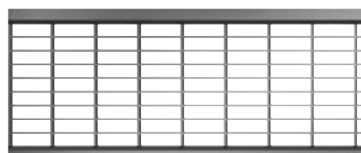

Cinkota tērauda sietveida režģis

1000	118	6	310310
500			310311

Nerūsējoša tērauda sietveida režģis

1000	118	6	310312
500			310313

Par stilīgiem režģiem ar spraisli (Brickslot) paprasi informāciju mūsu klientu servisā.



Ārējie izmēri		Dziļums, mm	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm		

Elektropolēts nerūsējoša tērauda režģis

1000	118	12	310307
500			310308

Nerūsējoša tērauda režģis

1000	118	6	10323
500			10324

Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar koksni


1000	118	12	310314
------	-----	----	--------

Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar akmeni

1000	118	10	310317
------	-----	----	--------

Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar plāksni


1000	118	10	310315
------	-----	----	--------

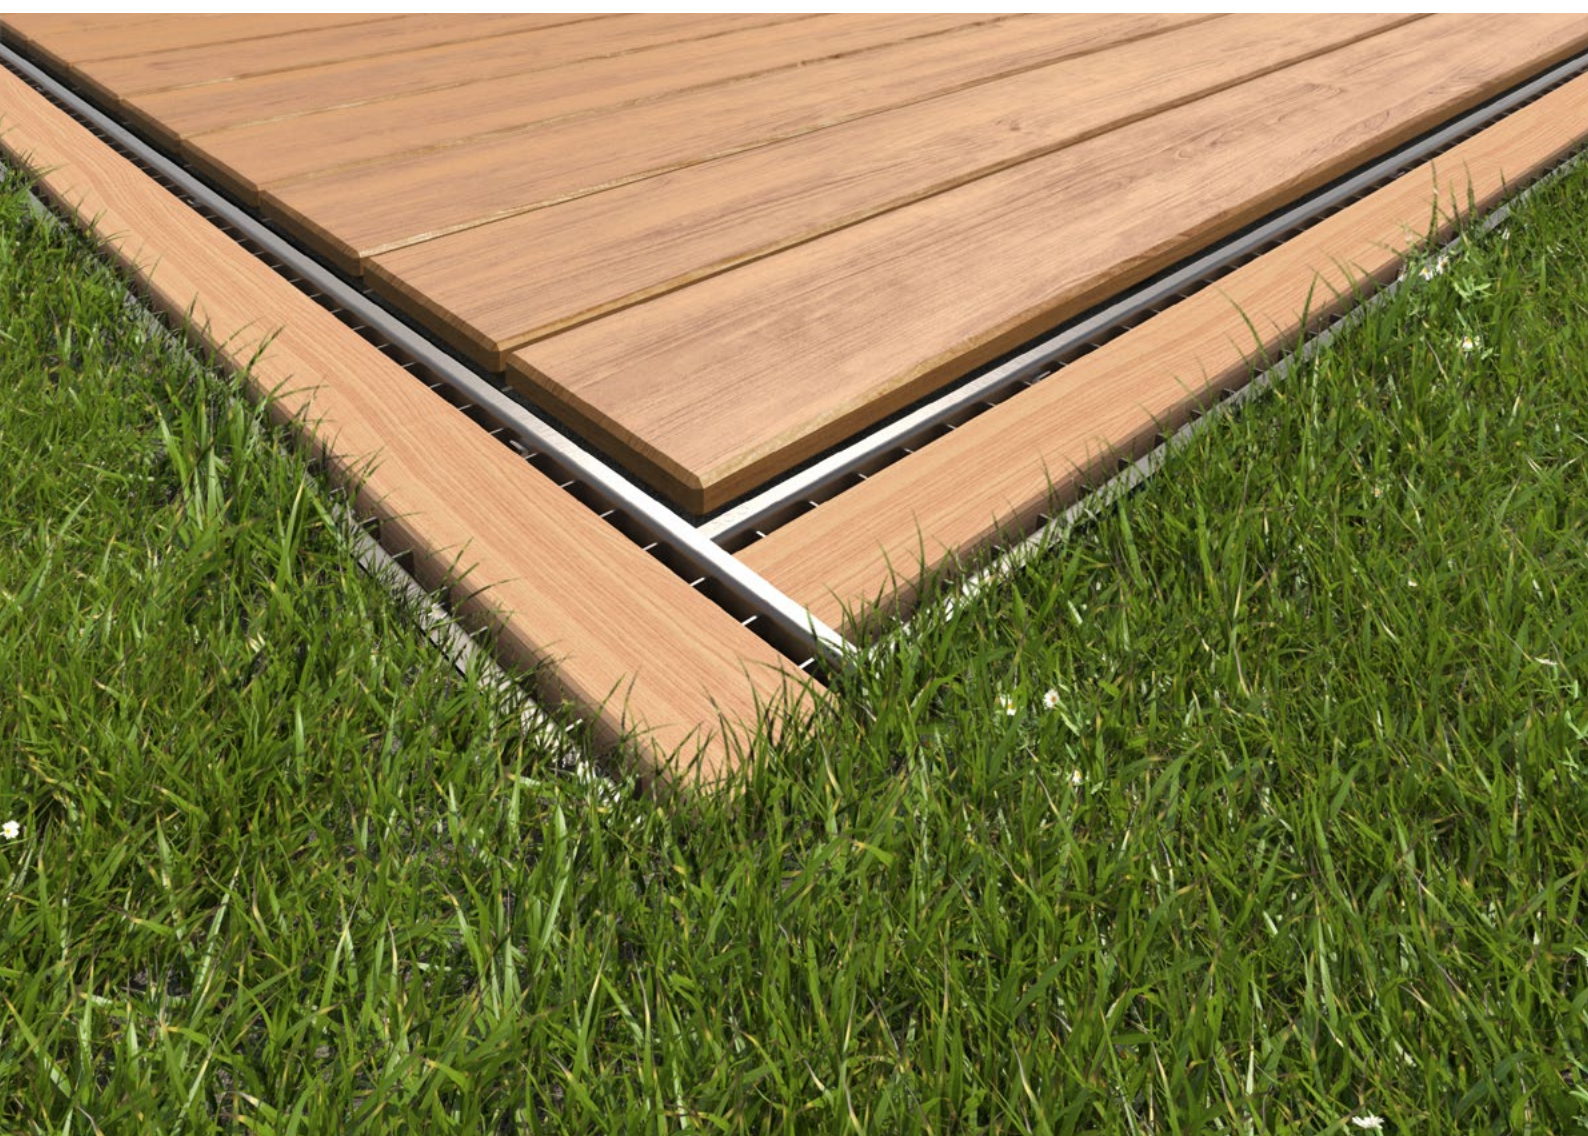



ACO Self® Vario kājslauķi


- 1 grūžu vanna no polimērbetona
- 2 rāmis no cinkota tērauda
- 3 režģis

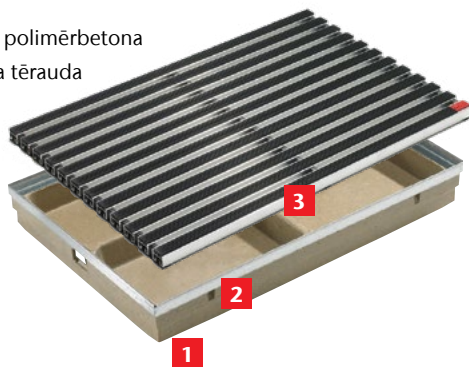

ACO produkta informācija

- ACO kājslauķi savāc arī vislielākos grūžus un mitrumu
- Uztur durvju apkārtni tīru
- Kājslauķi piemēroti izmantošanai gan telpās, gan ārpus tām
- Sistēma nodrošina režģa stabilitāti un tā augstumu ar vienādā līmenī ar virsmas segumu

24

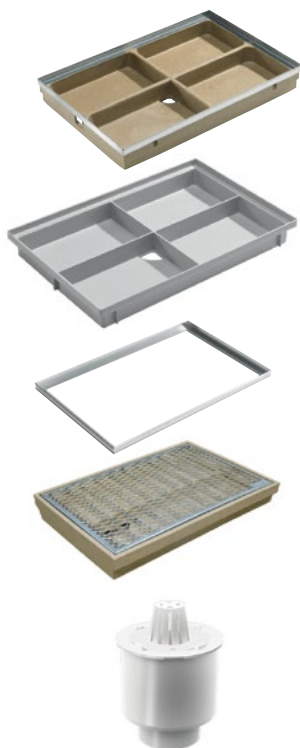

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
------------	-------------	--------------	---------------

Gružu vanna no polimērbetona, ar cinkota tērauda rāmi

60	40	8	00398
75	50		00399
100			00400

Plastikāta vanna

60	40	7,5	82400
----	----	-----	-------

Cinkota tērauda rāmis

60	40	2	02456
75	50		02457
100			02458


Standarta kājslauķis ar polimērbetona apmali un cinkota tērauda šūnveida kājslauķi

60	40	2	00350
75	50		00353

Sifons Vario vannai


			03428
--	--	--	-------

Kājslauķu sistēma, uzstādāma polimērbetona grūžu savākšanas vannā vai cinkota tērauda rāmī. Izmantošanai gan telpās, gan ārpus tām

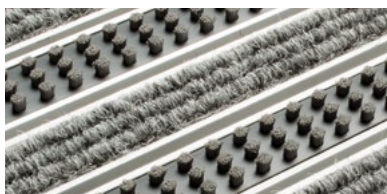


Filca virsma pamišus ar stipriem sariem, gaiši pelēks

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
60	40	2	10702
75	50		10703
100	50		10704

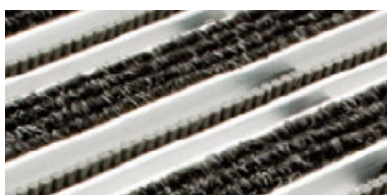

Filca virsma pamišus ar stipriem sariem, tumši pelēks

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
60	40	2	37160
75	50		37161
100	50		37162

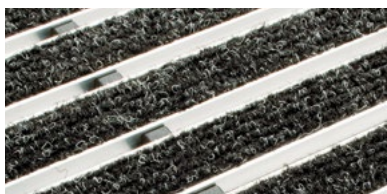

Filca virsmas kājslauķis, tumši pelēks

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
60	40	2	01210
75	50		01211
100	50		01212



Filca virsmas kājslauķis, gaiši pelēks

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
60	40	2	02180
75	50		02181
100	50		02182



Nerūsējoša tērauda profils ar individuālu uzrakstu

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Cenu prasiet no izplatītāja
60	40	2	
75	50		
100	50		





Gumijas virsmas kājslauķis, melns

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
60	40	2	01213
75	50		01214
100	50		01215



ACO Self® Vario kājslauķi izmantošanai ārpus telpām

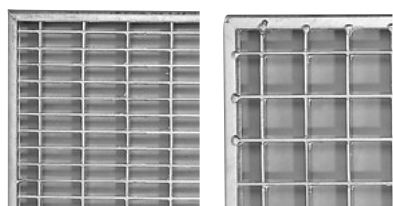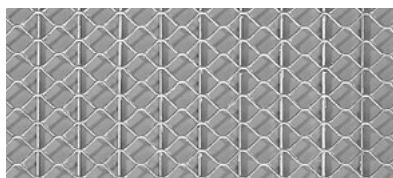

30/10

30/30


Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 9/31 mm			
60	40	2	01207
75			01208
100	50		01209
Sietveida kājslauķis ar paplašinātām atverēm, cinkota tērauda			
60	40	2	82406
75	50		82407
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 30/30mm			
60	40	2	82403
75	50		82404
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 30/10mm			
60	40	2	82409
75	50		82410

ACO Self® Vario kājslauķi ar alumīnija rāmi, iekštelpām




Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
Filcas virsmas kājslauķis, tumši pelēks			
60	40	1,2	37250
75	50	1,2	37255
Filcas virsmas kājslauķis, gaiši pelēks			
60	40	1,2	37251
75	50	1,2	37256

Filcas virsma, tumši pelēks

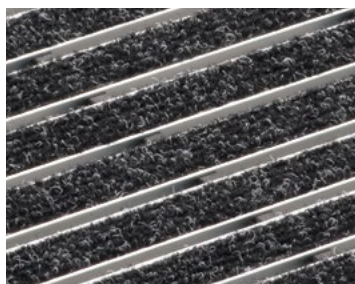

Filcas virsma, gaiši pelēks

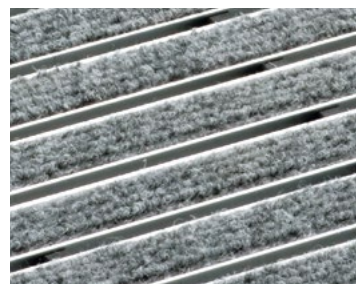

ACO Self® Vario kājslauķu sistēmas uzstādīšana



ACO Vario kājslauķu uzstādīšana ir vienkārša, jo izmantotas tiek tikai gatavas detaļas.

Sagatavojiet apakšējo virsmu tā, lai **ACO Self® Vario** kājslauķa augšējā mala būtu vienādā līmenī ar virsmu. (Tas ir svarīgi nākamo darbu kontekstā!) Novietojiet grūžu savākšanas vannu uz tai paredzētās pamatnes un nolīmeņojiet. Novietojiet kājslauķi vai nosegrežģi vietā un pārbaudiet, vai tas ir stabils. Pēc tam uzstādiet segumu apkārtējais virsmai. Izveidojiet drenāžas savienojumu ar PVC-cauruli (DN100).

ACO Self® Vario kājslauķu sistēmas uzstādīšana



ACO kājslauķu sistēma Indoor uztur priekšnamu tīru. Priekšrocība: mazāk darba un grīdas seguma droša aizsardzība. Uzstādīšana ir vienkārša – tiek uzstādīts slapjajā, flīzēm paredzētajā, maisījumā. Novietojiet rāmi uz sagatavotā maisījuma, līdziniet un iespiediet. Lai izveidotu līdzenu virsmu kājslauķim, apstrādājiet maisījumu vienā līmenī ar rāmja apakšējo malu. Pēc tam uzklājiet grīdas segumu. Atstājiet nelielu deformācijas šuvi. Pēc nožūšanas ievietojiet stūra rāmī kājslauķi Indoor.



ACO lūkas iekštelpām


ACO UNIFACE AL

ACO produkta informācija

- Testēts un sertificēts saskaņā ar normu LVS EN 1253-4
- Izturīgs pret koroziju
- Ar bultskrūvju slēdzi – drošs bērniem
- Drošs pret smakām un ūdeni
- Rāmja augstums: 72,5 mm
- Vieta grīdas segumam: 0/15 mm




28

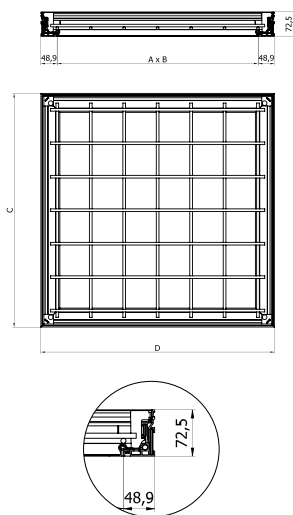

Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C x D [mm]	Lūkas dziļums [mm]	Svara klase (EN 1253)	Produkta kods
200 x 200	298 x 298	70	B 125	406881
300 x 300	398 x 398	70	B 125	405340
400 x 400	498 x 498	70	B 125	405341
400 x 600	498 x 698	70	B 125	405344
450 x 450	548 x 548	70	B 125	405342
450 x 600	548 x 698	70	B 125	406622
500 x 500	598 x 598	70	B 125	405343
600 x 600	698 x 698	70	B 125	405345
600 x 750	698 x 848	70	B 125	406623
600 x 800	698 x 898	70	B 125	405346
600 x 900	698 x 998	70	B 125	406626
600 x 1000	698 x 1098	70	B 125	405826
600 x 1200	698 x 1298	70	B 125	414953
635 x 635	733 x 733	70	A 15	414952
675 x 675	773 x 773	70	A 15	406624
700 x 700	798 x 798	70	A 15	405347
750 x 750	848 x 848	70	A 15	406625
800 x 800	898 x 898	70	A 15	405348
800 x 1000	898 x 1098	70	A 15	405349
900 x 900	998 x 998	70	A 15	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	70	A 15	405350

**ĪSPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ
UGUNSDROŠUS**

ACO UNIFACE AL Shallow

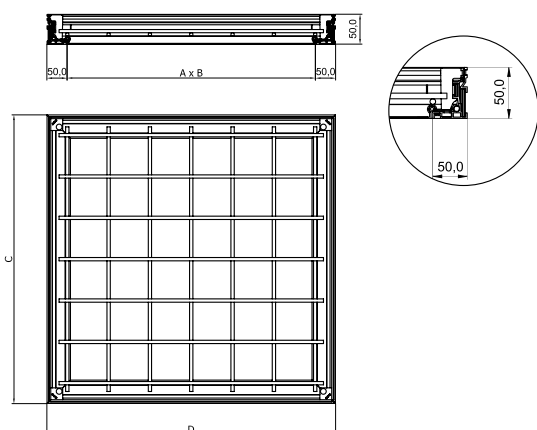

ACO produkta informācija


- Rāmja augstums: 50 mm
(par 1/3 mazāks nekā standarta lūkai)
- Lūkas dziļums 46,5mm
- Salīdzinot ar standartveida UNIFACE AL lūku, svārs ir mazāks par 1/3
- Slodzes klase A15(1,5t) ja lūka ir segta ar betonu
- Slodzes klase K3 (300kg) ja lūka ir segta ar grīdas plāksni ar biezumu līdz 15 mm

Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C x D [mm]	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
200 x 200	300 x 300	415140	130,-
300 x 300	400 x 400	415141	145,-
400 x 400	500 x 500	415142	170,-
400 x 600	500 x 700	415145	205,-
450 x 450	550 x 550	415143	185,-
500 x 500	600 x 600	415144	200,-
600 x 600	700 x 700	415146	230,-
600 x 800	700 x 900	415149	270,-
600 x 900	700 x 1000	415151	275,-

Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C x D [mm]	Produkta kods
600 x 1000	700 x 1100	415153
600 x 1200	700 x 1300	415156
635 x 635	735 x 735	415147
700 x 700	800 x 800	415148
800 x 800	900 x 900	415150
800 x 1000	900 x 1100	415154
900 x 900	1000 x 1000	415152
1000 x 1000	1100 x 1100	415155

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO UNIFACE SMART AL

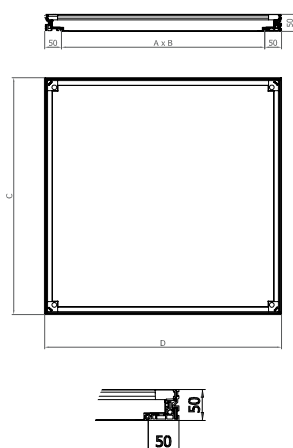

ACO produkta informācija

- Lūkas augstums: 50 mm
- Testēta un sertificēta saskaņā ar normu LVS EN 1253-4
- Izturīga pret koroziju
- Ar bultskrūvju slēdzi – droša bērniem
- Droša pret smakām un ūdeni
- Lūkas augstums: 50 mm
- Vieglā lūka ar konstruktīvu kompozītpildījumu (betons nav nepieciešams)
- Slodzes klase A15 (1,5 t) ja pildplāksnes biezums ir līdz 15 mm
- Salīdzinot ar UnifaceShallowALLūku – par 1/2 vieglāka



Iekšējie izmēri (A x B) [mm]	Ārējie C x D [mm]	Lūkas dziļums [mm]	Slodzes klase (LVS EN 1253)	Produkta kods
200 x 200	300 x 300	50	A 15	415157
300 x 300	400 x 400	50	A 15	415158
400 x 400	500 x 500	50	A 15	415159
500 x 500	600 x 600	50	A 15	415160
600 x 600	700 x 700	50	A 15	415161

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO SOLID AL

ACO produkta informācija

- Rāmja augstums: 37,5 mm
- Visvieglākais risinājums (600x600 mm lūkas svars tikai apm. 10 kg)
- Pieejama svara klasē A15 (lūkas atveres izmēri līdz 1 m)
- Ražots no augstākās kvalitātes alumīnija sakausējuma – lieliska izturība pret koroziju

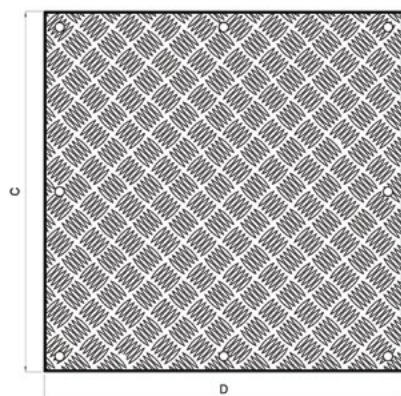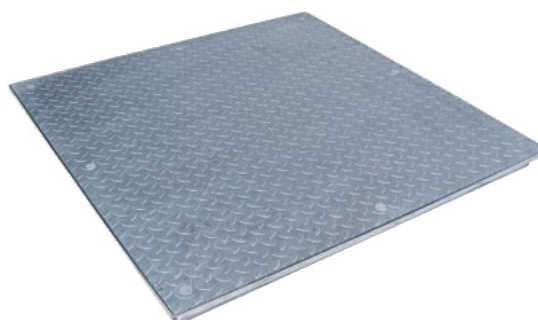

Iekšējie izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C x D [mm]	Slodzes klase (LVS EN 1253)	Produkta kods
200 x 200	278 x 278	K 3	415200
300 x 300	378 x 378	K 3	415201
400 x 400	478 x 478	K 3	415202
500 x 500	578 x 578	K 3	415203
600 x 600	678 x 678	K 3	414204
200 x 200	278 x 278	A 15	408981
300 x 300	378 x 378	A 15	408982
400 x 400	478 x 478	A 15	408983
600 x 400	478 x 678	A 15	408986
450 x 450	528 x 528	A 15	408984
500 x 500	578 x 578	A 15	408985
600 x 600	678 x 678	A 15	408987
800 x 600	678 x 878	A 15	408989
1000 x 600	1078 x 678	A 15	408992
700 x 700	778 x 778	A 15	408988
800 x 800	878 x 878	A 15	408990
1000 x 800	1078 x 878	A 15	408993
900 x 900	978 x 978	A 15	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	A 15	408994

ĪSPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECĪLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS





ACO lūkas bruģētām ielām

ACO PAVING GS 80



ACO produkta priekšrocības

- Lūkas dziļums: 80 mm
- Rāmja augstums: 104 mm
- Cinkota tērauda lūkas slodzes klases A15-D400 (lūkas atveres izmēri līdz 1 m)
- Zem lūkas ir metinātie balsti
- Rāmis nofiksējas ar savu svaru – drošs bērniem
- Pēc speciālā pasūtījuma iespējams pasūtīt nerūsējošā tērauda lūku (1.4301 vai 1.4571)
- Nespējams pasūtīt atvēršanu atvieglojošu versiju (ar engēm un amortizatoru)

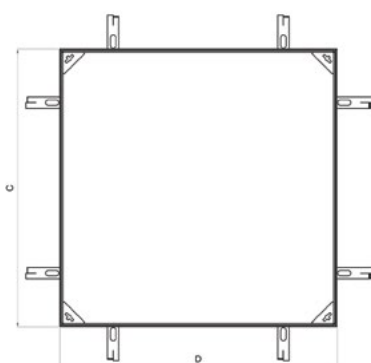



Iekšējie izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C x D [mm]	Slodzes klase (LVS EN 124)	Produkta kods
300 x 300	436 x 436	A 15	407102
400 x 400	536 x 536	A 15	407103
400 x 600	536 x 736	A 15	409858
500 x 500	636 x 636	A 15	407104
600 x 600	736 x 736	A 15	407105
600 x 1000	736 x 1136	A 15	409859
700 x 700	836 x 836	A 15	409984
800 x 800	936 x 936	A 15	409985
900 x 900	1036 x 1036	A 15	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	A 15	409987
300 x 300	436 x 436	B 125	406569
400 x 400	536 x 536	B 125	406570
400 x 600	536 x 736	B 125	409860
500 x 500	636 x 636	B 125	406571
600 x 600	736 x 736	B 125	406572
600 x 1000	736 x 1136	B 125	409861
700 x 700	836 x 836	B 125	406573
800 x 800	936 x 936	B 125	406574
900 x 900	1036 x 1036	B 125	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	B 125	406576
300 x 300	436 x 436	C 250	406577
400 x 400	536 x 536	C 250	406578
400 x 600	536 x 736	C 250	409862
500 x 500	636 x 636	C 250	406579
600 x 600	736 x 736	C 250	406580
600 x 1000	736 x 1136	C 250	409863
700 x 700	836 x 836	C 250	406581
800 x 800	936 x 936	C 250	406582
900 x 900	1036 x 1036	C 250	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	C 250	406584

IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECĪALIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS
GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

ACO SOLID GS/SS

ACO produkta informācija


- Rāmja augstums 59,5 mm
- Pieejams no cinkota tērauda (GS) un no nerūsējoša tērauda (SS)– iespējams pasūtīt nerūsējoša tērauda augstāko klasi 1.4571
- Pieejams slodzes klasēm A15 – B125 (lūkas atveres izmēri līdz 1 m)
- Ar bultveida slēdzi
- Iespējams pasūtīt atvēršanu atvieglojošu versiju (ar engēm un amortizatoru)

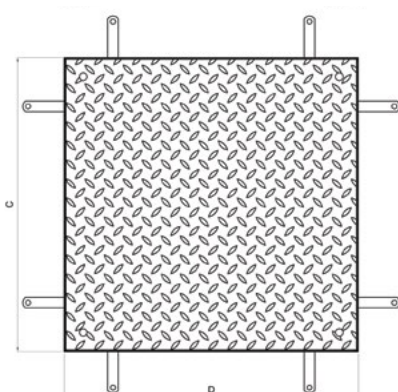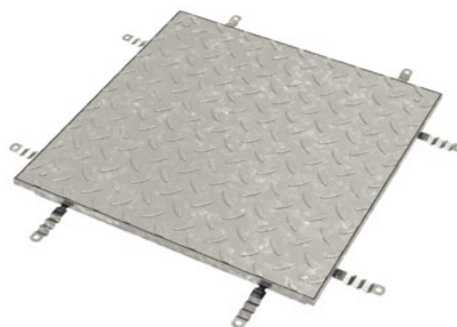

Atveres izmēri (A x B) [mm]	Ārējie izmēri C x D [mm]	Slodzes klase (LVS EN 124)	No cinkota tērauda (1.0037) Produkta kods	No nerūsējoša tērauda (1.4301) Produkta kods
300 x 300	396 x 396	A 15	403868	403860
400 x 600	496 x 496	A 15	403871	403863
450 x 450	546 x 546	A 15	403869	403861
500 x 500	596 x 596	A 15	403870	403862
600 x 600	696 x 696	A 15	403912	403909
600 x 800	696 x 896	A 15	403873	403865
600 x 1000	696 x 1096	A 15	403874	403866
635 x 635	731 x 731	A 15	403872	403864
800 x 800	896 x 896	A 15	403913	403910
800 x 1000	896 x 1096	A 15	403875	403867
1000 x 1000	1096 x 1096	A 15	403914	403911
300 x 300	396 x 396	B 125	403898	403887
400 x 600	496 x 496	B 125	403901	403890
450 x 450	546 x 546	B 125	403899	403888
500 x 500	596 x 596	B 125	403900	403889
600 x 600	696 x 696	B 125	403902	403891
600 x 800	696 x 896	B 125	403904	403893
600 x 1000	696 x 1096	B 125	403906	403895
635 x 635	731 x 731	B 125	403903	403892
800 x 800	896 x 896	B 125	403905	403894
800 x 1000	896 x 1096	B 125	403907	403896
1000 x 1000	1096 x 1096	B 125	403908	403897


IESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECĪLIEM IZMĒRIEM, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ UGUNSDROŠUS

Vertikāli atverami logi palīgtelpām

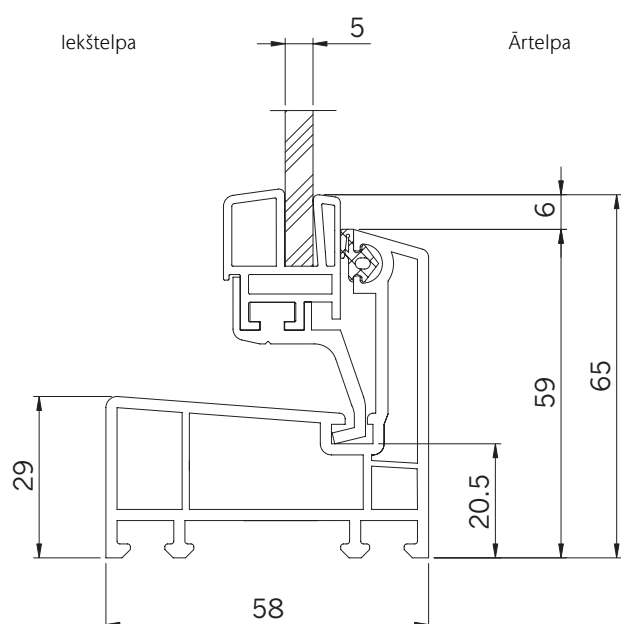

Ārējie izmēri		Stikla platība	Produkta kods
Platums	Augstums		
[mm]	[mm]	[m²]	
Atsevišķs stikls, 5 mm., Ug=5,6W/(m2K)			
500	500	0,137	82600
600	400	0,127	82601
	500	0,174	82602
800	400	0,181	82603
	500	0,248	82604
	600	0,315	82605
900	600	0,362	82606
1000	500	0,322	82607
	600	0,409	82608
	700	0,496	82609
	800	0,583	82610
	1000	0,757	82611

ĪESPĒJAMS PASŪTĪT RISINĀJUMUS AR SPECIĀLIEM IZMĒRIEM

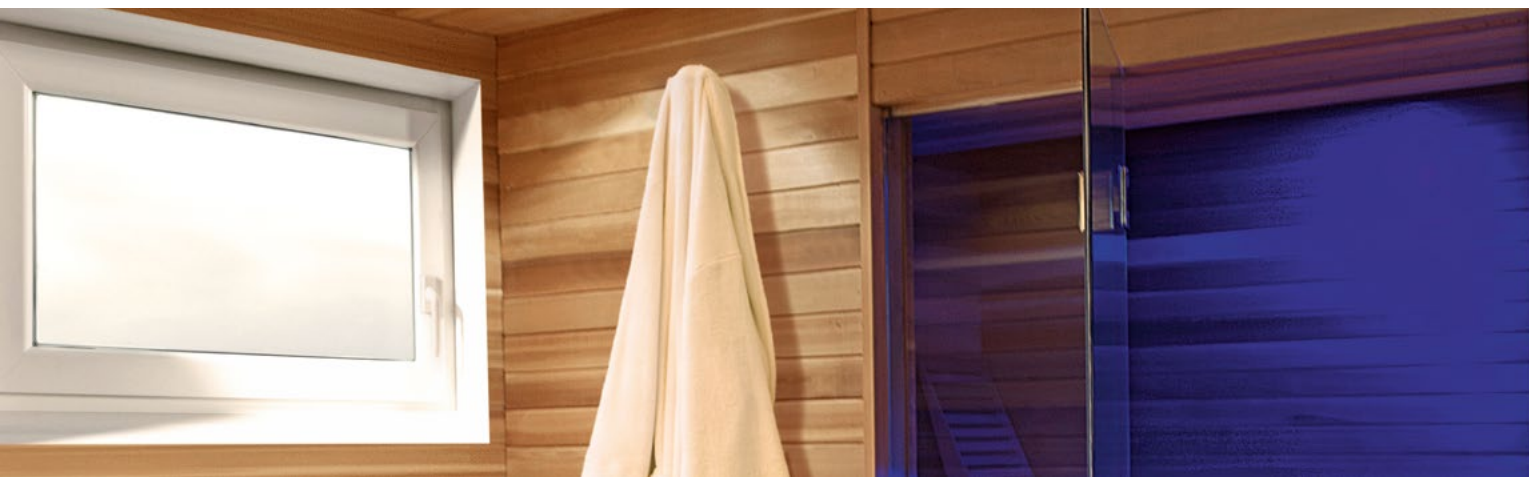



ACO Therm® gaismas šahtas



ACO produkta informācija

- Materiāls: polipropilēns (PP)
- Cinkota tērauda režģis ar atveri 30x10 mm
- Komplektā šahtas korpuss, režģis un uzstādīšanas komplekts
- Stiprināšanai tieši uz pagraba sienas
- Pirms montāžas uzstādi režģi
- Pieejams arī ar šūnveida režģi un tīklveida režģi 30x30mm komplekti
- Svāra slodzes izturība: 1,5kN (153kg)

Augstums [mm]	Platums [mm]	Dziļums [mm]	Produkta kods
600	800	400	35608
600	1000	400	35609
1000	1000	400	35610
1300	1000	400	35611
1000	1250	400	35906
1000	1000	600	375010
1300	1000	600	375014
1300	1250	600	375018
1000	1500	700	38777
1500	1500	700	38781
1000	2000	700	38784
1500	2000	700	38787



30x10 režģis



30x30 režģis




Šūnveida režģis

Šahtu paaugstinājumi

ACO produkta informācija

- Pieejami elementi ar fiksēto un regulējamo augstumu
- Vienai šahtai iespējams uzstādīt max 3 fiksētos paaugstinājumus vai sakombinēt vienu fiksēto un vienu regulējamo paaugstinājumu
- Šahtām ar platumiem 1500 mm un 2000 mm ir iespējams izmantot tikai vienu paaugstinājumu
- Komplektā ietilpst uzstādīšanas piederumi

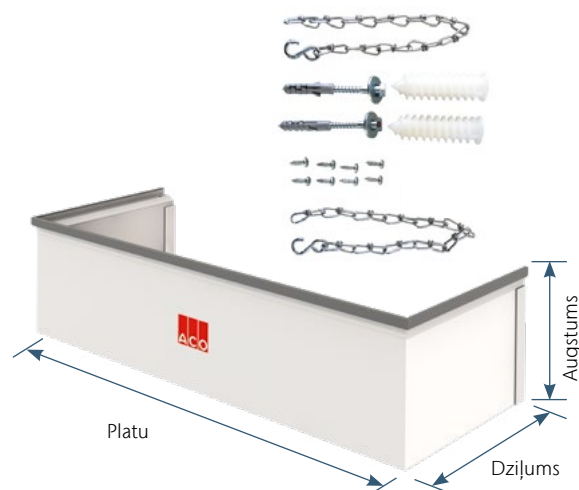

Dziļums [mm]	Platums [mm]	Augstums [mm]	Produkta kods
Regulējamie paaugstinājumi: 30-300 mm			
400	800	340	315900
	1000		315901
	1250		315902
600	1000		315907
	1250		315908
700	1500		315906
Fiksētie paaugstinājumi			
400	800	275	315911
	1000		315912
	1250		315913
600	1000		315918
	1250		315919
700	1500	270	315917
	2000		315931



- 1 Integrētas apmales no nerūsējoša tērauda (Platumiem 1500 un 2000 mm)
- 2 Stabils profils dobumiem
- 3 Regulējamais augstums 30 -300 mm
- 4 Skrūvju stiprinājums, viegli stiprināt
- 5 Sienu savienojuma profils

Piederumi

	Apraksts	Der modulim	Produkta kods
	Nerūsējoša tērauda rāmis	800 x 600 x 400 mm	35590
		1000 x 600 x 400 mm	35591
		1000 x 1000 x 400 mm	
		1000 x 1300 x 400 mm	
		1250 x 1000 x 400 mm	35901
	Stiprinājuma šablons		375088
	Pretsmakas sifons		310079
	Pretsmakas sifons ar pretvārstu		310060
	Izvada noslēgs		35583
	Pretvārsta elements		310068
	Pretsmakas sifons		310073



ACO Self® zālāja režģis



ACO produkta informācija

- Viegli transportēt
- Mazs svars, ca 5kg/m2
- Iztur vieglo automašīnu radītu slodzi
- Izgatavots no plastikāta
- Atkārtoti izmantojams materiāls
- Der izmantošanai slīpās virsmās

Izgatavots no zaļa, 100% atkārtoti pārstrādātā polietilēna

Viegli uzstādīt, neprasa speciālas zināšanas.

Papildpiederumi: stiprinājuma naglas un stāvvietas rindu marķējumi
585 x 385 x 38 mm;

1 palete 220 gab. = 49,77 m2; 1,25




ACO Self® zālāja režģis ir izturīgs, sertifikāts 250 t/m2 (DIN53454).

Ar ACO Self® zālāja režģi zālājs paliek izturīgs, zaļš un tam var braukt pāri ar mašīnu.

Nepieciešamības gadījumā var zāgēt izmērā ar smalko zāģi.

Plāksnes ar *clip* stiprinājumiem

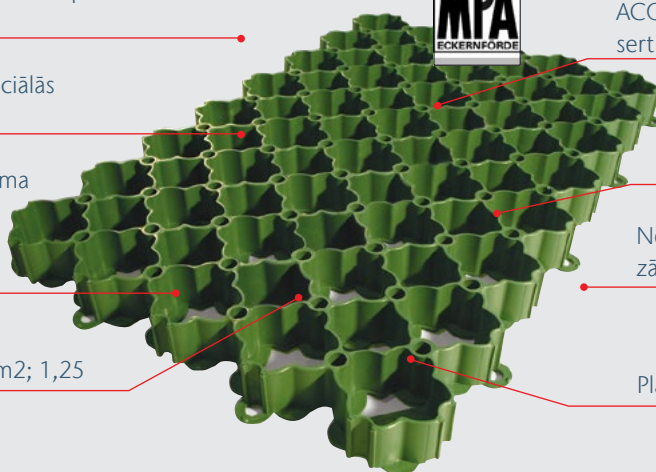

Papildus piederumi

Stāvvietu/ rindu marķieri

Stāvvietu iezīmēšanai
iespiediet zālāja režģa
ligzdniņās



ACO stiprinājuma naglas 180 mm tērauds



ACO ģeotekstila audums

iesakām izmantot ģeotekstila
audumu dažādu grunts slāņu
stabilizēšanai un nodalīšanai



ACO Self® zālāja režģa apmaļu nostiprināšanas sistēma

Novērš listīšu un plākšņu nobīdi.
Var izmantot kopā ar ACO zālāja
režģi.




Produkts	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Svars, kg	Produkta kods
Zālāja režģis	585	385	38	1,25	81070
Zālāja režģa apmaļu nostiprināšanas sistēmas modulis	1000	80	45	0,4	81100

Papildus piederumi uzstādīšanai

ACO 180 mm tērauda naglas (iepakojumā 10 gab)	180	6		1,3	81073
Balts stāvvietas marķējums (iepakojumā 10 gab)			38	0,1	81072

Uztādīšana

1



Atzīmējiet zonu, kuru vēlaties segt ar zālāja režģi. Noņemiet esošo grunti, stāvvietai/ vieglajām automašīnām pietiek 20–30 cm, ja ir biezi māli, tad 40cm.

2



Ja izmantosiet betona apmales, tad uzstādiet tās. Noblīvējiet grunti.

3



Pildiet grunti ar granti vai ar šķembām 15–45 cm, noblīvējiet. Sedziet virsmu ar 3–5 cm smilšu kārtu, var būt maisīts ar kompostu. Izlīdziniet virsmu.

4




Sāciet **ACO Self®** zālāja režģu uzstādīšanu, sākot ar pirmo rindu garenvirzienā, pēc tam sāciet uzstādīt režģus no sāniem. Lai to darītu, blakus esošie režģi nedaudz jāpaceļ. Saspiežot režģus, tie viegli savienojas savās stiprinājuma līdās.

5



Zonās ar lielāku satiksmes intensitāti ieteicams izmantot zālāju, kas piemērots stāvvietām. Var pildīt arī tikai ar granti - gadījumā, ja nevēlas zālāju. Melnzemes slānim jābūt līdz 5 mm augstākam par zālāja režģa augšējo malu.

6




Aplaistiet virsmu, lai zālājs varētu sākt labāk augt.

ACO Self® zālāja režģis kopā ar zālāja vai grants pildījumu

Smilšu/Grunts maisījums, kas atbalsta zālāja augšanu

Ģeotekstila audums tiek uzstādīts zem pildījuma materiāla slāņa

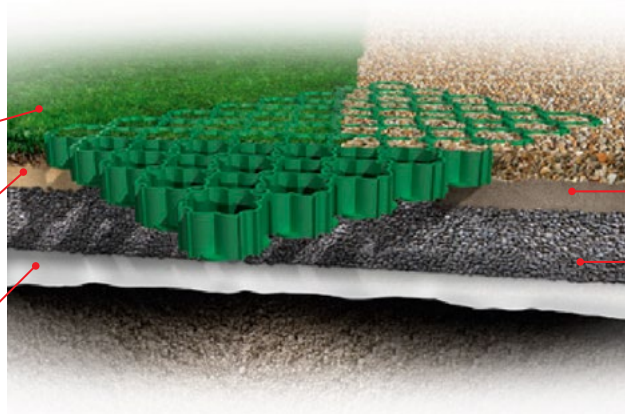


Smalko materiālu apakšslānis

Noblīvēts drenāžas slānis


Uztādīšana kopā ar ģeotekstila audumu

Iespēja A – ar **ACO Self®** zālāja režģi
Iespēja B – ar grants pildījumu

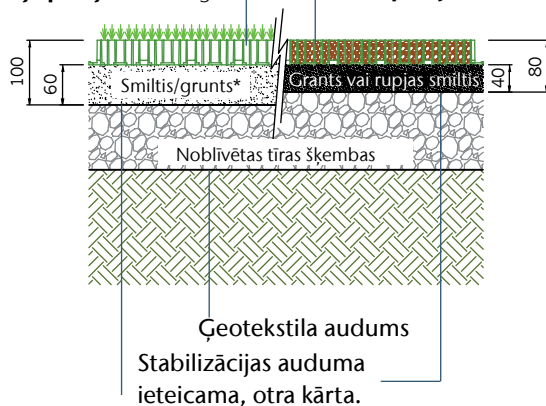


* Tipiskā attiecība 70/30

Pareizas uzstādīšanas paraugs

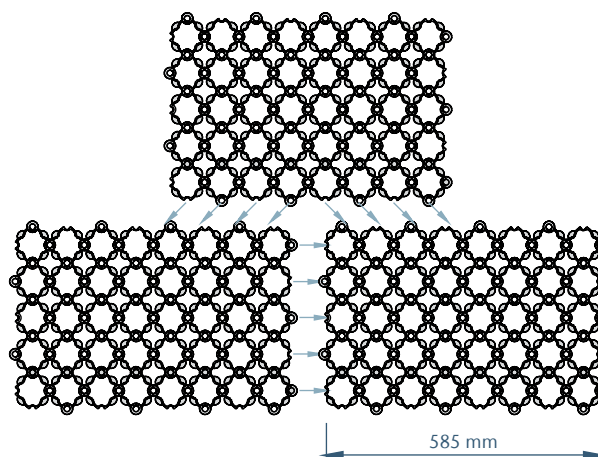

ACO Self® grants režģis

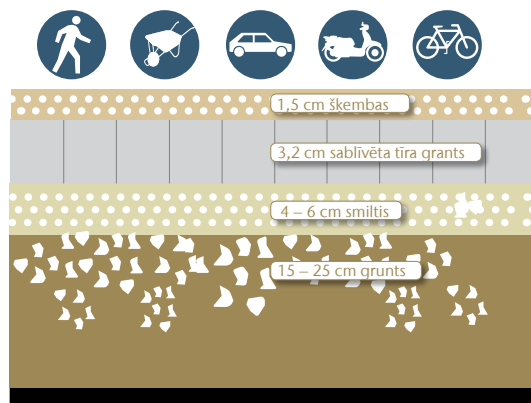

Priekšrocības

Videi draudzīga sistēma grants un šķembu virsmu stabilizācijai. Šūnveida struktūras paklājs stabilizē akmens materiālu. Tā kā materiāls nekustas, tas nevar arī radīt sliedes, bedres vai paaugstinājumus. **ACO Self®** grants režģa izmantošana kopā ar ūdens caurlaidīgu ģeotekstilu uzlabo arī grunts drenāžas īpašības, kā rezultātā savukārt samazināsies ar lietus ūdens novadīšanu saistītie padziļinājumi, sliedes un nerodas peļķes. Uztādīšana ir ļoti vienkārša un ātra, jo šūnveida paklāji vienkārši tiek novietoti cits citam blakus. Papildu stiprināšana vai savienošana nav nepieciešama.

ACO Self® grants režģa īpašības

- Stabils ietves un braucamie ceļi; piemērots riteņbraukšanai un automašīnām
- Nerodas sliedes, padziļinājumi vai peļķes
- Ūdens caurlaidīgs
- Viegli uzstādīt un uzturēt
- Šūnveida konstrukcijas no 100% polipropilēna
- Mazāk pildījuma nekā pie atvērtās uzstādīšanas: tikai 80 kg grants/šķembu uz m²
- Integrētais ģeotekstils samazina nezāļu augšanu
- Standarta izmērs atvērtā veidā 39,2 x 76,4 x 3,2 cm
- Nepieciešams moduļu skaits: ap 3,3 uz m²
- Izturība slodzēm pildītā veidā: līdz 300 t/m²

40

Produkts	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Svars, kg	Produkta kods
Grants režģis	800	400	32	0.5	281076



ACO Self® dobju apmales

ACO produkta informācija

- Zālāju, ceļu, ietvju, terašu norobežošanai
- Viegli uzstādīt
- Individuāli pielāgojama forma
- Noapaļota augšēja mala
- Izturīgs pret laikapstākļiem



KOMPLEKTĀ 5 GAB.

Materiāls	Izmēri			Produkta kods
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	
Corten tērauds, 5 gab./kompl.	100	4,5	6	374021
Cinkots tērauds, 5 gab./kompl.	100	4,5	6	374022
Nerūsējošais tērauds, 5 gab./kompl.	100	4,5	6	374023



Lietus ūdens drenāžas pamattipi

Šajā katalogā prezentētās lietus ūdens novadīšanas kanāli ir domāti izmantošanai zonās ar mazu slodzi un intensitāti. Zemāk atradīsiet pārskatu par ACO lietus ūdens sistēmām un to izmantošanas iespējām lielāku slodžu gadījumā un lielāka ūdens daudzuma novadīšanai.



ACO Multiline Seal in – polimērbetona kanals ar blīvi.

ACO Multiline Seal in ir unikālā, ACO polimērbetona un integrētā EPDM-blīves kombinācija, kā rezultātā tiek nodrošināta visu laiku pirmā, pilnīgi droša pret noplūdēm, ūdens novadīšana.

Standarta aprīkojumā integrētā EPDM-blīve savieno renes divus korpusus, padarot tos ūdens necaurlaidīgus. Šī tehnoloģija ir iespējama pateicoties patentētam, divposmu ražošanas procesam.



Maksimāli vienkāršas un stabilas – ACO MONOBLOCK MONOLĪTE KANĀLI

Unikāls produkts, kuru nevar salīdzināt ar citām kanālu sistēmām.

Monolītā lējuma konstrukcija nodrošina papildus drošību un stabilitāti prasīgās izmantošanas vietās, kā piemēram autoceļu nosusināšana garen- un šķērsvirzienā, preču termināļi.

■ **Monoblock RD** rene ar lielām ieklūdes atverēm, slodžu klasei līdz F900

■ **Monoblock PD** izmantojama arī gājēju zonās – ar mazām ieklūdes atverēm, slodžu klase līdz D400



ACO POWERDRAIN – lai tiktu galā sarežģītos apstākļos

Profesionālā sistēma ir izgatavota no sevišķi stipra polimērbetona. Izcili uzticama un stabila ekspluatācijā. Integrētais elastomēra ieliktnis starp režģi un kanālu slāpē skaņas un sargā arī pret nodilumu.

- Zonām ar lielām slodzēm
- Teritorijām ar smagiem vides apstākļiem
- Zonām ar lielu hidroslodzi
- Unikālie nominālplatumi sākot ar V75 līdz V275



Lielo platību nosusināšanas sistēmas - ACO QMAX AUGSTAS KAPACITĀTES KANĀLI AR SPRAISLI

Sistēma ir pietiekami jaudīga ļoti lielu savākšanas platību drenāžai un lietojama visās slodžu klasēs. Efektīva attiecībā uz izmaksām, izturīga un viegla un to ir viegli uzstādīt. Materiālam izmanto vidēja blīvuma, atkārtotās izmantošanas

polietilēnu MDPE. No augstā temperatūrā apstrādātā čuguna izgatavotās režģa daļas nodrošina 25-gadu ekspluatācijas mūžu

- Lielie stāvlaukumi
- Autoceļi
- Preču un lidostu termināļi



ACO Lietus ūdens novadīšanas kanāli ir pārbaudīti, sertificēti un CE marķējums ir piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433.

ACO palīdz veidot mājas dārzu



Izdevīgi un vienkārši izmantojami produkti būvniekam un dārza veidotājam. Kontrolē lietus ūdeni un piedāvā risinājumus ar nosusināšanu saistītiem izaicinājumiem.

ACO Self® grants režģis

Videi draudzīga sistēma grants un šķembu stabilizēšanai



- Stabils ietves un ceļi; piemērots divriteņiem un mašīnām
- Šūnveida konstrukcija no 100% polipropilēna
- Mazāk pildījuma nekā atvērtās uzstādīšanas gadījumā: tikai 80 kg granti/šķembu uz m²
- Integrētais ģeotekstils samazina nezāļu augšanu
- Standarta izmēri atvērtā veidā 39,2 x 76,4 x 3,2 cm
- Nepieciešams moduļu skaits: ap 3,3 uz kvadrātmetru
- Izturība slodzēm pildītā veidā: līdz 300 t/m²



ACO Self® zālāja režģis

Izdevīga un praktiska iespēja zālāja aizsardzībai aktīvās satiksmes zonās. Izturīgs slodzēm. No atkārtotās izmantošanas plastikāta izgatavotā ACO zālāja režģa uzstādīšana ir vienkārša.



29,90 eiro
10 gab.



ACO Self® Hexaline – garāžas pakete

Sevišķi izturīgs polipropilēns neizbalē, iztur sāļu un citu ķīmikāliju iedarbību. Piemērots izmantošanai: garāžās, pievadceļiem, laukumos, ietvēs, terasēs un fasādēs un āra baseinu apkārtnē.



Garāžas komplekts

Jautā par ACO un Plastmo produktiem pa tālr. +371 67377927

43



Plastmo®

Dizainēts ziemeļu apstākļiem

Par izdevīgu cenu

lietus ūdens sistēma ziemeļu klimatā - **Plastmo!**

Līmējamie savienojumi, 100% drošs pret koroziju, rūpnīcas garantija 25 gadi. Plašs toņu klāsts

Piedāvājuma kalkulatoru atradīsi:

www.plastmo.lv

+371 67377927





SADARBĪBĀ ATRADĪSIM LABĀKO RISINĀJUMU

ACO pamatdarbības nozare ir droši un efektīvi risinājumi lietus ūdens savākšanai, apstrādei un novadīšanai, iekārtas lietus un kanalizējamā ūdens attīrīšanai un vides tehnoloģijas. Esam specializējušies uz novadišanas sistēmu kompleksrisinājumiem.

ACO produktu klāsts un plaša pieredze dod mums iespēju konsultēt Jūs mūsdienīgu, funkcionālo un ekonomisko būvju projektēšanā un būvniecībā. ACO ekspluatācijā drošus, augstākajām tehniskajām un estētiskajām prasībām atbilstošus produktus plaši izmanto visā pasaulē, gan dzīvojamajās, gan biznesa ēkās, publiskās celtnēs un pilsēttelpā. Mūsu specifiska kompetence higiēniskās nerūsējošās rūpnieciskās drenāžas nozarē tiek izmantota pārtikas rūpniecībā, lielās virtuvēs, ēdināšanā un pārtikas veikalos. Daudzdzīvokļu nami, privātmājas, skolas un bērnudārzi, sporta kompleksi un viesnīcas – visu šo objektu būvniecībā ACO spēj atrast atbildes izaicinājumiem, kas rodas projektēšanas un būvniecības gaitā. Pilsētās ACO produktu klāsts sedz stāvlaukumus, termināļus, tiltus, braucamos ceļus un ietves un spējām piedāvāt funkcionējošus risinājumus arī lielām infrastruktūrām kā lidostas un ostas.

Mūsu partneri ir profesionālais pārdošanas tīkls, arhitekti un projektētāji. Piedāvājam savu atbalstu būvuzņēmējiem, konsultējam nekustamo īpašumu īpašniekus, attīstītājus un uzraudzības iestādes.

Vēlamies rādīt priekšzīmi drošā apiešanā ar ūdens, lai sargātu gan cilvēkus, gan pašu ūdeni. Uzticoties ACO profesionālai komandai, ātri saņemsiet atbildes uz saviem profesionāliem jautājumiem, kā arī visoptimālāko risinājumu, kas izriet tieši no Jūsu projekta izaicinājumiem.

Tehniskas konsultācijas:

SIA "ACO Nordic"

Tel.: +371 67377927

E-mail: aco@aco-nordic.lv

Facebook: ACO Latvia

www.aco.lv

ACO. creating
the future of drainage

