




ACO Self® drenāžas sistēmas

Spraišļveida režģis no nerūsējoša vai cinkota tērauda

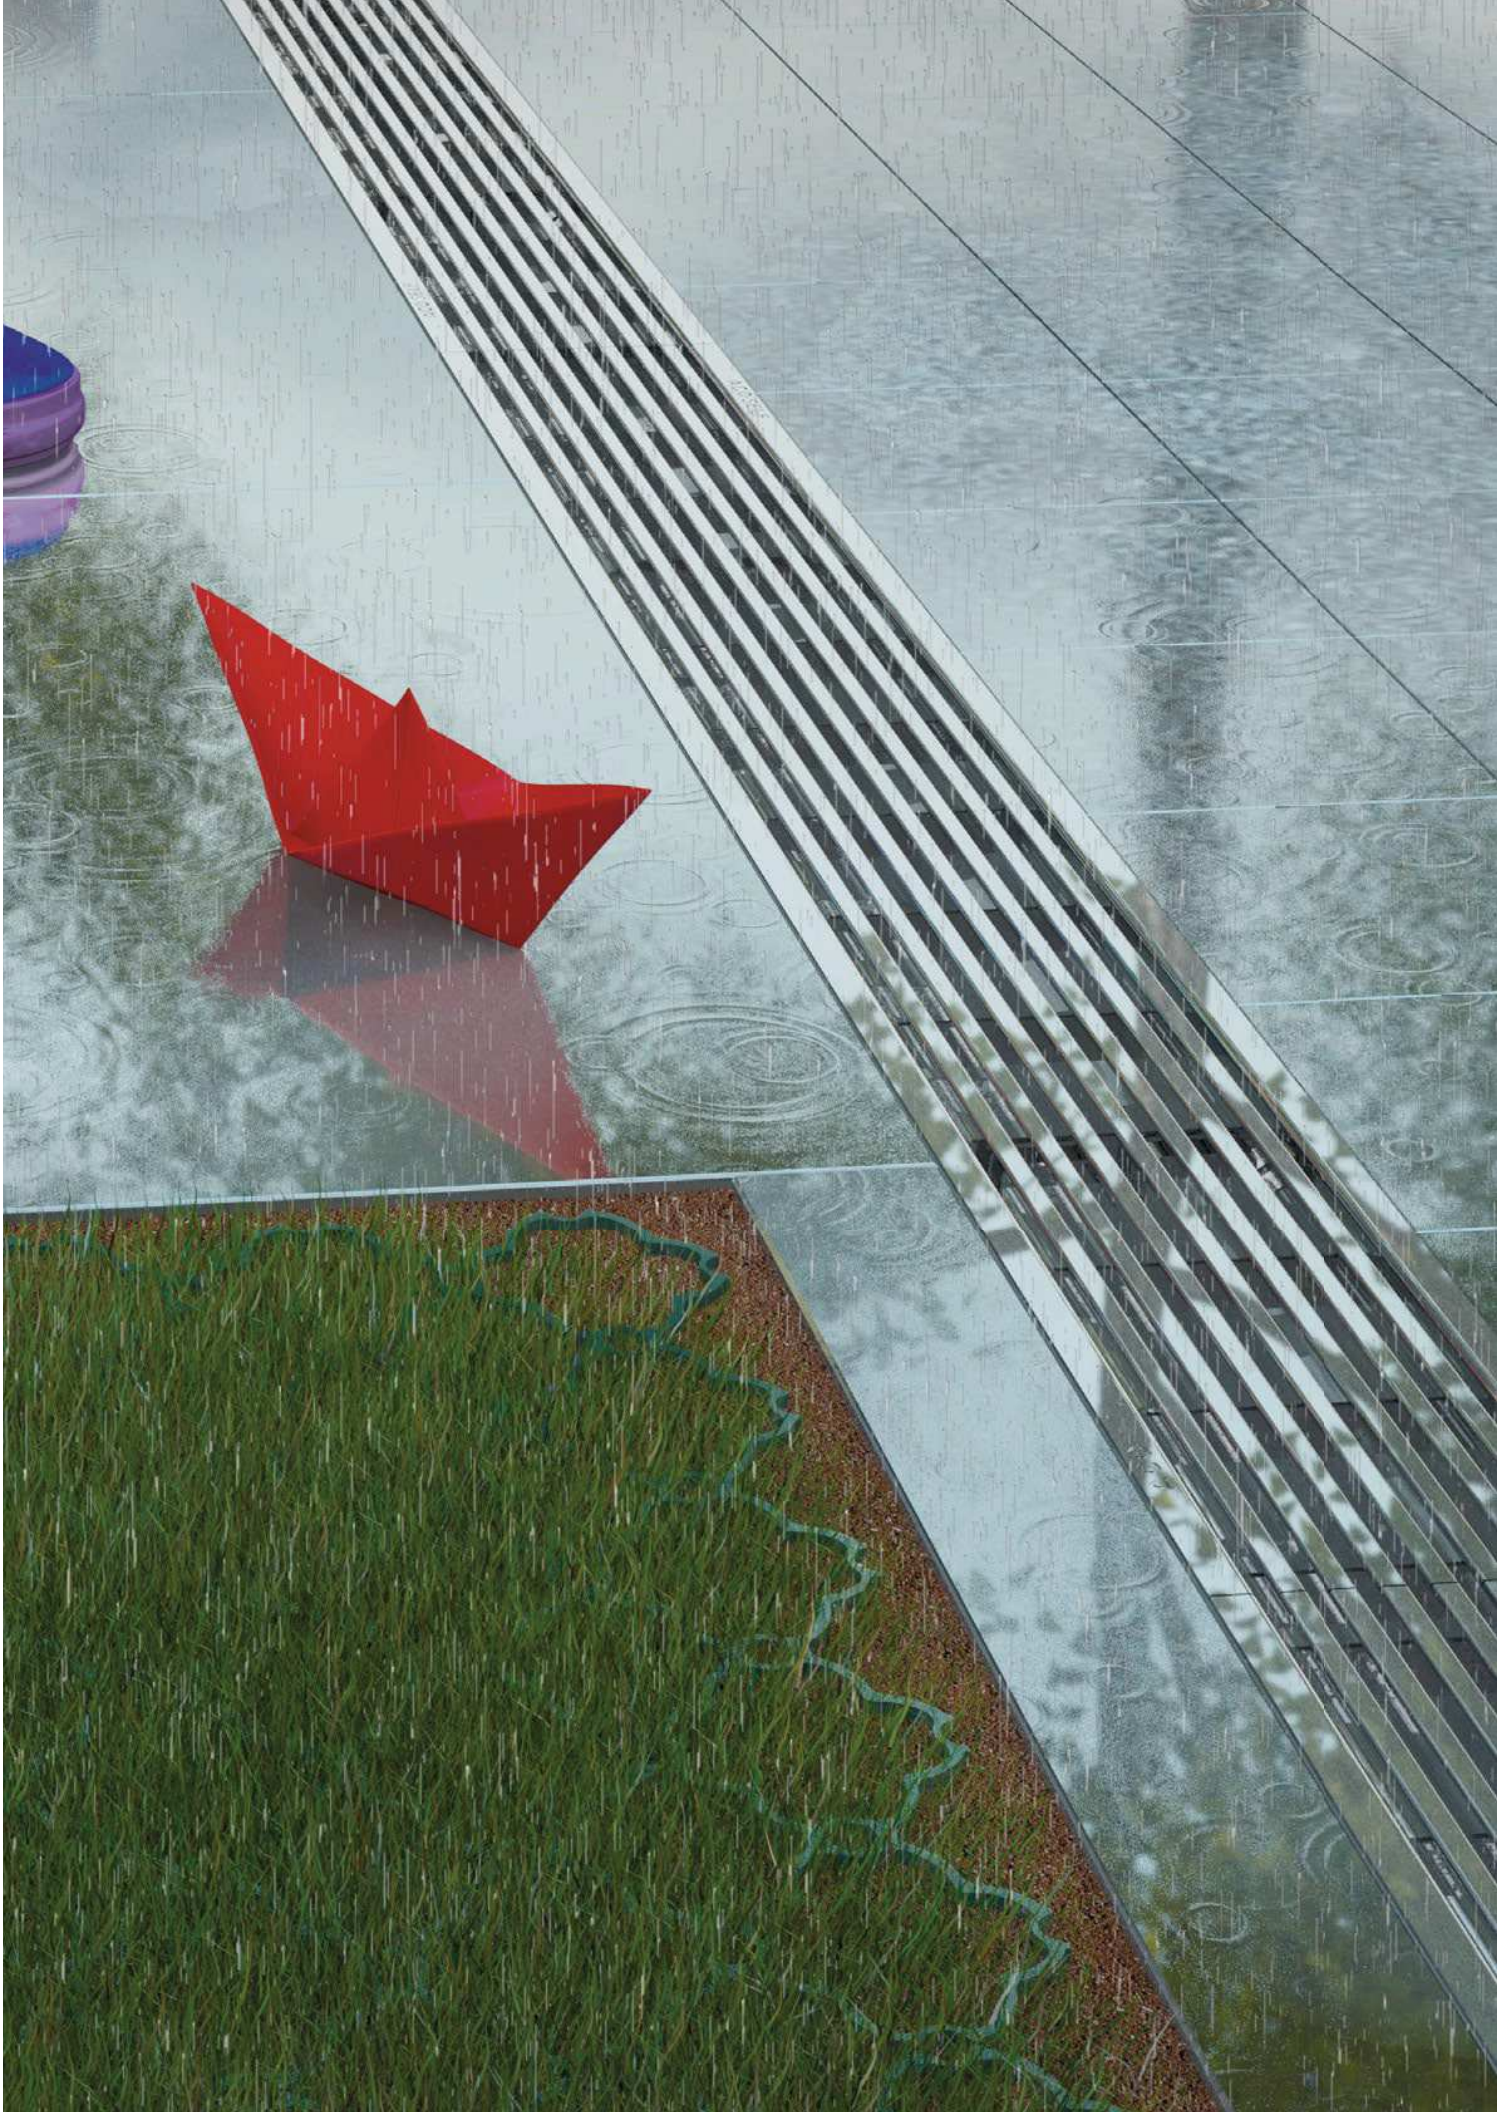

Šūnveida režģis no nerūsējoša vai cinkota tērauda



Ar pulverkrāsu krāsots režģis, tonis: antracīts



Ar pulverkrāsu krāsots režģis, tonis: terakota



Kombinējiet

Jums piemērotu drenāžas sistēmu.

14


Moduļu sistēma – viens kanāls visur

ACO Self®


kanāls ir domāts speciāli priekš privātām saimniecībām un tajās ir apvienota labākā kvalitāte un izcils dizains. Uz režģiem var braukt ar mašīnu un, tie atrisina ūdens novadīšanu apkārt visai mājai.

Režģi tiek izgatavoti no dažādiem materiāliem. Var izvēlēties starp cinkota tērauda, ar pulverkrāsu krāsota tērauda, nerūsējoša tērauda, čuguna un plastikāta režģiem.

Pateicoties produktu klāstam, iespējami dažādi risinājumi. Rene ir izgatavota no plastikāta vai polimērbetona. Mūsu moduļsistēma piedāvā risinājumus jebkurā situācijā.

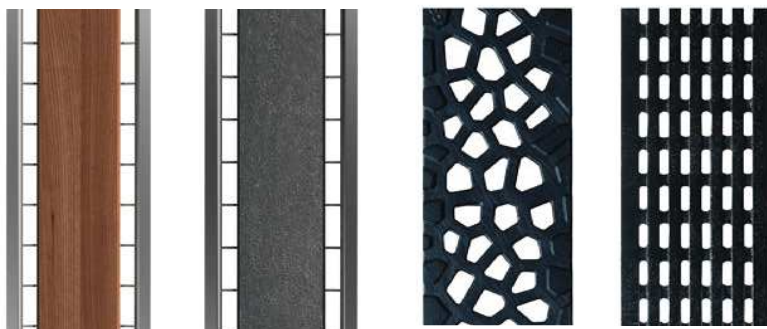

Čuguna režģis

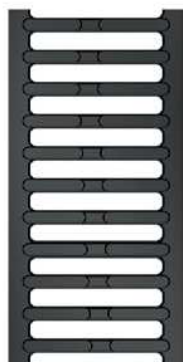


Microgrip
plastikāta režģis
(pret paslīdēšanu)



Cinkota, nerūsējoša
tērauda vai plastikāta
režģis ar spraisli



Nerūsējoša
tērauda režģis

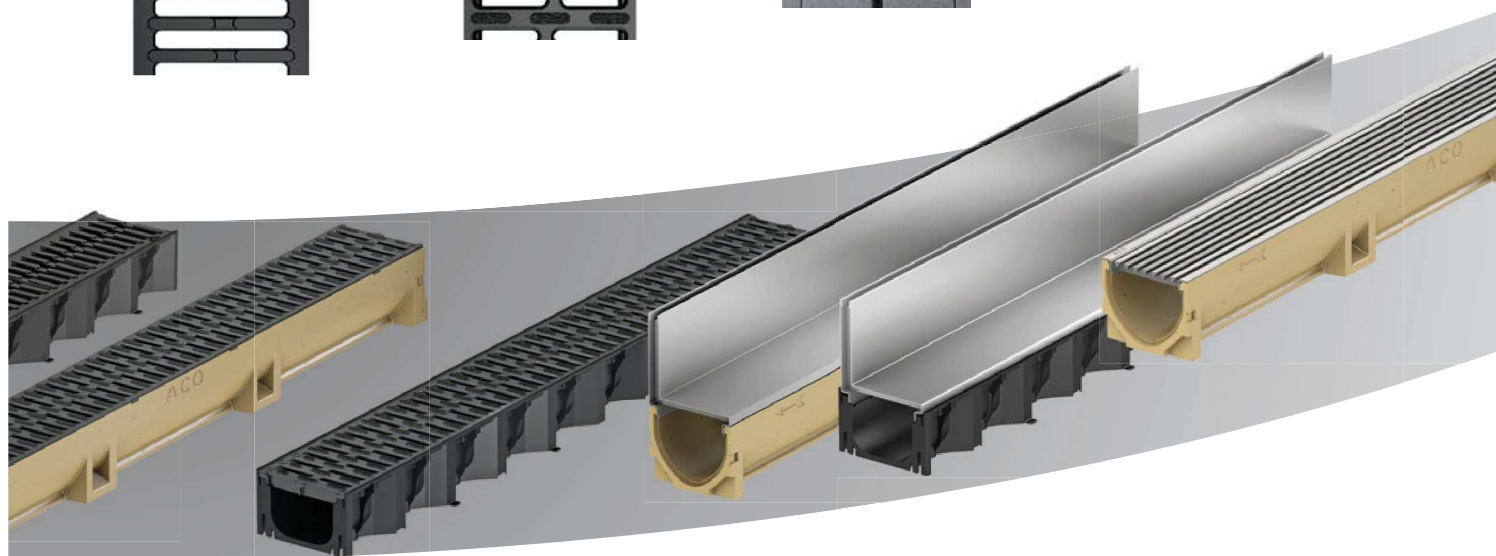

Sakombinējiet plastikāta vai polimērbetona kanālu ar režģi,
kas vislabāk patīk.

15



ACO Self® Euroline

Kanāla korpuss no polimērbetona ACOSelf®
Euroline – uzticieties ACO ilgtermiņa pieredzei



ACO Self® Hexaline

Kanāla korpuss no polimērbetona ACOSelf® Euro-
line – uzticieties ACO ilgtermiņa pieredzei

ACO Self® Euroline



ACO produkta informācija

- Viegli un ātri uzstādīt
- Unikālā V-forma, kas nodrošina kanāliem labāku pašattīrīšanās spēju
- Salizturīga
- Materiāls neuzsūc ūdeni
- Mazs svars un stiprs materiāls
- Gluda virsma
- Viegli tīrīt
- Var braukt virsū ar vielgo mašīnu
- Sertificēts un CE marķējums piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433

Produkta apraksts

- Materiāls: Polimērbetons
- Slodzes klase A15
- Režģi no cinkota tērauda, nerūsējoša tērauda, čuguna vai plastikāta
- Izmēri: garums=50–100 cm, platums=11,8 cm, augstums=9,7 cm

Izmantošanas vietas

- Ieejas
- Privātmāju pievadceļi
- Terases
- Gājēju zonas
- Baseinu zonas
- Bruģēto dārza zonu nosusināšanai

Produktu klāsts



Lietus ūdens kanāls 1 m un 0,5 m



Lietus ūdens kanāls ar garumu 1 m no PVC, ar vertikālo izvadu



Gružu ķērājs

Režģi ar komplektiem



Čuguna režģis



Cinkota tērauda režģis



Dizaina režģis – režģu klāstu skat. 22-23 lpp.

ACO Self® Euroline ar V-profilu no polimērbetona

- Iekšējie izmēri 10,0 cm
- Slodzes klase A 15, B 125 saskaņā ar normu LVS EN 1433

Tips	Ārējie izmēri			Kg/tk	Produkta kods
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm		
Lietus ūdens kanāls ar cinkota tērauda režģi	100	11,8	9,7	8,5	38700
	50			4,3	38702
Lietus ūdens kanāls ar cinkota tērauda režģi un ar vertikālo noteci no PVC 110 mm	100			8,5	38701
Lietus ūdens kanāls ar čuguna režģi	100			11,7	38705
	50			6,0	38707
Lietus ūdens kanāls ar čuguna režģi un ar vertikālo noteci no PVC 110 mm	100			12,1	38706
Kanāls bez režģa	100			7	38500
	50			3,6	38502
Kanāls bez režģa un ar vertikālo izvadu no PVC 110 mm	100			7,1	38501

Gružu ķērājs ar savākšanas grozu

Gružu ķērājs ar cinkota tērauda režģi	50	11,8	30	11,8	38703
Gružu ķērājs ar čuguna režģi				13,5	38708
Gružu ķērājs bez režģa				10,3	38503

Gružu ķērājs




Nr			
1	Galaslēgs	0,7	38504
2	Galaslēgs ar cauruli DN100	0,9	38505
3	Galaslēgs, plastikāta	0,03	319288
4	Galaslēgs ar izvadu DN100, melns	0,06	319289
5	Sifons kanālam	0,12	01666
6	Sifons grūžu ķērājam DN100	0,2	01684
7	Cauruļvadu savienojums DN100	0,15	00056
8	Nosēdumu grozs grūžu ķērājam	0,5	01682
	Režģa āķis	0,15	03429
9	ACO Water Seal blīvējums 300 ml	0,4	61957

REŽĢU KLĀSTS 22-23 LPP.



ACO Self® Euroline uzstādīšana

ACO Self® Euroline ir līnijveida drenāžas sistēma, kas sastāv no lietus ūdens kanāliem, cauruļvadu detaļām, pretsmakas sifoniem, grūžu ķērājiem un galaslēgumiem.

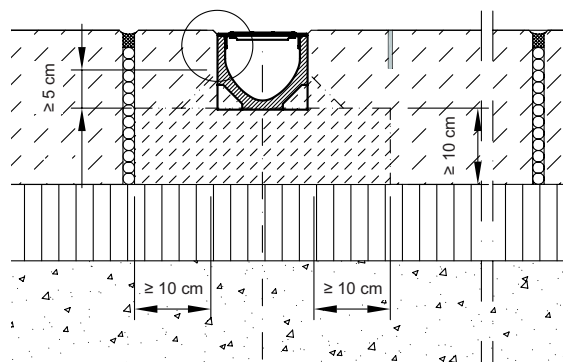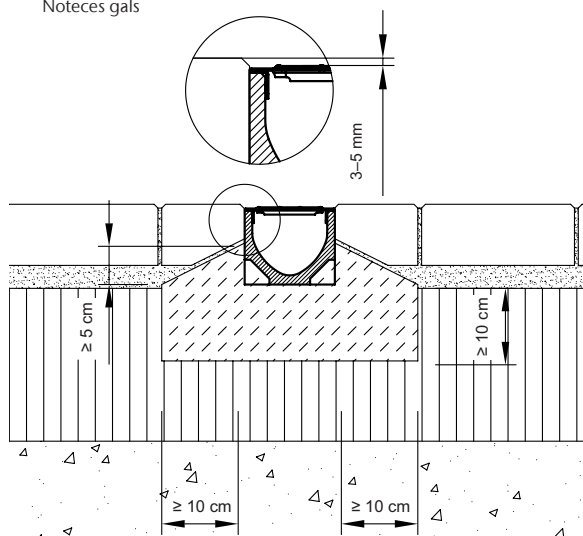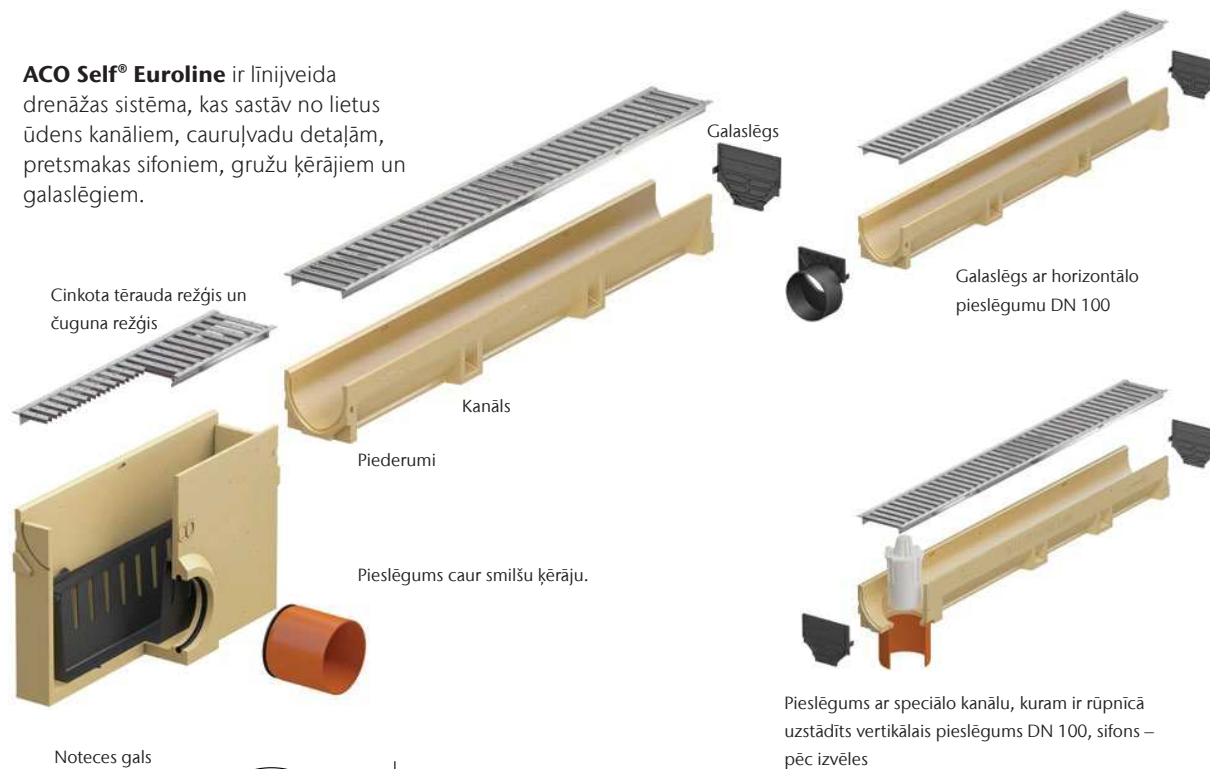

18



Pieslēgums ar smilšu ķērāju.



ACO Self® Hexaline

ACO produkta informācija

- Materiāls: 100% pārstrādājams polipropilēns
- Viegli un ātri uzstādīt
- Unikālās iespējas vairāku pieslēguma vietu veidošanai kanāla dibenā
- Salizturīgs
- Īpaši mazs svars
- Gluda virsma nodrošina ātru noteci
- Viegli tīrīt
- Sertificēts un CE marķējums piešķirts saskaņā ar standartu LVS EN 1433
- Slodzes klase A15



	Ārējie izmēri			Kg/tk	Produkta kods
	Garums, cm	Platums, cm	Augstums cm		
KANĀLS					
Kanāls ar Microgrip plastikāta režģi	100	12,5	7,8	1,5	319310
Kanāls ar cinkota tērauda režģi			7,8	1,9	319313
Kanāls ar plastikāta režģi ar spraisli			13,8	1,75	319555
Kanāls bez režģa			7,8	0,8	319200
Garāžas pakete	3x 100	12,5	7,8	5,1	319000

Garāžas pakete ietilpst 3m kanāli ar plastikāta režģi, 2 galaslēgi, lapu ķērāji un vertikālā pieslēguma elementu DN 100

PIEDERUMI



Produkts	Produkta kods
Piederumu komplekts, melns	319287

Piederumu komplektā ietilpst 2 galaslēgi, lapu ķērāji un vertikālā pieslēguma elements DN 100



Stūra elements	19280
----------------	-------



Vertikālā pieslēguma elements	19286
-------------------------------	-------



Lapu ķērājs	319282
-------------	--------



Galslēgs	319288
----------	--------



Galslēgs ar pieslēgumu	319289
------------------------	--------

ACO DrinkCooler dzērienu dzesētājs



LABA IDEJA DĀVANAI








ACO produkta informācija

- Mazs diametrs - 9 cm
- Elektriķa nav nepieciešama
- Dzērieni vienmēr ir vēsi (6-9 grādi)
- Tiek uzstādīts līdz 90 cm dziļumā
- Der dārzā, grila stūrīti, spēļu laukumā utt.
- Der 8x0,33l vai 5x0,5l dzērienu bundžām



Produkts	Ārējās virsmas materiāls	Krāsa	Garums, cm	Gab.uz paletes	Produkta kods
ACO DrinkCooler Silver	Cinkots tērauds	Sudrabains	110	63	6808050
ACO DrinkCooler Plastic	Plastikāta	Melns	110	63	6808550

ACO Self® Hexaline uzstādīšana

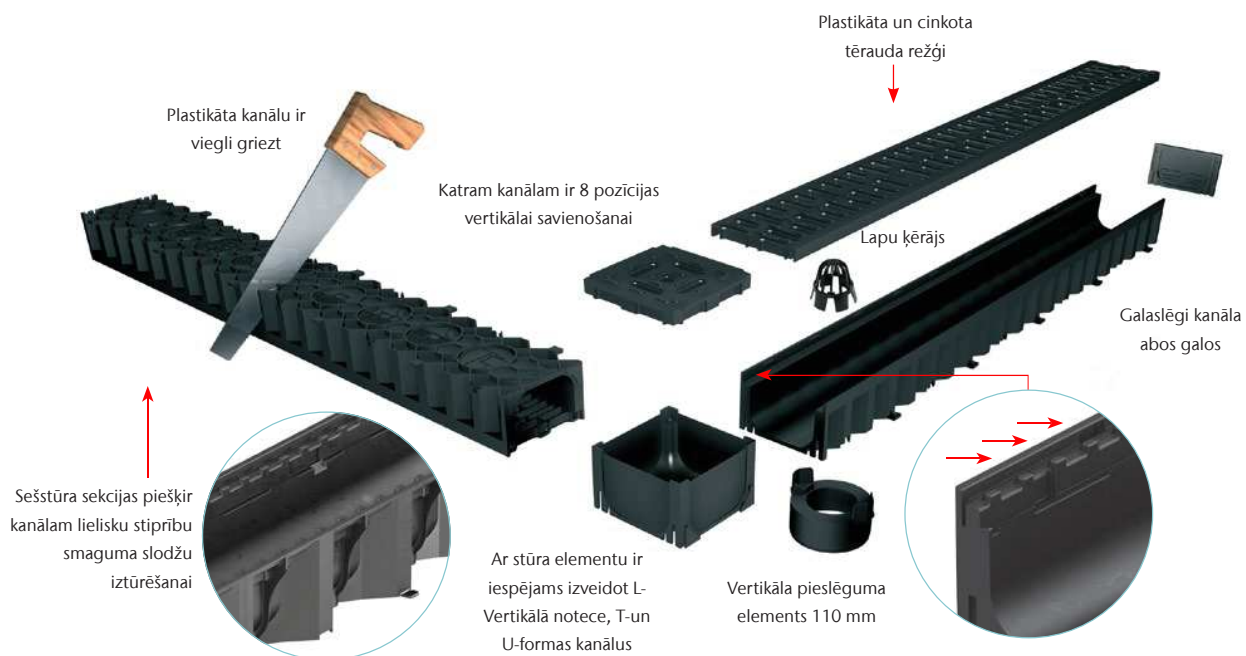

Sagatavojiet padziļinājumu priekš kanāla, noblīvējiet, zem kanāla leļiet betona pamatni ar augstumu apm. 5 cm un platumu 15 cm.



Vispirms uzstādiēt kanālu ar pieslēgumu, pēc tam novietojiet kanālus citu pēc cita uz betona pamatnes. Kanāli ir viegli savienojami.



Kanāla dibenā ir vairākas pieslēguma vietas, no kurām nepieciešamā vieta jāizsīta un jāsavieno ar 110 mm vertikāla pieslēguma elementu.



Kanālus var saīsināt ar rokas zāģi. Kanāliem jābūt par 3-5 mm zemāk par blakus esošā virsmas seguma.

Režģi Euroline un Hexaline kanāliem



Ārējie izmēri		Dziļums, mm	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm		

Cinkota tērauda režģis

1000	118	12	38516
500			38517



Plastikāta režģis (pretslīdes)

1000	118	8	319250
500			319251




Čuguna režģis

500	118	12	310309
-----	-----	----	--------



Čuguna režģis VORONOI

500	118	6	310319
-----	-----	---	--------



Čuguna režģis INTERCEPT

500	118	6	310321
-----	-----	---	--------



Cinkota tērauda režģis, krāsots ar pulverkrāsu, tonis: antracīts

1000	118	12	10305
500			10306



Cinkota tērauda režģis, krāsots ar pulverkrāsu, tonis: terakota

1000	118	12	310305
500			310306




Cinkota tērauda sietveida režģis

1000	118	6	310310
500			310311

Nerūsējoša tērauda sietveida režģis

1000	118	6	310312
500			310313

Par stilīgiem režģiem ar spraisli (Brickslot) paprasi informāciju mūsu klientu servisā.

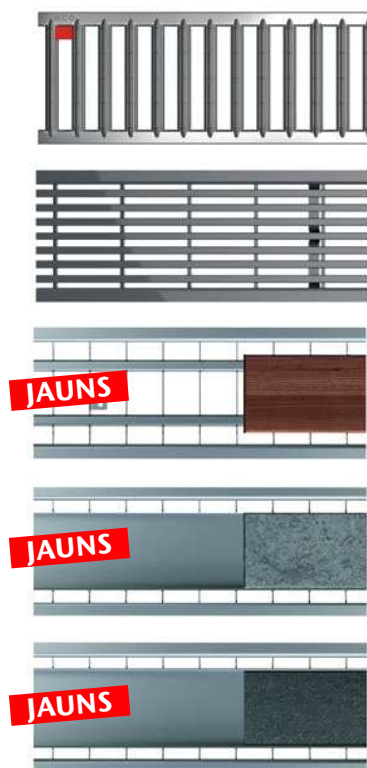

Ārējie izmēri		Dziļums, mm	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm		

Elektropolēts nerūsējoša tērauda režģis

1000	118	12	310307
500			310308

Nerūsējoša tērauda režģis

1000	118	6	10323
500			10324

Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar koksni

1000	118	12	310314
------	-----	----	--------

Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar akmeni

1000	118	10	310317
------	-----	----	--------

Nerūsējoša tērauda režģis ar dubultspraugu – sedzams ar plāksni

1000	118	10	310315
------	-----	----	--------

