




ACO Self® Vario kājslauķi

- 1 gružu vanna no polimērbetona
- 2 rāmis no cinkota tērauda
- 3 režģis

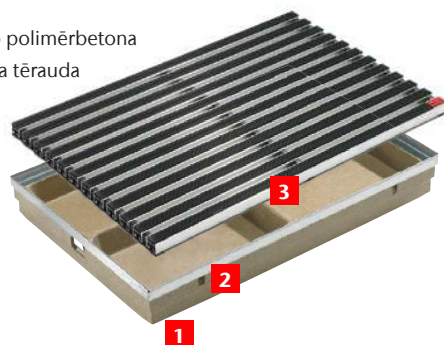

ACO produkta informācija

- ACO kājslauķi savāc arī vislielākos gružus un mitrumu
- Uztur durvju apkārtni tīru
- Kājslauķi piemēroti izmantošanai gan telpās, gan ārpus tām
- Sistēma nodrošina režģa stabilitāti un tā augstumu ar vienādā līmenī ar virsmas segumu

24



Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
------------	-------------	--------------	---------------

Gružu vanna no polimērbetona, ar cinkota tērauda rāmi

60	40	8	00398
75	50		00399
100			00400

Plastikāta vanna

60	40	7,5	82400
----	----	-----	-------

Cinkota tērauda rāmis

60	40	2	02456
75	50		02457
100			02458


Standarta kājslauķis ar polimērbetona apmali un cinkota tērauda šūnveida kājslauķi

60	40	2	00350
75	50		00353

Sifons Vario vannai

			03428
--	--	--	-------

Kājslauķu sistēma, uzstādāma polimērbetona grūžu savākšanas vannā vai cinkota tērauda rāmī. Izmantošanai gan telpās, gan ārpus tām

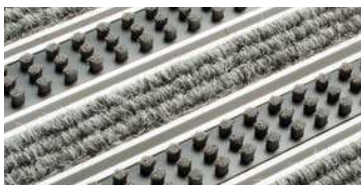

Filca virsma pamišus ar stipriem sariem, gaiši pelēks

60	40	2	10702
75	50		10703
100			10704



Filca virsma pamišus ar stipriem sariem, tumši pelēks

60	40	2	37160
75	50		37161
100			37162



Filca virsmas kājslauķis, tumši pelēks

60	40	2	01210
75	50		01211
100			01212



Filca virsmas kājslauķis, gaiši pelēks

60	40	2	02180
75	50		02181
100			02182



Nerūsējoša tērauda profils ar individuālu uzrakstu

60	40	2	Cenu prasiet no izplatītāja
75	50		
100			




Gumijas virsmas kājslauķis, melns

60	40	2	01213
75	50		01214
100			01215



ACO Self® Vario kājslauķi izmantošanai ārpus telpām

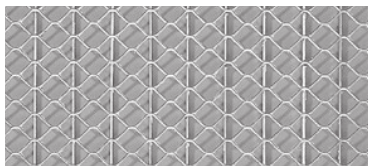

30/10



30/30

Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 9/31 mm			
60	40	2	01207
75	50		01208
100			01209
Sietveida kājslauķis ar paplašinātām atverēm, cinkota tērauda			
60	40	2	82406
75	50		82407
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 30/30mm			
60	40	2	82403
75	50		82404
Cinkota tērauda kājslauķis, atveres izmēri 30/10mm			
60	40	2	82409
75	50		82410

ACO Self® Vario kājslauķi ar alumīnija rāmi, iekštelpām

26




Garums, cm	Platums, cm	Augstums, cm	Produkta kods
Filcas virsmas kājslauķis, tumši pelēks			
60	40	1,2	37250
75	50	1,2	37255
Filcas virsmas kājslauķis, gaiši pelēks			
60	40	1,2	37251
75	50	1,2	37256

Filcas virsma, tumši pelēks



Filcas virsma, gaiši pelēks



ACO Self® Vario kājslauķu sistēmas uzstādīšana



ACO Vario kājslauķu uzstādīšana ir vienkārša, jo izmantotas tiek tikai gatavas detaļas.

Sagatavojiet apakšējo virsmu tā, lai **ACO Self® Vario** kājslauķa augšējā mala būtu vienādā līmenī ar virsmu. (Tas ir svarīgi nākamā darbu kontekstā!) Novietojiet grūžu savākšanas vannu uz tai paredzētās pamatnes un nolīmeņojiet. Novietojiet kājslauķi vai nosegrežģi vietā un pārbaudiet, vai tas ir stabils. Pēc tam uzstādiet segumu apkārtējai virsmai. Izveidojiet drenāžas savienojumu ar PVC-cauruli (DN100).

ACO Self® Vario kājslauķu sistēmas uzstādīšana



ACO kājslauķu sistēma Indoor uztur priekšnamu tīru. Priekšrocība: mazāk darba un grīdas seguma droša aizsardzība. Uzstādīšana ir vienkārša – tiek uzstādīts slapjajā, flīzēm paredzētajā, maisījumā.

Novietojiet rāmi uz sagatavotā maisījuma, līdziniet un iespiediet.

Lai izveidotu līdzenu virsmu kājslauķim, apstrādājiēt maisījumu vienā līmenī ar rāmja apakšējo malu. Pēc tam uzklājiēt grīdas segumu. Atstājiēt nelielu deformācijas šuvi. Pēc nožūšanas ievietojiēt stūra rāmī kājslauķi Indoor.