

Dušas kanāls ar 360° grozāmu gūlīju un horizontālu atloku




Produkta apraksts

- Materiāls: nerūsējošais tērauds; 304. klase
- Minimāls uzstādīšanas augstums: 87 mm
- Traps: ABS (izturīga plastmasa)
- Slodzes klase K3
- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 1253

Produkta priekšrocības

- Optimālai tīrīšanai pilnīga piekļuve notekcaurulei
- Ūdens caurplūde: 0,55 l/s (33 l/min)
- Kombinēts izvads, piemērots DN 40 un DN 50
- Ieskrūvējama plastikāta gūlīja, bez noplūdes riska
- Unikāls režģa profils, kas samazina ūdens pārplūdes iespēju

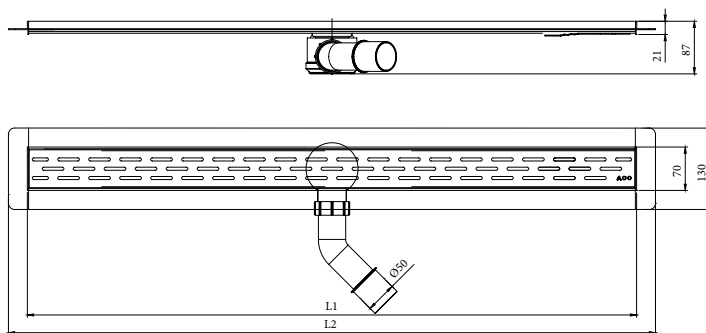

Kanāli komplektācijā ar režģi

Dizaina režģis		Uzstādīšanas izmēri			Preces kods	
		L1, mm	L2, mm	Platums, mm		
	Slot	685	745	130	87	9010.78.70
		785	845			9010.78.71
		885	945			9010.78.72
		985	1045			9010.78.73
	Wave	685	745	130	87	9010.80.70
		785	845			9010.80.71
		885	945			9010.80.72
		985	1045			9010.80.73