



ACO Kanālu sistēmas

1





Spraišļveida cinkotā tērauda režģis



Spraišļveida elektropulētā nerūsējošā tērauda režģi



Spraišļveida režģis ar antracīta krāsas pulvera pārklājumu



Nerūsējošā tērauda režģis



Nerūsējošā tērauda sietveida režģis



Izvēlieties sev
tīkamāko no 44
variantiem.

Dizaina režģi

Divkārsa šķēluma pārsegums (koka grīdām) no nerūsējošā tērauda



Divkārsa šķēluma pārsegums (akmens grīdām) no nerūsējošā tērauda



Čuguna režģis Voronoi



Čuguna tīkļveida režģis Intercept



Teknes dažādiem gadījumiem



Euroline teknes korpuss izgatavots no polimērbetona. Izmantota ilggadējā ACO pieredze. Iztur vieglā auto slodzi.

Piezīme: par dizaina režģu pasūtījumiem vērsties pie ACO pārstāvjiem

Tīklveida tipa cinkotā
tērauda režģis



Čuguna režģis*



* Čuguna režģis nav ieteicams
Highline tehnēm
(kontakta korozijas dēļ)

Režģis ar neslidošu
Mikrogrip virsmu



Nerūsējošā vai cinkotā
tērauda spraugveida
pārsegums



Plastmasas spraugveida
pārsegums



Varat izvēlēties no 11 dažādiem režģiem.



Izvēlieties kādu no 4 pieejamajiem noteku korpusiem.



Euroline 60 tekne – zema
polimērbetona tekne; iztur vieglā
auto slodzi.



Hexaline tekne – augstas
kvalitātes plastmasas ACO tekne;
iztur vieglā auto slodzi.




Highline tekne – ACO nerūsējošā vai cinkotā
tērauda tekne; gājeju slodze

ACO Euroline kanāli

Informācija par produktu

Produkta priekšrocības

- 3 polimērbetona tekņu varianti (0,5 m un 1 m garas teknes un 1 m gara tekne ar DN 100 izplūdes cauruli), ar kuriem ir iespējamas dažādas sistēmas konfigurācijas.
- Aukstumizturīgs.
- Viegla, bet izturīga konstrukcija.
- Līdzena virsma, kas nodrošina lielu plūsmas ātrumu un ir ērti tīrāma.
- V veida šķēsgriezums.
- Atvērtais šķēsgriezums nodrošina vieglāku tekņu tīrīšanu.
- Bezskrūvju režģa stiprināšanas sistēma.
- Iztur vieglā auto slodzi

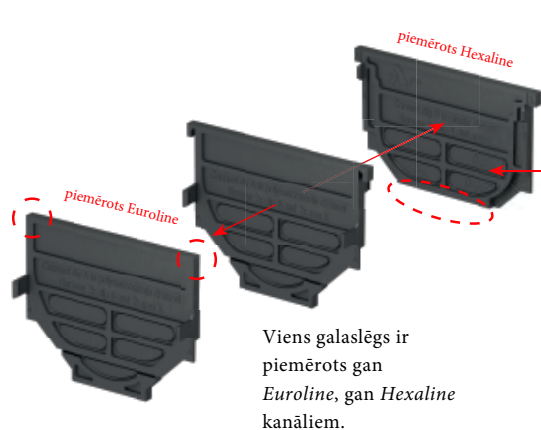

Jānoņem iepriekš sagatavotās veidnes, lai izmantotu Hexaline kanālu sistēmai,

Viens galaslēgs ir piemērots gan Euroline, gan Hexaline kanāliem.

Pieslēgšana pazemes noteku sistēmai caur galas slēgu ar DN 100 caurules savienojumu.


Pieslēgšana pazemes noteku sistēmai caur teknes apakšu ar DN 100 izplūdes cauruli; var tikt komplektēta ar sifonu.




Sifonu var uzstādīt vēlāk.

Pieslēgšana pazemes
noteku sistēmai caur smilšu
ķērāju.

Gružu spainis

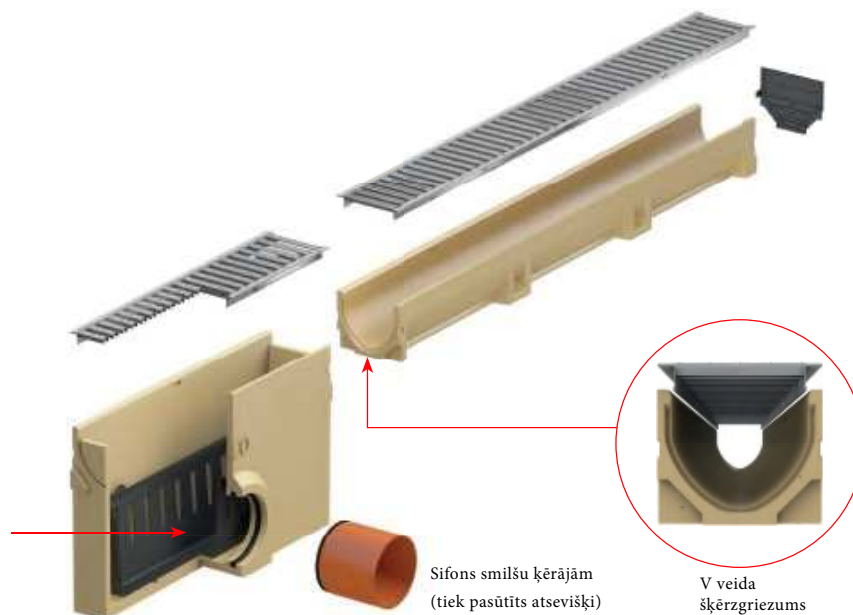


Montāžas shēmas

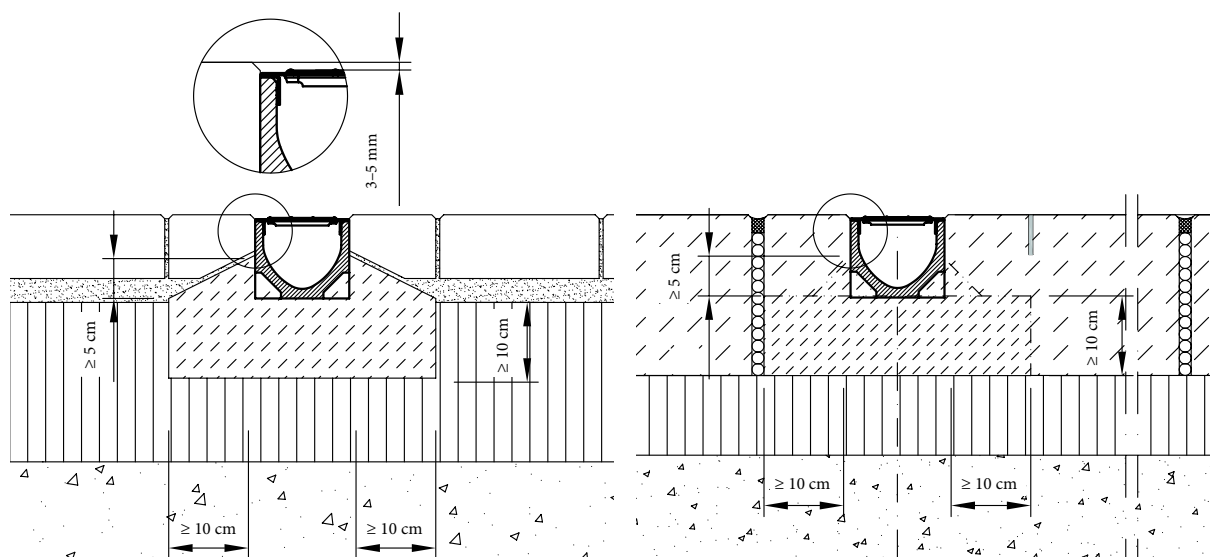

Smilšu ķērājs ir īpaši piemērots savienojums, kad ūdens plūsma ir 6 litri sekundē, un pasargā sistēmu no pārāk lielas noslodzes. Tekņu sistēma regulāri jātīra. Uzkrājoties daudz netīrumiem, tekņu veikspēja var samazināties vairāk nekā par 50 %.

Lai no noteku sistēmas nenāktu nepatīkama smaka, smilšu ķērājā var iemontēt sifonu.

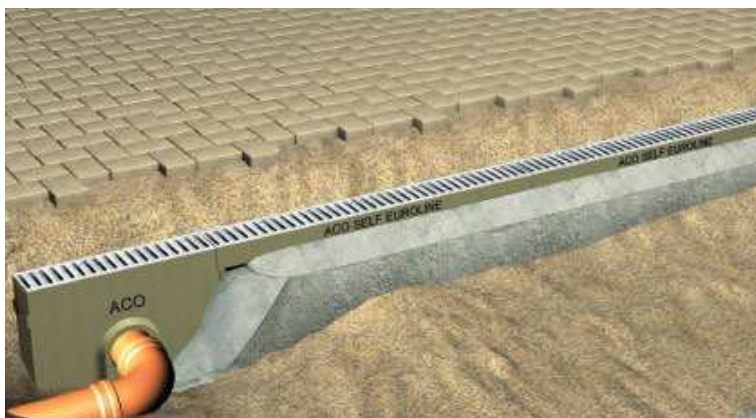


ACO Euroline tekņu polimērbetona korpusi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpusi izgatavoti no polimērbetona.
- V veida šķēsgriezums.
- Nesaskrūvēts teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Blīvējama saskaņā ar EN 1433

- Atbilst LVS EN 1433
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Iekšējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iekāpkojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Teknes elements bez režģa						
	1000	118	97	60	38500	16,-
	500	118	97	12	38502	10,-
Teknes elements bez režģa, ar PVC cauruli						
	1000	118	97	12	38501	23,-
Smilšu ķērājs bez režģa, ar grūzu spaini						
	500	118	300	12	38503	52,-

ACO Euroline 60 tekņu polimērbetona korpusi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības
■ Teknes korpusi izgatavoti no polimērbetona. ■ Nesaskrūvēti teknes ■ šķēsgriezums. Bezskrūvju režģa ■ stiprinājums. Blīvējams saskaņā ar LVS EN 1433.

- Atbilst LVS EN 1433
- Var braukt virsū ar vieglo
- automašīnu Vidējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
	Garums, mm	Platums mm	Augstums mm			
Teknes elements bez režģa						
	1000	118	55	60	810000	10,-
	500	118	55	60	320276	8,-
Teknes elements bez režģa, ar PVC cauruli						
	1000	118	55	12	810010	18,-

Euroline 60
Galaslēgs.



Euroline 60 pieslēgums noteku sistēmai
caur tekni ar DN 100.


ACO Hexaline tekņu plastmasas korpuss

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polipropilēna (PP).
- Plastmasas apmale.
- Nesaskrūvēts teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.







- Aizsargāts no deformācijas
- Atbilst LVS EN 1433
- Var sagriezt 0,5 m garos elementos
- 8 punkti vertikālai pievienošanai pie notekām
- Montāžas instrukcija uz katras teknes




Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.,
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Plastmasas teknes elements bez režģa						
	1000	129	80	72	319200	6,-

Montāžas norādījumi ir katras ACO Hexaline teknes apakšējā pusē



Montējot teknes, tās ir jāsakabina viena ar otru.

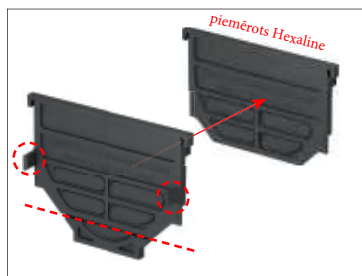

Galaslēgs ir piemērots Hexaline un Euroline tekņēm.



Galvenie papildu elementi ir Hexaline piederumu komplektā, izstrādājuma kods 319287.



ACO Highline tekņu nerūsējošā tērauda korpusi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Pasargā ēkas durvis no ūdens
- Vienkārši montējams.
- Ērti pārnēsāt un transportēt.

- Nav piemērots, lai pa to brauktu ar automašīnu
- Palielināta korozijas izturība
- Režģis tiek izvēlēts atsevišķi
- Čuguna režģis nav ieteicams (korozijas dēļ).



Nerūsējošā tērauda teknes elementi bez režģa

Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Teknes korpusa augstums 50 mm					
3000	120	50	20	320120	98,-
2000			20	320102	70,-
1000			20	320103	41,-
500			5	320104	25,-
Teknes korpusa augstums 75 mm					
3000	120	75	20	320121	114,-
2000			20	320106	81,-
1000			20	320107	46,-
500			5	320108	28,-

Piederumi ACO Highline tekņiem

Informācija pasūtīšanai

Apraksts	Piemērots	Daudzums, gab. iepakojumā, ,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
 Galaslēgs ④ Nerūsējošais tērauds	Highline tekņiem	20	320105	4,-
		20	320109	4,-
	Highline tekņiem ④ Nerūsējošais tērauds	20	320122	2,-



Terase ar ACO Highline.



ACO Highline tekne blakus durvīm.




Ērti pārnēsāt montāžas vai salikšanas vietā.

ACO Highline tekņu montāža






Montāža balkonos

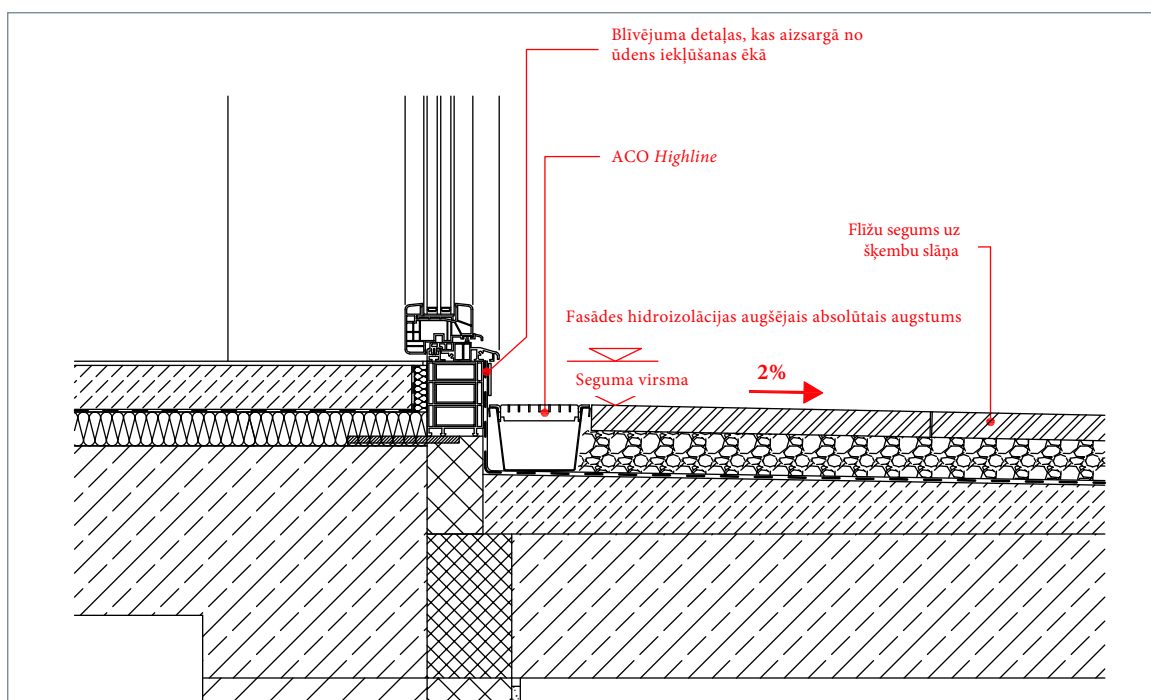


Režģi Euroline, Hexaline un Highline tehnēm

Informācija pasūtīšanai

	Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Caurumu platība, cm²/m	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab
		Garums mm	Platums mm					
Spraišļveida režģi								
	Cinkotais tērauds	1000	118	A15	468	20	38516	8,-
		500	118		468	5	38517	4,-
	Plastmasa ar Mikrogrip virsmu	1000	118	A15	254	20	319250	5,-
		500	118		254	5	319251	3,-
	Elektropulēts nerūsējošais tērauds	1000	118	A15	468	10	310307	58,-
		500	118		468	5	310308	37,-
	Cinkotais tērauds, nokrāsots antracīta krāsā	1000	118	A15	468	10	10305	30,-
		500	118		468	5	10306	19,-
Šūnveida 30 × 10 mm								
	Cinkotais tērauds	1000	118	A15	729	10	310310	37,-
		500	118		729	5	310311	26,-
	Nerūsējošais tērauds	1000	118	A15	729	6	310312	74,-
		500	118		729	3	310313	52,-
Čuguna spraišļveida režģis								
	Čuguns EN-GJS	500	118	B125	470	20	310309	17,-
Garenjoslu režģis								
	Nerūsējošais tērauds	1000	118	A15	440	6	10323	129,-
		500	118		440	3	10324	81,-

Režģi Euroline, Hexaline un Highline tehnēm

Informācija pasūtīšanai

	Nosaukums	Izmēri		Spraugas platums, mm	Caurumu platība, cm²/m	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrā- dājuma kods	Cena, EUR/gab.
		Garums mm	Platums mm					
Divkārsa šķeluma pārsegumi								
	Divkārsa šķeluma pārsegums (koka grīdām) no nerūsējošā tērauda	1000	118	12	228	6	310314	170,-
	Divkārsa šķeluma pārsegums (akmens grīdām) no nerūsējošā tērauda	1000	118	10	190	6	310317	190,-
	Divkārsa šķeluma pārsegums (fližu grīdām) no nerūsējošā tērauda	1000	118	10	190	6	310315	180,-
Čuguna Voronoi režģis								
	Čuguns EN-GJS	500	118	-	447	3	310319	24,-
Čuguna Intercept režģis								
	Čuguns EN-GJS	500	118	6	224	10	310321	22,-



ACO Euroline un Hexaline spraugu pārsegumi

Informācija par izstrādājumu

- Spraugas platums: 10 mm
- Revīzijas pārseguma pacelšanai ir nepieciešama atslēga (izstrādājuma kods 415924). Meklēt piederumu sadaļā

Informācija pasūtīšanai

	Materiāls	Izmēri			Slodzes klase	Caurumu platība, cm²/m	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
		Garums, mm,	Platums, mm	Augstums mm					
Spraugu pārsegums									
	Cinkotais tērauds	1000	118	105	A15	93	6	415838	75,-
		850	118	105		93	2	415840	67,-
		500	118	105		93	2	415850	45,-
	Nerūsējošais tērauds	1000	118	105		93	6	415842	133,-
		850	118	105		93	2	415844	115,-
		500	118	105		93	2	415851	79,-
		Revīzijas elements							
	Cinkotais tērauds	500	118	105	A15	92	2	415839	118,-
		150	118	105		92	2	415841	90,-
	Nerūsējošais tērauds	500	118	105		92	2	415843	167,-
		150	118	105		92	2	415845	108,-
Plastmasas spraugu pārsegums									
	Plastmasa	500	118	60	A15	81,6	2	319554	9,-



ACO Self divkārsa šķēluma pārsegums flīžu grīdām



ACO tirdzniecības stenda koncepcija



ACO Euroline teknes ar cinkotā tērauda režģi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Tekņu korpusi izgatavoti no polimērbetona.
- V veida šķēsgriezums.
- Nesakrūvēts teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējams saskaņā ar EN 1433.

- Atbilst LVS EN 1433
- Paredzēts vieglu un neintensīvu slodzes zonām
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu iekšējais
- platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai


	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums mm	Platums mm	Augstums mm				
Tekne							
	1000	118	100	A15	60	38700	24,-
	500	118	100		12	38702	14,-
Tekne ar iemontētu PVC cauruli							
	1000	118	100	A15	12	38701	31,-
Smilšu ķērājs							
	500	118	303	A15	12	38703	56,-

ACO Euroline teknes ar čuguna režģi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības
■ Tekņu korpuss izgatavots no polimērbetona. ■ V veida šķērsgriezums. ■ Nesaskrūvēts teknes šķērsgriezums. ■ Bezskrūvju režģa stiprinājums. ■ Blīvējams saskaņā ar EN 1433.

- Atbilst LVS EN 1433
- Paredzēts vieglu un neintensīvu Slodzes zonām Var braukt virsū ar vieglo
- automašīnu Vidējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums mm	Platums mm	Augstums mm				
Tekne							
	1000	118	104	B125	60	38705	50,-
	500	118	104		12	38707	27,-
Tekne ar iemontētu PVC cauruli							
	1000	118	104	B125	12	38706	57,-
Smilšu ķērājs							
	500	118	305	B125	12	38708	69,-

ACO Euroline 60 teknes ar cinkotā tērauda režģi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polimērbetona.
- Nesaskrūvēts teknes šķērsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Blīvējams saskaņā ar LVS EN 1433

- Atbilst LVS EN 1433
- Paredzēts vieglo un neintensīvu Slodzes zonām
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Vidējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Tekne						
	1000	118	55	60	416922	18,-
Tekne ar iemontētu PVC cauruli						
	1000	118	55	12	416923	26,-



ACO Hexaline teknes ar režģi, var uzbraukt ar vieglo automašīnu

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polipropilēna (PP).
- Plastmasas apmale.
- Nesaskrūvēts teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Aizsargāts no deformācijas.

■ Atbilst LVS EN 1433

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
Plastmasas teknes ar cinkotā tērauda režģi							
	1000	129	81	A15	117	319313	14,-
Plastmasas teknes ar plastmasas režģi							
	1000	129	82	A15	117	319310	11,-

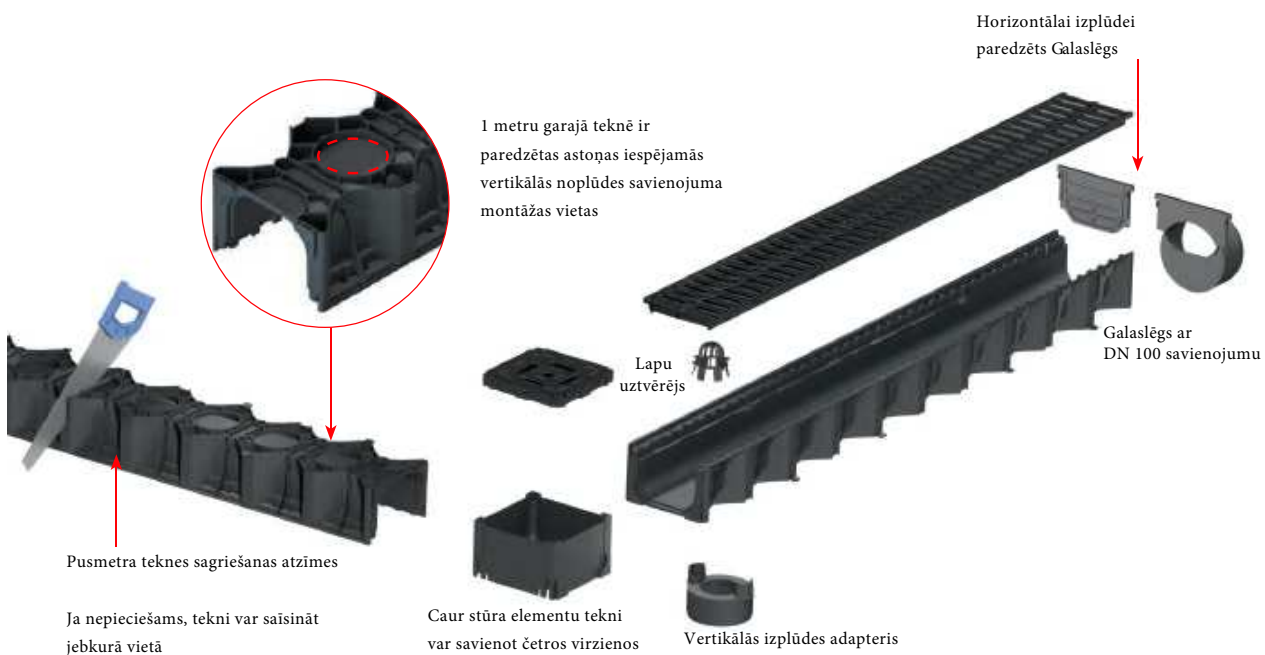

Informācija par izstrādājumu

- Hexaline tekne ar diviem spraugu režģiem
- Var sagriezt 0,5 m garos elementos
- 8 vertikālās pievienošanas punkti

Montāžas instrukcija uz katras teknes
 Spraugas platums – 10 mm, augstums – 60 mm

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
Hexaline tekne ar spraugu pārsegumu							
	1000	125	138	A15	60	319555	24,-

Hexaline garāžas komplekts

Informācija par izstrādājumu

- Var sagriezt 0,5 m garos elementos
- 8 vertikālās pievienošanas punkti
- Montāžas instrukcija uz katras teknes
- Plastmasas režģis ar neslidošu *Mikrogrip* virsmu



Informācija pasūtīšanai

	Apraksts	Pielietojums	Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	■ Hexaline teknes ar režģi x 3 gab. ■ Galaslēgi x 2 gab. ■ Lapu uztvērējs x 1 gab. ■ Vertikālais izplūdes savienojums x 1 gab.	Individuālās mājas vide	A15	24	319000	40,-

Piederumi

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs, melns ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna (PP)	■ <i>Euroline</i> ■ <i>Hexaline</i>	50	319288	3,-
	Galaslēgs ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona	■ <i>Euroline</i>	50	38504	5,-
	■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona	■ <i>Euroline 60</i>	50	810200	4,-
	Galaslēgs, melns ■ Teknes nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna (PP) ■ Ar caurules savienojumu DN100	■ <i>Hexaline</i> ■ <i>Euroline</i>	8	319289	7,-
	Galaslēgs ■ Teknes nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona ■ Ar caurules savienojumu DN100	■ <i>Euroline</i>	7	38505	10,-
	Sifons teknei ■ no 2 daļām	■ <i>Euroline</i> ar ■ iemontētu PVC ■ cauruli	12	01666	6,-
	Sifons Smilšu ķērājam ■ DN100	■ <i>Euroline</i>	12	01684	12,-
	ACO atslēga	■ Režģiem ar ■ bezskrūvju ■ slēdzeni	5	03429	8,-
	Blīvējuma materiāls ■ Tekņu linijas ■ blīvēšanai 300 ml	Tekņu sistēmām: ■ <i>Euroline</i> ■ <i>Euroline 60</i> ■ <i>Hexalinene</i>	12	61957	14,-

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Hexaline piederumu komplekts ■ Melns ■ 2 galaslēgi ■ 1 lapu uztvērējs ■ 1 vertikālās izplūdes savienojums	■ <i>Hexaline</i>	20	319287	7,-
	Stūra savienojuma elements ■ Plastmasas ■ Melns	■ <i>Hexaline</i>	10	19280	11,-
	Revīzijas elements ■ Teknei ar spraugu pārsegumu	■ <i>Hexaline</i> ar spraugu pārsegumu	10	319560	20,-
	Vertikālās izplūdes savienojums, melns ■ Savienojums DN100	■ <i>Hexaline</i>	20	19286	3,-
	Lapu uztvērējs, melns	■ <i>Hexaline</i>	20	319282	1,-
	Atslēga revīzijas pārseguma pacelšanai ■ No cinkotā tērauda	■ 0,5 m tērauda revīzijas elementi	1	415924	5,-
	Netīrumu trauks ■ Smilšu ķērājam	■ <i>Euroline</i>	20	01682	6,-

ACO XtraDrain plastmasas teknes ar plastmasas apmali

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polipropilēna.
- V veida teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums Drainlock

- Atbilst LVS EN 1433
- Slodzes klase A15 – C250
- Vidējais platums – 100mm



Teknes elements bez režģa

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
	1000	138	150	60	11040	22,-

Režģis

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.	
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
Spraišļveida režģis, A 15							
	Cinkotais tērauds	1000	123	312	50	12610	16,-
		500	123	312	25	12611	12,-
Režģis no profiliem, B 125							
	Nerūsējošais tērauds	1000	123	430	50	132556	111,-
		500	123	430	25	132551	59,-
Kompozīta melns microgrip režģis, C 250							
	Plastmasa	500	123	284	50	132720	17,-

Piederumi

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna	■ XtraDrain	10	11086	2,-
	Galaslēgs ■ Teknes nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna ■ Ar caurules savienojumu DN100	■ XtraDrain	10	11087	3,-
	Izplūdes adapters ■ Savienojums DN100	■ XtraDrain	5	11285	12,-

ACO XtraDrain plastmasas tekņu montāža



Tekņu līnijas stūra savienojums



Montāža bruģa segumā




Tekni var sagriezt divās daļās pa 50 cm



Teknes jāklāj uz betona pamatnes



Montāžas rekomendācija slodzes klasei B125

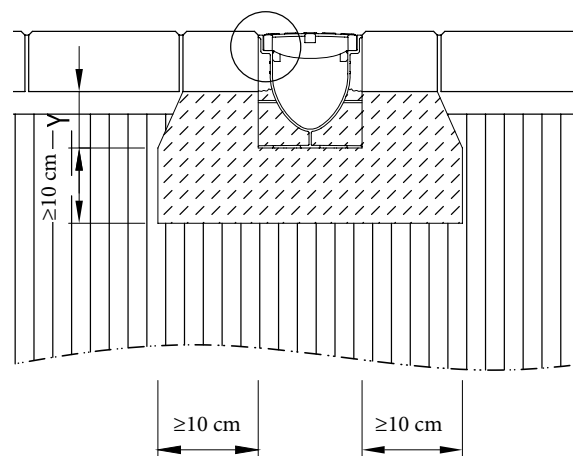

ACO Self 200 tekne ar cinkotā tērauda režģi, var uzbraukt ar vieglo automašīnu**Informācija par izstrādājumu****Produkta priekšrocības**

- Korpuss izgatavots no polimērbetona.
- Liela hidrauliskā efektivitāte.

- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Vidējais platums – 150 mm
- Režģa sieta acu izmēri 33 x 33 mm
- Ar sagatavi DN150 caurules pievienošanai

**Tekne ar režģi, bez režģa turētājiem****Informācija pasūtīšanai**


Garums, mm	Izmēri		Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm	Augstums, mm				
1000	200	150	A15	20	03612	99,-
500	200	150		20	03616	70,-

Smilšu ķērājs ar režģi, bez režģa turētājiem**Informācija par izstrādājumu**

- Smilšu ķērājs L=0,5 m ar viegli tīrāmu netīrumu trauku
- Izvada diametrs DN150
- Režģa acu izmēri 33 x 33 mm

**Informācija pasūtīšanai**

Garums, mm	Izmēri		Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm	Augstums, mm				
500	200	406	A15	8	37680	139,-

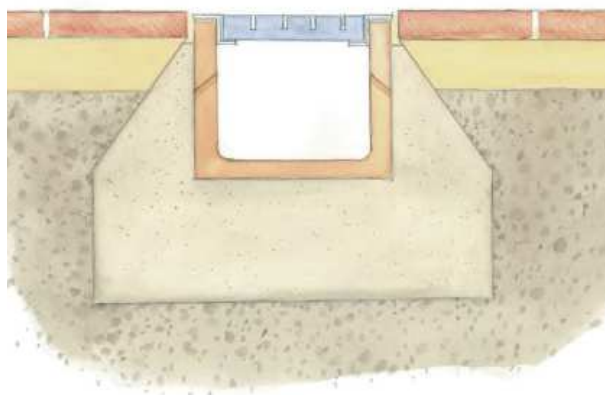

Montāžas piemērs

ACO Self 200 tekne ar čuguna režģi, var uzbraukt ar vieglo automašīnu

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības
■ Korpusa izgatavots no polimērbetona.
■ Liela hidrauliskā efektivitāte.

- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Vidējais platums – 150 mm
- Ar sagatavi teknes dibenā D150 caurules pievienošanai



Tekne ar režģi, bez režģa turētājiem

Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
1000	200	150	B125	20	03615	97,-
500	200	150		20	03617	70,-

Smilšu ķērājs ar režģi, bez režģa turētājiem. Specifiskā

Informācija par izstrādājumu

- Smilšu ķērājs L=0,5 m ar viegli tīrāmu netīrumu trauku
- Izvada diametrs DN150



Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
500	200	406	B125	8	37681	134,-

Piederumi

Informācija pasūtīšanai

	Apraksts	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona	50	03697	8,-
	Galaslēgs ■ Teknes galaslēgs izgatavots polimērbetona ■ Ar caurules savienojumu DN 150	20	03698	14,-
	Blīvējuma materiāls ■ Tekņu līnijas blīvēšanai ■ 300 ml	12	61957	14,-
	Režģa turētājs ■ Cinkotā tērauda režģim ■ Vajadzīgi 2 gab./m	1	03651	5,-
	Režģa turētājs ■ Čuguna režģim ■ Vajadzīgi 2 gab./m	1	03652	5,-