

Spēkā no 2022.g. 1.aprīļa

The logo features the text 'S22' in a large, bold, red serif font. Above the '2' is a smaller 'ACO' in a light blue sans-serif font, and below it is a light blue circle. The entire logo is set against a white rectangular background.

S22

**ACO celtniecības
elementi**

Cenrādis S22
Cenas bez PVN



ACO Self Entwässerung

ACO Vario Schuhabstreifer


ACO Entwässerung mit System

ACO Therm Lichtschächte

ACO Self Entwässerung

ACO Self Punktabwässerung

Saturs

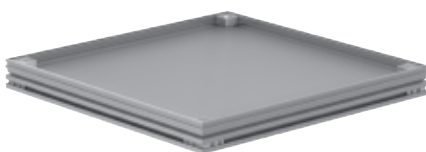Kanālu sistēmas	1		4–31
Punktveida trapi	2		32–43
ACO Vario kājslauķi	3		44–53
Infiltrācija un akumulācija	4		54–67
ACO TopTek tehniskās lūkas	5		68–77
Pagraba logi	6		78–81
Gaismas šahtas	7		82–91



ACO Kanālu sistēmas

1



Spraišļveida cinkotā tērauda režģis



Spraišļveida elektropulētā nerūsējošā tērauda režģi



Spraišļveida režģis ar antracīta krāsas pulvera pārklājumu



Nerūsējošā tērauda režģis



Nerūsējošā tērauda sietveida režģis



**Izvēlieties sev
tikamāko no 44
variantiem.**

Dizaina režģi

Divkārsa šķeluma pārsegums (koka grīdām)

no nerūsējošā tērauda



Divkārsa šķeluma pārsegums

(akmens grīdām) no nerūsējošā tērauda



Čuguna režģis Voronoi



Čuguna tīklveida režģis Intercept



Teknes dažādiem gadījumiem



Euroline teknes korpuss izgatavots no polimērbetona. Izmantota ilggadējā ACO pieredze. Iztur vieglā auto slodzi.

Piezīme: par dizaina režģu pasūtījumiem vērsties pie ACO pārstāvjiem

Tiklveida tipa cinkotā
tērauda režģis



Čuguna režģis*




* Čuguna režģis nav ieteicams
Highline tehnēm
(kontakta korozijas dēļ)

Režģis ar neslidošu
Mikrogrip virsmu



Nerūsējošā vai cinkotā
tērauda spraugveida
pārsegums

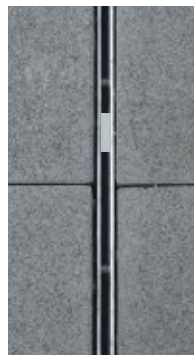

Plastmasas spraugveida
pārsegums



Varat izvēlēties no 11 dažādiem režģiem.


Izvēlieties kādu no 4 pieejamajiem noteku korpusiem.



Euroline 60 tekne – zema
polimērbetona tekne; iztur vieglā
auto slodzi.



Hexaline tekne – augstas
kvalitātes plastmasas ACO tekne;
iztur vieglā auto slodzi.

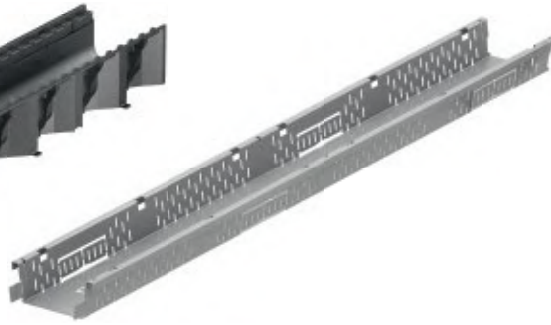


Highline tekne – ACO nerūsējošā vai cinkotā
tērauda tekne; gājeju slodze

ACO Euroline kanāli

Informācija par produktu

Produkta priekšrocības

- 3 polimērbetona tekņu varianti (0,5 m un 1 m garas teknes un 1 m gara tekne ar DN 100 izplūdes cauruli), ar kuriem ir iespējamas dažādas sistēmas konfigurācijas.
- Aukstumizturīgs.
- Viegla, bet izturīga konstrukcija.
- Līdzena virsma, kas nodrošina lielu plūsmas ātrumu un ir ērti tīrāma.
- V veida šķērsriezums.
- Atvērtais šķērsriezums nodrošina vieglāku tekņu tīrīšanu.
- Bezskrūvju režģa stiprināšanas sistēma.
- Iztur vieglā auto slodzi

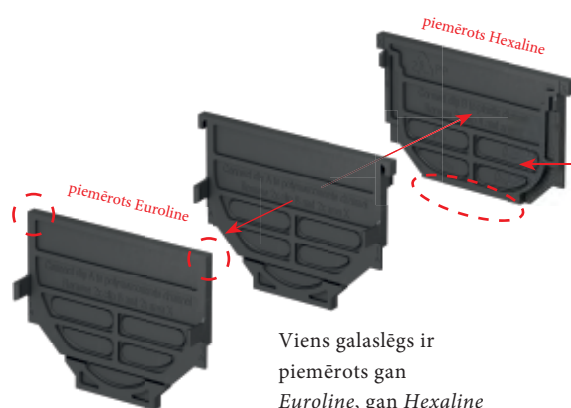


Viens galaslēgs ir piemērots gan Euroline, gan Hexaline kanāliem.



Jānoņem iepriekš sagatavotās veidnes, lai izmantotu Hexaline kanālu sistēmai,

Pieslēgšana pazemes noteku sistēmai caur galas slēgu ar DN 100 caurules savienojumu.

Pieslēgšana pazemes noteku sistēmai caur teknes apakšu ar DN 100 izplūdes cauruli; var tikt komplektēta ar sifonu.




Sifonu var uzstādīt vēlāk.




Pieslēgšana pazemes
noteku sistēmai caur smilšu
ķērāju.

Gružu spainis

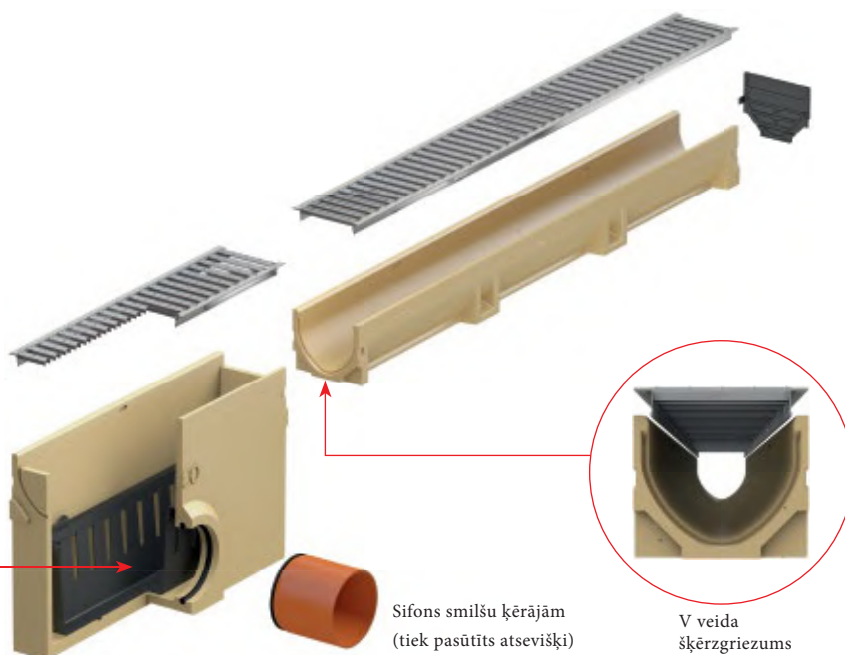


Montāžas shēmas

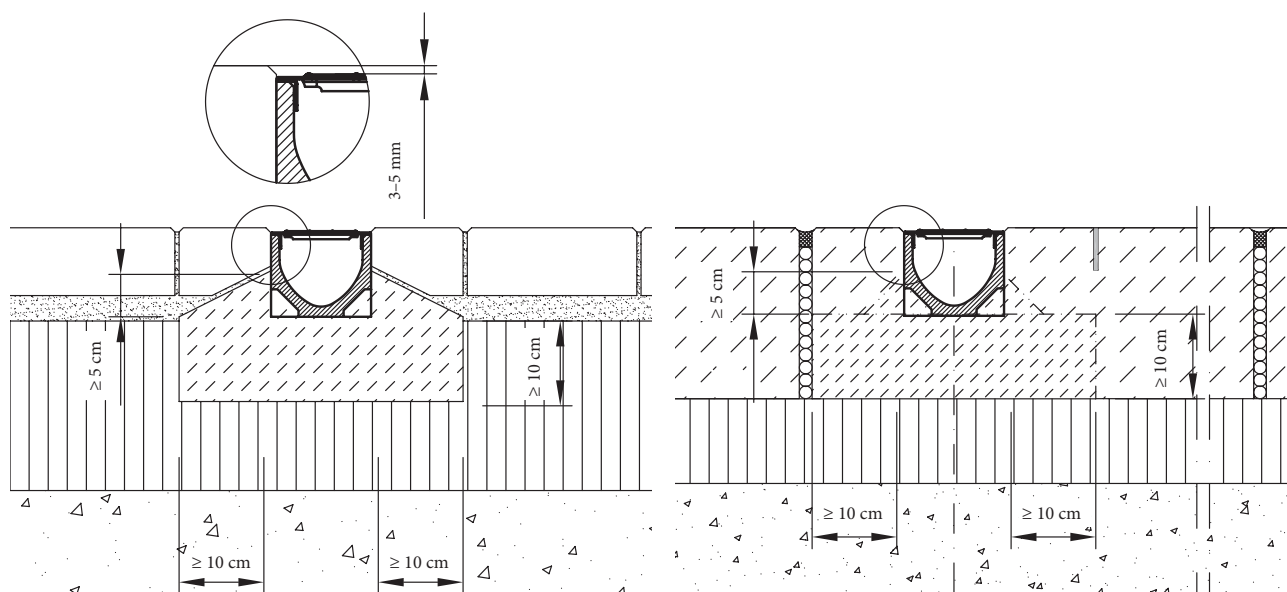

Smilšu ķērājs ir īpaši piemērots savienojums, kad ūdens plūsma ir 6 litri sekundē, un pasargā sistēmu no pārāk lielas noslodzes. Tekņu sistēma regulāri jātīra. Uzkrājoties daudz netīrumiem, tekņu veikspēja var samazināties vairāk nekā par 50 %.

Lai no noteku sistēmas nenāktu nepatīkama smaka, smilšu ķērājā var iemontēt sifonu.

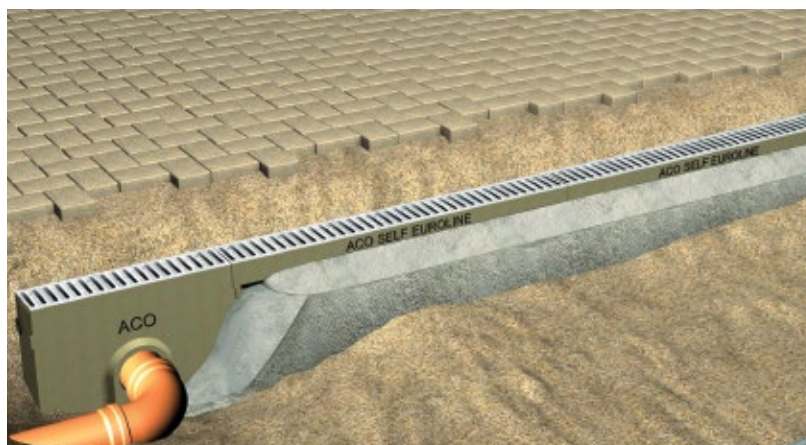


ACO Euroline tekņu polimērbetona korpusi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpusi izgatavoti no polimērbetona.
- V veida šķērsgriezums.
- Nesaskrūvēts teknes šķērsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Blīvējama saskaņā ar EN 1433

- Atbilst LVS EN 1433
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Iekšējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iekabojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Teknes elements bez režģa						
	1000	118	97	60	38500	16,-
	500	118	97	12	38502	10,-
Teknes elements bez režģa, ar PVC cauruli						
	1000	118	97	12	38501	23,-
Smilšu ķērājs bez režģa, ar grūžu spaini						
	500	118	300	12	38503	52,-

ACO Euroline 60 tekņu polimērbetona korpusi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpusi izgatavoti no polimērbetona.
- Nesaskrūvēts teknes šķēsgriezums. Bezskrūvju režģa stiprinājums. Blīvējams saskaņā ar LVS EN 1433.

- Atbilst LVS EN 1433
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu Vidējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iekavojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
	Garums, mm	Platums mm	Augstums mm			
Teknes elements bez režģa						
	1000	118	55	60	810000	10,-
	500	118	55	60	320276	8,-
Teknes elements bez režģa, ar PVC cauruli						
	1000	118	55	12	810010	18,-

Euroline 60
Galaslēgs.



Euroline 60 pieslēgums noteku sistēmai
caur tekni ar DN 100.


ACO Hexaline tekņu plastmasas korpuss

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polipropilēna (PP).
- Plastmasas apmale.
- Nesaskrūvēts teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.







- Aizsargāts no deformācijas
- Atbilst LVS EN 1433
- Var sagriezt 0,5 m garos elementos
- 8 punkti vertikālai pievienošanai pie notekām
- Montāžas instrukcija uz katras teknes




Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Plastmasas teknes elements bez režģa						
	1000	129	80	72	319200	6,-

Montāžas norādījumi ir katras ACO Hexaline teknes apakšējā pusē



Montējot teknes, tās ir jāsakabina viena ar otru.

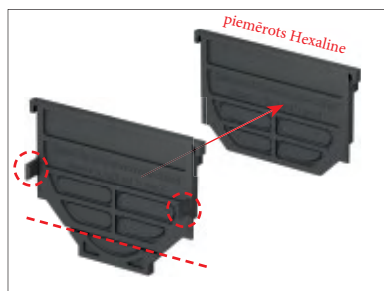

Galaslēgs ir piemērots Hexaline un Euroline tekņēm.



Galvenie papildu elementi ir Hexaline piederumu komplektā, izstrādājuma kods 319287.



ACO Highline tekņu nerūsējošā tērauda korpusi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Pasargā ēkas durvis no ūdens
- Vienkārši montējams.
- Ērti pārnēsāt un transportēt.

- Nav piemērots, lai pa to brauktu ar automašīnu
- Palielināta korozijas izturība
- Režģis tiek izvēlēts atsevišķi
- Čuguna režģis nav ieteicams (korozijas dēļ).



Nerūsējošā tērauda teknes elementi bez režģa

Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Daudzums, gab. iekāpījumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Teknes korpusa augstums 50 mm					
3000	120	50	20	320120	98,-
2000			20	320102	70,-
1000			20	320103	41,-
500			5	320104	25,-
Teknes korpusa augstums 75 mm					
3000	120	75	20	320121	114,-
2000			20	320106	81,-
1000			20	320107	46,-
500			5	320108	28,-

Piederumi ACO Highline tehnēm

Informācija pasūtīšanai

Apraksts		Piemērots	Daudzums, gab. iepakojumā, ,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs ④ Nerūsējošais tērauds	Highline tehnēm			
		50 mm augstums	20	320105	4,-
		75 mm augstums	20	320109	4,-
	Teknes korpusa stiprināšanas elements ④ Nerūsējošais tērauds	Highline tehnēm	20	320122	2,-



Terase ar ACO Highline.



ACO Highline tekne blakus durvīm.




Ērti pārnēsāt montāžas vai salikšanas vietā.

ACO Highline tekņu montāža






Montāža balkonos

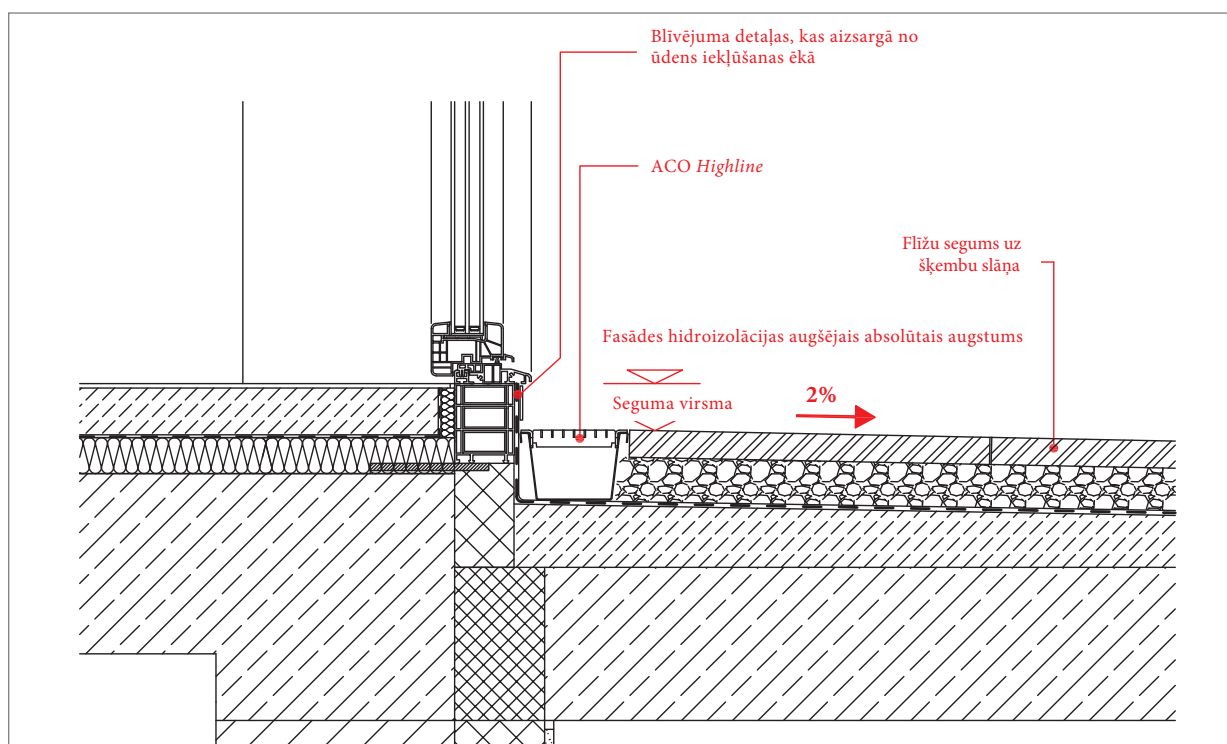


Režģi Euroline, Hexaline un Highline tehnēm


Informācija pasūtīšanai

	Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Caurumu platība, cm²/m	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
		Garums mm	Platums mm					
Spraišļveida režģi								
	Cinkotais tērauds	1000	118	A15	468	20	38516	8,-
		500	118		468	5	38517	4,-
	Plastmasa ar Mikrogrīp virsmu	1000	118	A15	254	20	319250	5,-
		500	118		254	5	319251	3,-
	Elektropulēts nerūsējošais tērauds	1000	118	A15	468	10	310307	58,-
		500	118		468	5	310308	37,-
	Cinkotais tērauds, nokrāsots antracīta krāsā	1000	118	A15	468	10	10305	30,-
		500	118		468	5	10306	19,-
Šūnveida 30 × 10 mm								
	Cinkotais tērauds	1000	118	A15	729	10	310310	37,-
		500	118		729	5	310311	26,-
	Nerūsējošais tērauds	1000	118	A15	729	6	310312	74,-
		500	118		729	3	310313	52,-
Čuguna spraišļveida režģis								
	Čuguns EN-GJS	500	118	B125	470	20	310309	17,-
Garenjoslu režģis								
	Nerūsējošais tērauds	1000	118	A15	440	6	10323	129,-
		500	118		440	3	10324	81,-

Režģi Euroline, Hexaline un Highline tehnēm

Informācija pasūtīšanai

	Nosaukums	Izmēri		Spraugas platums, mm	Caurumu platība, cm²/m	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrā- dājuma kods	Cena, EUR/gab.
		Garums mm	Platums mm					
Divkārsa šķēluma pārsegumi								
	Divkārsa šķēluma pārsegums (koka grīdām) no nerūsējošā tērauda	1000	118	12	228	6	310314	170,-
	Divkārsa šķēluma pārsegums (akmens grīdām) no nerūsējošā tērauda	1000	118	10	190	6	310317	190,-
	Divkārsa šķēluma pārsegums (fližu grīdām) no nerūsējošā tērauda	1000	118	10	190	6	310315	180,-
Čuguna Voronoi režģis								
	Čuguns EN-GJS	500	118	-	447	3	310319	24,-
Čuguna Intercept režģis								
	Čuguns EN-GJS	500	118	6	224	10	310321	22,-

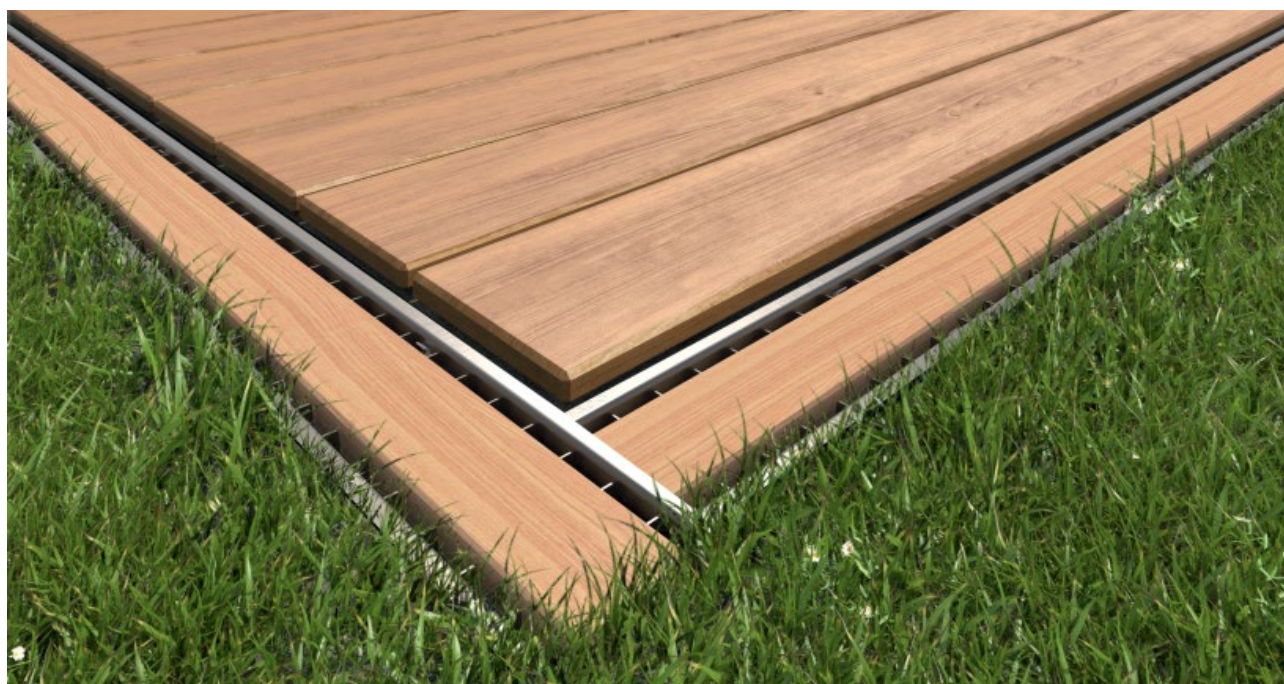


ACO Euroline un Hexaline spraugu pārsegumi

Informācija par izstrādājumu

- Spraugas platums: 10 mm
- Revīzijas pārseguma pacelšanai ir nepieciešama atslēga (izstrādājuma kods 415924). Meklēt piederumu sadaļā

Informācija pasūtīšanai

	Materiāls	Izmēri			Slodzes klase	Caurumu platība, cm²/m	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
		Garums, mm,	Platums, mm	Augstums mm					
Spraugu pārsegums									
	Cinkotais tērauds	1000	118	105	A15	93	6	415838	75,-
		850	118	105		93	2	415840	67,-
		500	118	105		93	2	415850	45,-
	Nerūsējošais tērauds	1000	118	105		93	6	415842	133,-
		850	118	105		93	2	415844	115,-
		500	118	105		93	2	415851	79,-
Revīzijas elements									
	Cinkotais tērauds	500	118	105	A15	92	2	415839	118,-
		150	118	105		92	2	415841	90,-
	Nerūsējošais tērauds	500	118	105		92	2	415843	167,-
		150	118	105		92	2	415845	108,-
Plastmasas spraugu pārsegums									
	Plastmasa	500	118	60	A15	81,6	2	319554	9,-



ACO Self divkārša šķēluma pārsegums flīžu grīdām



ACO tirdzniecības stenda koncepcija




ACO Euroline teknes ar cinkotā tērauda režģi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Tekņu korpuss izgatavots no polimērbetona.
- V veida šķērsgriezums.
- Nesaskrūvēts teknes šķērsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējams saskaņā ar EN 1433.

- Atbilst LVS EN 1433
- Paredzēts vieglu un neintensīvu Slodzes zonām
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu Iekšējais
- platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums mm	Platums mm	Augstums mm				
Tekne							
	1000	118	100	A15	60	38700	24,-
	500	118	100		12	38702	14,-
Tekne ar iemontētu PVC cauruli							
	1000	118	100	A15	12	38701	31,-
Smilšu ķērājs							
	500	118	303	A15	12	38703	56,-


ACO Euroline teknes ar čuguna režģi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Tekņu korpuss izgatavots no polimērbetona.
- V veida šķērsgriezums.
- Nesaskrūvēts teknes šķērsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Blīvējams saskaņā ar EN 1433.

- Atbilst LVS EN 1433
- Paredzēts vieglu un neintensīvu Slodzes zonām Var braukt virsū ar vieglo
- automašīnu Vidējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums mm	Platums mm	Augstums mm				
Tekne							
	1000	118	104	B125	60	38705	50,-
	500	118	104		12	38707	27,-
Tekne ar iemontētu PVC cauruli							
	1000	118	104	B125	12	38706	57,-
Smilšu ķērājs							
	500	118	305	B125	12	38708	69,-

ACO Euroline 60 teknes ar cinkotā tērauda režģi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polimērbetona.
- Nesaskrūvēts teknes šķēsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Blivējams saskaņā ar LVS EN 1433

- Atbilst LVS EN 1433
- Paredzēts vieglu un neintensīvu Slodzes zonām
- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Vidējais platums – 100 mm



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Tekne						
	1000	118	55	60	416922	18,-
Tekne ar iemontētu PVC cauruli						
	1000	118	55	12	416923	26,-



ACO Hexaline teknes ar režģi, var uzbraukt ar vieglo automašīnu

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polipropilēna (PP).
- Plastmasas apmale.
- Nesaskrūvēts teknes šķērsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums.
- Aizsargāts no deformācijas.

■ Atbilst LVS EN 1433

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
Plastmasas teknes ar cinkotā tērauda režģi							
	1000	129	81	A15	117	319313	14,-
Plastmasas teknes ar plastmasas režģi							
	1000	129	82	A15	117	319310	11,-

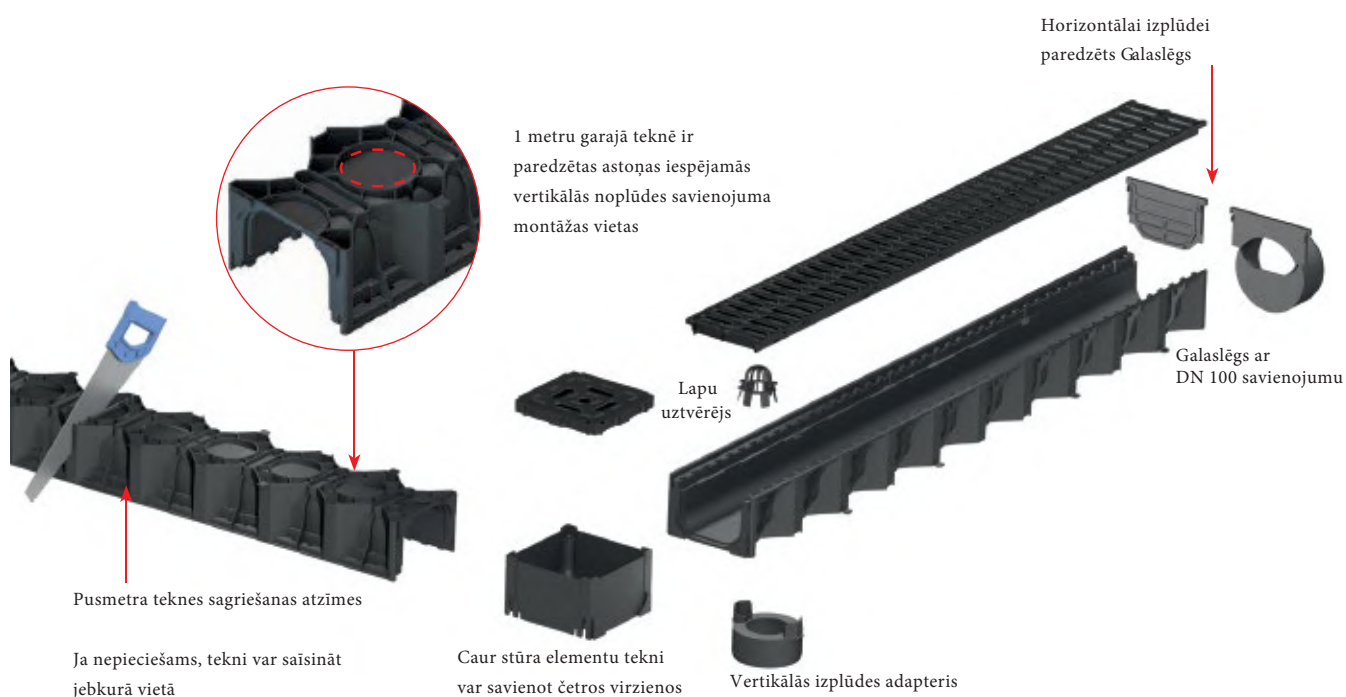

Informācija par izstrādājumu

- Hexaline tekne ar diviem spraugu režģiem
- Var sagriezt 0,5 m garos elementos
- 8 vertikālās pievienošanas punkti

Montāžas instrukcija uz katras teknes
Spraugas platums – 10 mm, augstums – 60 mm

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
Hexaline tekne ar spraugu pārsegumu							
	1000	125	138	A15	60	319555	24,-

Hexaline garāžas komplekts

Informācija par izstrādājumu

- Var sagriezt 0,5 m garos elementos
- 8 vertikālās pievienošanas punkti
- Montāžas instrukcija uz katras teknes
- Plastmasas režģis ar neslidošu *Mikrogrip* virsmu




Informācija pasūtīšanai

	Apraksts	Pielietojums	Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
	■ Hexaline teknes ar režģi x 3 gab. ■ Galaslēgi x 2 gab. ■ Lapu uztvērējs x 1 gab. ■ Vertikālais izplūdes savienojums x 1 gab.	Individuālās mājas vide	A15	24	319000	40,-

Piederumi

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs, melns ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna (PP)	■ Euroline ■ Hexaline	50	319288	3,-
	Galaslēgs ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona	■ Euroline	50	38504	5,-
	■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona	■ Euroline 60	50	810200	4,-
	Galaslēgs, melns ■ Teknes nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna (PP) ■ Ar caurules savienojumu DN100	■ Hexaline ■ Euroline	8	319289	7,-
	Galaslēgs ■ Teknes nobeigumam ■ Izgatavota no polimērbetona ■ Ar caurules savienojumu DN100	■ Euroline	7	38505	10,-
	Sifons teknei ■ no 2 daļām	■ Euroline ar iemontētu PVC cauruli	12	01666	6,-
	Sifons Smilšu ķērājam ■ DN100	■ Euroline	12	01684	12,-
	ACO atslēga	■ Režģiem ar bezskrūvju slēdzeni	5	03429	8,-
	Blīvējuma materiāls ■ Tekņu linijas ■ blīvēšanai 300 ml	Tekņu sistēmām: ■ Euroline ■ Euroline 60 ■ Hexalinene	12	61957	14,-

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Hexaline piederumu komplekts ■ Melns ■ 2 galaslēgi ■ 1 lapu uztvērējs ■ 1 vertikālās izplūdes savienojums	■ Hexaline	20	319287	7,-
	Stūra savienojuma elements ■ Plastmasas ■ Melns	■ Hexaline	10	19280	11,-
	Revīzijas elements ■ Teknei ar spraugu pārsegumu	■ Hexaline ar spraugu pārsegumu	10	319560	20,-
	Vertikālās izplūdes savienojums, melns ■ Savienojums DN100	■ Hexaline	20	19286	3,-
	Lapu uztvērējs, melns	■ Hexaline	20	319282	1,-
	Atslēga revīzijas pārseguma pacelšanai ■ No cinkotā tērauda	■ 0,5 m tērauda revīzijas elementi	1	415924	5,-
	Netīrumu trauks ■ Smilšu ķērājam	■ Euroline	20	01682	6,-

ACO XtraDrain plastmasas teknes ar plastmasas apmali

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Teknes korpuss izgatavots no polipropilēna.
- V veida teknes šķērsgriezums.
- Bezskrūvju režģa stiprinājums Drainlock

- Atbilst LVS EN 1433
- Slodzes klase A15 – C250
- Vidējais platums – 100mm



Teknes elements bez režģa

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
	1000	138	150	60	11040	22,-

Režģis

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā,	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.	
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
Spraišļveida režģis, A 15							
	Cinkotais tērauds	1000	123	312	50	12610	16,-
		500	123	312	25	12611	12,-
Režģis no profiliem, B 125							
	Nerūsējošais tērauds	1000	123	430	50	132556	111,-
		500	123	430	25	132551	59,-
Kompozīta melns microgrip režģis, C 250							
	Plastmasa	500	123	284	50	132720	17,-

Piederumi

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs ■ Teknes sākumam un nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna	■ XtraDrain	10	11086	2,-
	Galaslēgs ■ Teknes nobeigumam ■ Izgatavota no polipropilēna ■ Ar caurules savienojumu DN100	■ XtraDrain	10	11087	3,-
	Izplūdes adapters ■ Savienojums DN100	■ XtraDrain	5	11285	12,-

ACO XtraDrain plastmasas tekņu montāža



Tekņu līnijas stūra savienojums



Montāža bruģa segumā




Tekni var sagriezt divās daļās pa 50 cm



Teknes jāklāj uz betona pamatnes



Montāžas rekomendācija slodzes klasei B125

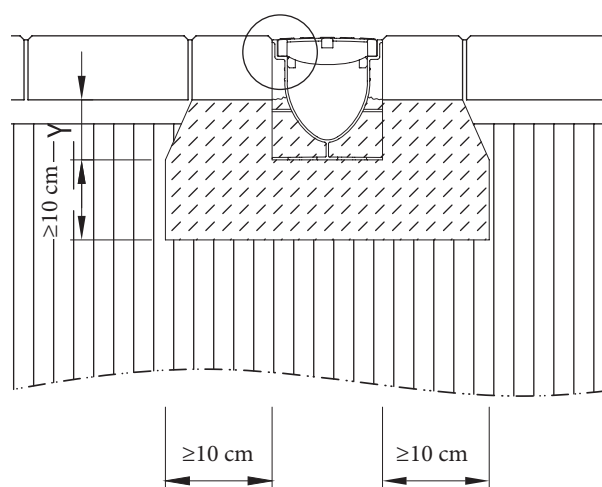

ACO Self 200 tekne ar cinkotā tērauda režģi, var uzbraukt ar vieglo automašīnu

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Korpuss izgatavots no polimērbetona.
- Liela hidrauliskā efektivitāte.

- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Vidējais platums – 150 mm
- Režģa sieta acu izmēri 33 x 33 mm
- Ar sagatavi DN150 caurules pievienošanai



Tekne ar režģi, bez režģa turētājiem

Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm	Augstums, mm				
1000	200	150	A15	20	03612	99,-
500	200	150		20	03616	70,-

Smilšu ķērājs ar režģi, bez režģa turētājiem



Informācija par izstrādājumu

- Smilšu ķērājs L=0,5 m ar viegli tīrāmu netīrumu trauku
- Izvada diametrs DN150
- Režģa acu izmēri 33 x 33 mm



Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm	Augstums, mm				
500	200	406	A15	8	37680	139,-

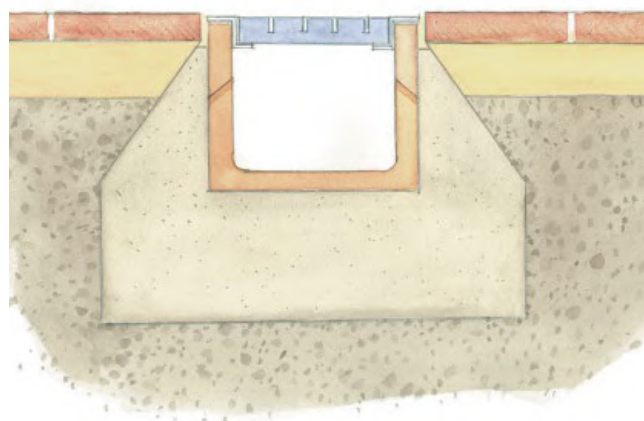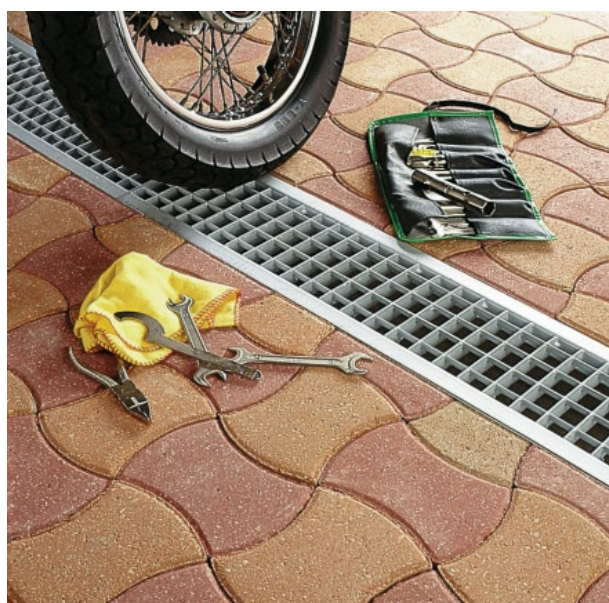

Montāžas piemērs

ACO Self 200 tekne ar čuguna režģi, var uzbraukt ar vieglo automašīnu

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Korpuss izgatavots no polimērbetona.
- Liela hidrauliskā efektivitāte.

- Var braukt virsū ar vieglo automašīnu
- Vidējais platums – 150 mm
- Ar sagatavi teknes dibenā D150 caurules pievienošanai



Tekne ar režģi, bez režģa turētājiem

Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
1000	200	150	B125	20	03615	97,-
500	200	150		20	03617	70,-

Smilšu ķērājs ar režģi, bez režģa turētājiem. Specifiskā

Informācija par izstrādājumu

- Smilšu ķērājs L=0,5 m ar viegli tīrāmu netīrumu trauku
- Izvada diametrs DN150



Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
500	200	406	B125	8	37681	134,-

Piederumi

Informācija pasūtīšanai

	Apraksts	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Galaslēgs Teknes sākumam un nobeigumam Izgatavots no polimērbetona	50	03697	8,-
	Galaslēgs Teknes e_j_qj, eq gxe_r_tmrq polimērbetona Ar caurules savienojumu DN 150	20	03698	14,-
	Blīvējuma materiāls ■ Tekņu līnijas blīvēšanai ■ 300 ml	12	61957	14,-
	Režģa turētājs ■ Cinkotā tērauda režģim ■ Vajadzīgi 2 gab./m	1	03651	5,-
	Režģa turētājs ■ Čuguna režģim ■ Vajadzīgi 2 gab./m	1	03652	5,-



Punktveida trapi

2




ACO Europoint trapai



Tiltveida režģis no cinkotā tērauda. Var uzbraukt ar vieglo automašīnu. Izstrādājuma kods 319620



Šūnveida režģis no cinkotā tērauda. Var uzbraukt ar vieglo automašīnu. Izstrādājuma kods 319626




Tiklveida režģis no plastmasas. Var uzbraukt ar vieglo automašīnu. Izstrādājuma kods 319621



Čuguna režģis, Slodzes klase B125. Izstrādājuma kods 319624



Garenprofila režģis no nerūsējošā tērauda. Var uzbraukt ar vieglo automašīnu. Izstrādājuma kods 319622



Microgrip režģis no plastmasas. Slodzes klase B125. Izstrādājuma kods 319623

pēc izvēles:
Rāmji



Dizaina rāmis no nerūsējošā tērauda. Izstrādājuma kods 319646

Pagriežams rāmis, saderīgs ar režģa materiālu.

Augšdaļa

Augšējā daļa apaļam trapam ar DN200 savienojumu. Izstrādājuma kods 319602



pēc izvēles::
Paaugstinājuma elementi



Paaugstinājuma elements ar lietus ūdens caurules savienojumu DN100, kvadrātveida trapam. Izstrādājuma kods 319607



Paaugstinājuma elements apaļam trapam. Izstrādājuma kods 319606



Izvada elementi



Traps, sekls ar vertikālās DN100 izplūdes savienojumu. Izstrādājuma kods 319601



Traps, dziļš ar horizontālās DN100 izplūdes savienojumu. Izstrādājuma kods 319604



Traps, apaļš, dziļš (jākomplektē kopā ar augšējo daļu) ar horizontālās DN100 izplūdes savienojumu. Izstrādājuma kods 319605

ACO Europoint trapu piederumi

Atslēga

režģa pacelšanai un
sifona izņemšanai.
Izstrādājuma kods
319655



ACO Waterseal blīvējuma

materiāls Piemērots 319606 un
319607. Izstrādājuma kods 74525



Netīrumu trauks

Piemērots 319602 un 319604.
Izstrādājuma kods 319482



Netīrumu trauks

Piemērots 319601, 319602 un 319.604
Izstrādājuma kods 319483



Sifons

Ūdens padeves augstums 100mm.
Piemērots 319605. Izstrādājuma
kods 319643




Sifons

Ūdens padeves augstums 50mm.
Piemērots 319604 un 319605.
Izstrādājuma kods 319642




Sifons

Ūdens padeves augstums 50 mm.
Piemērots 319601 un 319602.
Izstrādājuma kods 319644



Siku detaļu stends



Pārsegs

Tirdzniecības stenda koncepcija



Siku detaļu stends (bez precēm)

Izstrādājuma kods 319681
Cena: 350,-Eur bez PVN

ACO Europoint trapi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ļoti izturīgs polimērbetona korpuss. Nomaināms režģis.
- Dizaina rāmji.
- Atsevišķs netīrumu trauks.
- Nerūsējošā tērauda sifons.



Traps, sekls

- Atbilst LVS EN 124
- Vertikālais DN100 savienojums
- Mazs montāžas dziļums
- Salizturīgs polimērbetons



Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
252	252	227,5	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	6	319601	62,-

Traps, dziļš

- Atbilst LVS EN 124
- Horizontālais 110 mm izplūdes savienojums
- Ūdens pilnībā notek no trapa
- Salizturīgs polimērbetons



Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
252	252	398	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	12	319604	78,-

ACO Europoint trapi

Traps, dziļš, apaļš

- Atbilst LVS EN 124
- Horizontālais 110 mm izplūdes savienojums
- Ūdens pilnībā notek no trapa








	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm				
	252	252	227,5	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	6	319602	62,-
	240	240	360	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	6	319605	52,-



ACO Europoint trapu režģi

Informācija pasūtīšanai

	Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Caurumu platība, cm ²	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
		Garums mm	Platums mm					
Tiltveida režģis								
	Cinkotais tērauds	250	250	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	119	4	319620	14,-
Šūnveida režģis								
	Cinkotais tērauds	250	250	B 125	337	4	319626	75,-
	Plastmasa	250	250	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	337	4	319621	40,-
Microgrip režģis								
	Plastmasa	250	250	B 125	158	4	319623	46,-
Čuguna režģis								
	Čuguns	249	249	B 125	158	4	319624	57,-
Voronoi režģis								
	Čuguns	249	249	B 125	166	4	319672	82,-
Garenprofila režģis								
	Nerūsējošais tērauds	250	250	Var uzbraukt ar vieglo automašīnu	218	1	319622	105,-

ACO Europoint trapu piederumi

Informācija pasūtīšanai

	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
	Dizaina rāmis ■ no nerūsējošā tērauda ■ apgriežams, pielāgojot režģa materiālam	■ ACO Europoint sekla ■ ACO Europoint dziļais ■ ACO Europoint apaļais/ dziļais	4	319646	40,-
	Paaugstinājuma elements ■ lietus ūdens caurules savienojums 110 mm ■ augstums 243 mm ■ no polimērbetona	■ ACO Europoint sekla ■ ACO Europoint dziļais	3	319607	52,-
	Paaugstinājuma elements ■ apaļam trapam ■ augstums 290 mm ■ no polimērbetona	■ ACO Europoint apaļais/ dziļais	3	319606	45,-
	Netīrumu trauks ■ ietilpība 1,1 l ■ materiāls PP	■ ACO XtraPoint ■ ACO EuroPoint	4	319483	10,-
	Netīrumu trauks ■ ietilpība 2,6 l ■ materiāls PP	■ ACO EuroPoint dziļais ■ ACO Europoint apaļais/ dziļais	4	319482	14,-
	Sifons ■ ūdens padeves augstums 50 mm ■ nerūsējošais tērauds	■ ACO Europoint sekla	4	319644	44,-
	Sifons ■ ūdens padeves augstums 50 mm nerūsējošais tērauds	■ ACO EuroPoint dziļais ■ ACO Europoint apaļais/dziļais	4	319642	48,-
	Sifons ■ ūdens padeves augstums 100 mm nerūsējošais tērauds	■ ACO Europoint apaļais/ dziļais	4	319643	55,-
	ACO Waterseal blīvējuma materiāls	■ ACO Europoint	1	61957	14,-
	ACO atslēga	■ ACO Europoint	5	319655	8,-

ACO Europoint trapi



ACO Europoint traps

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Sagataves, 100 un 150 mm platas, tekņu pievienošanai.
- Sagataves 80, 110 un 125 mm diametrā noteku caurules pieslēgšanai.
- Caurlaidspēja līdz 4,0 l/s.
- Netirumu trauka ietilpība 1,4 l.

- Izgatavots no polipropilēna
- Melnas krāsas korpuss ar cinkotā tērauda režģi



Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
	250	250	330	1	316818	54,-



ACO XtraPoint trapi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Trapi atbilst LVS EN 124.
- Slodzes klase B 125.
- Vertikālais DN100 pieslēgums.
- Melnā krāsa ir noturīga pret UV stariem.
- Netīrumu trauka ietilpība 1,1 l. l



Traps ar netīrumu trauku

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
	250	250	200	24	319430	68,-
	250	250	200	24	319433	98,-




ACO čuguna lietus ūdens caurules traps

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Paredzēts pievienošanai pie lietus ūdens caurules.
- Korpuss izgatavots no čuguna
- Ar PVC netīrumu sietiņu.
- K3 Slodzes klase.
- Ar čuguna revīzijas lūku.
- DN100 savienojums.

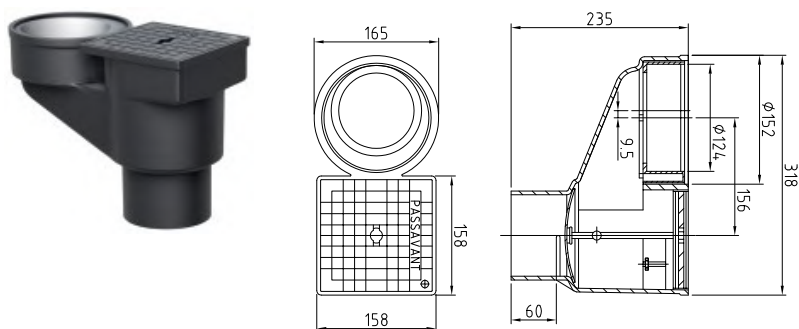

Informācija pasūtīšanai

Izstrādājums	Lietus ūdens caurules savienojums	Revīzijas lūka		Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
		Garums, mm	Platums, mm		
Lietus ūdens caurules traps ar revīzijas lūku	DN100	158	158	5217.90.00	148,-

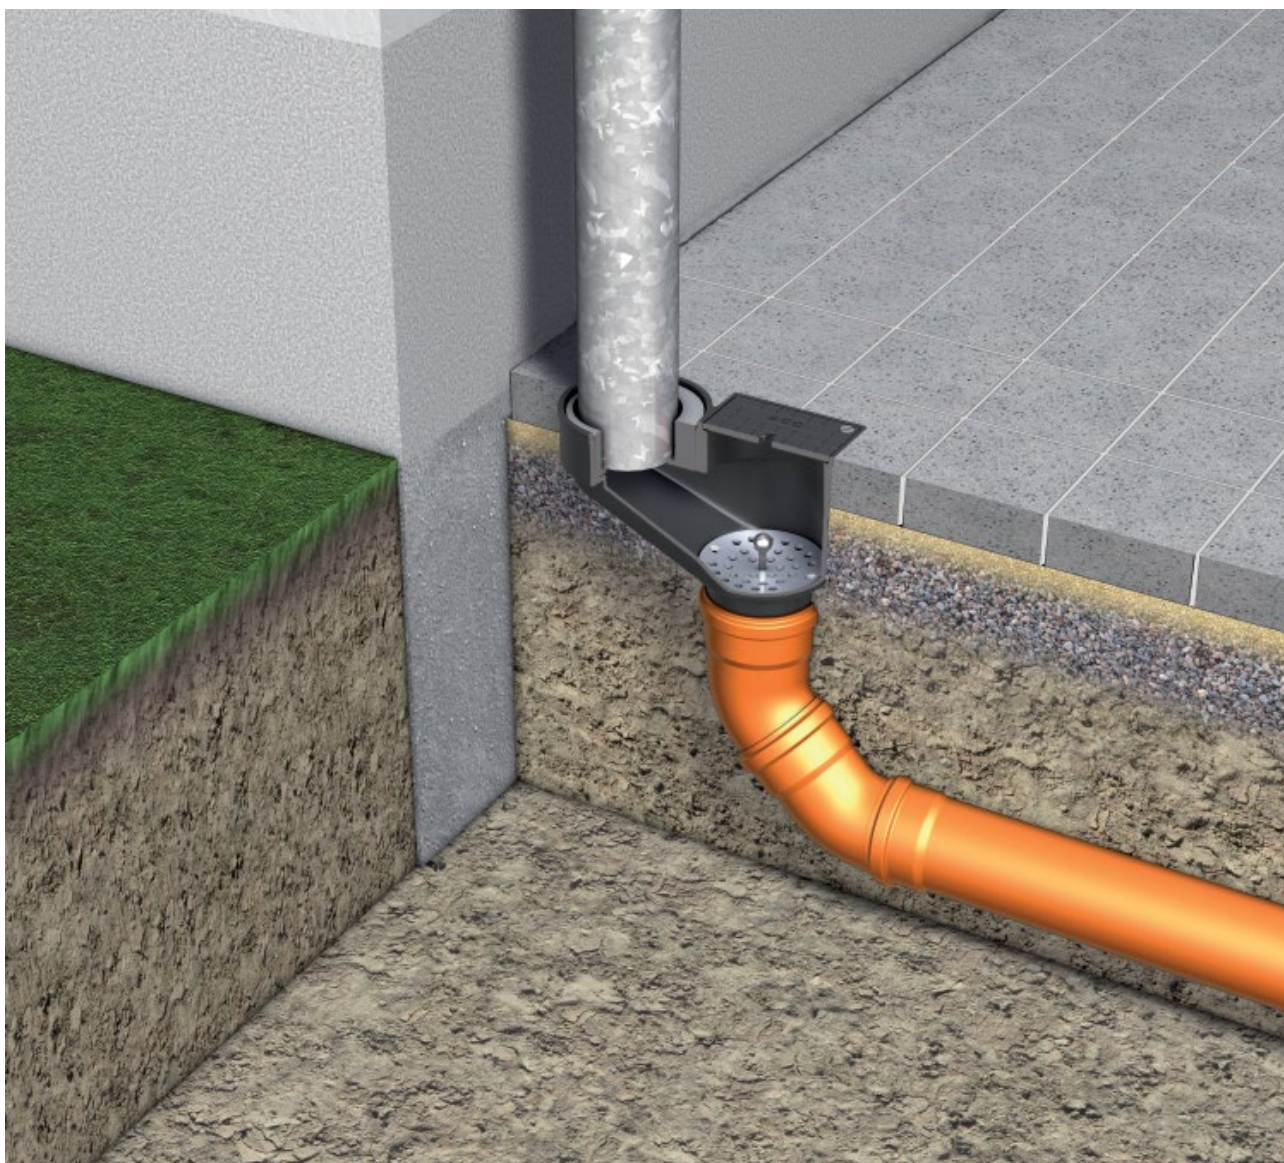



ACO Vario kājslauķi

3



ACO Vario vannīņas

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Iespēja kombinēt dažādus sistēmas elementus.
- Izmantojams ēkas iekšienē un ārā.
- Vienkārši montējams.
- Dažādas dizaina iespējas.
- Izgatavots no izturīgiem materiāliem.
- Vienā augstumā ar grīdas segumu.
- Nav ieteicams braukt virsū ar transportlīdzekļiem.

Polimērbetona vannīņas

Informācija par izstrādājumu

- Paredzēts izmantošanai ārā
- Izgatavots no polimērbetona
- Cinkotā tērauda apmale



Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm,	Augstums, mm			
600	400	80	20	00398	55,-
750	500	80	20	00399	69,-
1000	500	80	10	00400	92,-

Polimērbetona vannīņa

Informācija par izstrādājumu

- Paredzēts izmantošanai ārā
- Izgatavots no polimērbetona
- Integrēts plastmasas rāmis



Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm,	Augstums, mm			
600	400	75	20	82400	22,-

ACO Vario alumīnija rāmis apavu tīrīšanas režģim

Informācija par izstrādājumu

- Paredzēts izmantošanai ēkas iekšienē un ārā zem seguma
- Speciāls alumīnija profils ar 4 montāžas stūriem
- Krāsa: dabīga alumīnija



Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm,	Augstums, mm			
600	400	26,5	4	01995	32,-
750	500	26,5	4	01996	34,-
1000	500	26,5	4	01997	38,-

ACO Vario cinkotā tērauda rāmis apavu tīrīšanas režģim.

Informācija par izstrādājumu

- Paredzēts izmantošanai ēkas iekšienē un ārā zem seguma
- Speciāls cinkotā tērauda profils
- Krāsa: dabīga cinkotā tērauda



Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm,	Augstums, mm			
600	400	26,0	4	02456	15,-
750	500	26,0	4	02457	16,-
1000	500	26,0	4	02458	17,-

ACO Vario apavu tīrīšanas režģi un virsmas

Informācija par izstrādājumu

- Komplektējami ar Vario vanniņām vai rāmjiem
- Virsmas ar filcu ir paredzētas izmantošanai ēkas iekšienē un ārā zem seguma
- Nav ieteicams braukt virsū ar transportlīdzekļiem

Režģis

Informācija pasūtīšanai

Režģa tips	Materiāls	Garums x platums, mm	Augstums, mm	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
9 × 31 mm sieta režģis						
	Cinkotais tērauds	600 × 400	20	20	01207	31,-
		750 × 500	20	20	01208	52,-
		1000 × 500	20	10	01209	69,-
30 × 30 mm sieta režģis						
	Cinkotais tērauds	600 × 400	20	20	82403	21,-
		750 × 500	20	20	82404	59,-
30 × 10 mm sieta režģis						
	Cinkotais tērauds	600 × 400	20	20	82409	27,-
		750 × 500	20	20	82410	62,-



Stabili novietojiet vanniņu uz sagatavotas pamatnes. Pārļiecinieties, ka vanniņa ir izlīdzināta.



Ielieciet vanniņā apavu tīrīšanas virsmu vai režģi un pārbaudiet, vai tie turas stingri



Ap vanniņu ierīkojiet virsmas pārsegumu.


Pieslēdziet kanalizācijai ar 110 mm diametra cauruli. Kad tiks pieslēgta drenāža, ūdenim būs grūti nonākt jūsu mājās.

Vario apavu tīrīšanas paklājiņi

Informācija pasūtīšanai

Virsmas tips	Krāsa	Garums x platums, mm	Augstums, mm	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab
Filca strēmeles						
	Antracīts	600 × 400	20	4	01210	76,-
		750 × 500	20	4	01211	117,-
		1000 × 500	20	4	01212	149,-
	Gaiši pelēks	600 × 400	20	4	02180	76,-
		750 × 500	20	4	02181	117,-
		1000 × 500	20	4	02182	149,-
Gumijas strēmeles						
	Melnas	600 × 400	20	4	01213	98,-
		750 × 500	20	4	01214	158,-
		1000 × 500	20	4	01215	198,-
Filca un saru strēmeles						
	Antracīts	600 × 400	20	4	37160	114,-
		750 × 500	20	4	37161	178,-
		1000 × 500	20	4	37162	248,-
Filca un kasetes tipa sukas strēmeles						
	Gaiši pelēks	600 × 400	20	4	10702	173,-
		750 × 500	20	4	10703	266,-
		1000 × 500	20	4	10704	355,-

Virsmas ar individuālu uzrakstu

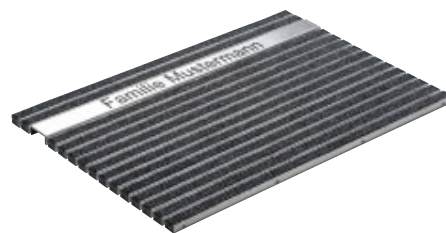

Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Platums, mm	Augstums, mm			
600	400	20	1	10705	215,-
750	500	20	1	10706	281,-
1000	500	20	1	10707	366,-

Apraksts	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Burts	1	10708	8,-




ACO Vario komplekts

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Vienkārši montējams.
- Komplekts sastāv no režģa un vanniņas.
- Izgatavots no izturīgiem materiāliem.
- Vienā augstumā ar segumu.

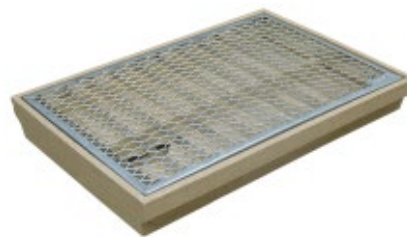

Standarta ACO Vario kājslauķi

Informācija par izstrādājumu

- Paredzēts izmantošanai ārā
- Nav ieteicams braukt virsū ar transportlīdzekļiem
- Ar cinkotā tērauda režģi
- Ar polimērbetona apmali

Informācija pasūtīšanai

Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
600	400	80	20	00350	59,-
750	500	80	20	00353	87,-

Rezerves daļas standarta apavu tīrīšanas ierīcei

Informācija pasūtīšanai


Apraksts	Izmēri		Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm			
Vanniņa	600	400	20	00351	27,-
	750	500	20	00354	36,-
Cinkots režģis	600	400	20	00352	32,-
	750	500	20	00355	47,-

ACO Vario nestandarta režģi

Īpaša dizaina režģi tiek izgatavoti pēc arhitektu un klientu vajadzībām. Ir iespējami dažādu izmēru un izskata režģi ar filca vai gumijas strēmelēm, ielīmētām alumīnija rāmītī.

Ekskluzīva dizaina režģi ir domāti gājēju staigāšanai, uz tiem nav ieteicams uzbraukt ar riteņu transportlīdzekļiem.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties pie ACO.

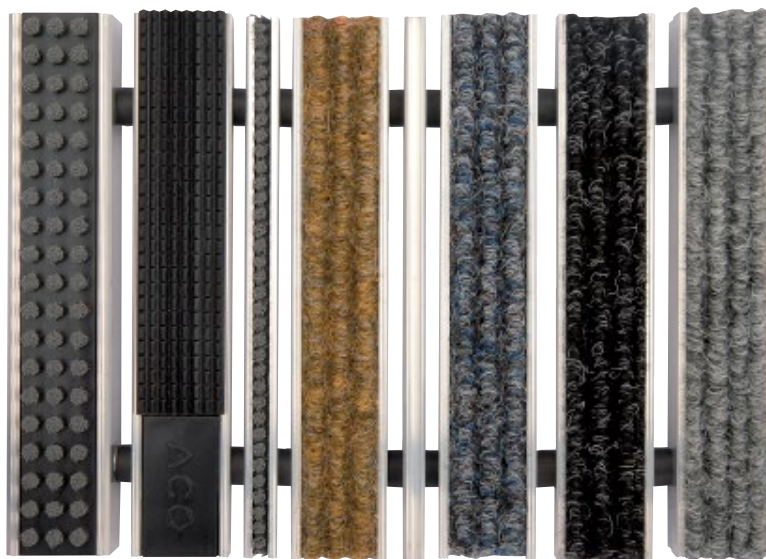

ACO Vario apavu tīrīšanas paklāju un rāmju komplekti

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Vienkārši montējams.
- Nav jāsamazina grīdu augstums.
- Ierīkojams, ieklājot flīzes.
- Drošību nodrošina sistēmas fiksēšana grīdā.

- Izgatavots no izturīgiem materiāliem
- Lieliska estētikas un kvalitātes kombinācija

Antracīta krāsas paklājs ar alumīnija rāmi.

Informācija par izstrādājumu

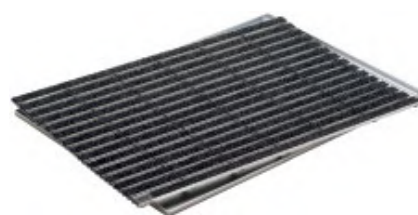

Informācija pasūtīšanai

Krāsa	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Antracīts	600	400	12	4	37250	83,-
	750	500	12	4	37255	122,-

Gaiši pelēks paklājs ar alumīnija rāmi.



Informācija par izstrādājumu

Krāsa	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Gaiši pelēka	600	400	12	4	37251	83,-
	750	500	12	4	37256	122,-



Infiltrācija un akumulācija

4



ACO infiltrācijas trapi

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Vienkāršs un lēts risinājums.
- Nekādu nepatīkamu smaku no kanalizācijas.
- Ātri un vienkārši montējama sistēma.
- Ar netīrumu trauku.
- Nav jāpieslēdz kanalizācijai.
- Ietilpība 11 l.



Informācija pasūtīšanai

Garums, mm	Izmēri		Režģa tips	Režģa materiāls	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/ gab.
	Platums, mm	Augstums, mm					
256	256	580	Lentveida	Čuguns	8	406481	71,-



ACO Stormbrixx infiltrācijas tilpne

Informācija par izstrādājumu

- Vienkārši montējama sistēma.
- Stabilitāte konusveida korpusa kolonnu dēļ.
- Uzpildīšana ar ūdeni 95%

- Paredzēta lietus ūdens infiltrācijai gruntī
Infiltrācijas tilpnes komplekta uzbūve (3,3 m³):
 - ☐ korpusi x 16 gab.
 - ☐ sānu vairogi x 20 gab.
 - ☐ pārsegumi x 16 gab.
 - ☐ adapteri DN100 cauruļu pievienošanai x 2 gab.


Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, m	Platums, m	Augstums, m			
ACO Stormbrixx infiltrācijas tilpnes komplekts						
	Kvadrātveida tilpne			1	103213	1265,-
	2,40	2,40	0,62			
	Iegarenā tilpne					
	1,20	4,50	0,62			


Maksimālais drenāžas laukums vienam ACO Stormbrixx komplektam

	Grunts tips			
	Grants	Smalkā grants	Smalkā smiltis	Piesārņota smiltis
Lietus intensitāte 200 l/s/ha				
Tilpnes komplekts, preces kods 103213	250 m²	140 m²	120 m²	80 m²

Kvadrātveida tilpne

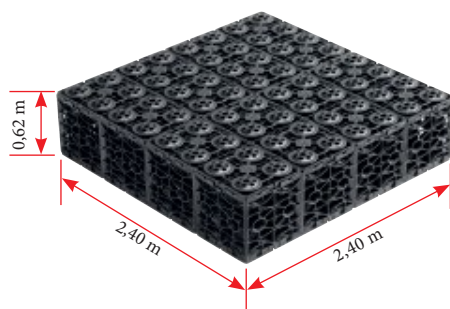

Iegarenā tilpne

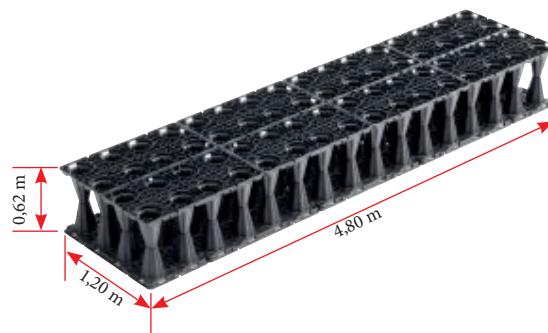

Montāža

- Montējot tilpni, jāizmanto ģeotekstils. Tilpnē jānonāk tikai tīram lietus ūdenim.

Grunts slānim virs tilpnes jābūt ne mazākam par 100 cm un ne lielākam par 180 cm. Var montēt staigāšanas zonās.

ACO Rain4me lietus ūdens uzkrāšanas tilpnes

Produkta priekšrocības

- Izturība pret sasalšanu.
- Izturība pret gruntsūdeni (ja uzstādīta saskaņā ar prasībām).
- Sienu biezums: ap 8 mm.

- Melns polietilēns (PE-LLD)
- Tilpnes tilpumi: 3,3m³, 4,7m³ un 6,5m³
- Var izvēlēties vienu no četrām sistēmām: Garden Basic, Garden Plus, House and Garden Compact, House and Garden Professional
- Visas komplekta sastāvdaļas tiek piegādātas arī atsevišķi

ACO Rain4me cisternas ir 3300 l, 4700 l un 6500 l lielas. Savas formas un konstruktīvās stabilitātes dēļ šīs tilpnes ir izturīgas pret gruntsūdens iedarbību un sasalšanu.


Tilpnes ir izgatavotas no augstas kvalitātes polietilēna. Speciālās pastiprinošās apmales nodrošina maksimālu strukturālo stabilitāti.

Ja izvēlas piemērotu lūku, virs cisternas var braukt vieglā automašīna.



25 gadu
garantija

Ražots
Vācijā

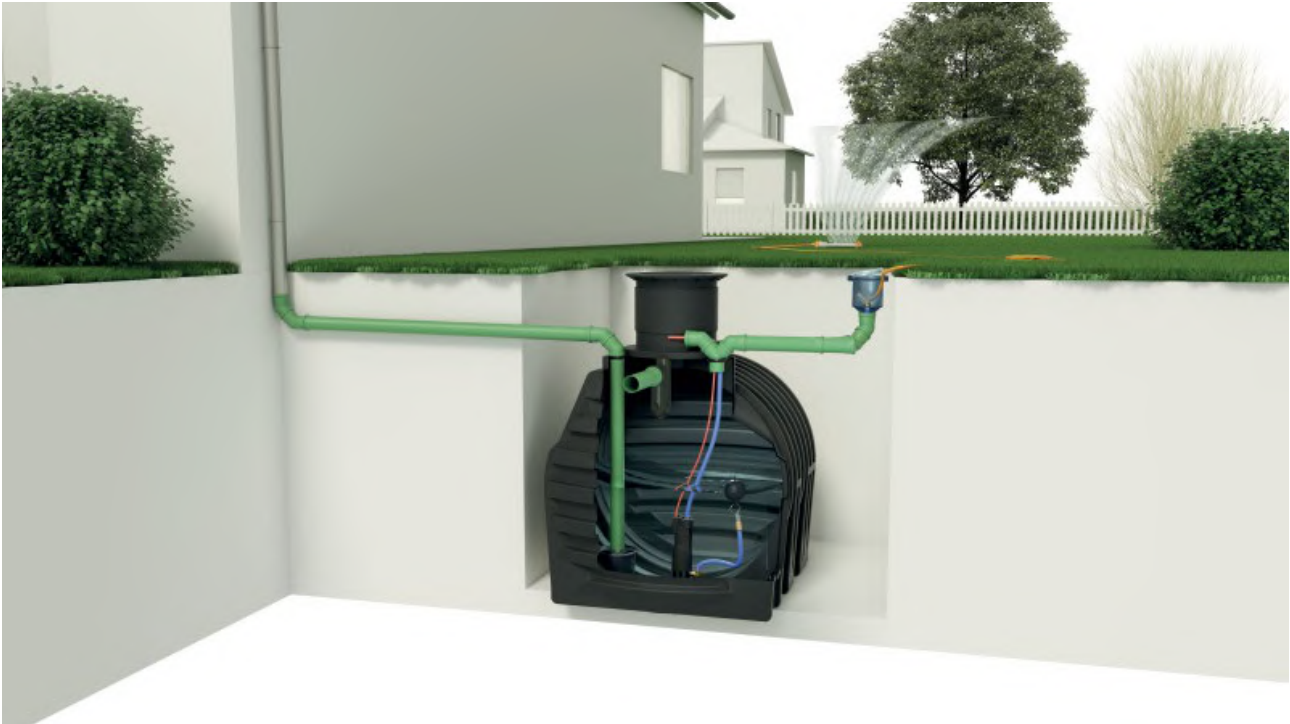ACO Rain4me lietus ūdens uzkrāšanas tilpnes**ACO Rain4me Garden Plus cisterna ar sūkni tilpnē****ACO Rain4me House and Garden Professional cisterna ar sūkni mājas iekšējās**

ACO Rain4me lietus ūdens uzkrāšanas tilpne

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ieplūstošas ūdens plūsmas bremsēšana.
- Peldošs izsūkņēšanas filtrs.
- Ērta šļūtenes pievienošana caur ūdens padeves kārbu.
- Vienkārša montāža (sūknis tilpnes ārpusē). Tilpne ir izturīga pret gruntsūdeni (ja uzstādīta saskaņā ar prasībām).

- Komplekta sastāvs:
 - ☐ šahta ar A15 lūku
 - ☐ jumta teknes siets, 20 m
 - ☐ cisterna
 - ☐ ieplūstošās plūsmas palēninātājs
 - ☐ peldošs izsūkņēšanas filtrs
 - ☐ pārplūdes sifons
 - ☐ sūknis (montējams tilpnes ārpusē)
- Ūdens padeves kārbu



- Cisterna
 - ☐ materiāls: melns polietilēns (PE-LLD)
 - ☐ ražots Vācijā

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Kopējā ietilpība: 3300 l						
	2400	1500	2300	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103900	1.685,-
Kopējā ietilpība: 4700 l						
	2300	1800	2460	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103901	1.892,-
Kopējā ietilpība: 6500 l						
	2300	2100	2650	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103902	2.230,-

ACO Rain4me Garden Plus lietus ūdens uzkrāšanas tīrītājs

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ieplūstošās ūdens plūsmas bremsēšana.
- Peldošs izsūkšanas filtrs.
- Ērta šļūtenes pievienošana caur ūdens padeves kārbu.
- Sūknis tīrītāja iekšienē, var tur atrasties arī ziemas laikā.
- Tīrītājs ir izturīgs pret gruntsūdeni (ja samontēta saskaņā ar prasībām).

- Komplekta sastāvs:
 - ☐ šahta ar A15 lūku
 - ☐ jumta teknes siets, 20 m
 - ☐ cisterna
 - ☐ ieplūstošās plūsmas palēninātājs
 - ☐ peldošs izsūkšanas filtrs
 - ☐ pārplūdes sifons
 - ☐ sūknis (montējams tīrītāja iekšienē)
- Ūdens padeves kārba



■ Cisterna

- ☐ materiāls: melns polietilēns (PE-LLD)
- ☐ ražots Vācijā

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Kopējā ietilpība: 3300 l						
	2400	1500	2300	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103910	2.045,-
Kopējā ietilpība: 4700 l						
	2300	1800	2460	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103911	2.257,-
Kopējā ietilpība: 6500 l						
	2300	2100	2650	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103912	2.595,-

ACO Rain4me House and Garden Compact lietuss ūdens uzkrāšanas tīpne

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ieplūstošās ūdens plūsmas
- bremzēšana. Ūdens attīrīšana ar jumta teknes tīkliņu un tīpnē esošā pašattīrošā filtra palīdzību.
- Peldošs izsūkņēšanas filtrs.
- Sūkņis tīpnes iekšienē, var tur atrasties arī ziemas laikā.
- Tīpne ir izturīga pret gruntsūdeni (ja uzstādīta saskaņā ar prasībām).

Komplekta sastāvs:

- ☐ šahta ar A 15 lūku
- ☐ jumta teknes siets, 20 m
- ☐ cisterna
- ☐ ieplūstošās plūsmas palēninātājs
- ☐ peldošs izsūkņēšanas filtrs
- ☐ pārplūdes sifons
- ☐ automātiska lietuss ūdens centrāle kas savienota ar tīpnē montēto sūkni



■ Cisterna

- materiāls: melns polietilēns (PE-LLD)
- ražots Vācijā

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Kopējā ietilpība: 3300 l						
	2400	1500	2300	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103920	2.732,-
Kopējā ietilpība: 4700 l						
	2300	1800	2460	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103921	2.942,-
Kopējā ietilpība: 6500 l						
	2300	2100	2650	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103922	3.279,-

ACO Rain4me House and Garden Professional lietus ūdens uzkrāšanas tilpne


Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ieplūstošas ūdens plūsmas
- bremsēšana. Ūdens attīrīšana ar jumta teknes tīkliņa un tilpnē esošā pašattīrošā filtra palīdzību.
- Peldošs izsūkņēšanas filtrs.
- Sūknijs mājas iekšējās.
- Iespēja pieslēgt tualetes podu un veļas mašīnu.
- Veļas pulvera ietaupījums līdz 50%.
- Tilpne ir izturīga pret gruntsūdeni (ja samontēta saskaņā ar prasībām).

Komplekta sastāvs:

- ☐ šahta ar A15 lūku
- ☐ jumta teknes siets, 20 m
- ☐ ieplūstošās plūsmas palēninātājs
- ☐ peldošs izsūkņēšanas filtrs
- ☐ pārplūdes sifons
- ☐ automātiska lietus ūdens centrāle, kas savienota ar mājas iekšējās montējamo sūkni
- Cisterna
 - ☐ materiāls: melns polietilēns (PE-LLD)
 - ☐ ražots Vācijā

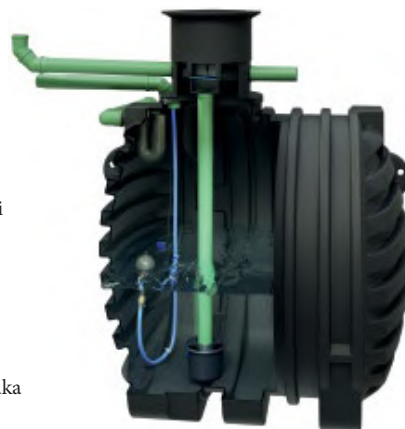

Svarīgi: attālums starp cisternu un centrāli nedrīkst būt lielāks par 10 m, un augstumu starpība – ne lielāka par 4 m. Ja attālums ir no 10 līdz 25 m, var izmantot papildu sūkni (preces kods 103204)

Informācija pasūtīšanai

	Izmēri			Slodzes klase	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Kopējā ietilpība: 3300 l						
	2400	1500	2300	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103930	2.997,-
Kopējā ietilpība: 4700 l						
	2300	1800	2460	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103931	3.207,-
Kopējā ietilpība: 6500 l						
	2300	2100	2650	Var staigāt virsū (līdz 200 kg)	103932	3.545,-
Papildu sūknis (110 W), kas tiek montēts tilpnē						
					103204	144,-

ACO DrinkCooler dzērienu atdzesētājs

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Nav vajadzīga elektrība. 3-9 grādi visu gadu.
- Piemērots dažāda tilpuma bundžām.

- Ar vītņu urbja palīdzību tiek ierakts 100 cm dziļumā
- Ap 10 cm no augšas jāpaliek virs zemes virsmas
- Var izmantot cinka vai plastmasas iepakojumu
- Piemērots 0,33, 0,5 un 0,56 l bundžām
- Cauruļu materiāls: cinks vai plastmasa
- Ir piemērots dārzā, pagalmā, futbola laukumā un citur
- Vienmēr pirmā jāizņem apakšējā, vēsākā apakšējā, vēsākā bundža



Informācija pasūtīšanai

Izstrādājums	Ārējās caurules materiāls	Krāsa	Garums, cm	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
ACO DrinkCooler Silver	Cinks	Sudraba	110	63	6808050	39,-
ACO DrinkCooler Plastic	Plastmasa	Melna	110	63	6808550	29,-



ACO zālāja režģis

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ūdens caurlaidība. Uz virsmas neaizturas lietuss ūdens, nav vajadzīgs ūdens savācējs.
- Acu tinumu izmērs ir piemērots zālāja augšanai.
- Vienkārši montējams, neliels svārs 5 kg/m².

- Uzpildītas šūnas iztur līdz 250 t/m slodzi, 10 m² vajadzīgi 44,2 gab. šūnu
- Atdalīšanas josla, lai viegli nodalītu auto novietošanas vietas
- Izgatavots no pārstrādāta poliolefīna savienojuma
- Lielākais atļautais virsmas slīpums – 5%




Informācija pasūtīšanai

Apraksts	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
ACO šūnas, 4,42 gab./m ²	580	390	38	220	81070	4,-

Piederumi


	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Atdalīšanas josla 10 gab. iepakojumā Krāsa: balta Materiāls: plastmasa Pietiek, lai apzīmētu 1 m	ACO zālāja režģiem	100	81072	10,-

ACO zāles aizsargšūnu ierīkošana

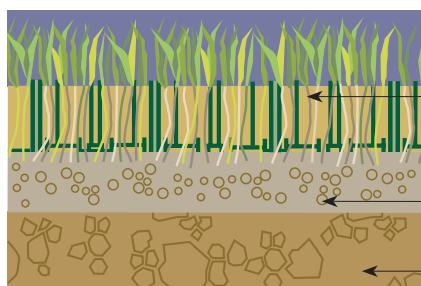


- ACO zāles aizsargšūnas ar augsnes slāni vai granti
- 3-5 cm biezs izlīdzināts smilts (ar zemi) slānis
- Cieta pamatne

ACO zāles šūnu elementu iestādīšana

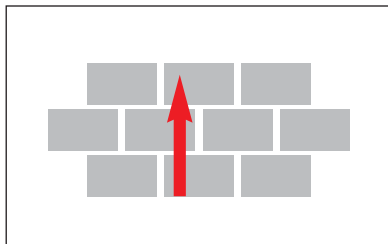

Pareizi
Bultiņa norāda kustības virzienu

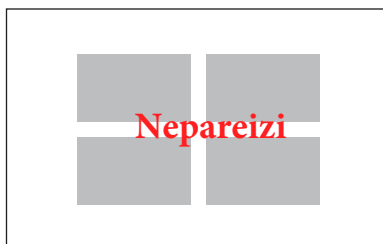

Nepareizi

ACO šķembu šūnas ar ģeotekstilu

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Ūdens caurlaidība. Uz virsmas neaizturas lietus ūdens, nav vajadzīgs ūdens savācējs.
- Droša pamatne dārza mēbelēm.
- Stabilitāte. Pa segumu var braukt ar velosipēdu un vieglo automašīnu.

- 10 m² vajadzīgi 5,6 gab. šūnu
- Paredzēts šķembu vai birstošu materiālu virsmu stabilizēšanai
- Izgatavots no polipropilēna
- Lielākais atļautais virsmas slīpums: 10%



Informācija pasūtīšanai


Apraksts	Slodze	Izmēri			Materiāls	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/ gab.
	t/m²	Garums, mm	Platums, mm	Augstums mm				
Balta krāsa, gājējiem un vieglajam transportam								
	300	1176	1535	30	Polipropilēns	17	281093	34,-
Melna krāsa, gājējiem un vieglajam transportam								
	300	1176	1535	30	100% pārstrādājama plastmasa (PP)	17	281092	34,-
Pelēka krāsa, gājējiem un vieglajam transportam								
	300	1176	1535	30	100% pārstrādājama plastmasa (PP)	17	281095	34,-
Balta krāsa, smagajam transportam								
	450	1176	1535	40	Polipropilēns	17	281094	52,-

ACO šķembu šūnu ierīkošana


Optimālā šķembu frakcija ir 8/16 mm

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes slāņi jāgatavo, ņemot vērā vietas apstākļus un piemērotību paredzētai slodzei.

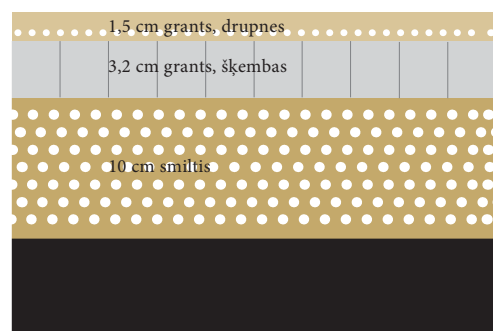

Gājēju un velosipēdu celiņiem ir vajadzīga 10 cm bieza smilts pamatne.

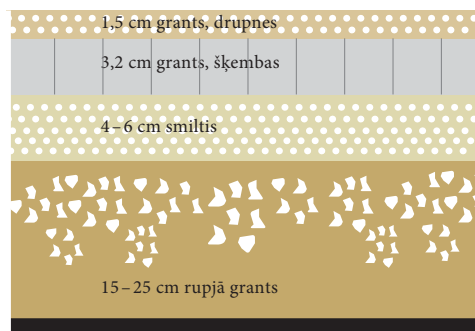

Lai izturētu vieglo automašīnu slodzi, tiek sagatavota 15-25 cm rupjas grants pamatne, uz kuras tiek uzbērts un sablīvēts 4-6 cm smilts slānis.







ACO TopTek tehniskās lūkas **5**



ACO UNIFACE GS/SS, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Cinkotā tērauda profili tiek izgatavoti no inovatīva materiāla UltrasSTEEL, kas ļauj samazināt izstrādājuma svaru, bet saglabā izstrādājuma izturību, stabilitāti un cietību.
- Nerūsējošā tērauda profili tiek izgatavoti no 2 mm biezām standarta tērauda loksnēm.
- Divkārtš blīvējums nodrošina ūdens un tvaika necaurlaidību.



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds		Cinkotais tērauds	
				Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 70 mm, seguma biezums – 15 mm							
300 × 300	410 × 410	C250	9,26	415887	410,-	415858	276,-
400 × 400	510 × 510	C250	11,89	415888	461,-	415859	283,-
400 × 600	510 × 710	C250	14,65	415889	525,-	415860	319,-
450 × 450	560 × 560	M125	13,55	415890	494,-	415861	298,-
500 × 500	610 × 610	M125	14,79	415891	515,-	415862	300,-
600 × 600	710 × 710	M125	18,05	415892	585,-	415863	321,-
600 × 800	710 × 910	M125	23,66	415893	688,-	415864	385,-
600 × 1000	710 × 1110	M125	27,56	415894	767,-	415865	420,-
600 × 1200	710 × 1310	M125	31,47	415895	839,-	415866	447,-
635 × 635	745 × 745	L15	21,50	415896	635,-	415867	352,-
700 × 700	810 × 810	L15	23,84	415897	685,-	415868	372,-
800 × 800	910 × 910	L15	28,40	415898	757,-	415869	396,-
800 × 1000	910 × 1110	L15	33,09	415899	853,-	415870	451,-
1000 × 1000	1110 × 1110	L15	38,58	415900	932,-	415871	465,-
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 110 mm, seguma biezums – 15 mm							
450 × 450	560 × 560	C250	13,71	415901	541,-	415872	340,-
500 × 500	610 × 610	C250	14,96	415902	571,-	415873	352,-
600 × 600	710 × 710	C250	18,31	415903	672,-	415874	362,-
600 × 800	710 × 910	C250	24,31	415904	746,-	415875	433,-
600 × 1000	710 × 1110	C250	28,81	415905	819,-	415876	459,-
635 × 635	745 × 745	M125	21,34	415906	689,-	415877	396,-
700 × 700	810 × 810	M125	24,33	415907	736,-	415878	412,-
800 × 800	910 × 910	M125	29,06	415908	812,-	415879	437,-
800 × 1000	910 × 1110	M125	30,90	415909	908,-	415880	493,-
1000 × 1000	1110 × 1110	M125	39,57	415910	969,-	415881	507,-
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 140 mm, seguma biezums – 15 mm							
635 × 635	745 × 745	C250	22,35	415911	703,-	415882	403,-
700 × 700	810 × 810	C250	25,26	415912	754,-	415883	422,-
800 × 800	910 × 910	C250	30,06	415913	816,-	415884	432,-
800 × 1000	910 × 1110	C250	26,98	415914	927,-	415885	499,-
1000 × 1000	1110 × 1110	C250	40,62	415915	983,-	415886	512,-

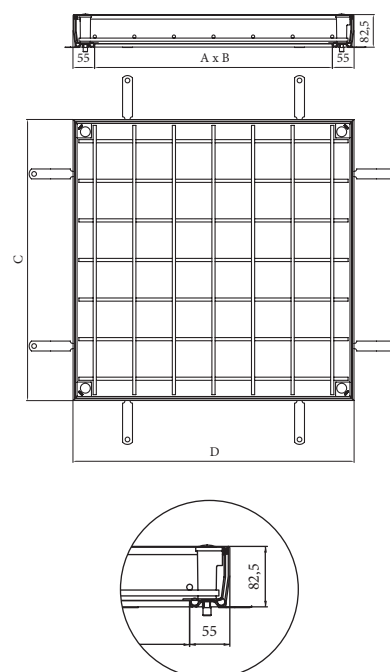

ACO UNIFACE AL, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu





Produkta priekšrocības

- Estētisks izskats.
- Slodzes klase līdz M125.
- 2+1 blīvējums nodrošina ūdens, smiltis un putekļu necaurlaidību.
- Viegli atvērt.
- Viegla uzstādīšana
- Precīzi izmēri.
- Ļoti mazas stūra daļas (30 x 30 mm).
- Vara uzgriežņi neļauj iestrēgt.
- Armatūra optimālā augstumā.



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Rāmja augstums – 72,5 mm, lūkas dziļums – 70 mm, seguma biezums – līdz 15 mm					
200 × 200	298 × 298	M125 / 100 kN	3,92	406881	131,-
300 × 300	398 × 398	M125 / 100 kN	5,75	405340	152,-
400 × 400	498 × 498	M125 / 100 kN	7,07	405341	177,-
400 × 600	498 × 698	M125 / 100 kN	8,73	405344	204,-
450 × 450	548 × 548	M125 / 50 kN	7,98	405342	188,-
450 × 600	548 × 698	M125 / 50 kN	9,22	406622	212,-
500 × 500	598 × 598	M125 / 50 kN	9,57	405343	204,-
600 × 600	698 × 698	M125 / 50 kN	11,43	405345	235,-
600 × 750	698 × 848	M125 / 50 kN	12,60	406623	265,-
600 × 800	698 × 898	M125 / 50 kN	12,97	405346	269,-
600 × 900	698 × 998	M125 / 50 kN	14,88	406626	280,-
600 × 1000	698 × 1098	M125 / 50 kN	15,86	405826	297,-
600 × 1200	698 × 1298	M125 / 50 kN	18,43	414953	361,-
635 × 635	733 × 733	L15 / 100 kN	12,06	414952	269,-
675 × 675	773 × 773	L15 / 100 kN	12,60	406624	262,-
700 × 700	798 × 798	L15 / 100 kN	13,08	405347	266,-
750 × 750	848 × 848	L15 / 100 kN	14,11	406625	281,-
800 × 800	898 × 898	L15 / 100 kN	16,14	405348	295,-
800 × 1000	898 × 1098	L15 / 100 kN	19,59	405349	339,-
900 × 900	998 × 998	L15 / 50 kN	19,87	406627	330,-
1000 × 1000	1098 × 1098	L15 / 50 kN	22,90	405350	372,-

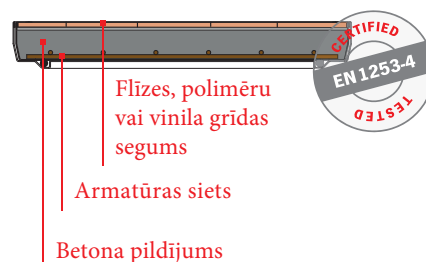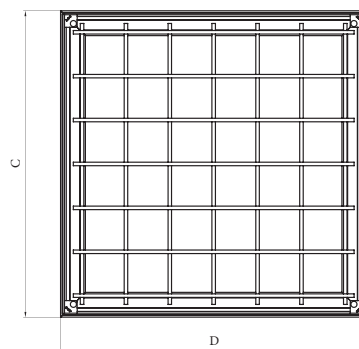

ACO UNIFACE AL seklās, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Piemērota montāžai plānā grīdas segumā (50 mm).
- Svars par 30 % mazāks, salīdzinot ar standarta alumīnija lūku.
- Slodzes klase L15, ja uzpildīta ar cementbetonu.
- Slodzes klase K3, ja ieklāta ar flīzēm (flīžu biezums <15 mm).



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
200 × 200	300 × 300	L15 / K3	2,90	415140	129,-
300 × 300	400 × 400		4,21	415141	148,-
400 × 400	500 × 500		5,39	415142	174,-
400 × 600	500 × 700		6,59	415145	205,-
450 × 450	550 × 550		5,84	415143	187,-
500 × 500	600 × 600		6,86	415144	200,-
600 × 600	700 × 700		8,41	415146	230,-
600 × 800	700 × 900		9,63	415149	274,-
600 × 900	700 × 1000		10,65	415151	280,-
600 × 1000	700 × 1100		11,40	415153	308,-
600 × 1200	700 × 1300		12,77	415156	364,-
635 × 635	735 × 735		10,80	415147	259,-
700 × 700	800 × 800		11,82	415148	267,-
800 × 800	900 × 900		15,13	415150	302,-
800 × 1000	900 × 1100		18,02	415154	354,-
900 × 900	1000 × 1000		17,94	415152	329,-
1000 × 1000	1100 × 1100		20,97	415155	404,-

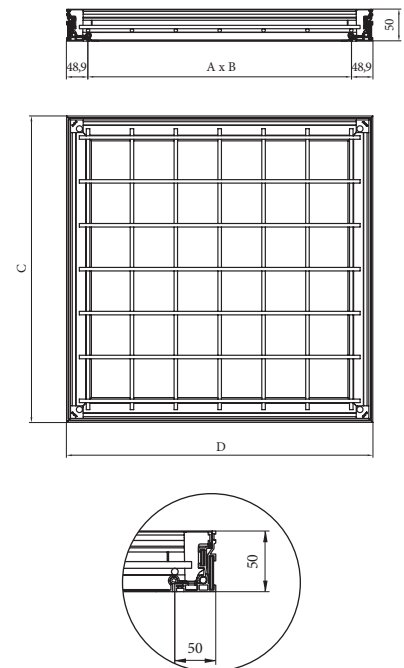


ACO UNIFACE SMART AL, aizpildāmas ar kompozītu

Informācija par izstrādājumu





Produkta priekšrocības

- Viegls segums ar kompozīta pildījumu (betons nav vajadzīgs).
- Slodzes klase L15, ja ieklāta ar flīzēm (flīžu biezums <15 mm).
- Seguma svārs uz pusi mazāks, salīdzinot ar AL segumu.
- Var samontēt viens cilvēks.
- Droša un ātra montāža.

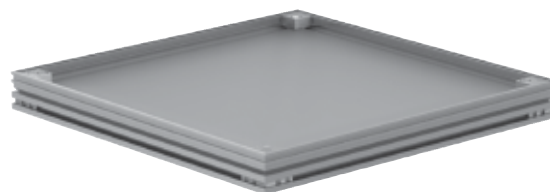

Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Rāmja augstums – 50 mm, ielīmējamo flīžu biezums līdz 15 mm					
200 × 200	300 × 300	L15	3,70	415157	183,-
300 × 300	400 × 400	L15	5,68	415158	221,-
400 × 400	500 × 500	L15	7,77	415159	267,-
500 × 500	600 × 600	L15	10,27	415160	320,-
600 × 600	700 × 700	L15	13,16	415161	382,-

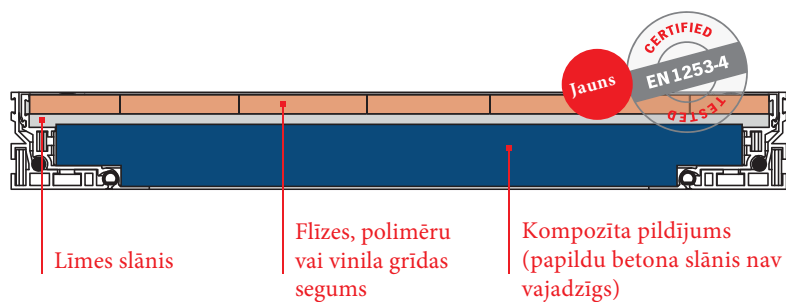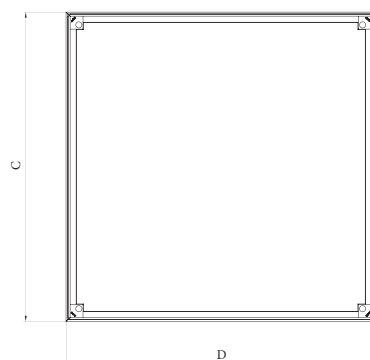

ACO UNIFACE DEEP 35, aizpildāmas ar betonu, un virsmas segums

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Atbilst B125 Slodzes klasei saskaņā ar LVS EN 124.
- Var aizpildīt ar līdz 35 mm biežām flīzēm, bruģi vai dabīgu akmeni.
- Seguma stabilitāte rāmī tiek nodrošināta ar tās pašas svaru.
- Karsti cinkotais tērauds (60m cinka) vai ar skābēm kodināts nerūsējošais tērauds.
- Mazas izmēru kļūdas.
- Nav asu stūru palielināta drošība.
- Lūkām ir divkārsa starplika.
- Rāmja augstums 107 mm.



Informācija pasūtīšanai

A x B, mm	C x D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 124	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds		Cinkotais tērauds	
				Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
300 x 300	410 x 410	B125	11,5	445847	465,-	445846	291,-
400 x 400	510 x 510	B125	14,9	445851	513,-	445850	320,-
500 x 500	610 x 610	B125	18,8	445855	562,-	445854	352,-
600 x 600	710 x 710	B125	22,9	445859	625,-	445858	391,-
700 x 700	810 x 810	B125	29,4	445863	725,-	445862	452,-
800 x 800	910 x 910	B125	34,7	445867	769,-	445866	482,-
900 x 900	1010 x 1010	B125	40,5	445871	879,-	445870	549,-
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	46,6	445875	915,-	445874	571,-
600 x 1000	710 x 1110	B125	33,9	445879	769,-	445878	482,-
800 x 1000	910 x 1110	B125	40,3	445883	846,-	445882	529,-

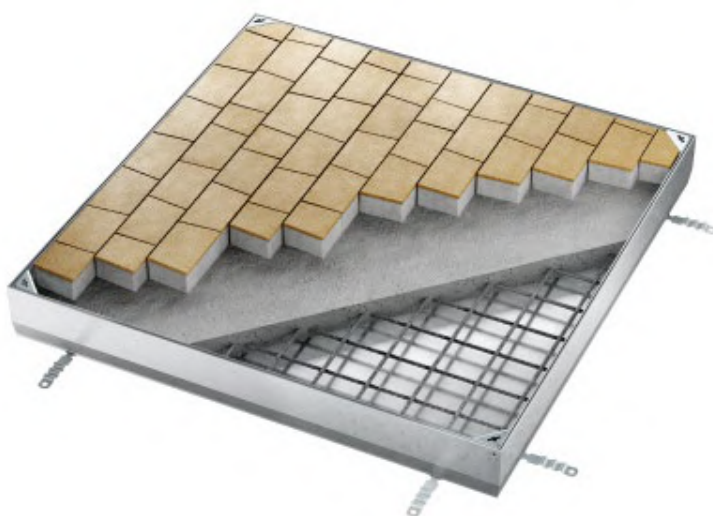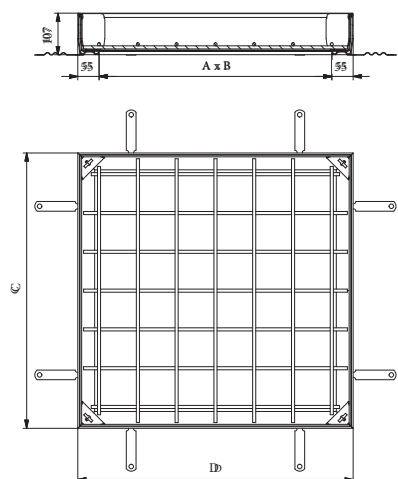

ACO UNIFACE DEEP 65, aizpildāmas ar betonu, un virsmas segums

Informācija par izstrādājumu





Produkta priekšrocības

- Atbilst B125 slodzes klasei saskaņā ar LVS EN 124.
- Var aizpildīt ar līdz 65 mm biežām flīzēm, bruģi vai dabīgu akmeni.
- Seguma stabilitāte rāmī tiek nodrošināta ar tā paša svaru.
- Karsti cinkotais tērauds (60m cinka) vai ar skābēm kodināts nerūsējošais tērauds.
- Mazas izmēru kļūdas.
- Nav asu stūru palielināta drošība.
- Lūkām ir divkārsa starplika.
- Rāmja augstums 137 mm.



Informācija pasūtīšanai

A x B, mm	C x D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 124	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds		Cinkotais tērauds	
				Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
300 x 300	410 x 410	B125	13,3	445887	528,-	445886	330,-
400 x 400	510 x 510	B125	17,2	445891	582,-	445890	364,-
500 x 500	610 x 610	B125	21,3	445895	641,-	445894	400,-
600 x 600	710 x 710	B125	25,8	445899	708,-	445898	442,-
700 x 700	810 x 810	B125	32,7	445903	817,-	445902	511,-
800 x 800	910 x 910	B125	38,4	445907	868,-	445906	542,-
900 x 900	1010 x 1010	B125	44,6	445911	982,-	445910	614,-
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	51,1	445915	1025,-	445914	641,-
600 x 1000	710 x 1110	B125	37,6	445919	868,-	445918	542,-
800 x 1000	910 x 1110	B125	44,4	445923	949,-	445922	592,-

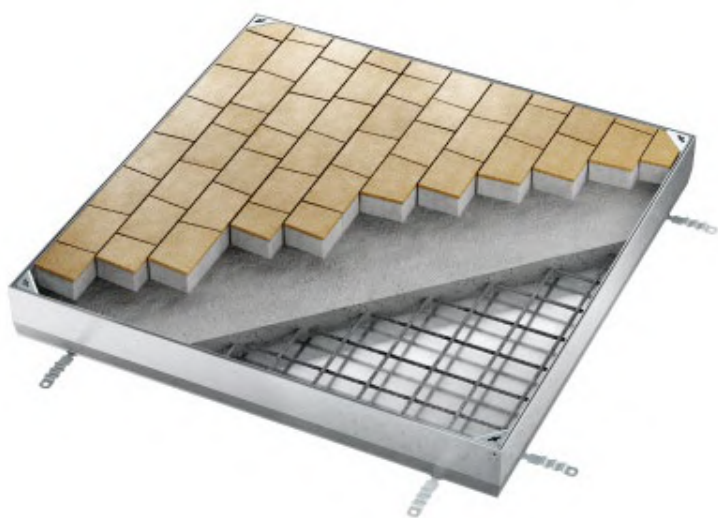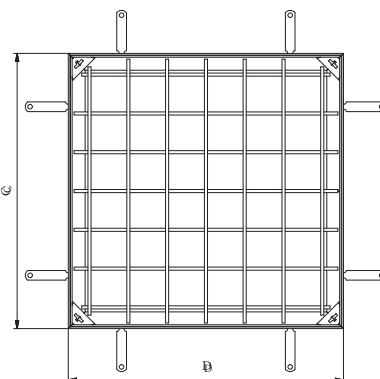



ACO PAVING GS 80 āra izmantošanai, aizpildāmas ar bruģakmeni


Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 124.
- Ūdens un tvaika necaurlaidīgs.
- Korozijas izturīgs.
- Pārbaudīts un vienkārši ierīkojams.
- Garantēta celtnespēja.
- Lūkas 80 mm augstiem bruģakmeņiem.
- Bruģakmens svars nodrošina, ka bērns nevarēs attaisīt lūku.

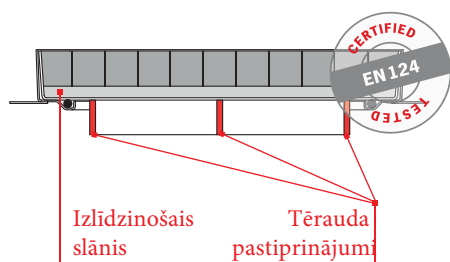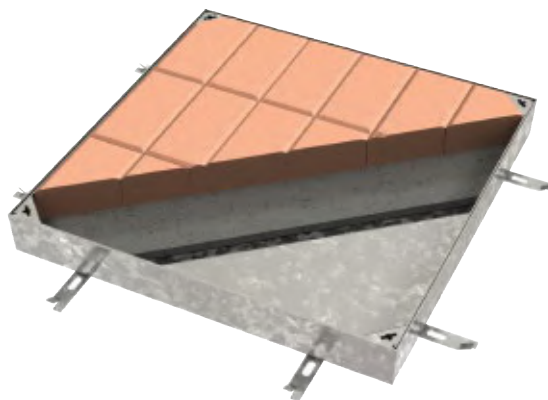


A x B, mm	C x D, mm	Bruģakmens augstums, mm	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Slodzes klase A15					
300 x 300	436 x 436	80	16,40	407102	242,-
400 x 400	536 x 536	80	21,60	407103	282,-
400 x 600	536 x 736	80	26,90	409858	336,-
500 x 500	636 x 636	80	27,40	407104	345,-
600 x 600	736 x 736	80	33,40	407105	383,-
600 x 1000	736 x 1136	80	47,85	409859	508,-
700 x 700	836 x 836	80	42,20	409984	455,-
800 x 800	936 x 936	80	49,45	409985	512,-
900 x 900	1036 x 1036	80	57,30	409986	571,-
1000 x 1000	1136 x 1136	80	65,55	409987	635,-
Slodzes klase B125					
300 x 300	436 x 436	80	22,00	406569	305,-
400 x 400	536 x 536	80	30,90	406570	384,-
400 x 600	536 x 736	80	37,90	409860	450,-
500 x 500	636 x 636	80	38,25	406571	452,-
600 x 600	736 x 736	80	45,90	406572	517,-
600 x 1000	736 x 1136	80	73,80	409861	741,-
700 x 700	836 x 836	80	65,60	406573	674,-
800 x 800	936 x 936	80	75,15	406574	753,-
900 x 900	1036 x 1036	80	85,30	406575	818,-
1000 x 1000	1136 x 1136	80	96,15	406576	924,-
Slodzes klase C250					
300 x 300	436 x 436	80	28,10	406577	358,-
400 x 400	536 x 536	80	45,70	406578	521,-
400 x 600	536 x 736	80	57,60	409862	622,-
500 x 500	636 x 636	80	60,20	406579	641,-
600 x 600	736 x 736	80	71,30	406580	731,-
600 x 1000	736 x 1136	80	105,10	409863	996,-
700 x 700	836 x 836	80	93,50	406581	897,-
800 x 800	936 x 936	80	106,80	406582	1009,-
900 x 900	1036 x 1036	80	121,00	406583	1122,-
1000 x 1000	1136 x 1136	80	135,90	406584	1242,-

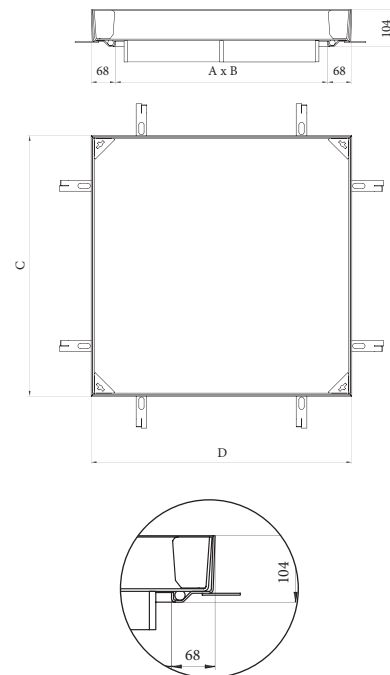


- Optimizēti stiprinājumi, kas piemērināti seguma apakšā
- Nestspēja – līdz C250 Slodzes klasei, ja brīvās atveres platums ir līdz 1 m
- Nav vajadzīgs betons vai cits pildījums
- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 124 (sertifikāta Nr. 204/5Ca/2011/060-035130035234)

ACO TopTek tehnisko lūku montāžas rekomendācijas


ACO TopTek tehniskās lūkas UNIFACE

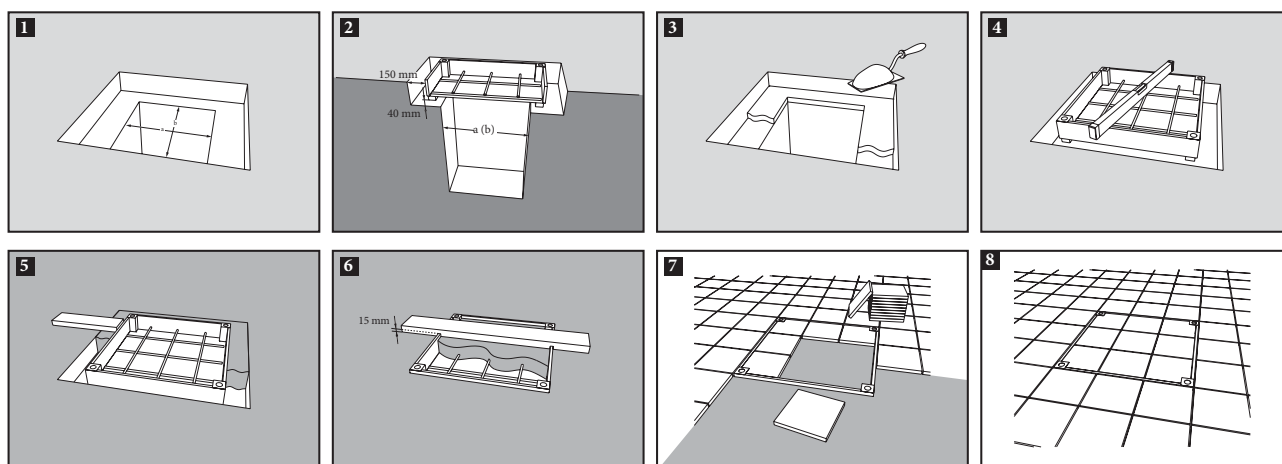

ACO TopTek tehniskās lūkas PAVING

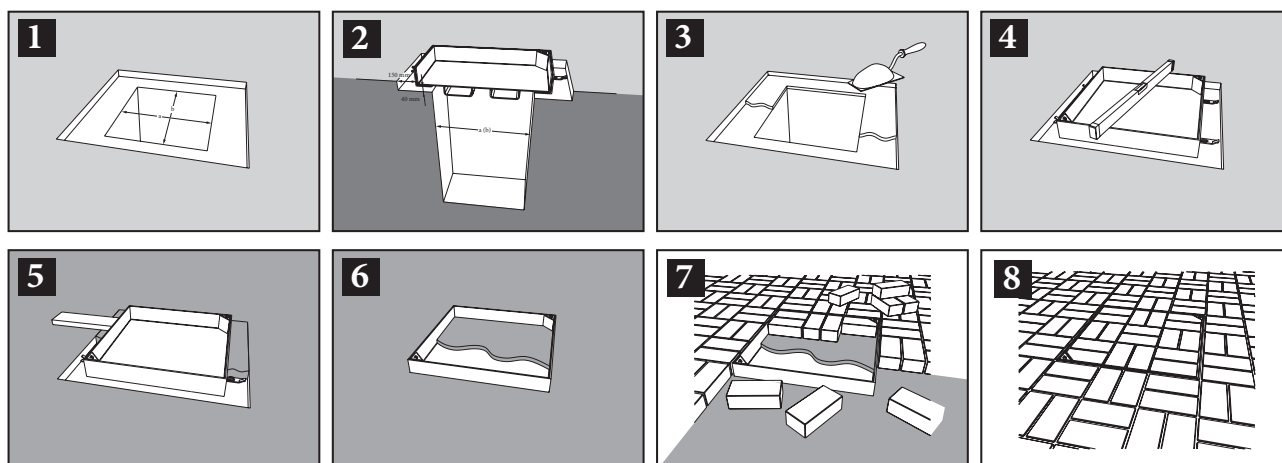

ACO TopTek tehniskās lūkas SOLID

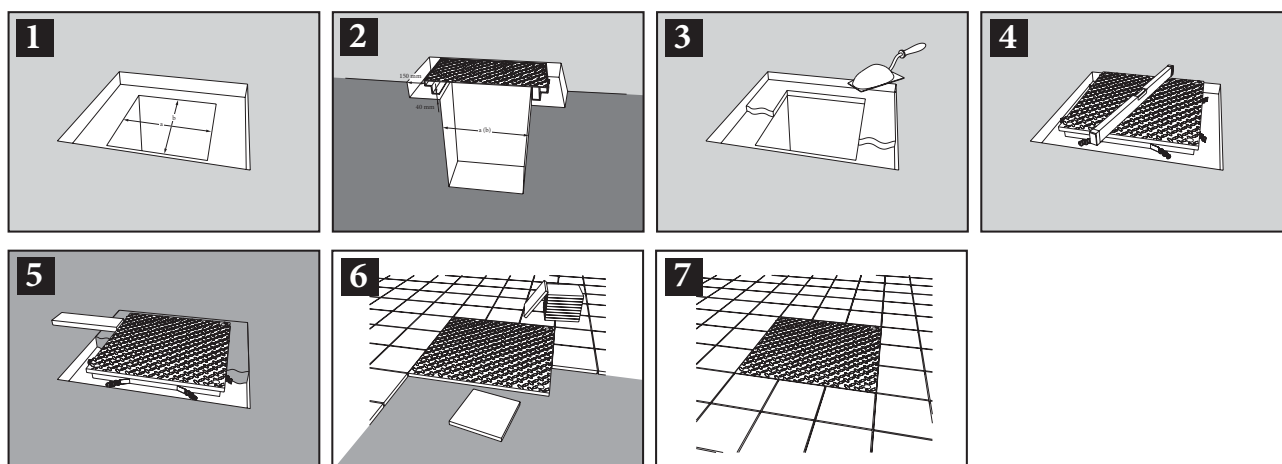



Pagraba logi

6




ACO logi, kas ir atverami horizontāli un vertikāli

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Maksimālā stikla platība.
- 3 kameru rāmis.
- 4 kameru vārtne.
- $U_G = 1,1 \text{ W/(m Rāmis baltā krāsā.)}$

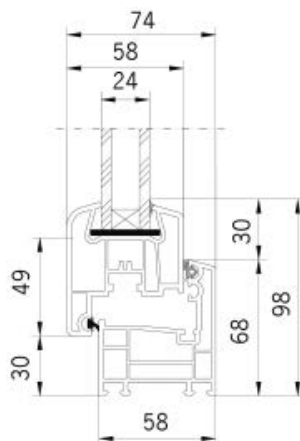

Informācija pasūtīšanai

Izmēri		Stikla platība, m ²	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods		Cena, EUR/gab.
Platums, mm	Augstums, mm			Atverams uz kreiso pusi	Atverams uz labo pusi	
24 mm stikla pakete U _G = 1,1 W/(m ² K)						
800	500	0,184	12	11153	11146	155,-
	600	0,244	12	11154	11147	161,-
1000	500	0,244	12	11155	11148	175,-
	600	0,325	12	11156	11149	178,-
	800	0,486	12	11157	11150	198,-
	1000	0,646	12	11159	11152	219,-


ACO logi, kas ir atverami vertikāli

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Maksimālā stikla platība.
- Vairāku kameru dubie profili.
- Rāmis un vērtne baltā krāsā.

- Vienkāršs stikls vai stikla pakete
- Dimensija = faktiskais lielums

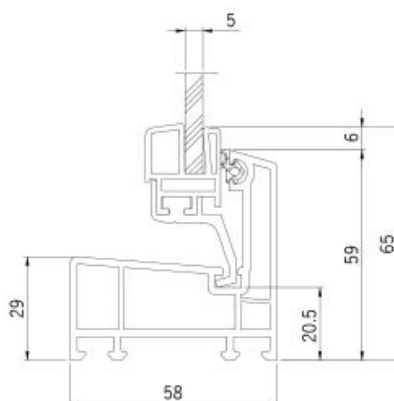

Informācija pasūtīšanai

Izmēri		Stikla platība, m²	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Platums, mm	Augstums, mm				
Vienkāršs 5 mm stikls, U _g = 5,6 W/(m²K)					
500	500	0,137	12	82600	39,-
600	400	0,127	12	82601	39,-
	500	0,174	12	82602	44,-
800	400	0,181	12	82603	47,-
	500	0,248	12	82604	52,-
	600	0,315	12	82605	56,-
900	600	0,362	12	82606	60,-
1000	500	0,322	12	82607	59,-
	600	0,409	12	82608	63,-
	700	0,496	12	82609	69,-
	800	0,583	12	82610	75,-
	1000	0,757	12	82611	84,-
14 mm stikla pakete, U _g = 3,3 W/(m²K)					
500	500	0,137	12	82650	51,-
600	400	0,127	12	82651	51,-
	500	0,174	12	82652	54,-
800	400	0,181	12	82653	57,-
	500	0,248	12	82654	63,-
	600	0,315	12	82655	69,-
900	600	0,362	12	82656	75,-
1000	500	0,322	12	82657	74,-
	600	0,409	12	82658	79,-
	700	0,496	12	82659	85,-
	800	0,583	12	82660	91,-
	1000	0,757	12	82661	107,-



Gaismas šahtas

7



ACO Gaismas šahtas

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Var papildināt ar sistēmas sastāvdaļām.
- Komplekts sastāv no gaismas šahtas korpusa, režģa un montāžas komplekta, kas ir paredzēts montāžai pie pagraba sienas.

- Pieejamas slodzes klases gan gājējiem, gan automašīnām
- Dažādi izmēri un režģu varianti
- Režģis vienmēr jāuzstāda pirms montāžas

400 mm dziļas gaismas šahtas

Informācija par izstrādājumu

- Materiāls – ar stikla šķiedrām armēts polipropilēns (PP-GF) (izņemot 1250x1000x400 mm – stikla šķiedru armēta plastmasa (GFK))



Informācija pasūtīšanai

Režģa tips	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Izmērs: 800 × 600 × 400 mm (platums × augstums × dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	25	375581	165,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	25	375582	165,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	25	375583	208,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	25	375584	228,-
Izmērs: 1000 × 600 × 400 mm (platums × augstums × dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	25	35601	165,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	25	35605	165,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	25	35609	228,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	25	35613	374,-
Izmērs: 1000 × 1000 × 400 mm (platums × augstums × dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	30	375585	188,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	30	375586	188,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	30	375587	250,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	30	375588	397,-
Izmērs: 1000 × 1300 × 400 mm (platums × augstums × dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	30	375589	216,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	30	375590	216,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	30	375591	277,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	30	375592	422,-
Izmērs: 1250 × 1000 × 400 mm (platums × augstums × dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	30	35904	267,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	30	35905	267,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	30	35906	345,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	30	35907	530,-

600 mm dziļas gaismas šahtas

Informācija par izstrādājumu

- Materiāls – ar stikla šķiedrām armēta plastmasa (GFK)



Informācija pasūtīšanai

Režga tips	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Izmērs: 1000 × 1000 × 600 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	25	375008	370,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	25	375009	408,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	25	375010	491,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	25	375011	508,-
Izmērs: 1000 × 1300 × 600 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	25	375012	415,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	25	375013	451,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	25	375014	534,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	25	375015	552,-
Izmērs: 1250 × 1300 × 600 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	12	375016	477,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	12	375017	532,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	12	375018	625,-
30 × 10 sieta režģis	Automašīnām	12	375019	640,-



700 mm dziļas gaismas šahtas

Informācija par izstrādājumu

- Materiāls – ar stikla šķiedrām armēta plastmasa (GFK)




Informācija pasūtīšanai

Režģa tips	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Izmērs: 1500 × 1000 × 700 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	1	38776	1182,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	1	38777	1228,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	1	38778	1128,-
Izmērs: 1500 × 1500 × 700 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	1	38779	1344,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	1	38780	1390,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	1	38781	1444,-
Izmērs: 2000 × 1000 × 700 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	1	38782	1636,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	1	38783	1667,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	1	38784	1789,-
Izmērs: 2000 × 1500 × 700 mm (platums x augstums x dziļums)				
Šūnveida	Gājējiem	1	38785	1776,-
30 × 30 sieta režģis	Gājējiem	1	38786	1807,-
30 × 10 sieta režģis	Gājējiem	1	38787	1929,-



Izmēri

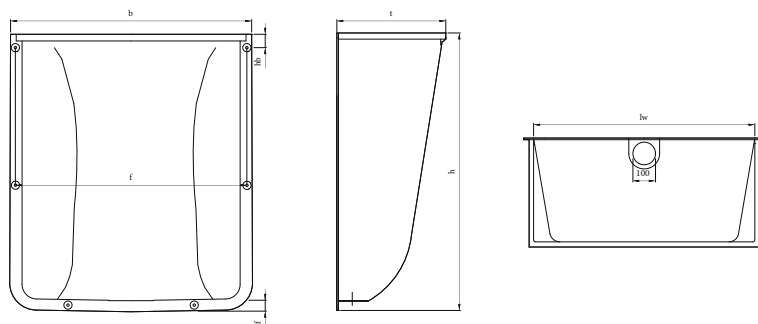


Gaismas šahta P x A x G, mm	Loga platums, mm	Režģa lielums, mm	Izmēri						
			b, mm	f, mm	hb, mm	hf, mm	t, mm	h, mm	lw, mm
800 × 600 × 400	800	840 × 400	920	880	65	65	429	666	809
1000 × 600 × 400	1000	1040 × 400	1120	1080	65	65	429	666	1008
1000 × 1000 × 400	1000	1040 × 400	1120	1080	65	65	429	1073	1008
1000 × 1300 × 400	1000	1040 × 400	1120	1080	65	65	429	1373	1008
1250 × 1000 × 400	1250	1340 × 400	1430	1380	65	65	429	1074	1310
1000 × 1000 × 600	1000	1040 × 600	1164	1110	80 ¹⁾	50	630	1063	1009
1000 × 1300 × 600	1000	1040 × 600	1164	1110	80 ¹⁾	50	630	1363	1009
1250 × 1300 × 600	1250	1340 × 600	1464	1410	80 ¹⁾	50	630	1363	1314
1500 × 1000 × 700	1500	1660 × 700	1690	1640	100	58	740	1090	1550
1500 × 1500 × 700	1500	1660 × 700	1690	1640	100	58	740	1590	1550
2000 × 1000 × 700	2000	2016 × 700	2190	2140	100	58	740	1090	2050
2000 × 1500 × 700	2000	2016 × 700	2190	2140	100	58	740	1590	2050



ACO gaismas bedru paaugstinājuma elementi gājējiem


Informācija par izstrādājumu

- Sastāv no paaugstinājuma elementa un stiprinājuma komplekta, kas paredzēts montāžai pie gaismas šahtas korpusa
- Var kombinēt elementus ar fiksētu un teleskopisku augstumu
- Integrēta stingrības riba
- Vienu uz otra var uzlikt ne vairāk kā trīs elementus. Izņēmums ir 1500 mm un 2000 mm platie elementi, kurus var izmantot tikai vienā eksemplārā

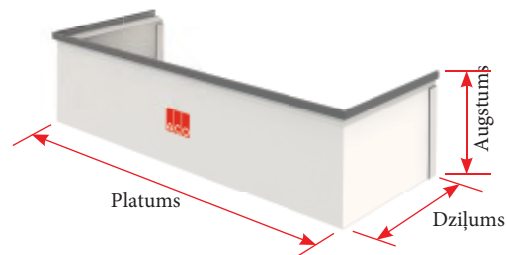

Informācija pasūtīšanai

Gaismas šahtas dziļums, mm	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Dziļums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
Regulējams augstums: 30-300 mm						
400	400	800	340	20	315900	137,-
		1000	340	20	315901	144,-
		1250	340	20	315902	156,-
Nemainīgs konstruktīvais augstums: 275 mm						
400	400	800	275	10	315911	163,-
		1000	275	10	315912	173,-
		1250	275	10	315913	217,-
Regulējams augstums: 30-300 mm						
600	600	1000	340	10	315907	156,-
		1250	340	10	315908	166,-
Nemainīgs konstruktīvais augstums: 275 mm						
600	600	1000	275	10	315918	184,-
		1250	275	10	315919	217,-
Regulējams augstums: 30-300 mm						
700	700	1500	340	10	315906	208,-
Nemainīgs konstruktīvais augstums: 275 mm						
700	700	1500	270	10	315917	338,-
		2000	270	10	315931	349,-

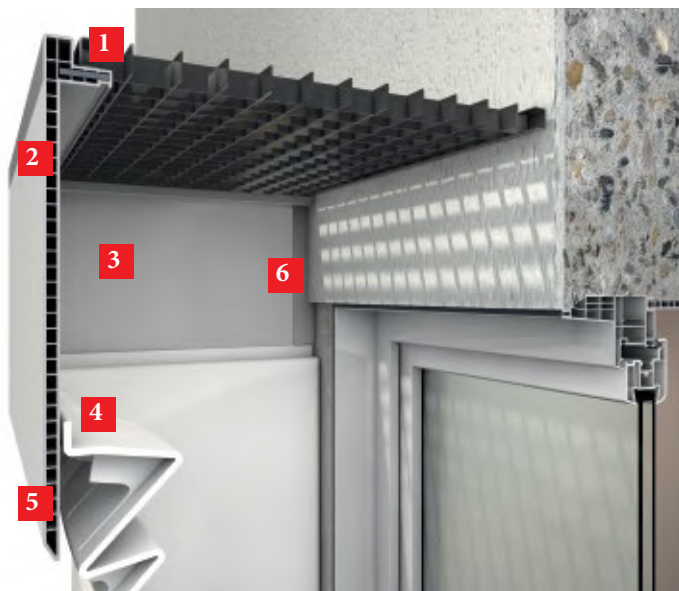


- 1 Integrēta stingrības riba no tērauda (no 150 cm plata)
- 2 Stabils dobo kameru profils
- 3 Regulējams augstuma diapazons:
- 4 Vītņu savienojums ar gaismas bedri
- 5 Šaura apmale, kas paredzēta vēlākai pielāgošanai pie pamatnes līmeņa
- 6 Sienas savienošanas profils

ACO segumi no vienslāņa aizsargstikla (ESG)

Informācija par izstrādājumu

- Aizsardzība no netīrumiem, lapām, lietus un ūdens, kas notek no sienas
- Ieskaitot eņģi un montāžas komplektu
- Vienslāņa aizsargstikls (ESG)
- Pie izolācijas var montēt ar spirālveida stiprinājumiem, kas paredzēti montāžai pie izolācijas
- Ieskaitot blīvēšanas joslu, kas paredzēta hermētiskai piestiprināšanai pie mājas sienas
- Pa segumiem staigāt nedrīkst

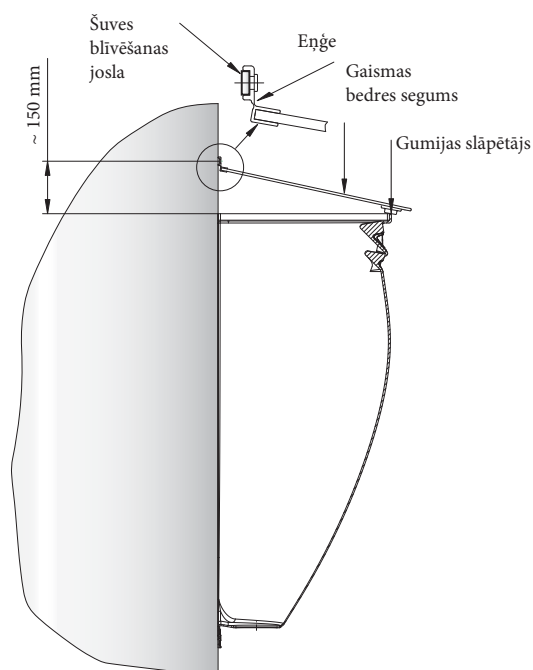

Informācija pasūtīšanai

Gaismas šahtas izmēri		Seguma izmēri, mm	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Dziļums, mm	Platums, mm				
400	800	480 × 950	10	35592	128,-
	1000	480 × 1220	10	35593	137,-
	1250	480 × 1500	10	35902	159,-
600	1000	680 × 1220	10	375051	172,-
	1250	680 × 1500	10	37497	196,-

ACO gaismas bedru piederumi

	Apraksts	Piezīmes	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Sifons Ar lapu uztvērēju	Gaismas šahtām	20	310079	30,-
	Pretsmakas sifons ar pretvārstu Ar lapu uztvērēju Ar sifonu	Gaismas šahtām	20	310060	58,-
	Vāciņš Slēgtai gaismas šahtai Ierīkojams, vispirms samontējot gaismas šahtu	Gaismas šahtām	10	35583	27,-
	Režģa stiprināšanas ķēdes	Gaismas šahtām ar paaugstinājuma elementiem	20	10106	7,-





ACO
gaismas
šahta

ACO logs

ACO dušas tekne

Pagraba aizsardzība
no ūdens ar ACO
produktiem

ACO traps ar
pretvārstu

ACO izstrādājumi virsmas ūdens savākšanai,
attīrīšanai, aizturēšanai un izlaišanai



Inženirtehniskie risinājumi

- Līnijveida drenāža
- Punktveida drenāža
- Aku lūkas no čuguna
- Naftas produktu atdalītāji
- Smago metālu atdalītāji
- Smilts uztvērēji
- Infiltrācijas un akumulācijas tilpnes
- Abinieku aizsardzības sistēmas ceļiem

Ēku iekštelpu inženierija

- Dušas teknes un trapi
- Nerūsējošā tērauda teknes un trapi
- Balkonu un terašu drenāža
- Nerūsējošā tērauda cauruļvadi
- Tauku atdalītāji
- Notekūdeņu pacelšanas ierīces
- Revīziju un šahtu lūkas

ACO Nordic, SIA

Dzelzavas iela 120Z,
Rīga, LV - 1021 Tālr.
+371 6737 7927
aco@aco-nordic.lv

