



6

ACO logi palīgtelpām


Nedzīvojamām telpām



ACO logi, atverami horizontāli un vertikāli

Izstrādājuma priekšrocības

- Maksimālais stikla laukums
- 3 kameru rāmis
- 4 kameru vērtne
- $U_G = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Balta rāmja krāsa

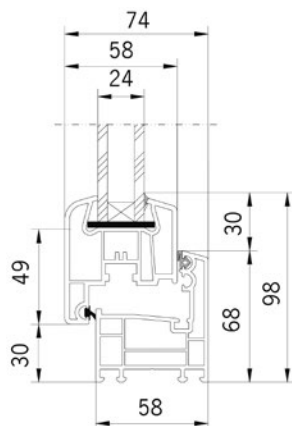


Izmēri		Stikla platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods	
Platums	Augstums			Atveras pa kreisi	Atveras pa labi
[mm]	[mm]	[m²]	[gab.]		
24 mm stikla pakete $U_G = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$					
800	500	0,184	12	11153	11146
	600	0,244	12	11154	11147
1000	500	0,325	12	11155	11148
	600	0,325	12	11156	11149
	800	0,486	12	11157	11150
	1000	0,646	12	11159	11152

ACO logi, atverami vertikāli

Izstrādājuma priekšrocības

- Maksimālais stikla laukums
- Daudzkameru dobie profili
- Balts rāmisun vērtne

- Viens stikls vai stikla pakete
- Dimensija = faktiskais izmērs

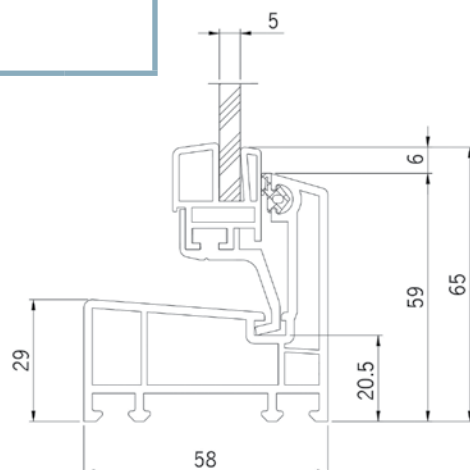

Izmēri		Stikla platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
Platums	Augstums			
[mm]	[mm]	[m²]	[gab.]	
Viens 5 mm stikls, $U_G = 5,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$				
500	500	0,137	12	82600
600	400	0,127	12	82601
	500	0,174	12	82602
800	400	0,181	12	82603
	500	0,248	12	82604
	600	0,315	12	82605
900	600	0,362	12	82606
	500	0,322	12	82607
1000	600	0,409	12	82608
	700	0,496	12	82609
	800	0,583	12	82610
	1000	0,757	12	82611
14 mm stikla pakete, $U_G = 3,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$				
500	500	0,137	12	82650
600	400	0,127	12	82651
	500	0,174	12	82652
800	400	0,181	12	82653
	500	0,248	12	82654
	600	0,315	12	82655
900	600	0,362	12	82656
	500	0,322	12	82657
1000	600	0,409	12	82658
	700	0,496	12	82659
	800	0,583	12	82660
	1000	0,757	12	82661

ACO.
we
care
for
water

