



ACO TopTek tehniskās lūkas **5**



ACO UNIFACE GS/SS, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Cinkotā tērauda profili tiek izgatavoti no inovatīva materiāla UltrasSTEEL, kas ļauj samazināt izstrādājuma svaru, bet saglabā izstrādājuma izturību, stabilitāti un cietību.
- Nerūsējošā tērauda profili tiek izgatavoti no 2 mm biezām standarta tērauda loksēm.
- Divkārtšs blīvējums nodrošina ūdens un tvaika necaurlaidību.



Informācija pasūtīšanai


A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Nerūsējošais	Cinkotais	
				tērauds	tērauds	
Izstrādājuma kods						Izstrādājuma kods
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 70 mm, seguma biezums						
300 × 300	410 × 410	C250	9,26	415887	415858	
400 × 400	510 × 510	C250	11,89	415888	415859	
400 × 600	510 × 710	C250	14,65	415889	415860	
450 × 450	560 × 560	M125	13,55	415890	415861	
500 × 500	610 × 610	M125	14,79	415891	415862	
600 × 600	710 × 710	M125	18,05	415892	415863	
600 × 800	710 × 910	M125	23,66	415893	415864	
600 × 1000	710 × 1110	M125	27,56	415894	415865	
600 × 1200	710 × 1310	M125	31,47	415895	415866	
635 × 635	745 × 745	L15	21,50	415896	415867	
700 × 700	810 × 810	L15	23,84	415897	415868	
800 × 800	910 × 910	L15	28,40	415898	415869	
800 × 1000	910 × 1110	L15	33,09	415899	415870	
1000 × 1000	1110 × 1110	L15	38,58	415900	415871	

Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 110 mm, seguma biezums – 15 mm

450 × 450	560 × 560	C250	13,71	415901	415872
500 × 500	610 × 610	C250	14,96	415902	415873
600 × 600	710 × 710	C250	18,31	415903	415874
600 × 800	710 × 910	C250	24,31	415904	415875
600 × 1000	710 × 1110	C250	28,81	415905	415876
635 × 635	745 × 745	M125	21,34	415906	415877
700 × 700	810 × 810	M125	24,33	415907	415878
800 × 800	910 × 910	M125	29,06	415908	415879
800 × 1000	910 × 1110	M125	30,90	415909	415880
1000 × 1000	1110 × 1110	M125	39,57	415910	415881

Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 140 mm, seguma biezums – 15 mm

635 × 635	745 × 745	C250	22,35	415911	415882
700 × 700	810 × 810	C250	25,26	415912	415883
800 × 800	910 × 910	C250	30,06	415913	415884
800 × 1000	910 × 1110	C250	26,98	415914	415885
1000 × 1000	1110 × 1110	C250	40,62	415915	415886

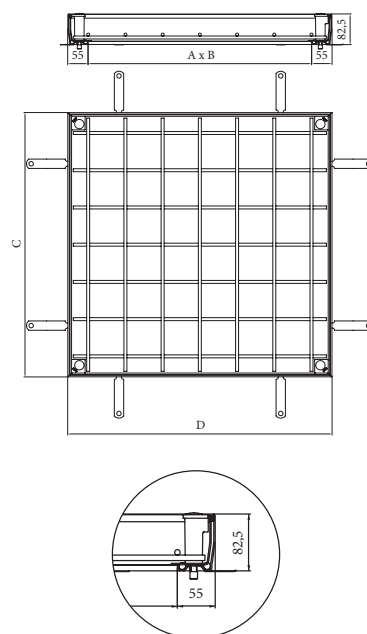

ACO UNIFACE AL, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu





Produkta priekšrocības

- Estētisks izskats.
- Slodzes klase līdz M125.
- 2+1 blīvējums nodrošina ūdens, smiltis un putekļu necaurlaidību.
- Viegli atvērt.
- Viegla uzstādīšana
- Precīzi izmēri.
- Ļoti mazas stūra daļas (30 x 30 mm).
- Vara uzgriežņi neļauj iestrēgt.
- Armatūra optimālā augstumā.



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods
Rāmja augstums – 72,5 mm, lūkas dziļums – 70 mm, seguma biezums – līdz 15 mm				
200 × 200	298 × 298	M125 / 100 kN	3,92	406881
300 × 300	398 × 398	M125 / 100 kN	5,75	405340
400 × 400	498 × 498	M125 / 100 kN	7,07	405341
400 × 600	498 × 698	M125 / 100 kN	8,73	405344
450 × 450	548 × 548	M125 / 50 kN	7,98	405342
450 × 600	548 × 698	M125 / 50 kN	9,22	406622
500 × 500	598 × 598	M125 / 50 kN	9,57	405343
600 × 600	698 × 698	M125 / 50 kN	11,43	405345
600 × 750	698 × 848	M125 / 50 kN	12,60	406623
600 × 800	698 × 898	M125 / 50 kN	12,97	405346
600 × 900	698 × 998	M125 / 50 kN	14,88	406626
600 × 1000	698 × 1098	M125 / 50 kN	15,86	405826
600 × 1200	698 × 1298	M125 / 50 kN	18,43	414953
635 × 635	733 × 733	L15 / 100 kN	12,06	414952
675 × 675	773 × 773	L15 / 100 kN	12,60	406624
700 × 700	798 × 798	L15 / 100 kN	13,08	405347
750 × 750	848 × 848	L15 / 100 kN	14,11	406625
800 × 800	898 × 898	L15 / 100 kN	16,14	405348
800 × 1000	898 × 1098	L15 / 100 kN	19,59	405349
900 × 900	998 × 998	L15 / 50 kN	19,87	406627
1000 × 1000	1098 × 1098	L15 / 50 kN	22,90	405350

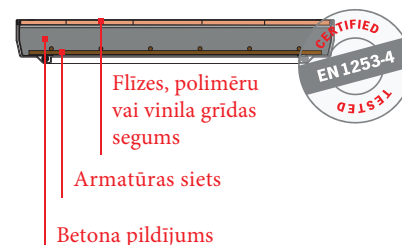

ACO UNIFACE AL seklās, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Piemērota montāžai plānā grīdas segumā (50 mm).
- Svars par 30 % mazāks, salīdzinot ar standarta alumīnija lūku.
- Slodzes klase L15, ja uzpildīta ar cementbetonu.
- Slodzes klase K3, ja ieklāta ar flīzēm (flīžu biezums <15 mm).



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods
200 × 200	300 × 300	L15 / K3	2,90	415140
300 × 300	400 × 400		4,21	415141
400 × 400	500 × 500		5,39	415142
400 × 600	500 × 700		6,59	415145
450 × 450	550 × 550		5,84	415143
500 × 500	600 × 600		6,86	415144
600 × 600	700 × 700		8,41	415146
600 × 800	700 × 900		9,63	415149
600 × 900	700 × 1000		10,65	415151
600 × 1000	700 × 1100		11,40	415153
600 × 1200	700 × 1300		12,77	415156
635 × 635	735 × 735		10,80	415147
700 × 700	800 × 800		11,82	415148
800 × 800	900 × 900		15,13	415150
800 × 1000	900 × 1100		18,02	415154
900 × 900	1000 × 1000		17,94	415152
1000 × 1000	1100 × 1100		20,97	415155




ACO UNIFACE SMART AL, aizpildāmas ar kompozītu

Informācija par izstrādājumu





Produkta priekšrocības

- Viegls segums ar kompozīta pildījumu (betons nav vajadzīgs).
- Slodzes klase L15, ja ieklāta ar flīzēm (flīžu biezums <15 mm).
- Seguma svars uz pusi mazāks, salīdzinot ar AL segumu.
- Var samontēt viens cilvēks.
- Droša un ātra montāža.

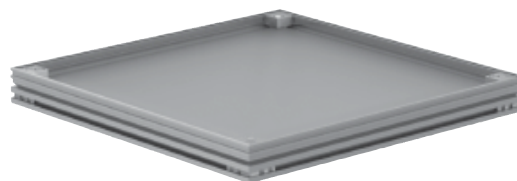

Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods
Rāmja augstums – 50 mm, ielīmējamo flīžu biezums līdz 15 mm				
200 × 200	300 × 300	L15	3,70	415157
300 × 300	400 × 400	L15	5,68	415158
400 × 400	500 × 500	L15	7,77	415159
500 × 500	600 × 600	L15	10,27	415160
600 × 600	700 × 700	L15	13,16	415161

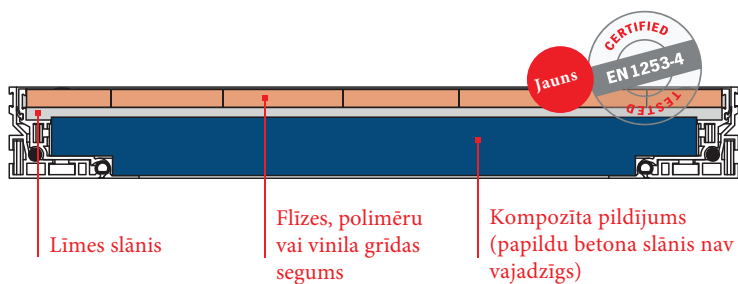

ACO UNIFACE DEEP 35, aizpildāmas ar betonu, un virsmas segums

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Atbilst B125 Slodzes klasei saskaņā ar LVS EN 124.
- Var aizpildīt ar līdz 35 mm biežām flīzēm, bruģi vai dabīgu akmeni.
- Seguma stabilitāte rāmi tiek nodrošināta ar tās pašas svaru.
- Karsti cinkotais tērauds (60m cinka) vai ar skābēm kodināts nerūsējošais tērauds.
- Mazas izmēru kļūdas.
- Nav asu stūru palielināta drošība.
- Lūkām ir divkārsa starplika.
- Rāmja augstums 107 mm.



Informācija pasūtīšanai

A x B, mm	C x D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 124	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds	Cinkotais tērauds
				Izstrādā- juma kods	Izstrādā- juma kods
300 x 300	410 x 410	B125	11,5	445847	445846
400 x 400	510 x 510	B125	14,9	445851	445850
500 x 500	610 x 610	B125	18,8	445855	445854
600 x 600	710 x 710	B125	22,9	445859	445858
700 x 700	810 x 810	B125	29,4	445863	445862
800 x 800	910 x 910	B125	34,7	445867	445866
900 x 900	1010 x 1010	B125	40,5	445871	445870
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	46,6	445875	445874
600 x 1000	710 x 1110	B125	33,9	445879	445878
800 x 1000	910 x 1110	B125	40,3	445883	445882

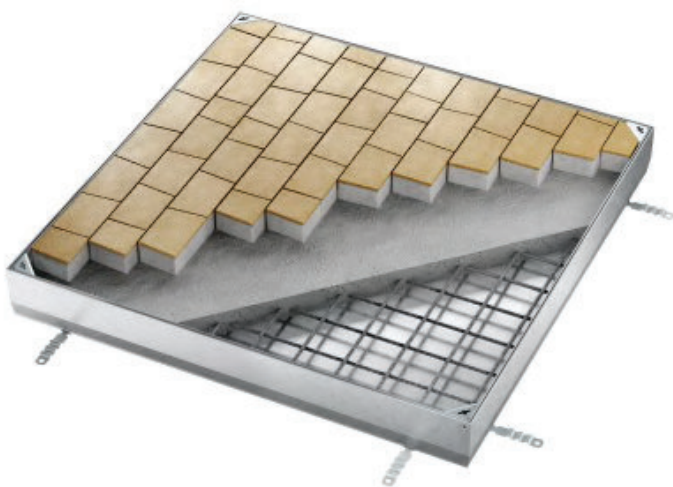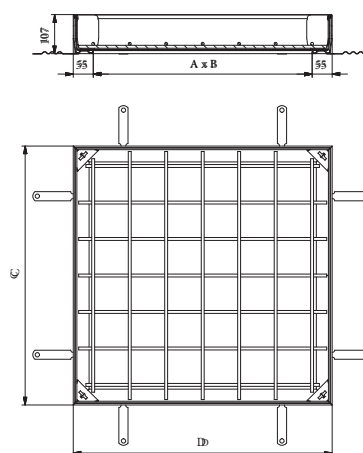

ACO UNIFACE DEEP 65, aizpildāmas ar betonu, un virsmas segums

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Atbilst B125 slodzes klasei saskaņā ar LVS EN 124.
- Var aizpildīt ar līdz 65 mm biežām flīzēm, bruģi vai dabīgu akmeni.
- Seguma stabilitāte rāmī tiek nodrošināta ar tā paša svaru.
- Karsti cinkotais tērauds (60m cinka) vai ar skābēm kodināts nerūsējošais tērauds.
- Mazas izmēru kļūdas.
- Nav asu stūru palielināta drošība.
- Lūkām ir divkārsa starplika.
- Rāmja augstums 137 mm.



Informācija pasūtīšanai

A x B, mm	C x D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 124	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds	Cinkotais tērauds
				Izstrādā- juma kods	Izstrādā- juma kods
300 x 300	410 x 410	B125	13,3	445887	445886
400 x 400	510 x 510	B125	17,2	445891	445890
500 x 500	610 x 610	B125	21,3	445895	445894
600 x 600	710 x 710	B125	25,8	445899	445898
700 x 700	810 x 810	B125	32,7	445903	445902
800 x 800	910 x 910	B125	38,4	445907	445906
900 x 900	1010 x 1010	B125	44,6	445911	445910
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	51,1	445915	445914
600 x 1000	710 x 1110	B125	37,6	445919	445918
800 x 1000	910 x 1110	B125	44,4	445923	445922

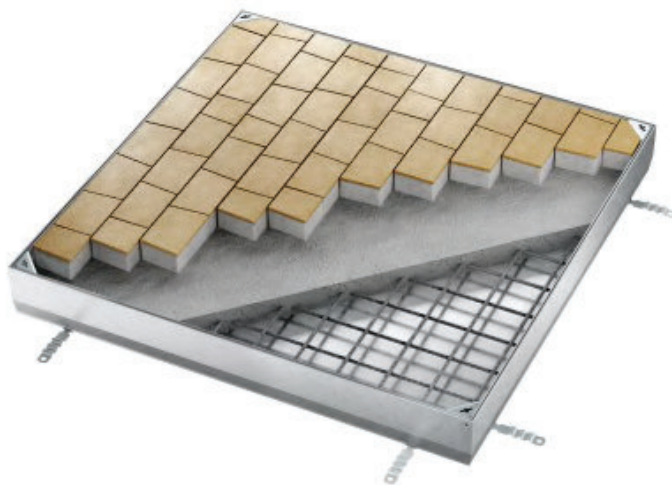
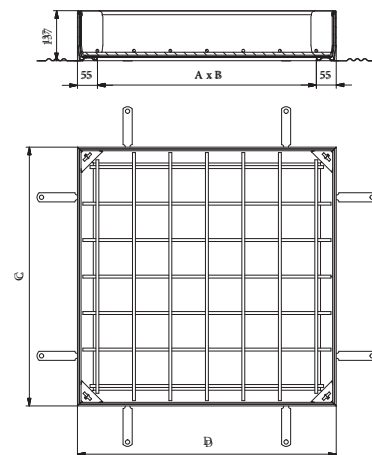


ACO PAVING GS 80 āra izmantošanai, aizpildāmas ar bruģakmeni


Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 124.
- Ūdens un tvaika necaurlaidīgs.
- Korozijas izturīgs.
- Pārbaudīts un vienkārši ierīkojams.
- Garantēta celtnespēja.
- Lūkas 80 mm augstiem bruģakmeņiem.
- Bruģakmens svars nodrošina, ka bērns nevarēs attaisīt lūku.

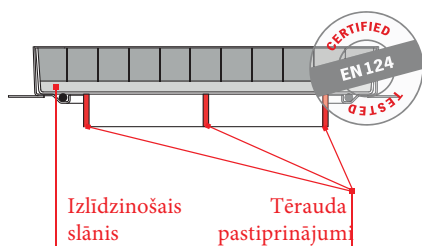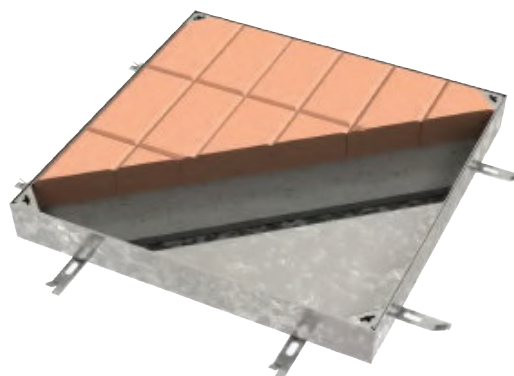


A x B, mm	C x D, mm	Brūgakmens augstums, mm	Svars, kg	Izstrādājuma kods
Slodzes klase A15				
300 x 300	436 x 436	80	16,40	407102
400 x 400	536 x 536	80	21,60	407103
400 x 600	536 x 736	80	26,90	409858
500 x 500	636 x 636	80	27,40	407104
600 x 600	736 x 736	80	33,40	407105
600 x 1000	736 x 1136	80	47,85	409859
700 x 700	836 x 836	80	42,20	409984
800 x 800	936 x 936	80	49,45	409985
900 x 900	1036 x 1036	80	57,30	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	80	65,55	409987
Slodzes klase B125				
300 x 300	436 x 436	80	22,00	406569
400 x 400	536 x 536	80	30,90	406570
400 x 600	536 x 736	80	37,90	409860
500 x 500	636 x 636	80	38,25	406571
600 x 600	736 x 736	80	45,90	406572
600 x 1000	736 x 1136	80	73,80	409861
700 x 700	836 x 836	80	65,60	406573
800 x 800	936 x 936	80	75,15	406574
900 x 900	1036 x 1036	80	85,30	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	80	96,15	406576
Slodzes klase C250				
300 x 300	436 x 436	80	28,10	406577
400 x 400	536 x 536	80	45,70	406578
400 x 600	536 x 736	80	57,60	409862
500 x 500	636 x 636	80	60,20	406579
600 x 600	736 x 736	80	71,30	406580
600 x 1000	736 x 1136	80	105,10	409863
700 x 700	836 x 836	80	93,50	406581
800 x 800	936 x 936	80	106,80	406582
900 x 900	1036 x 1036	80	121,00	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	80	135,90	406584

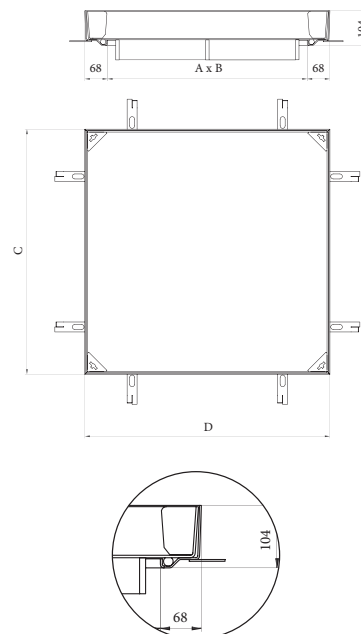


- Optimizēti stiprinājumi, kas piemināti seguma apakšā
- Nestspēja – līdz C250 Slodzes klasei, ja brīvās atveres platums ir līdz 1 m
- Nav vajadzīgs betons vai cits pildījums
- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 124 (sertifikāta Nr. 204/5Ca/2011/060-035130035234)

ACO TopTek tehnisko lūku montāžas rekomendācijas

ACO TopTek tehniskās lūkas UNIFACE

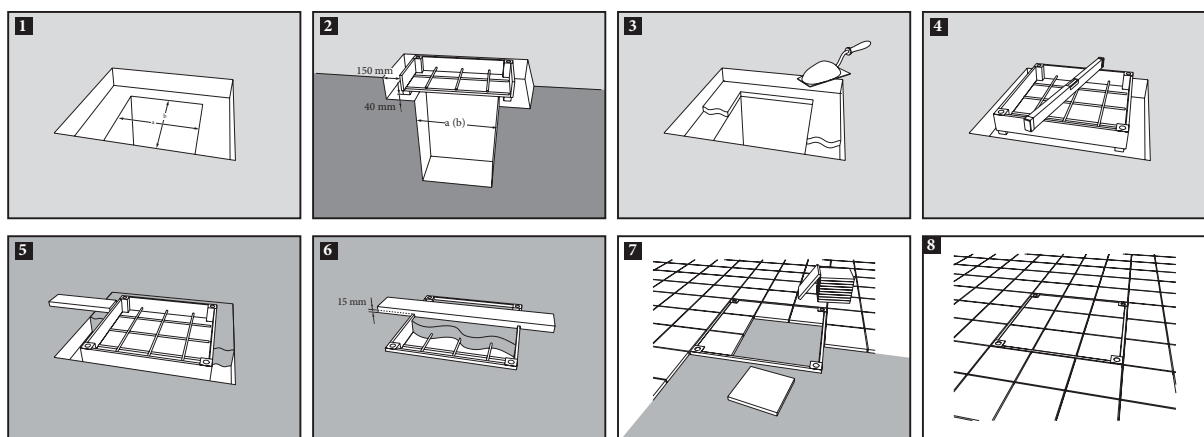

ACO TopTek tehniskās lūkas PAVING

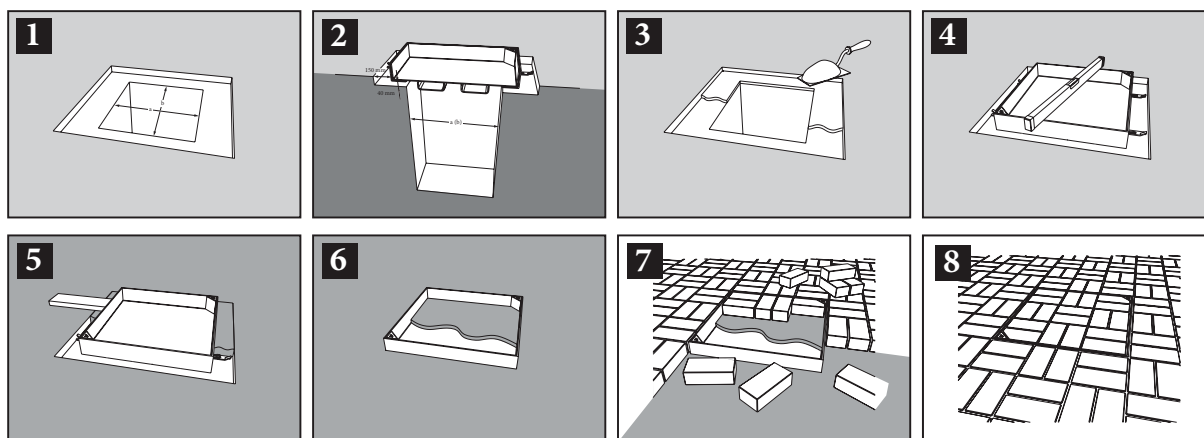

ACO TopTek tehniskās lūkas SOLID

