



5

ACO tehniskās lūkas

Ārtelpai un ēkām




ACO UNIFACE GS/SS ar betonu aizpildāmas pārbaudes lūkas iekšdarbiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Velmēti cinkotā tērauda profili ir izgatavoti no inovatīva materiāla UltrasSTEEL®, kas ļauj samazināt izstrādājuma svaru, bet saglabā izstrādājuma izturību, stabilitāti un stingrību
- Velmētie nerūsējošā tērauda profili ir izgatavoti no 2 mm biezām standarta tērauda loksnēm
- Dubultā blīve nodrošina ūdens un smaku necaurlaidību







A x B [mm]	C x D [mm]	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars [kg]	Nerūsējošais tērauds	Cinkotais tērauds
				Izstrādājuma kods	Izstrādājuma kods
Rāmja augstums - 82,5 mm, lūkas dziļums - 70 mm, seguma biezums – 15mm					
300 x 300	410 x 410	C250	9,26	415887	415858
400 x 400	510 x 510	C250	11,89	415888	415859
400 x 600	510 x 710	C250	14,65	415889	415860
450 x 450	560 x 560	M125	13,55	415890	415861
500 x 500	610 x 610	M125	14,79	415891	415862
600 x 600	710 x 710	M125	18,05	415892	415863
600 x 800	710 x 910	M125	23,66	415893	415864
600 x 1000	710 x 1110	M125	27,56	415894	415865
600 x 1200	710 x 1310	M125	31,47	415895	415866
635 x 635	745 x 745	L15	21,50	415896	415867
700 x 700	810 x 810	L15	23,84	415897	415868
800 x 800	910 x 910	L15	28,40	415898	415869
800 x 1000	910 x 1110	L15	33,09	415899	415870
1000 x 1000	1110 x 1110	L15	38,58	415900	415871
Rāmja augstums - 82,5 mm, lūkas dziļums - 110 mm, seguma biezums – 15 mm					
450 x 450	560 x 560	C250	13,71	415901	415872
500 x 500	610 x 610	C250	14,96	415902	415873
600 x 600	710 x 710	C250	18,31	415903	415874
600 x 800	710 x 910	C250	24,31	415904	415875
600 x 1000	710 x 1110	C250	28,81	415905	415876
635 x 635	745 x 745	M125	21,34	415906	415877
700 x 700	810 x 810	M125	24,33	415907	415878
800 x 800	910 x 910	M125	29,06	415908	415879
800 x 1000	910 x 1110	M125	30,90	415909	415880
1000 x 1000	1110 x 1110	M125	39,57	415910	415881
Rāmja augstums - 82,5 mm, lūkas dziļums - 140 mm, seguma biezums – 15 mm					
635 x 635	745 x 745	C250	22,35	415911	415882
700 x 700	810 x 810	C250	25,26	415912	415883
800 x 800	910 x 910	C250	30,06	415913	415884
800 x 1000	910 x 1110	C250	26,98	415914	415885
1000 x 1000	1110 x 1110	C250	40,62	415915	415886

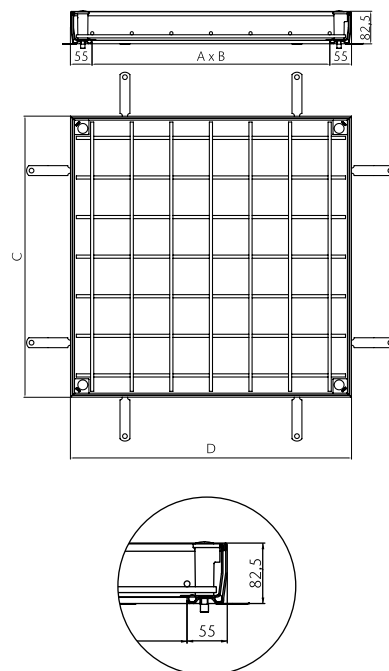

ACO UNIFACE AL ar betonu aizpildāmas pārbaudes lūkas iekšdarbiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Estētisks izskats
- Deklarētā slodzes klase - līdz M125
Precizitāte mehāniskā stiprinājuma dēļ 2+1
blīvē nodrošina hermētiskumu pret ūdeni,
āra mitrumu, smilti un puteļiem
- Viegli atverams
- Viegli uzstādīt
- Precīzi izmēri
- Ļoti mazas stūra daļas (30 x 30 mm)
- Vara uzgriežņi novērš aizsērēšanu
- Armatūra optimālā augstums

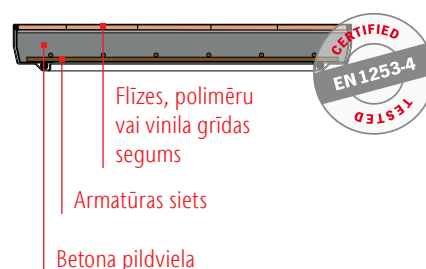

A x B	C x D	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]		[kg]	
Rāmja augstums - 72,5 mm, lūkas dziļums - 70 mm, seguma biezums – līdz 15 mm				
200 x 200	298 x 298	M125 / 100 kN	3,92	406881
300 x 300	398 x 398	M125 / 100 kN	5,75	405340
400 x 400	498 x 498	M125 / 100 kN	7,07	405341
400 x 600	498 x 698	M125 / 100 kN	8,73	405344
450 x 600	548 x 698	M125 / 50 kN	9,22	406622
500 x 500	598 x 598	M125 / 50 kN	9,57	405343
600 x 600	698 x 698	M125 / 50 kN	11,43	405345
600 x 750	698 x 848	M125 / 50 kN	12,60	406623
600 x 800	698 x 898	M125 / 50 kN	12,97	405346
600 x 900	698 x 998	M125 / 50 kN	14,88	406626
600 x 1000	698 x 1098	M125 / 50 kN	15,86	405826
600 x 1200	698 x 1298	M125 / 50 kN	18,43	414953
675 x 675	773 x 773	L15 / 100 kN	12,60	406624
700 x 700	798 x 798	L15 / 100 kN	13,08	405347
800 x 800	898 x 898	L15 / 100 kN	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	L15 / 100 kN	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	L15 / 50 kN	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	L15 / 50 kN	22,90	405350




ACO UNIFACE DEEP 65 pārbaudes lūkas, aizpildāmas ar betonu un virsmas pārklājumu, paredzētas ārtelpai

Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst slodzes klasei B125 saskaņā ar EN 124
- Var pildīt ar flīzēm, bruģakmeņiem vai dabīgo akmeni līdz 65 mm biezumā
- Vāka stabilitāti rāmī nodrošina paša svars
- Izturība pret koroziju - karsti cinkots tērauds (>60 µm cinks) vai ar skābi kodināts nerūsējošais tērauds
- Mazas izmēra pielaišanas
- Nav asu stūru – paaugstināta drošība
- Lūkas ar dubultu starpposmu
- Rāmja augstums - 137 mm



A x B [mm]	C x D [mm]	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars [kg]	Nerūsējošais tērauds	Cinkotais tērauds
				Izstrādājuma kods	Izstrādājuma kods
300 x 300	410 x 410	B125	13,3	445887	445886
400 x 400	510 x 510	B125	17,2	445891	445890
500 x 500	610 x 610	B125	21,3	445895	445894
600 x 600	710 x 710	B125	25,8	445899	445898
700 x 700	810 x 810	B125	32,7	445903	445902
800 x 800	910 x 910	B125	38,4	445907	445906
900 x 900	1010 x 1010	B125	44,6	445911	445910
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	51,1	445915	445914
600 x 1000	710 x 1110	B125	37,6	445919	445918
800 x 1000	910 x 1110	B125	44,4	445923	445922

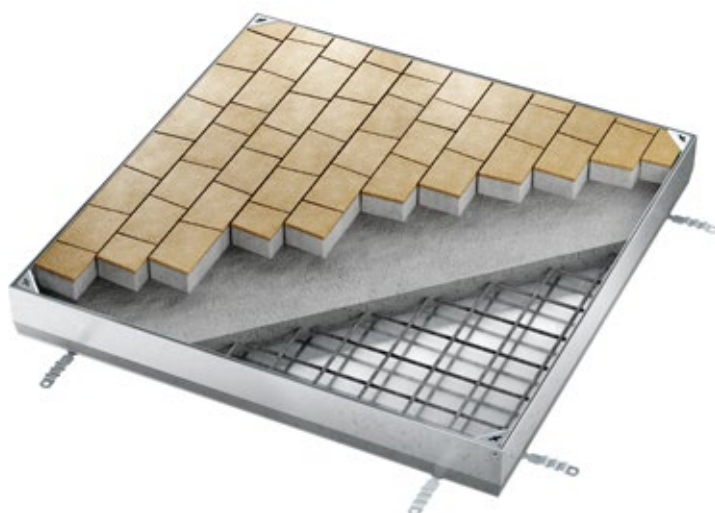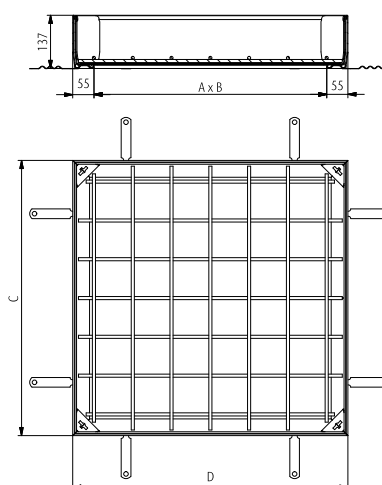

ACO PAVING AL pārbaudes lūkas, aizpildāmas ar blokiem, paredzētas ārtelpai



Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst slodzes klasei A15 saskaņā ar EN 124
- Lielisks vizuālais izskats
- Ar vienu blīvējuma starpposmu (pilnīga necaurlaidība netiek garantēta)
- Vienkārša, viegla uzstādīšana
- Lieliska izmēru tolerance



A x B	C x D	Seguma augstums	Svars	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
330 x 330	400 x 400	iki 65	4,9	450338
430 x 430	500 x 500	iki 65	6,5	450339
630 x 630	700 x 700	iki 65	10,2	450341



Piezīme: uzstādīšanas laikā nepieciešams 30 mm biezs C35/45 betona slānis vākā

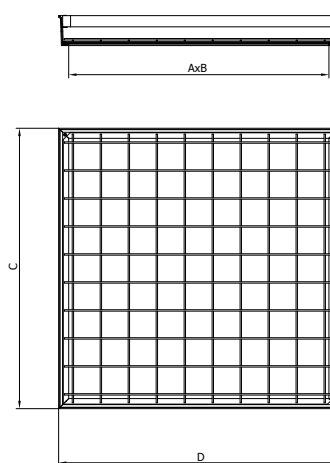


ACO PAVING GS 80 pārbaudes lūkas, aizpildāmas ar blokiem, paredzētas ārtelpai

Izstrādājuma priekšrocības

- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar EN 124
- Necaurlaidīgs ūdenim un smakām
- Izturīgs pret koroziju
- Uzticams un viegli uzstādāms
- Garantēta celtnespēja
- Lūkas 80 mm augstiem blokiem
- Bloku svars nodrošina to, ka bērs neatvērs lūku

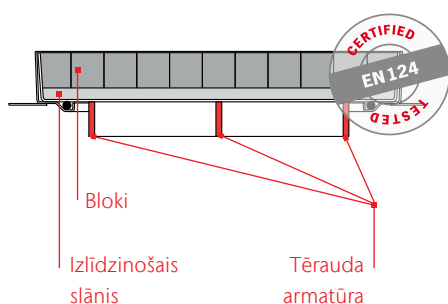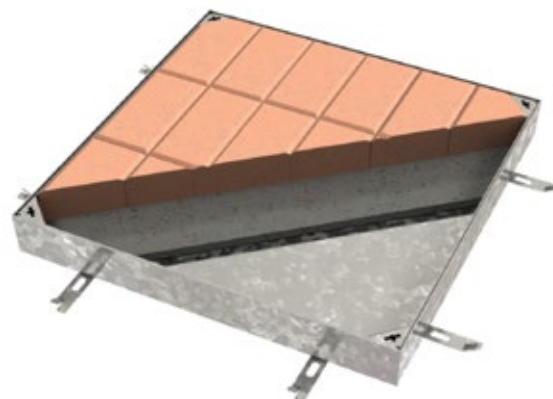


A x B [mm]	C x D [mm]	Bloka augstums [mm]	Svars [kg]	Izstrādājuma kods
Slodzes klase A15				
300 x 300	436 x 436	80	16,40	407102
400 x 400	536 x 536	80	21,60	407103
400 x 600	536 x 736	80	26,90	409858
500 x 500	636 x 636	80	27,40	407104
600 x 600	736 x 736	80	33,40	407105
600 x 1000	736 x 1136	80	47,85	409859
700 x 700	836 x 836	80	42,20	409984
800 x 800	936 x 936	80	49,45	409985
900 x 900	1036 x 1036	80	57,30	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	80	65,55	409987
Slodzes klase B125				
300 x 300	436 x 436	80	22,00	406569
400 x 400	536 x 536	80	30,90	406570
400 x 600	536 x 736	80	37,90	409860
500 x 500	636 x 636	80	38,25	406571
600 x 600	736 x 736	80	45,90	406572
600 x 1000	736 x 1136	80	73,80	409861
700 x 700	836 x 836	80	65,60	406573
800 x 800	936 x 936	80	75,15	406574
900 x 900	1036 x 1036	80	85,30	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	80	96,15	406576
Slodzes klase C250				
300 x 300	436 x 436	80	28,10	406577
400 x 400	536 x 536	80	45,70	406578
400 x 600	536 x 736	80	57,60	409862
500 x 500	636 x 636	80	60,20	406579
600 x 600	736 x 736	80	71,30	406580
600 x 1000	736 x 1136	80	105,10	409863
700 x 700	836 x 836	80	93,50	406581
800 x 800	936 x 936	80	106,80	406582
900 x 900	1036 x 1036	80	121,00	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	80	135,90	406584

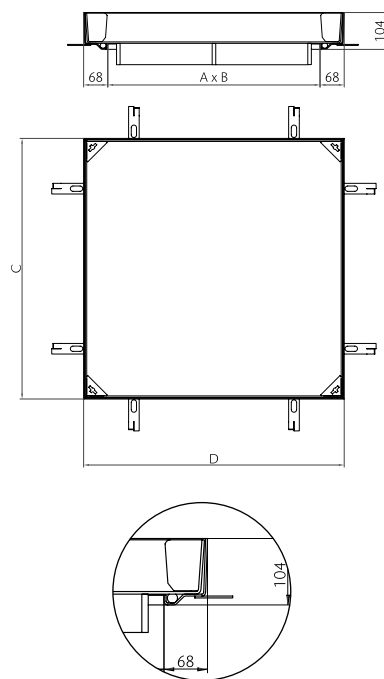


- Optimizēti stiprinājumi, kas piemērināti lūkas apakšā
- Nestspēja - līdz C250 slodzes klasei, ar atvēruma platumu līdz 1 m
- Nav nepieciešams betons vai cits pildījums
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar EN 124 (sertifikāta Nr. 204/5Ca/2011/060-035130035234)

ACO pārbaudes lūkas uzstādīšanas ieteikumi


ACO pārbaudes lūkas UNIFACE

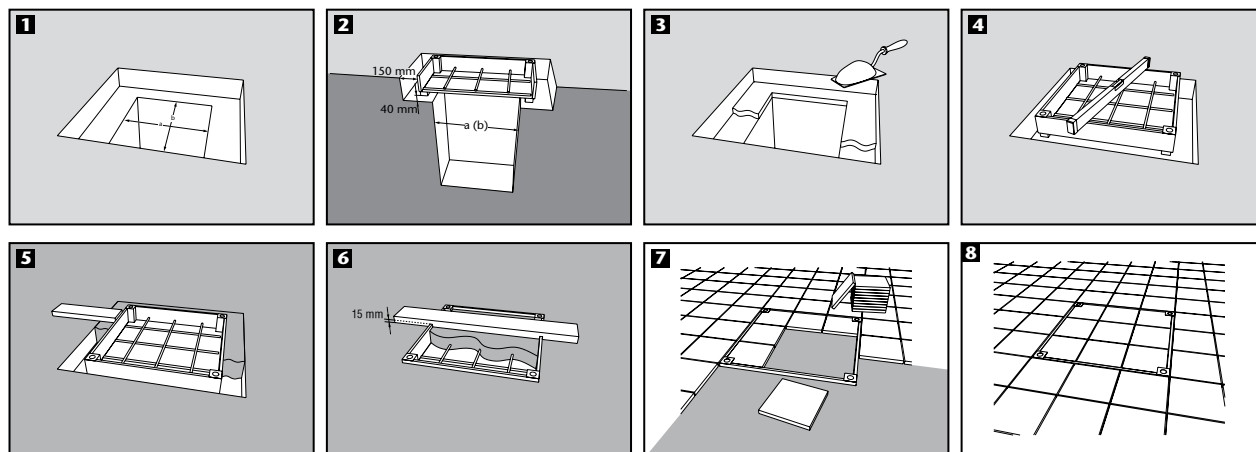

ACO pārbaudes lūkas PAVING

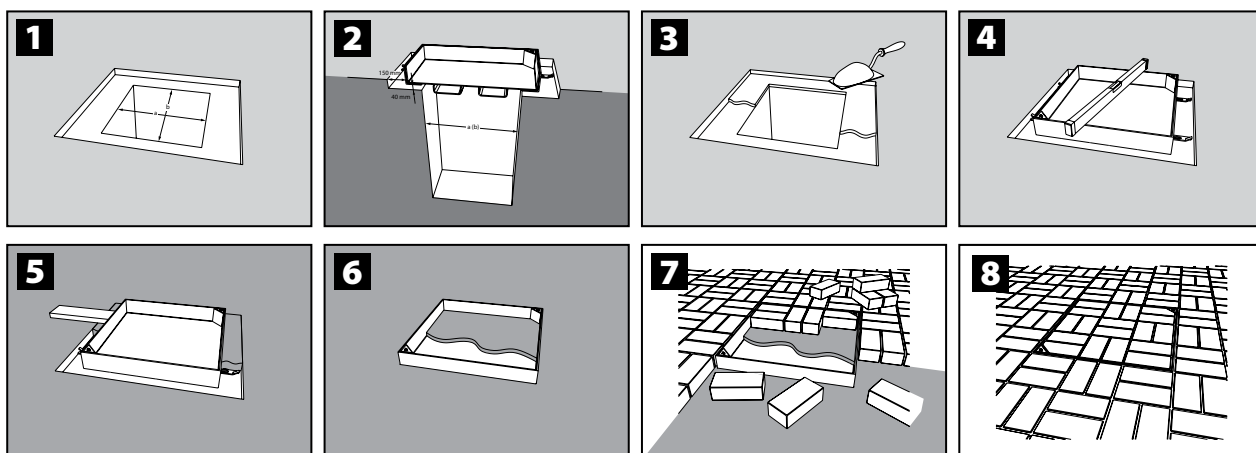

ACO pārbaudes lūkas SOLID

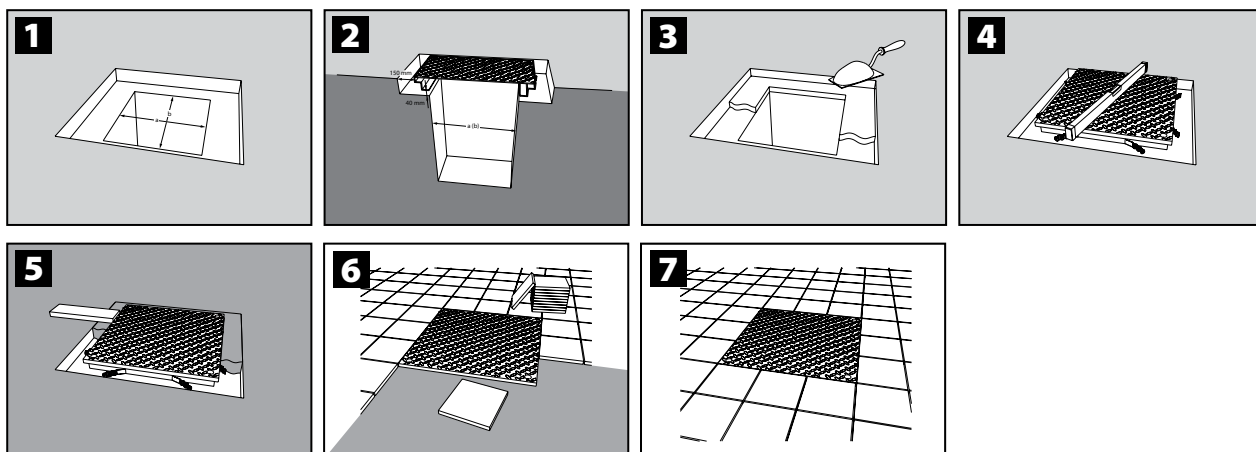

ACO XtraTop SAKU polipropilēna lūka, atveres diametrs 600 mm, B125

Izstrādājuma priekšrocības

- Viegla, lūkas svars 9 kg
- Lielisks dizains
- Izturīgs polipropilēns
- Melna ilgmūžīga krāsa

- Atbilst LST EN 124-6
- Slodzes klase B 125
- Vienkārša apkope
- Rāmis: betons un plastmasa



	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	[mm]	[kg]	[gab.]	
	125	53,0	10	11874




ACO Wotan koku aizsargrežģi


Izstrādājuma priekšrocības

- 50 kN slodze bez papildu nesošām konstrukcijām apakšā

■ Izgatavots no EN-GJS čuguna

■ Biezums: 60 mm



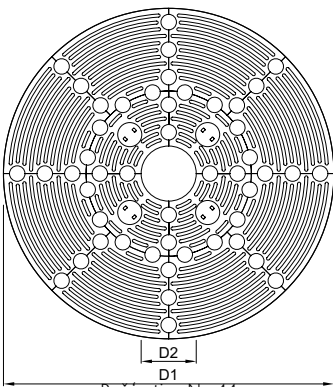	Izmēri		Tips	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Ārējais diametrs	Iekšējais diametrs				
	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]		
3200	320	2	894	1	56244	
	960	3	794	1	56245	
1920	320	44	338	1	56238	
1660	700	55	180	1	56256	
1920	960	56	222	1	56257	
960	320	71	84	1	56259	
3200	1920	78	523	1	56273	
	960	79	774	1	56240	





ACO. we care for water