



ACO TopTek tehniskās lūkas **5**



ACO UNIFACE GS/SS, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Cinkotā tērauda profili tiek izgatavoti no inovatīva materiāla UltrasSTEEL, kas ļauj samazināt izstrādājuma svaru, bet saglabā izstrādājuma izturību, stabilitāti un cietību.
- Nerūsējošā tērauda profili tiek izgatavoti no 2 mm biezām standarta tērauda loksnēm.
- Divkārtšs blīvējums nodrošina ūdens un tvaika necaurlaidību.



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds		Cinkotais tērauds	
				Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 70 mm, seguma biezums – 15 mm							
300 × 300	410 × 410	C250	9,26	415887	410,-	415858	276,-
400 × 400	510 × 510	C250	11,89	415888	461,-	415859	283,-
400 × 600	510 × 710	C250	14,65	415889	525,-	415860	319,-
450 × 450	560 × 560	M125	13,55	415890	494,-	415861	298,-
500 × 500	610 × 610	M125	14,79	415891	515,-	415862	300,-
600 × 600	710 × 710	M125	18,05	415892	585,-	415863	321,-
600 × 800	710 × 910	M125	23,66	415893	688,-	415864	385,-
600 × 1000	710 × 1110	M125	27,56	415894	767,-	415865	420,-
600 × 1200	710 × 1310	M125	31,47	415895	839,-	415866	447,-
635 × 635	745 × 745	L15	21,50	415896	635,-	415867	352,-
700 × 700	810 × 810	L15	23,84	415897	685,-	415868	372,-
800 × 800	910 × 910	L15	28,40	415898	757,-	415869	396,-
800 × 1000	910 × 1110	L15	33,09	415899	853,-	415870	451,-
1000 × 1000	1110 × 1110	L15	38,58	415900	932,-	415871	465,-
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 110 mm, seguma biezums – 15 mm							
450 × 450	560 × 560	C250	13,71	415901	541,-	415872	340,-
500 × 500	610 × 610	C250	14,96	415902	571,-	415873	352,-
600 × 600	710 × 710	C250	18,31	415903	672,-	415874	362,-
600 × 800	710 × 910	C250	24,31	415904	746,-	415875	433,-
600 × 1000	710 × 1110	C250	28,81	415905	819,-	415876	459,-
635 × 635	745 × 745	M125	21,34	415906	689,-	415877	396,-
700 × 700	810 × 810	M125	24,33	415907	736,-	415878	412,-
800 × 800	910 × 910	M125	29,06	415908	812,-	415879	437,-
800 × 1000	910 × 1110	M125	30,90	415909	908,-	415880	493,-
1000 × 1000	1110 × 1110	M125	39,57	415910	969,-	415881	507,-
Rāmja augstums – 82,5 mm, lūkas dziļums – 140 mm, seguma biezums – 15 mm							
635 × 635	745 × 745	C250	22,35	415911	703,-	415882	403,-
700 × 700	810 × 810	C250	25,26	415912	754,-	415883	422,-
800 × 800	910 × 910	C250	30,06	415913	816,-	415884	432,-
800 × 1000	910 × 1110	C250	26,98	415914	927,-	415885	499,-
1000 × 1000	1110 × 1110	C250	40,62	415915	983,-	415886	512,-

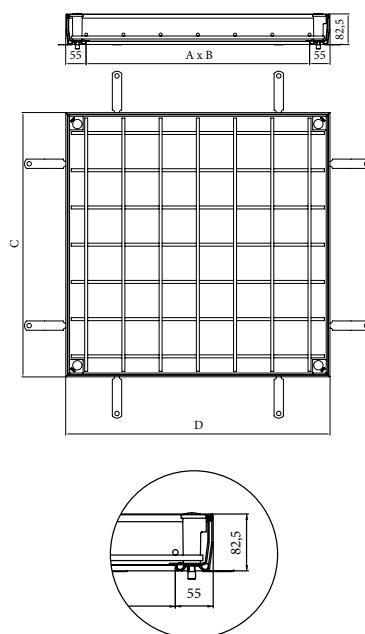

ACO UNIFACE AL, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu



Produkta priekšrocības

- Estētisks izskats.
- Slodzes klase līdz M125.
- 2+1 blīvējums nodrošina ūdens, smiltis un putekļu necaurlaidību.
- Viegli atvērt.
- Viegla uzstādīšana
- Precīzi izmēri.
- Ļoti mazas stūra daļas (30 x 30 mm).
- Vara uzgriežņi neļauj iestrēgt.
- Armatūra optimālā augstumā.



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Rāmja augstums – 72,5 mm, lūkas dziļums – 70 mm, seguma biezums – līdz 15 mm					
200 × 200	298 × 298	M125 / 100 kN	3,92	406881	131,-
300 × 300	398 × 398	M125 / 100 kN	5,75	405340	152,-
400 × 400	498 × 498	M125 / 100 kN	7,07	405341	177,-
400 × 600	498 × 698	M125 / 100 kN	8,73	405344	204,-
450 × 450	548 × 548	M125 / 50 kN	7,98	405342	188,-
450 × 600	548 × 698	M125 / 50 kN	9,22	406622	212,-
500 × 500	598 × 598	M125 / 50 kN	9,57	405343	204,-
600 × 600	698 × 698	M125 / 50 kN	11,43	405345	235,-
600 × 750	698 × 848	M125 / 50 kN	12,60	406623	265,-
600 × 800	698 × 898	M125 / 50 kN	12,97	405346	269,-
600 × 900	698 × 998	M125 / 50 kN	14,88	406626	280,-
600 × 1000	698 × 1098	M125 / 50 kN	15,86	405826	297,-
600 × 1200	698 × 1298	M125 / 50 kN	18,43	414953	361,-
635 × 635	733 × 733	L15 / 100 kN	12,06	414952	269,-
675 × 675	773 × 773	L15 / 100 kN	12,60	406624	262,-
700 × 700	798 × 798	L15 / 100 kN	13,08	405347	266,-
750 × 750	848 × 848	L15 / 100 kN	14,11	406625	281,-
800 × 800	898 × 898	L15 / 100 kN	16,14	405348	295,-
800 × 1000	898 × 1098	L15 / 100 kN	19,59	405349	339,-
900 × 900	998 × 998	L15 / 50 kN	19,87	406627	330,-
1000 × 1000	1098 × 1098	L15 / 50 kN	22,90	405350	372,-

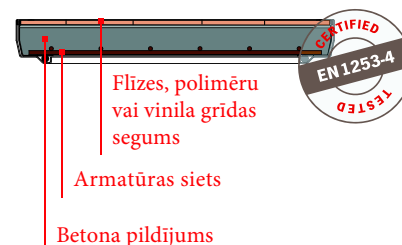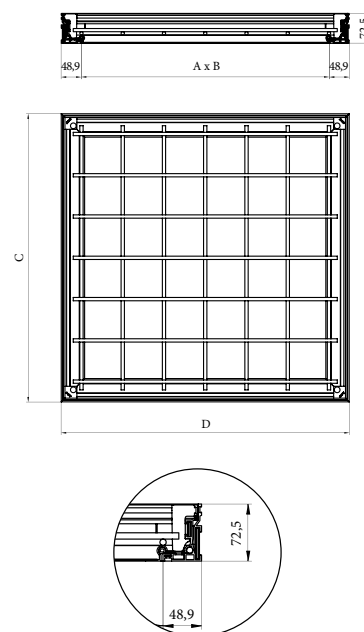

ACO UNIFACE AL seklās, aizpildāmas ar betonu

Informācija par izstrādājumu


Produkta priekšrocības

- Piemērota montāžai plānā grīdas segumā (50 mm).
- Svars par 30 % mazāks, salīdzinot ar standarta alumīnija lūku.
- Slodzes klase L15, ja uzpildīta ar cementbetonu.
- Slodzes klase K3, ja ieklāta ar flīzēm (flīžu biezums <15 mm).



Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
200 × 200	300 × 300	L15 / K3	2,90	415140	129,-
300 × 300	400 × 400		4,21	415141	148,-
400 × 400	500 × 500		5,39	415142	174,-
400 × 600	500 × 700		6,59	415145	205,-
450 × 450	550 × 550		5,84	415143	187,-
500 × 500	600 × 600		6,86	415144	200,-
600 × 600	700 × 700		8,41	415146	230,-
600 × 800	700 × 900		9,63	415149	274,-
600 × 900	700 × 1000		10,65	415151	280,-
600 × 1000	700 × 1100		11,40	415153	308,-
600 × 1200	700 × 1300		12,77	415156	364,-
635 × 635	735 × 735		10,80	415147	259,-
700 × 700	800 × 800		11,82	415148	267,-
800 × 800	900 × 900		15,13	415150	302,-
800 × 1000	900 × 1100		18,02	415154	354,-
900 × 900	1000 × 1000		17,94	415152	329,-
1000 × 1000	1100 × 1100		20,97	415155	404,-

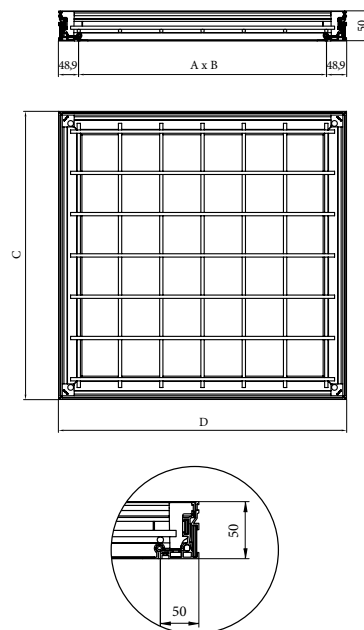


ACO UNIFACE SMART AL, aizpildāmas ar kompozītu

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Viegls segums ar kompozīta pildījumu (betons nav vajadzīgs).
- Slodzes klase L15, ja ieklāta ar flīzēm (flīžu biezums <15 mm).
- Seguma svars uz pusi mazāks, salīdzinot ar AL segumu.
- Var samontēt viens cilvēks.
- Droša un ātra montāža.

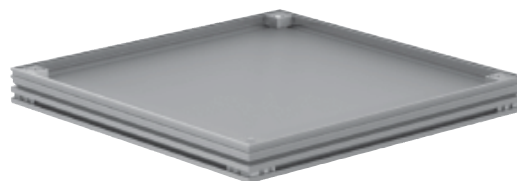

Informācija pasūtīšanai

A × B, mm	C × D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Rāmja augstums – 50 mm, ielīmējamo flīžu biezums līdz 15 mm					
200 × 200	300 × 300	L15	3,70	415157	183,-
300 × 300	400 × 400	L15	5,68	415158	221,-
400 × 400	500 × 500	L15	7,77	415159	267,-
500 × 500	600 × 600	L15	10,27	415160	320,-
600 × 600	700 × 700	L15	13,16	415161	382,-

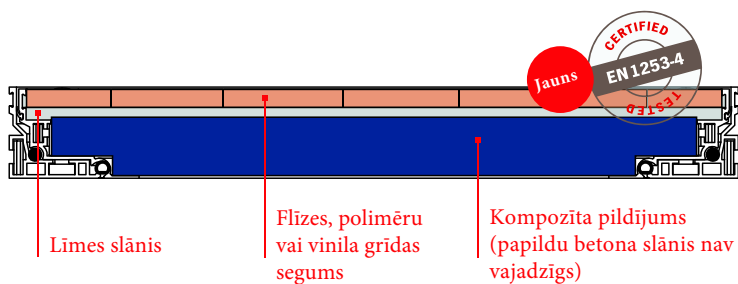

ACO UNIFACE DEEP 35, aizpildāmas ar betonu, un virsmas segums

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Atbilst B125 Slodzes klasei saskaņā ar LVS EN 124.
- Var aizpildīt ar līdz 35 mm biezām flīzēm, bruģi vai dabīgu akmeni.
- Seguma stabilitāte rāmi tiek nodrošināta ar tās pašas svaru.
- Karsti cinkotais tērauds (60m cinka) vai ar skābēm kodināts nerūsējošais tērauds.
- Mazas izmēru kļūdas.
- Nav asu stūru palielināta drošība.
- Lūkām ir divkārsa starplika.
- Rāmja augstums 107 mm.



Informācija pasūtīšanai

A x B, mm	C x D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 124	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds		Cinkotais tērauds	
				Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
300 x 300	410 x 410	B125	11,5	445847	465,-	445846	291,-
400 x 400	510 x 510	B125	14,9	445851	513,-	445850	320,-
500 x 500	610 x 610	B125	18,8	445855	562,-	445854	352,-
600 x 600	710 x 710	B125	22,9	445859	625,-	445858	391,-
700 x 700	810 x 810	B125	29,4	445863	725,-	445862	452,-
800 x 800	910 x 910	B125	34,7	445867	769,-	445866	482,-
900 x 900	1010 x 1010	B125	40,5	445871	879,-	445870	549,-
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	46,6	445875	915,-	445874	571,-
600 x 1000	710 x 1110	B125	33,9	445879	769,-	445878	482,-
800 x 1000	910 x 1110	B125	40,3	445883	846,-	445882	529,-

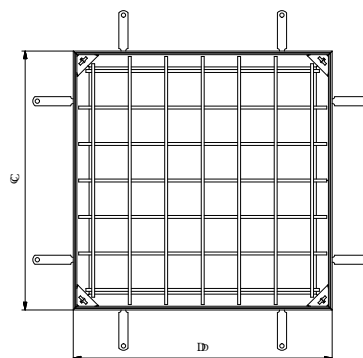

ACO UNIFACE DEEP 65, aizpildāmas ar betonu, un virsmas segums

Informācija par izstrādājumu




Produkta priekšrocības

- Atbilst B125 slodzes klasei saskaņā ar LVS EN 124.
- Var aizpildīt ar līdz 65 mm biežām flīzēm, bruģi vai dabīgu akmeni.
- Seguma stabilitāte rāmī tiek nodrošināta ar tā paša svaru.
- Karsti cinkotais tērauds (60m cinka) vai ar skābēm kodināts nerūsējošais tērauds.
- Mazas izmēru kļūdas.
- Nav asu stūru palielināta drošība.
- Lūkām ir divkārsa starplika.
- Rāmja augstums 137 mm.



Informācija pasūtīšanai

A x B, mm	C x D, mm	Slodzes klase saskaņā ar EN 124	Svars, kg	Nerūsējošais tērauds		Cinkotais tērauds	
				Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.	Izstrādā- juma kods	Cena, EUR/gab.
300 x 300	410 x 410	B125	13,3	445887	528,-	445886	330,-
400 x 400	510 x 510	B125	17,2	445891	582,-	445890	364,-
500 x 500	610 x 610	B125	21,3	445895	641,-	445894	400,-
600 x 600	710 x 710	B125	25,8	445899	708,-	445898	442,-
700 x 700	810 x 810	B125	32,7	445903	817,-	445902	511,-
800 x 800	910 x 910	B125	38,4	445907	868,-	445906	542,-
900 x 900	1010 x 1010	B125	44,6	445911	982,-	445910	614,-
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	51,1	445915	1025,-	445914	641,-
600 x 1000	710 x 1110	B125	37,6	445919	868,-	445918	542,-
800 x 1000	910 x 1110	B125	44,4	445923	949,-	445922	592,-

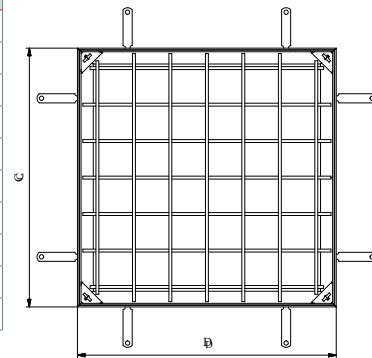


ACO PAVING GS 80 āra izmantošanai, aizpildāmas ar bruģakmeni


Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 124.
- Ūdens un tvaika necaurlaidīgs.
- Korozijas izturīgs.
- Pārbaudīts un vienkārši ierīkojams.
- Garantēta celtségja.
- Lūkas 80 mm augstiem bruģakmeņiem.
- Bruģakmens svars nodrošina, ka bērns nevarēs attaisīt lūku.

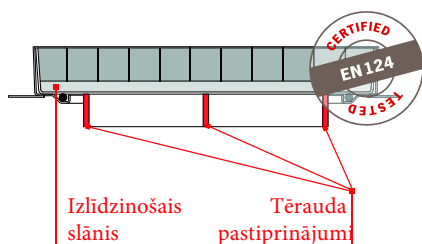


A x B, mm	C x D, mm	Bruģakmens augstums, mm	Svars, kg	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
Slodzes klase A15					
300 x 300	436 x 436	80	16,40	407102	242,-
400 x 400	536 x 536	80	21,60	407103	282,-
400 x 600	536 x 736	80	26,90	409858	336,-
500 x 500	636 x 636	80	27,40	407104	345,-
600 x 600	736 x 736	80	33,40	407105	383,-
600 x 1000	736 x 1136	80	47,85	409859	508,-
700 x 700	836 x 836	80	42,20	409984	455,-
800 x 800	936 x 936	80	49,45	409985	512,-
900 x 900	1036 x 1036	80	57,30	409986	571,-
1000 x 1000	1136 x 1136	80	65,55	409987	635,-
Slodzes klase B125					
300 x 300	436 x 436	80	22,00	406569	305,-
400 x 400	536 x 536	80	30,90	406570	384,-
400 x 600	536 x 736	80	37,90	409860	450,-
500 x 500	636 x 636	80	38,25	406571	452,-
600 x 600	736 x 736	80	45,90	406572	517,-
600 x 1000	736 x 1136	80	73,80	409861	741,-
700 x 700	836 x 836	80	65,60	406573	674,-
800 x 800	936 x 936	80	75,15	406574	753,-
900 x 900	1036 x 1036	80	85,30	406575	818,-
1000 x 1000	1136 x 1136	80	96,15	406576	924,-
Slodzes klase C250					
300 x 300	436 x 436	80	28,10	406577	358,-
400 x 400	536 x 536	80	45,70	406578	521,-
400 x 600	536 x 736	80	57,60	409862	622,-
500 x 500	636 x 636	80	60,20	406579	641,-
600 x 600	736 x 736	80	71,30	406580	731,-
600 x 1000	736 x 1136	80	105,10	409863	996,-
700 x 700	836 x 836	80	93,50	406581	897,-
800 x 800	936 x 936	80	106,80	406582	1009,-
900 x 900	1036 x 1036	80	121,00	406583	1122,-
1000 x 1000	1136 x 1136	80	135,90	406584	1242,-

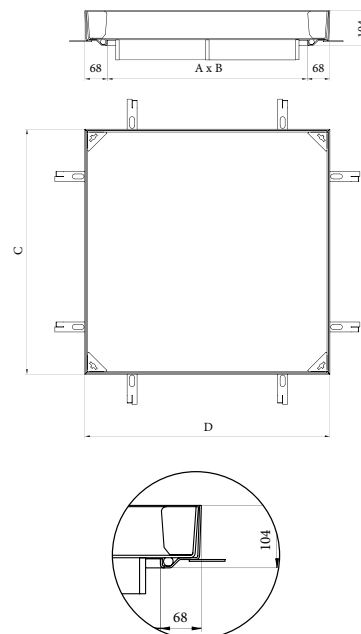


- Optimizēti stiprinājumi, kas piemērināti seguma apakšā
- Nestspēja – līdz C250 Slodzes klasei, ja brīvās atveres platums ir līdz 1 m
- Nav vajadzīgs betons vai cits pildījums
- Sertificēts saskaņā ar LVS EN 124 (sertifikāta Nr. 204/5Ca/2011/060-035130035234)

ACO TopTek tehnisko lūku montāžas rekomendācijas

ACO TopTek tehniskās lūkas UNIFACE

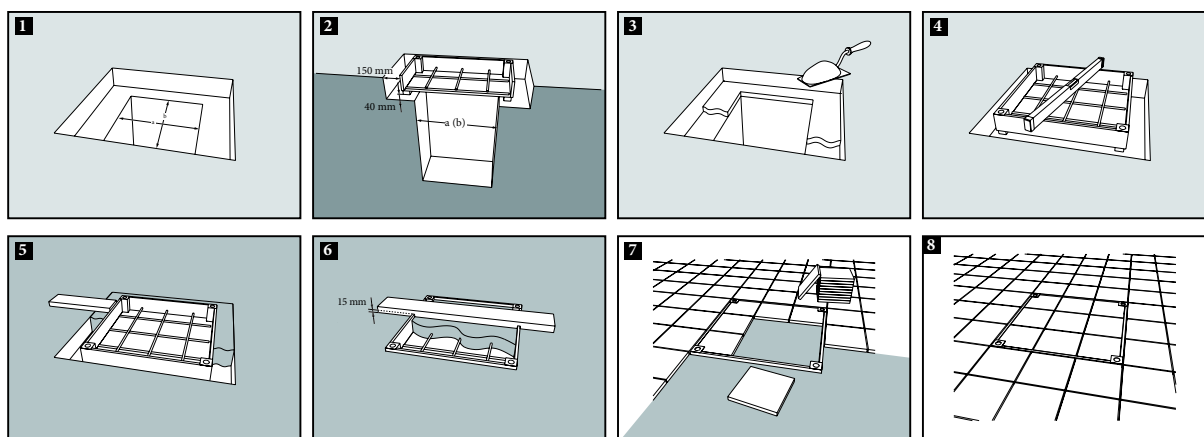

ACO TopTek tehniskās lūkas PAVING

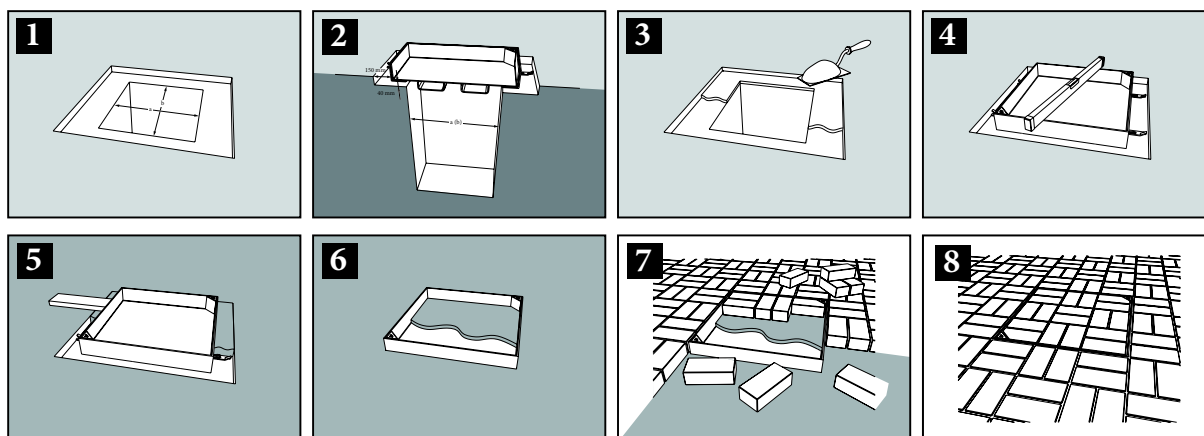

ACO TopTek tehniskās lūkas SOLID

