

**Gūlijas augšējā daļa
uzstādīšanai uz vietas**

Maksimālais flīžu augstums (iekļaujot flīžu līmi) ir 11,5 mm.



Apaljie režģi

- ACO nerūsejošā tērauda režģi (biezums 50 mm)
- Spīdīga, elektropulēta virsma
- Brīvi ievietojami apaljie režģi
- Iespēja mainīt režģu dizainu, ja režģu diametrs atbilst 136 mm
- Slodzes klase K 3
- Draudzīgs basām kājām
- Svars 0,6 kg

Kvadrātveida režģi

- ACO nerūsejošā tērauda režģi
- Spīdīga, elektropulēta virsma
- Brīvi ievietojami un fiksējami kvadrātveida režģi
- Iespēja mainīt režģus, ja to izmēri atbilst 149 x 149 mm
- Slodzes klase K 3
- Draudzīgs basām kājām
- Svars 0,6 kg



Režģus var aizslēgt/ atslēgt ar monētu



Atslēdzot, režģis nedaudz paceļas

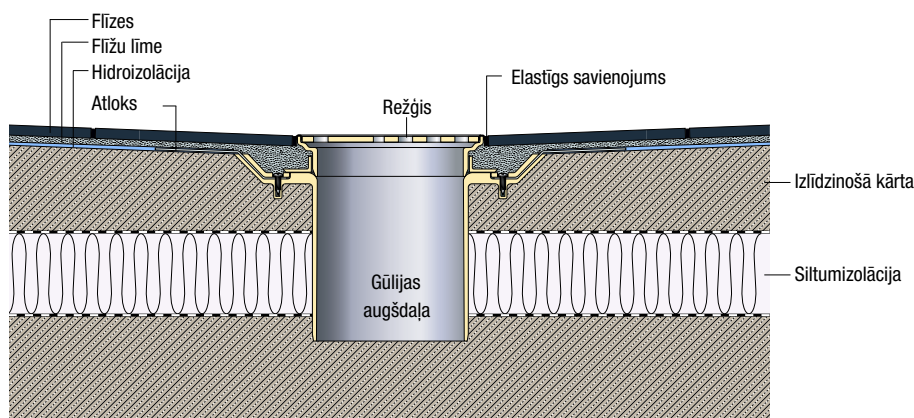


Režģis ir ērti un vienkārši izņemams

Hidroizolācija

Lai izvairītos no ēkas struktūras bojājumiem, ir jānodrošina uzticama hidroizolācija.

ACO iesaka izmantot gūlīju augšdaļas ar atloku, kas nodrošina labāku hidroizolāciju.






Gūlijas augšdaļa ar siltumizolāciju











Plastikāta gūlīju augšējās daļas

	Apraksts	Preces kods	Augstums mm (min. – maks.)	Cena EUR/ gab. bez PVN
	Augšdaļa stikla dizaina virsmām ar hidroizolācijas atloku	5141.37.00	34 – 110	64,14
	Kvadrātveida augšdaļa dizaina režģiem ar hidroizolācijas atloku	5141.48.00*	36-135	49,29
	Apaļa augšdaļa dizaina režģiem ar hidroizolācijas atloku	5141.42.00	36-135	55,65
	Augšdaļa dažāda veida virsmai, flīzējams ar hidroizolācijas atloku	5141.31.00*	36-135	65,20
	Kvadrātveida augšdaļa no plastikāta ar nerūsējošā tērauda režģi, 100 x 100 mm, biezums 1,5 mm	2500.77.11	7-75	6,65
	Kvadrātveida augšdaļa no plastikāta ar nerūsējošā tērauda režģi, 150 x 150 mm, biezums 1,5 mm	2700.77.11*	15 – 96	10,80
	Kvadrātveida augšdaļa no plastikāta ar brīvi ievietojamu nerūsējošā tērauda režģi, 150 x 150 mm, biezums 5 mm	5141.22.00	15 – 96	52,65











ACO EasyFlow trapa apakšdaļa bez membrānas sifonā

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Caurplūde, l/s (saskaņā ar EN 1253)	Cena bez PVN, EUR/gab
		Trapa korpuss, PP, DN50, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.55.00	1,5	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.05.00	1,0	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 30 mm	2505.05.00	0,8	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2700.05.00	1,6	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2810.00.00	1,6	23,-

ACO EasyFlow trapa apakšdaļa ar ūdens iztvaikošanu aizturošu membrānu sifonā

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Caurplūde, l/s (pēc EN 1253)	Cena bez PVN, EUR/gab.
		Trapa korpuss, PP, DN50, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.55.15	1,2	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.05.15	0,8	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 30 mm	2505.05.15	0,65	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2700.05.15	1,3	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2810.00.15	1,3	27,-




ACO EasyFlow trapa režģis no nerūsējošā tērauda, 4 mm biezs

	Dizains	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
 	Quadrato režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.22	87,-
	Quadrato režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.08.22	53,-
	Quadrato apaļš režģis	5141.25.22	53,-
 	Forest režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.26	87,-
	Forest režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.20.26	53,-
	Forest apaļš režģis	5141.25.26	53,-
 	Wave režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.28	87,-
	Wave režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.08.28	53,-
	Wave apaļš režģis	5141.25.28	53,-
 	Hawaii režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.29	87,-
	Hawaii režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.20.29	53,-
	Hawaii apaļš režģis	5141.25.29	53,-
 	Mix režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.30	87,-
	Mix režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.20.30	53,-
	Mix apaļš režģis	5141.25.30	53,-

Trapa vāks no stikla

	Dizains	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
	Stikls, melns	5141.38.01	115,-
	Stikls, balts	5141.38.02	115,-
	Stikls, pelēks	5141.38.03	115,-

Papildielementi

	Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.kods
	Bļivgredzens hidroizolācijas pieslēgšanai	2040.00.02	23,-
	Hermetizēšanas atloks smērējamai hidroizolācijai	2040.00.01	19,-
	Paaugstināšanas elements, augstums 175 mm	2040.00.00	6,-

ACO dušas traps MG











Izstrādājuma apraksts

- Materiāls:
 - Korpus: polipropilēns
 - Rāmis un režģis: nerūsējošais tērauds
- Slodzes klase: K3 saskaņā ar LVS EN 1253
- Ūdens caurplūde saskaņā ar EN 1253:
 - 0,5 l/s horizontāls traps (EN 1253-1)
 - 0,7 l/s vertikāls traps (EN 1253-1)
- Sifons: vienas daļas ar izņemamu starpsienas cauruli
- Atloks: 50 mm platuma Elektropulēta režģu virsma

Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst LVS EN 1253-1
- Mazs konstrukcijas augstums
- Visi trapas ar hermetizēšanas atloku
- Optimāla pieeja tīrīšanai

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		<ul style="list-style-type: none"> • DN40 • Uzstādīšanas augstums 51 mm • Ūdens līmenis sifonā – 25 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm 	2245.25.10	38,-
		<ul style="list-style-type: none"> • DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 51 mm • Ūdens līmenis sifonā – 25 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm 	2245.25.15	59,-
		<ul style="list-style-type: none"> • DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 76 mm • Ūdens līmenis sifonā – 30 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm 	2245.30.10	38,-

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		<ul style="list-style-type: none"> • DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 76 mm • Ūdens līmenis sifonā – 30 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm 	2245.30.15	59,-
		<ul style="list-style-type: none"> • DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 96 mm • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm 	2245.50.10	38,-
		<ul style="list-style-type: none"> • DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 96 mm • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm 	2245.50.15	59,-
		<ul style="list-style-type: none"> • DN50 • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm 	2259.50.10	38,-
		<ul style="list-style-type: none"> • DN50 • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: <ul style="list-style-type: none"> • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm 	2259.50.15	59,-