

**ACO ShowerDrain S bezrāmja dušas kanāli**

**2 cm**

**Šaura redzamā detaļa**

Dušas kanāla elements ar 2 cm platu redzamu detaļu ir lieliski piemērots vannas istabai gan gar sienu, gan vannas istabas vidū. Redzamā daļa var tikt izraudzīta no divu tipu režģiem.

**0,8 l/s**

**Lieliska ūdens caurplūde**

ACO ShowerDrain S kanāli izceļas ar lielisku ūdens caurplūdi. Caurplūde, mērot saskaņā ar EN 1253, ja uzkrāšanās – 20 mm, ir 0,8 l/s. Neesot ūdens uzkrājumiem caurplūde ir 0,5 l/s.

**55 mm**

**Minimālais uzstādīšanas augstums**

Nelielā 55 mm augstuma dēļ ShowerDrain S kanāli var tikt viegli piemēroti remontējot telpas. Kanāli var būt triju dažādu augstumu: 55, 64 vai 80 mm, tādēļ var tikt piemēroti ne tikai jaunām būvēm, bet arī renovējamām ēkām.

**1500 mm**

**1500 mm**

ACO ShowerDrain S kanāli ir pieejami standarta 700, 800, 900, 1000, 1200 un 1500 mm garumā. Šie izmēri atbilst DIN 18040-2 prasībām vannas istabai.




**Augstas kvalitātes materiāli**

No augstas kvalitātes nerūsējoša tērauda ir izgatavota ne tikai redzamā kanāla daļa, bet arī viss korpuss.



**Režģi**


Iespējami divu tipu režģi.

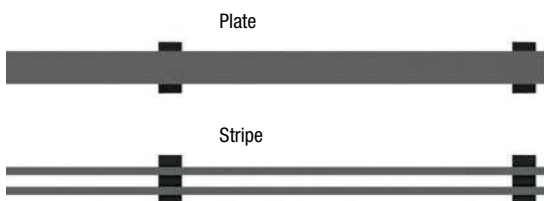

**Piezīmes**

Kanāli, kuru garums ir 1000 mm un vairāk, piegādājami ar diviem trapiem. Abi trapi pievienojami pie ēkas noteku sistēmas izmantojot tirgū piedāvātos noteku cauruļu elementus – trīszaru savienojumus, elkoņus utt.

**ACO ShowerDrain S kanāli ar montēšanas kājiņām un hermetizēšanas atloku (flanci)**

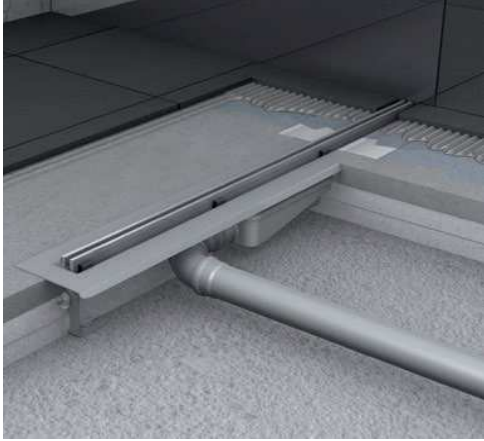

**Izstrādājuma priekšrocības**

- Nav troksni radošu detaļu un - savienojumu, tādēļ atbilst EN 4109/VDI 4100 normas prasībām
- Minimālais uzstādīšanas augstums: 55 mm
- Tikpat kā nemanāms vannas istabas drenāžas elements
- Liela ūdens caurplūde: līdz 0,8 l/s
- Standarta garumi: 700–1500 mm
- Montēšanas augstuma iespējas (ieskaitot kājiņas: 55–110 mm līdz atlokam (flancim))
- Korpusis izgatavots no nerūsējošā 1.4301 markas tērauda
- Slodzes klase saskaņā ar EN 1253: K3
- Matu sietiņš
- Ūdens caurplūde
  - DN 50: 0,8 l/s (saskaņā ar EN 1253)
  - DN 40: 0,65 l/s (saskaņā ar EN 1253)
  - DN 32: 0,55 l/s (saskaņā ar EN 1253)
- Kanāla platums (ieskaitot atloku): 94 mm
- Redzamā kanāla platums: 34 mm
- Kanāla garums  $L2 = L1 + 60$  mm
- Pievienošana pie kanalizācijas caur 50, 40 vai 32 mm diametra cauruli
- Flīžu augstums no 11 līdz 22 mm

**ACO ShowerDrain S kanāla korpusis ar plastmasas trapu, bez režģa**

		Ūdens līmenis sifonā	Garums, L1, mm	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
<b>Konstruktīvas augstums: 55–85 mm / DN 32</b>					
		25 mm	700	9010.75.00	212,-
			800	9010.75.01	219,-
			900	9010.75.02	232,-
			1000	9010.75.03	274,-
			1200	9010.75.04	288,-
			1500	9010.75.05	315,-
<b>Konstruktīvas augstums: 64–94 mm / DN 40</b>					
		34 mm	700	9010.75.10	212,-
			800	9010.75.11	219,-
			900	9010.75.12	232,-
			1000	9010.75.13	274,-
			1200	9010.75.14	288,-
			1500	9010.75.15	315,-
<b>Konstruktīvas augstums: 80–110 mm / DN 50</b>					
		50 mm	700	9010.75.20	212,-
			800	9010.75.21	219,-
			900	9010.75.22	232,-
			1000	9010.75.23	274,-
			1200	9010.75.24	288,-
			1500	9010.75.25	315,-

**Nerūsējošā tērauda režģi**

	Režģi	Garums, mm	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
	Plate	700	9010.75.50	78,-
		800	9010.75.51	83,-
		900	9010.75.52	96,-
		1000	9010.75.53	104,-
		1200	9010.75.54	115,-
		1500	9010.75.55	152,-
	Stripe	700	9010.75.60	78,-
		800	9010.75.61	83,-
		900	9010.75.62	96,-
		1000	9010.75.63	104,-
		1200	9010.75.64	115,-
		1500	9010.75.65	152,-

**Matu sietiņš**

	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
	9010.75.30	3,-