




Kanāli un trapi dušas telpām

Cenrādis D20
Stājas spēkā no 01.05.2020.
Cenas norādītas EUR bez PVN



Saturs

Noderīga informācija		4–6
Showerdrain B dušas kanāli		9
Showerdrain C dušas kanāli		10-12
Showerdrain C dušas kanāli melnā krāsā		13
Showerdrain S dušas kanāli		14–15
Showerdrain M+ dušas kanāli		16–21
EasyFlow dizaina trapi		22–27
Showerstep profili		28–29







ACO Shower Drain – plānošanas iespējas

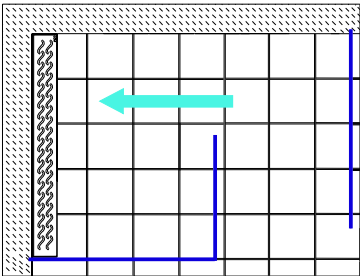


Funkcionāla ūdens novadišana ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, plānojot dušas kabīni bez sliekšņa. Ne vien no estētiskā, bet arī no tehniskā viedokļa, risinājumam ir jāsaskan ar dušas telpu plānojumu,

iespējamiem grīdas slīpumiem un flīžu materiāliem. ACO Shower Drain klāstā piedāvājam gan tradicionālo drenāžu risinājumu (gūlijas), ja nepieciešams grīdas slīpums no visām pusēm, kā arī

līnijveida drenāžas risinājumus (kanālus), ja nepieciešams grīdas slīpums tikai no vienas puses. Gadījumā, ja ir paredzētas liela izmēra flīzes vai marmora materiāli, ACO Shower Drain kanāli ir vislabākais risinājums.

Uzstādīšana

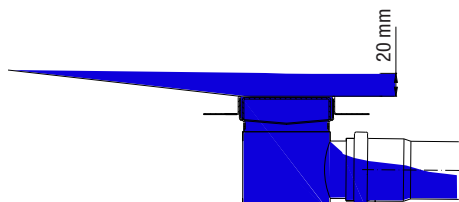
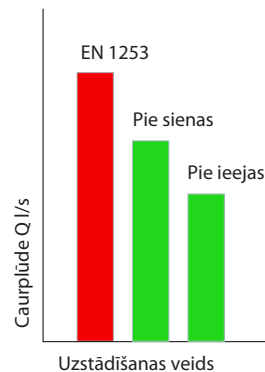
Līnijveida drenāža		Punktveida drenāža
Uzstādīšana pie sienas	Uzstādīšana pie ieejas	Uzstādīšana vidū
 - Slīpums vienā virzienā - Slīpums virzienā prom no dušas telpas - Bez riska, ka ūdens plūdis telpā - Ieteicams izvēlēties vertikālu kanāla atloku. (skatīt 5.lpp)	 - Slīpums vienā virzienā uz dušas telpu - Iespējams, ka ūdens vai putas nokļūs tālāk uz dušas telpas grīdas - Ieteicams dušas telpas grīdas slīpums kanālu virzienā - Dušas kanālam ir jābūt precīzā izmērā, no sienas līdz sienai.	 - Slīpums no četrām pusēm - Sarežģīta flīžu griešana
Uzstādīšana pie sienas	Divu kanālu uzstādīšana	Uzstādīšana vidū.
 - Slīpums vienā virzienā - Slīpa tikai dušas zonā vai visa dušas telpa ar slīpumu - Ieteicams izvēlēties vertikālu kanāla atloku. (skatīt 5.lpp)	 - Slīpums divos virzienos, dušas telpas virzienā - Iespējams, ka ūdens vai putas nokļūs tālāk uz dušas telpas grīdas - Ieteicams dušas telpas grīdas slīpums kanālu virzienā - Dušas kanālam ir jābūt precīzā izmērā, jāsakrīt ar dušas zonu	 - Slīpums no četrām pusēm - Sarežģīta flīžu griešana

Linijveida drenāža		Punktveida drenāža
Uzstādīšana pie sienas	Uzstādīšana pie ieejas	Uzstādīšana vidū
 - Slīpums vienā virzienā - Slīpums virzienā prom no dušas telpas - Bez riska, ka ūdens plūdis telpā - Ieteicams izvēlēties vertikālu kanāla atloku. (skatīt 5.lpp)	 - Slīpums vienā virzienā, ieejas virzienā - Iespējams, ka ūdens vai putas nokļūs tālāk uz dušas telpas grīdas - Ieteicams duša telpas grīdas slīpums kanālu virzienā - Dušas kanālam ir jābūt precīzā izmērā, atvēruma garumā	 - Slīpums no četrām pusēm - Sarežģīta flīžu griešana

Dušas kanālu caurplūde

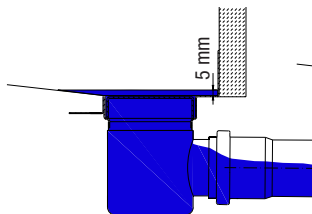
Dušas kanāla caurplūde galvenokārt atkarīga no ūdens maisītāja caurlaidības. Tipiska vidējā maisītāja caurplūdes vērtība ir 0.15 l/s, un 70% no dušas uzgaļiem maksimālā ražība ir zem 0.3 l/s. Tas nozīmē, ka dušas kanāli ar šādu plūsmas ātrumu var tikt uzstādīti kopā ar vairākumu no tirgū pieejamajiem dušas uzgaļiem. EN 1253 – 1 nosaka minimālo plūsmas ātrumu grīdas drenāžai. Plūsmas ātrums grīdas drenāžas caurulēm DN 50 ir 0.8 l/s. Šis skaitlis ir jāsasniedz ar ūdens uzkrāšanos 20mm virs režģa (skatīt attēlu zemāk).

20mm ūdens uzkrāšanās līmenis tiek viegli sasniegts ar grīdas drenāžu, ja slīpums ir no četrām pusēm. Šajā katalogā Jūs atradīsiet trīs caurplūdes ātrumus katram produktam, no kuriem viens ir saskaņā ar EN 1253 – 1 un otras divas ir rekomendējamās caurplūdes atkarībā no pielietojuma. Caurplūdes ātrumi dušas kanāliem pie ieejas dušas zonā ir zemāki, jo nav pieļaujama ūdens pārplūšana.



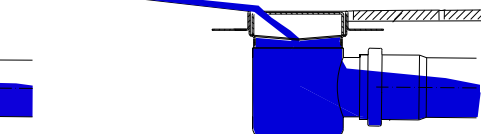
Caurplūde pēc EN 1253 - 1

Nav ieteicama



Uzstādīšana pie sienas (ūdens līmenis 5mm)

Ieteicams variants



Uzstādīšana pie ieejas (bez ūdens uzkrāšanās)

Ieteicams variants

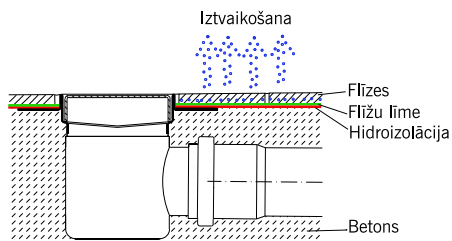


Dušanas kanālu hidroizolācija

1. Kanāls ar atloku, bez ūdens iesūkšanās.

Ūdens iesūcoties var izklūt caur savienojumu vietām un tik aizturēts starp izolāciju un flīzēm. Šis ūdens iztvaikos.

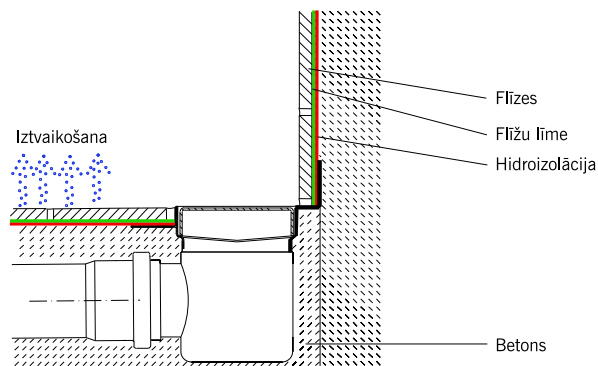
Pieejams ShowerDrain E+, B, M un C kanāliem.



2. Kanāli ar atloku pie sienas (vertikālais atloks)

Dušanas kanāli ar atloku nodrošina papildu aizsardzību pret sūcēm, ļoti nozīmīgajā sienas un grīdas savienojumā.

Pieejams ShowerDrain E+, M un C kanāliem.



Skaņas izplatīšanās

ACO ShowerDrain ir veikti testi saskaņā ar DIN 4109 un SIA181, lai noteiktu triecienus skaņas līmeni. Testu veica Fraunhofer Institute

IBP, kas ir akreditēts DAP saskaņā ar EN ISO / ICE 17025. Trieciena skaņas līmenis (ūdenim krītot uz režģa) ir 27 dB(A). DIN 4109 un VDI 4100 nosaka 30 dB(A), kas

nozīmē, ka Shower Drain produktu klāsts atbilst standartu kritērijiem. Dušanas kanāli atbilst arī trokšņu līmeņa aizsardzībai II, saskaņā ar VDI 4100.



Fraunhofer Institut
Bauphysik





Dušanas kanāls ar 360° grozāmu gūliju un horizontālu atloku

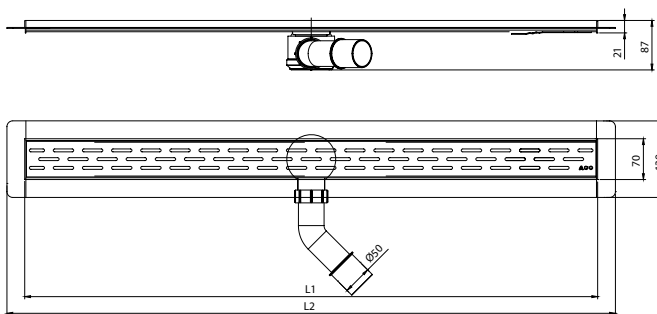


Produkta apraksts

- Materiāls: nerūsējošais tērauds; 304. klase
- Minimāls uzstādīšanas augstums: 87 mm
- Traps: ABS (izturīga plastmasa)
- Slodzes klase K3
- Sertificēts saskaņā ar EN 1253

Produkta priekšrocības

- Optimālai tīrīšanai pilnīga piekļuve notekcaurulei
- Ūdens caurplūde: 0, 55 l/s (33 l/min)
- Kombinēts izvads, piemērots DN 40 un DN 50
- Ieskrūvējama plastikāta gūlija, bez noplūdes riska
- Unikāls režģa profils, kas samazina ūdens pārplūdes iespēju



Kanāli komplektācijā ar režģi

Dizaina režģis		Uzstādīšanas izmēri				Preces kods	Cena EUR/ gab. bez PVN
		L1, mm	L2, mm	Platums, mm	Augstums H, mm		
	Slot	685	745	130	87	9010.78.70	158,60
		785	845			9010.78.71	163,59
		885	945			9010.78.72	168,62
		985	1045			9010.78.73	173,31
	Wave	685	745	130	87	9010.80.70	158,60
		785	845			9010.80.71	163,59
		885	945			9010.80.72	168,62
		985	1045			9010.80.73	173,31

**ACO ShowerDrain C dušas kanāli ar stiprināšanas kājiņām un hermetizēšanas atloku (flanci)****Izstrādājuma apraksts**

- Uzstādīšanas augstums: 92 mm (50 mm ūdens līmenis sifonā) vai 65 mm (25 mm ūdens līmenis sifonā)
- Materiāls: nerūsējošais tērauds
- Sertificēta dušas kanāla caurplūde saskaņā ar EN 1253: 0,91 l/s ar 50 mm sifonu, 0,72 l/s ar 25 mm sifonu
- Kanāla platums: 70 mm
- DN50 savienojums ir piemērots visām savienojošajām kanalizācijas caurulēm
- Kanāla korpuss ar iekšējo slīpumu
- Izņemams polipropilēna sifons ar gumijas blīvi
- Hidroizolācijas atloks (flancis) ap kanāla korpusu

Izstrādājuma priekšrocības

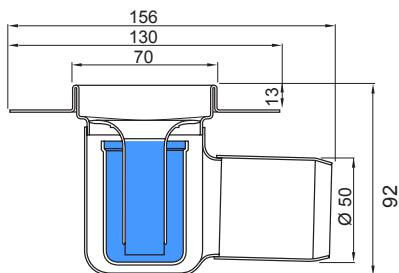
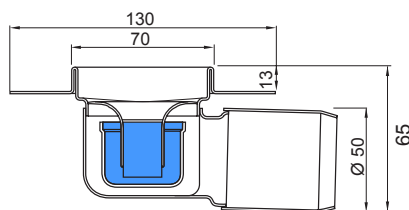
- Viegli izņemams un tīrāms sifons, pieeja kanalizācijas caurulei
- Unikāls režģa profils, kas samazina ūdens pārplūdes iespēju







Kanāls ar horizontālu hermetizēšanas atloku



Kanāls ar sienas (vertikālo) hermetizēšanas atloku


Standarta kanāla izmērs
(konstrukcijas augstums 92 mm)Pazemināta kanāla izmērs
(konstrukcijas augstums 65 mm)

ACO ShowerDrain C nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar nerūsējošā tērauda trapu, bez režģa

		Izmēri			Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		Garums L1, mm	Garums L2, mm	Platums B, mm		
Konstrukcijas augstums 92 mm, DN50 savienojums pie noteku sistēmas, horizontāls hermetizēšanas atloks (flancis)						
		585	645	130	9010.88.00	159,-
		685	745		9010.88.01	164,-
		785	845		9010.88.02	169,-
		885	945		9010.88.03	174,-
		985	1045		9010.88.04	179,-
		1085	1145		9010.88.05	184,-
		1185	1245		9010.88.06	189,-
Konstrukcijas augstums 92 mm, DN50 savienojums pie noteku sistēmas, vertikāls hermetizēšanas atloks (flancis)						
		585	645	112	9010.88.07	159,-
		685	745		9010.88.08	164,-
		785	845		9010.88.09	169,-
		885	945		9010.88.10	174,-
		985	1045		9010.88.11	179,-
		1085	1145		9010.88.12	184,-
		1185	1245		9010.88.13	189,-
Konstrukcijas augstums 65 mm, DN50 savienojums pie noteku sistēmas, horizontāls hermetizēšanas atloks (flancis)						
		585	645	130	9010.88.21	159,-
		685	745		9010.88.22	164,-
		785	845		9010.88.23	169,-
		885	945		9010.88.24	174,-
		985	1045		9010.88.25	179,-
		1085	1145		9010.88.26	184,-
		1185	1245		9010.88.27	189,-
Konstrukcijas augstums 65 mm, DN50 savienojums pie noteku sistēmas, vertikāls hermetizēšanas atloks (flancis)						
		585	645	112	9010.88.28	159,-
		685	745		9010.88.29	164,-
		785	845		9010.88.30	169,-
		885	945		9010.88.31	174,-
		985	1045		9010.88.32	179,-
		1085	1145		9010.88.33	184,-
		1185	1245		9010.88.34	189,-



ACO ShowerDrain C nerūsējošā tērauda režģi

	Dizains	Izstrādājuma kods							Cena bez PVN, EUR/gab.
		585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm	
	Square	9010.88.67	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71	9010.88.72	9010.88.73	37,-
	Slot	9010.88.74	9010.88.75	9010.88.76	9010.88.77	9010.88.78	9010.88.79	9010.88.80	37,-
	Wave	9010.88.60	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64	9010.88.65	9010.88.66	37,-
	Tile	9010.88.81	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85	9010.88.86	9010.88.87	37,-
	Massive	9010.88.88	9010.88.89	9010.88.90	9010.88.91	9010.88.92	9010.88.93	9010.88.94	45,-
	Piano	9010.87.56	9010.88.57	9010.88.58	9010.88.59	9010.88.60	9010.88.95	9010.87.61	45,-

Papildelementi

		Diametrs	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
	EasyStop papildus pretsmakas membrāna	DN 40	9010.79.23	9,-
		DN 50	9010.79.24	
	Kājiņu komplekts		9010.88.56	9,-



ACO ShowerDrain C dušas kanālu komplekts ar Massive režģiem, melnā krāsā





Izstrādājuma apraksts

- Kanāla krāsa melna, krāsas kods RAL 9004
- Uzstādīšanas augstums: 92 mm (50 mm ūdens līmenis sifonā)
- Materiāls: nerūsējošais tērauds
- Sertificēta dušas kanāla caurplūde saskaņā ar EN 1253: 0,91 l/s
- Kanāla platums: 70 mm
- DN50 savienojums ir piemērots visām savienojamajām kanalizācijas caurulēm
- Kanāla korpus ar iekšējo stipumu
- Izņemams polipropilēna sifons ar gumijas blīvi
- Hidroizolācijas atloks (flancis) ap kanāla korpusu

Izstrādājuma priekšrocības

- Viegli izņemams un tīrāms sifons, pieeja kanalizācijas caurulei
- Melnā krāsa sniedz lielisku estētisko izskatu

ACO ShowerDrain C nerūsējoša tērauda kanāls ar nerūsējoša tērauda trapu un Massive režģiem, melnā krāsā

		Izmēri			Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		Garums L1, mm	Garums L2, mm	Platums B, mm		
Konstrukcijas augstums 92 mm, DN50 savienojums pie noteku sistēmas, horizontāls hermetizēšanas atloks (flancis)						
		685	745	130	9010.91.01	296,-
		785	845		9010.91.02	302,-
		885	945		9010.91.03	310,-
Konstrukcijas augstums 92 mm, DN50 savienojums pie noteku sistēmas, vertikāls hermetizēšanas atloks (flancis)						
		685	745	112	9010.91.15	296,-
		785	845		9010.91.16	302,-
		885	945		9010.91.17	310,-

Aksesuāri

		Diametrs	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
	EasyStop papildus pretsmakas membrāna	DN 50	9010.79.24	9,-
	Kājiņu komplekts		9010.88.56	9,-



**ACO ShowerDrain M+ dušas kanāls ar 360° grozāmu trapu,
elastīgu hermetizēšanas lentu un sekundārām drenāžas atverēm**



Izstrādājuma apraksts

- Elastīga hermetizēšanas lenta
- Sekundārās drenāžas atveres (var neizmantot)
- Materiāli:
 - Kanāla korpuss: nerūsējošs tērauds, marka 1.4301
 - Traps: PP (polipropilēns)
- Slodzes klase K3 pēc EN 1253
- Iekšējais kanāla platums: 80 mm
- Ūdens caurplūde:
 - 0,5 l/s horizontāls traps (EN 1253-1)
 - 0,7 l/s vertikāls traps (EN 1253-1)
- Izplūdes diametrs: 40/50 mm





Izstrādājuma priekšrocības





- Mazākais uzstādīšanas augstums:
59 mm (25 mm ūdens līmenis sifonā)
- Laba pieeja pie noteku caurulēm
tīrīšanai
- Traps apgriežams 360°
- Elektropulēta notekas virsma



ACO ShowerDrain M+ nerūsējoša tērauda kanāls korpuss ar hermetizēšanas audeklu, bez trapa un bez režģa

		Izmēri			Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.kods
		Garums L1, mm	Garums L2, mm	Platums B, mm		
Bez sienas atloka (apkārt horizontālais atloks)						
		600	700	187	9010.87.06	214,-
		700	800		9010.87.00	219,-
		800	900		9010.87.01	224,-
		900	1000		9010.87.02	229,-
		1000	1100		9010.87.03	234,-
		1200	1300		9010.87.04	239,-
Ar sienas atloku (vertikālais atloks no vienas puses)						
		600	700	155	9010.87.16	214,-
		700	800		9010.87.10	219,-
		800	900		9010.87.11	224,-
		900	1000		9010.87.12	229,-
		1000	1100		9010.87.13	234,-
		1200	1300		9010.87.14	239,-



Polipropilēna traps

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		- Trapa korpuss PP - DN40/50 - horizontāls - uzstādīšanas augstums 100–128 mm - ūdens līmenis sifonā – 50 mm	9010.81.20	15,-
		- Trapa korpuss PP - DN40/50 - horizontāls - uzstādīšanas augstums 80–128 mm - ūdens līmenis sifonā – 30 mm	9010.81.21	
		- Trapa korpuss PP - DN40 - horizontāls - uzstādīšanas augstums 54–128 mm - ūdens līmenis sifonā – 25 mm	9010.81.22	
		- Trapa korpuss PP - DN50 - vertikāls - uzstādīšanas augstums 15–128 mm - ūdens līmenis sifonā – 50 mm	9010.81.23	

Matu sietiņš

	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
	9010.81.24	3,-

Kanāla režģi no nerūsējošā tērauda

	Dizains	Izstrādājuma kods					Cena bez PVN, EUR/gab.
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	Wave	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46	61,-
	Quadrato	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63	61,-
	Mix	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07	61,-
	Flag	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73	61,-
	Stripe	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.78.85	9010.78.86	123,-
	Twist*	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86	112,-
	Floor	9010.78.87	9010.78.88	9010.78.89	9010.78.90	9010.78.91	112,-
	Tile	0153.81.87	0153.81.88	0153.81.89	0153.81.90	0153.81.91	112,-
	Piano	9010.72.12	9010.72.13	9010.72.14	9010.72.15	9010.72.16	61,-
	Signature**	Pēc pasūtījuma					

* Apgriežami režģi ar divām atšķirīgām virsmām (Solid un ielīmējamai flīzei)

** Uzraksts pēc individuāla klienta pieprasījuma

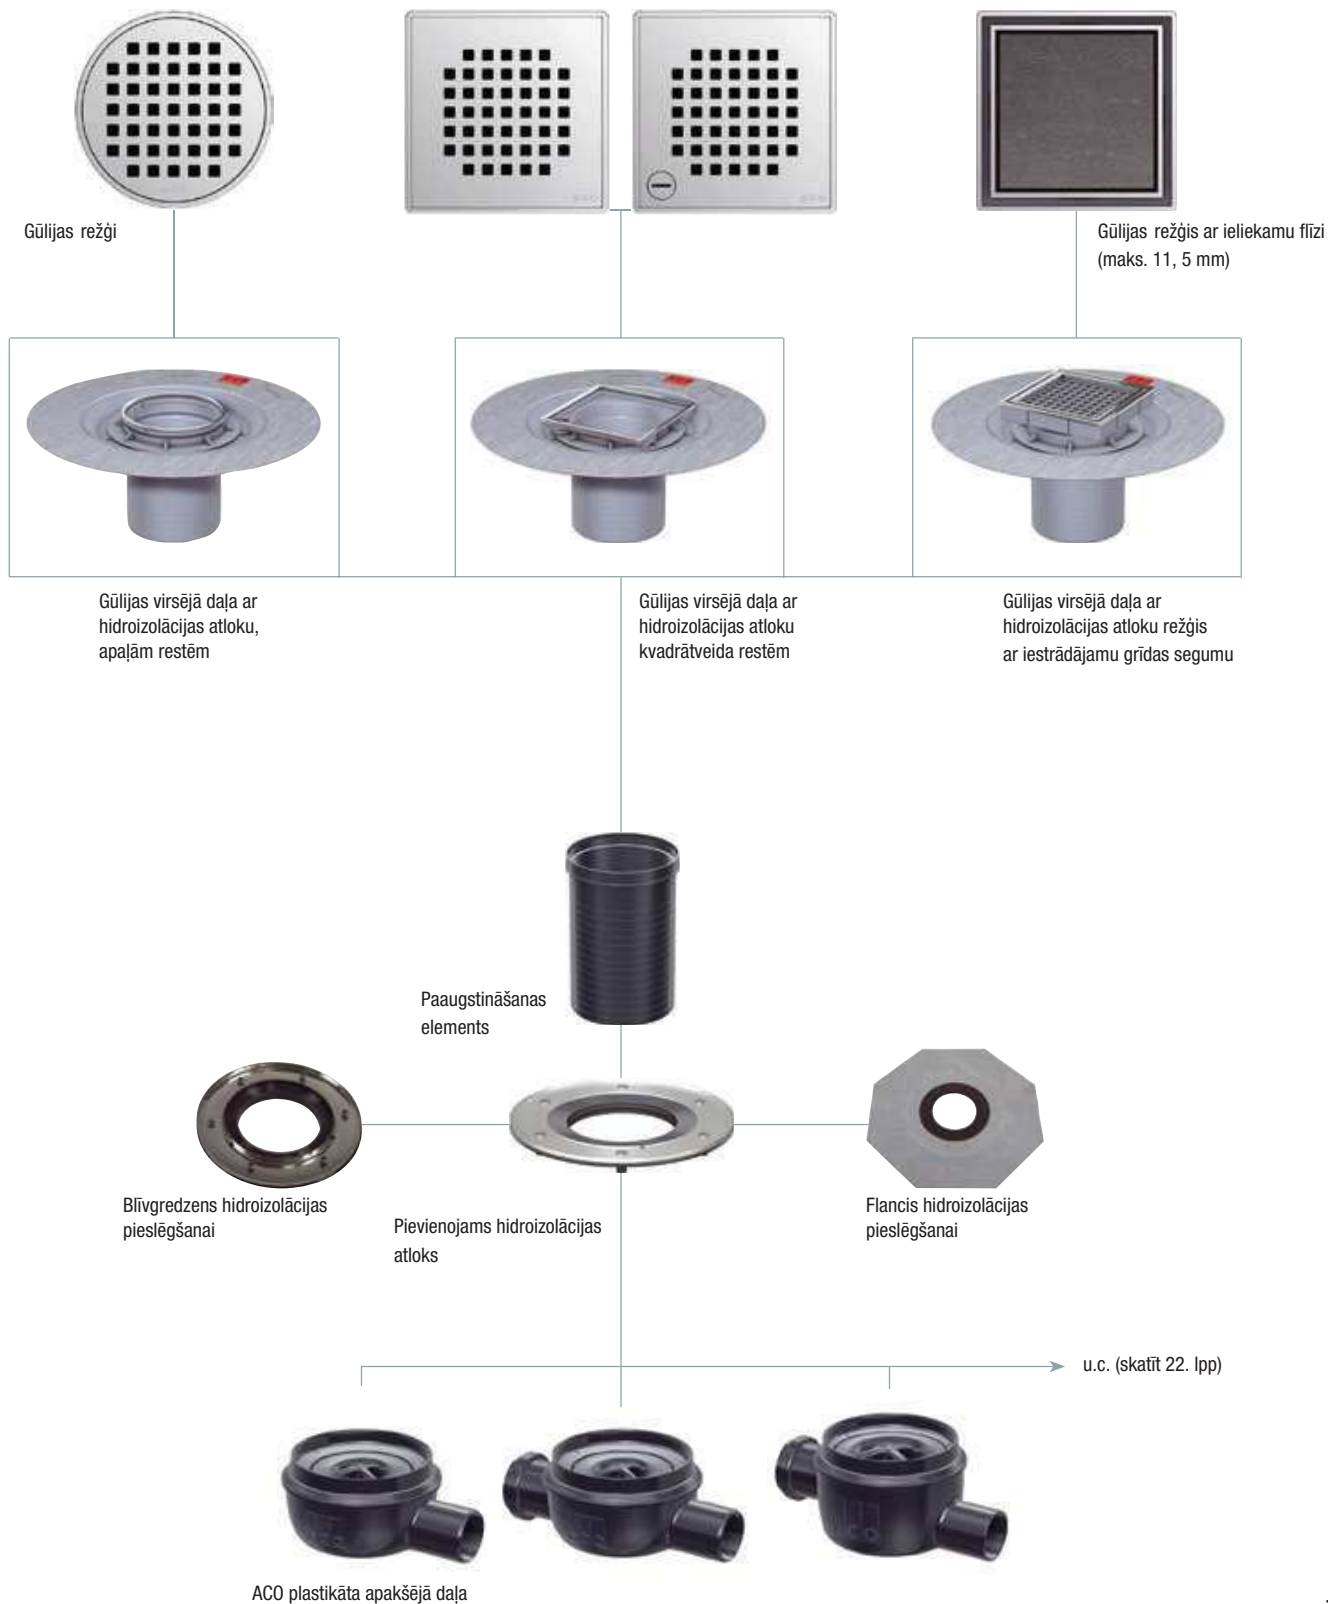
Kanālu pārsegi no stikla

	Dizains	Izstrādājuma kods					Cena bez PVN, EUR/gab.
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	Stikls, melns	9010.56.67	9010.56.68	9010.56.69	9010.56.70	9010.56.71	96,-
	Stikls, balts	9010.56.72	9010.56.73	9010.56.74	9010.56.75	9010.56.76	96,-
	Stikls, pelēks	9010.56.77	9010.56.78	9010.56.79	9010.56.80	9010.56.81	96,-





Komplektācija



Gūlijas augšējā daļa uzstādīšanai uz vietas

Maksimālais flīžu augstums (iekļaujot flīžu līmi) ir 11,5 mm.



Apaļie režģi

- ACO nerūsējošā tērauda režģi (biezums 50 mm)
- Spīdīga, elektropulēta virsma
- Brīvi ievietojami apaļie režģi
- Iespēja mainīt režģu dizainu, ja režģu diametrs atbilst 136 mm
- Slodzes klase K 3
- Draudzīgs basām kājām
- Svars 0,6 kg



Režģus var aizslēgt/ atslēgt ar monētu

Kvadrātveida režģi

- ACO nerūsējošā tērauda režģi
- Spīdīga, elektropulēta virsma
- Brīvi ievietojami un fiksējami kvadrātveida režģi
- Iespēja mainīt režģus, ja to izmēri atbilst 149 x 149 mm
- Slodzes klase K 3
- Draudzīgs basām kājām
- Svars 0,6 kg



Atslēdzot, režģis nedaudz paceļas

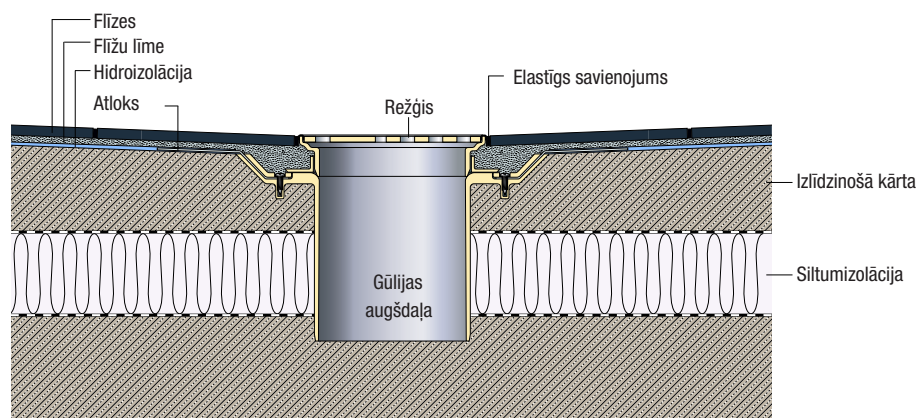


Režģis ir ērti un vienkārši izņemams

Hidroizolācija

Lai izvairītos no ēkas struktūras bojājumiem, ir jānodrošina uzticama hidroizolācija.

ACO iesaka izmantot gūlīju augšdaļas ar atloku, kas nodrošina labāku hidroizolāciju.



Gūlījas augšdaļa ar siltumizolāciju

Plastikāta gūliju augšējās daļas

	Apraksts	Preces kods	Augstums mm (min. – maks.)	Cena EUR/ gab. bez PVN
	Augšdaļa stikla dizaina virsmām ar hidroizolācijas atloku	5141.37.00	34 – 110	64,14
	Kvadrātveida augšdaļa dizaina režģiem ar hidroizolācijas atloku	5141.48.00*	36-135	49,29
	Apaļa augšdaļa dizaina režģiem ar hidroizolācijas atloku	5141.42.00	36-135	55,65
	Augšdaļa dažāda veida virsmai, flīzējams ar hidroizolācijas atloku	5141.31.00*	36-135	65,20
	Kvadrātveida augšdaļa no plastikāta ar nerūsējošā tērauda režģi, 100 x 100 mm, biezums 1,5 mm	2500.77.11	7-75	6,65
	Kvadrātveida augšdaļa no plastikāta ar nerūsējošā tērauda režģi, 150 x 150 mm, biezums 1,5 mm	2700.77.11*	15 – 96	10,80
	Kvadrātveida augšdaļa no plastikāta ar brīvi ievietojamu nerūsējošā tērauda režģi, 150 x 150 mm, biezums 5 mm	5141.22.00	15 – 96	52,65

ACO EasyFlow trapa apakšdaļa bez membrānas sifonā

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Caurplūde, l/s (saskaņā ar EN 1253)	Cena bez PVN, EUR/gab
		Trapa korpuss, PP, DN50, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.55.00	1,5	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.05.00	1,0	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 30 mm	2505.05.00	0,8	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2700.05.00	1,6	23,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2810.00.00	1,6	23,-

ACO EasyFlow trapa apakšdaļa ar ūdens iztvaikošanu aizturošu membrānu sifonā

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Caurplaidība, l/s (pēc EN 1253)	Cena bez PVN, EUR/gab.
		Trapa korpuss, PP, DN50, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.55.15	1,2	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2500.05.15	0,8	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN50, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 30 mm	2505.05.15	0,65	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, horizontāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2700.05.15	1,3	27,-
		Trapa korpuss, PP, DN100, vertikāls, ūdens līmenis sifonā – 50 mm	2810.00.15	1,3	27,-


ACO EasyFlow trapa režģis no nerūsējošā tērauda, 4 mm biezs

	Dizains	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
 	Quadrato režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.22	87,-
	Quadrato režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.08.22	53,-
	Quadrato apaļš režģis	5141.25.22	53,-
 	Forest režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.26	87,-
	Forest režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.20.26	53,-
	Forest apaļš režģis	5141.25.26	53,-
 	Wave režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.28	87,-
	Wave režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.08.28	53,-
	Wave apaļš režģis	5141.25.28	53,-
 	Hawaii režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.29	87,-
	Hawaii režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.20.29	53,-
	Hawaii apaļš režģis	5141.25.29	53,-
 	Mix režģis 140 x 140 mm, noslēdzams	5141.21.30	87,-
	Mix režģis 140 x 140 mm, nav noslēdzams	5141.20.30	53,-
	Mix apaļš režģis	5141.25.30	53,-

Trapa vāks no stikla

	Dizains	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
  	Stikls, melns	5141.38.01	115,-
	Stikls, balts	5141.38.02	115,-
	Stikls, pelēks	5141.38.03	115,-

Papildelementi

	Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.kods
	Bļīvgredzens hidroizolācijas pieslēgšanai	2040.00.02	23,-
	Hermetizēšanas atloks smērējamai hidroizolācijai	2040.00.01	19,-
	Paaugstināšanas elements, augstums 175 mm	2040.00.00	6,-

ACO dušas traps MG











Izstrādājuma apraksts

- Materiāls:
 - Korpus: polipropilēns
 - Rāmis un režģis: nerūsējošais tērauds
- Slodzes klase: K3 saskaņā ar LVS EN 1253
- Ūdens caurplūde saskaņā ar EN 1253:
 - 0,5 l/s horizontāls traps (EN 1253-1)
 - 0,7 l/s vertikāls traps (EN 1253-1)
- Sifons: vienas daļas ar izņemamu starpsienas cauruli
- Atloks: 50 mm platuma Elektropulēta režģu virsma

Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst LVS EN 1253-1
- Mazs konstrukcijas augstums
- Visi trapi ar hermetizēšanas atloku
- Optimāla pieeja tīrīšanai

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		• DN40 • Uzstādīšanas augstums 51 mm • Ūdens līmenis sifonā – 25 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm	2245.25.10	38,-
		• DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 51 mm • Ūdens līmenis sifonā – 25 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm	2245.25.15	59,-
		• DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 76 mm • Ūdens līmenis sifonā – 30 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm	2245.30.10	38,-

		Apraksts	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
		• DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 76 mm • Ūdens līmenis sifonā – 30 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm	2245.30.15	59,-
		• DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 96 mm • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm	2245.50.10	38,-
		• DN40/50 • Uzstādīšanas augstums 96 mm • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm	2245.50.15	59,-
		• DN50 • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 105 x 105 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 95 x 95 mm	2259.50.10	38,-
		• DN50 • Ūdens līmenis sifonā – 50 mm • Rāmis: • nerūsējošais tērauds • 150 x 150 mm • Režģis: • nerūsējošais tērauds • 140 x 140 mm	2259.50.15	59,-

ACO ShowerStep profili



Izstrādājuma priekšrocības

- Trīs augstumi (10, 12,5 un 15 mm) dažāda biezuma flīzēm
- Divi standarta garumi
- Sagatavoti slīpumi
- Viegli montēt

ACO ShowerStep profili ar matētu virsmu



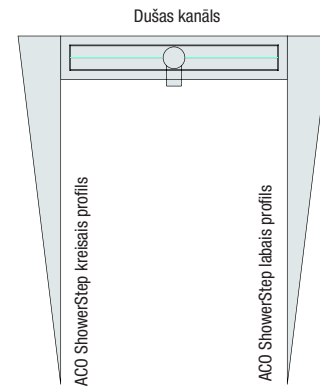
Tips	Garums L, mm	Augstums H1, mm	Augstums H2, mm	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
Kreisais	1490	10	36	9010.72.41	62,-
Kreisais	1490	12,5		9010.72.42	62,-
Kreisais	1490	15		9010.72.43	62,-
Kreisais	990	10	30	9010.72.44	41,-
Kreisais	990	12,5		9010.72.45	41,-
Kreisais	990	15		9010.72.46	41,-
Labais	1490	10	36	9010.72.47	62,-
Labais	1490	12,5		9010.72.48	62,-
Labais	1490	15		9010.72.49	62,-
Labais	990	10	30	9010.72.50	41,-
Labais	990	12,5		9010.72.51	41,-
Labais	990	15		9010.72.52	41,-
Kreisais	1990	Pēc pasūtījuma			
Labais	1990				

Izstrādājuma apraksts

- Materiāls: nerūsējošais 1.4301 markas tērauds
- Slodzes klase: K3
- Augšējās virsmas platums: 12 mm, ir piemērots lietošanai ar vai bez stikla sienīgas
- Garums: standarta 990 un 1490 mm, var saīsināt līdz nepieciešamajam garumam
- Tips: var būt kreisais vai labais
- Krāsas: metāla matēta un melna

ACO ShowerStep profili ar melnu virsmu

Tips	Garums L, mm	Augstums H1, mm	Augstums H2, mm	Izstrādājuma kods	Cena bez PVN, EUR/gab.
Kreisais	1490	10	36	9010.91.42	107,-
Kreisais	1490	12,5		9010.91.43	107,-
Kreisais	1490	15		9010.91.44	107,-
Kreisais	990	10	30	9010.91.45	80,-
Kreisais	990	12,5		9010.91.46	80,-
Kreisais	990	15		9010.91.47	80,-
Labais	1490	10	36	9010.91.48	107,-
Labais	1490	12,5		9010.91.49	107,-
Labais	1490	15		9010.91.50	107,-
Labais	990	10	30	9010.91.51	80,-
Labais	990	12,5		9010.91.52	80,-
Labais	990	15		9010.91.53	80,-





ACO izstrādājumi virszemes ūdens savākšanai,
atīrīšanai, uzkrāšanai un izvadīšanai



-
- Dušas telpu risinājumi
 - Nerūsējošā tērauda kanāli un trapi
 - Balkonu un terašu drenāžas
 - Nerūsējošā tērauda kanalizācijas caurules
 - Pretvārsti
 - Tehniskās un revīzijas lūkas
 - Tauku atdalītāji
 - Naftas atdalītāji
 - Smilšu atdalītāji
 - Lietus ūdens novadīšanas kanāli
 - Akumulācijas un infiltrācijas sistēmas
 - Sūkņu stacijas
 - Notekūdeņu pacelšanas iekārtas
-

SIA ACO Nordic

Dzelzavas iela 120z
Rīga, LV-1021
Tālr.: +371 673 779 27

aco@aco-nordic.lv
www.aco.lv

ACO. creating
the future of drainage

