

ACO zālāja režģis

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības
■ Ūdens caurlaidība. Uz virsmas neaizturas lietus ūdens, nav vajadzīgs ūdens savācējs. ■ Acu tinumu izmēri ir piemēroti zālāja augšanai. ■ Vienkārši montējams, neliels svars 5 kg/m².

- Uzpildītas šūnas iztur līdz 250 t/m slodzi, 10 m² vajadzīgi 44,2 gab. šūnu
- Atdalīšanas josla, lai viegli nodalītu auto novietošanas vietas
- Izgatavots no pārstrādāta poliolefīna savienojuma
- Lielākais atļautais virsmas slīpums – 5%




Informācija pasūtīšanai

Apraksts	Izmēri			Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
ACO šūnas, 4,42 gab./m ²	580	390	38	220	81070	4,-

Piederumi


	Apraksts	Pielietojums	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	Cena, EUR/gab.
	Atdalīšanas josla 10 gab. iepakojumā Krāsa: balta Materiāls: plastmasa Pietiek, lai apzīmētu 1 m	ACO zālāja režģiem	100	81072	10,-

ACO zāles aizsargšūnu ierīkošana

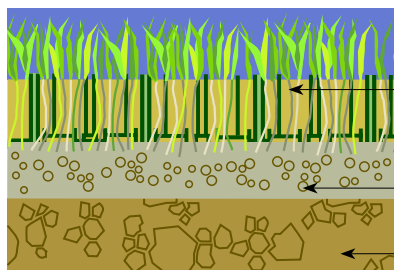


- ACO zāles aizsargšūnas ar augsnes slāni vai granti
- 3-5 cm biezs izlīdzināts smilts (ar zemi) slānis
- Cieta pamatne

ACO zāles šūnu elementu iestādīšana

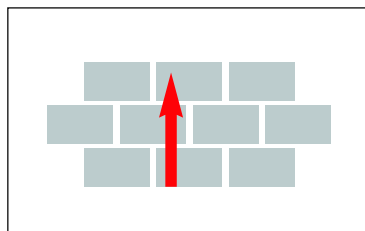

Pareizi
Bultiņa norāda kustības virzienu

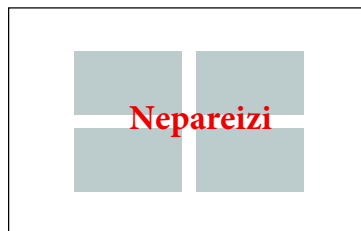

Nepareizi